



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 3215/2022

Em 30 de novembro de 2022.

Câmara Municipal de Araraquara

Protocolo: 10297/2022 **de 02/12/2022 13:20**

Documento: Resposta nº 1 ao Requerimento nº 824/2022

Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Destinatário: Ger. Expediente Leg.

Ao
Excelentíssimo Senhor

ALUÍSIO BOI

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 0824/2022**, de autoria do Vereador **RAFAEL DE ANGELI**, sobre o assunto, em anexo, encaminhamos as informações prestadas pela Secretaria Municipal da Obras e Serviços Públicos.

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

EDINHO SILVA

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OFÍCIO Nº CEOP 161/2022

Araraquara, 25 de novembro de 2022.

À
Coordenadoria Executiva de Articulação Institucional

Ref: Requerimento nº 824/2022.

Em atenção ao requerimento supra referenciado, sirvo-me do presente para esclarecer o que segue.

1 – O Município tem efetuado acompanhamento frequente da situação da via de das galerias, entendemos ser prudente a recomendação do MP-SP e, em entendimento com o mesmo, foi formalizado plano de monitoramento e providências para a manutenção da higidez das estruturas;

2 – Encontra-se em desenvolvimento o Termo de Referência para a contratação de serviços especializados para elaboração de projetos visando o levantamento planialtimétrico cadastral urbano georreferenciado, a realização de estudos hidrológicos da bacia de contribuição do Córrego da Servidão e Córrego do Ouro, definição das seções hidráulicas, dimensionamento estrutural e sequência de execução das etapas de implantação do projeto completo. As obras irão contemplar a RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO CANAL FECHADO DO CÓRREGO DA SERVIDÃO a ser realizado em etapas, dividida em 07 (sete) trechos, RECUPERAÇÃO DO CANAL ABERTO DO CÓRREGO DA SERVIDÃO a ser realizado em etapas, dividida em 03 (três) trechos. Serão implementados ainda BARRAMENTOS PARA CONTENÇÃO DE CHEIAS, conforme o Plano Diretor de Saneamento do DAAE.

3 – De imediato serão implantadas as medidas a saber:

a) Acompanhamento Altimétrico;

Serão implantados marcos no piso e pilares da estrutura do TCI que serão identificados e numerados, os quais serão referenciados e monitorados



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

através de um RN fixo e indeslocável, a partir daí serão realizados levantamentos a serem planilhados e encaminhados ao MP-SP.

b) Inspeção Visual;

A equipe técnica efetuará a inspeção da via a fim de identificar quaisquer anomalias que demonstrem alterações das condições da estrutura.


c) Interdição Temporária;

A Defesa Civil do município, pelo histórico de ocorrência de inundações, realiza vistoria e interditar o trecho e desviar o tráfego de veículos e pedestres.

d) Contratação dos Projetos;

A elaboração dos projetos, com seus estudos preliminares, de levantamento planialtimétrico, georreferenciamento, estudo hidrológico, entre outros, possibilitarão a definição das intervenções necessárias quanto à tipo, dimensão e tempo necessário para execução das respectivas obras.

Sendo o que tínhamos a acrescentar, despedimo-nos com votos de estima e distinta consideração.

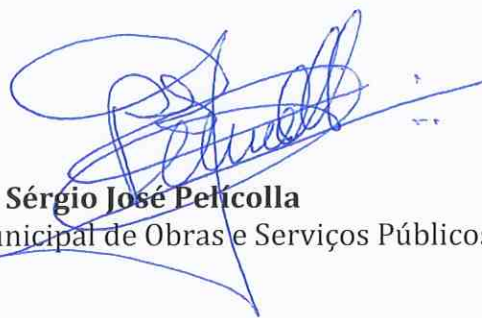

Sérgio José Pelicolla
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos