

Proc. Administrativo (Nota interna 15/04/2024 16:07) 20.849/2024

De: Luiz T. - SPFIN-CLCCP-GLIC

Para: -

Data: 15/04/2024 às 16:07:01

Setores envolvidos:

SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CACV, SMS-CAB, SMS-CUE, SDU-CEPU, SOSP-COP, PGM-SUB-ADM,
SPFIN-CLCCP-GCOMP, SPFIN-CLCCP-GLIC, SMS-CGSA-GCONV, SOSP-COP-GOEP, SOSP-COP-GFO

Contratação de empresa - REFORMA UPA CENTRAL

Em anexo o Termo de Recebimento Definitivo dos projetos elaborado pela secretaria de Desenvolvimento Urbano.

Anexos:

TERMO_DE_RECEBIMENTO_DEFINITIVO.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A193-9270-3805-54B7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO (CPF 287.XXX.XXX-09) em 15/04/2024 16:07:13 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARCELA VERGILIO RAIMUNDO (CPF 169.XXX.XXX-67) em 15/04/2024 16:28:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/A193-9270-3805-54B7>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
*** Secretaria de Desenvolvimento Urbano**

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

N°001/2024

*A Secretaria de Desenvolvimento Urbano declara que os serviços prestados na unidade pública denominada **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CENTRAL “AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE” – UPA CENTRAL** pela Empresa Logatti Engenharia Ltda. – EPP, inscrita no CNPJ 56.888.142/0001-91, I.E. isento, foram devidamente avaliados e atendem aos requisitos estabelecidos no edital “PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA ELABORAÇÃO E/OU REVISÃO DE PROJETOS DE SERVIÇOS E OBRAS PREDIAIS, IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS E IMPLEMENTOS EXTERNOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.”, de acordo com o contrato N° 5898-2023, Tomada de Preços n° 023/2023 e Processo Licitatório n° 3123/2023- RETIFICADA*

Araraquara, 15 de abril de 2024.

Ciente, de acordo.

MARCELA VERGÍLIO RAIMUNDO
Coordenadora Executiva de Planejamento Urbano
(fiscal de execução desse contrato)

Proc. Administrativo 32- 20.849/2024

De: Luiz T. - SPFIN-CLCCP-GLIC

Para: SPFIN-CLCCP-GLIC - Gerência de Licitações - A/C Giuliano G.

Data: 16/04/2024 às 09:23:22

Setores envolvidos:

SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CACV, SMS-CAB, SMS-CUE, SDU-CEPU, SOSP-COP, PGM-SUB-ADM,
SPFIN-CLCCP-GCOMP, SPFIN-CLCCP-GLIC, SMS-CGSA-GCONV, SOSP-COP-GOEP, SOSP-COP-GFO

Contratação de empresa - REFORMA UPA CENTRAL

Segue aviso de publicação.

—

Luiz Gustavo Camarani Toledo

Gerente

Anexos:

AVISO_DE_PUBLICACAO_DE_LICITACAO.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 45EA-6F0E-D662-F507

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO (CPF 287.XXX.XXX-09) em 16/04/2024 09:23:32 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ELIANA APARECIDA MORI HONAIN (CPF 054.XXX.XXX-60) em 16/04/2024 09:23:45 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/45EA-6F0E-D662-F507>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – 3º Andar - Centro – Cep.14801-901
Fone: (16) 3301-5256 Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.º 019/2024 – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 5920/2024;

ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 10:00 horas do dia 09 de maio de 2024.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 10:00 horas do dia 09 de maio de 2024.

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA CENTRAL – “AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE” - LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTA EDITAL.”

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL.

RETIRADA DO EDITAL: A informação dos dados para acesso deve ser feita no link do site: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas>

Araraquara, 16 de abril de 2024.

ELIANA MORI HONAIN
Secretaria Municipal de Saúde

Proc. Administrativo 33- 20.849/2024

De: Luiz T. - SPFIN-CLCCP-GLIC

Para: SPFIN-CLCCP-GLIC - Gerência de Licitações - A/C Giuliano G.

Data: 16/04/2024 às 09:24:23

Setores envolvidos:

SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CACV, SMS-CAB, SMS-CUE, SDU-CEPU, SOSP-COP, PGM-SUB-ADM,
SPFIN-CLCCP-GCOMP, SPFIN-CLCCP-GLIC, SMS-CGSA-GCONV, SOSP-COP-GOEP, SOSP-COP-GFO

Contratação de empresa - REFORMA UPA CENTRAL

Segue edital.

—

Luiz Gustavo Camarani Toledo

Gerente

Anexos:

EDITAL.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 391B-7BEB-27EA-B180

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO (CPF 287.XXX.XXX-09) em 16/04/2024 09:24:32 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ELIANA APARECIDA MORI HONAIN (CPF 054.XXX.XXX-60) em 16/04/2024 09:24:49 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/391B-7BEB-27EA-B180>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br.

CONCORRÊNCIA 019/2024 DE 16 DE ABRIL DE 2024 MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA CENTRAL – "AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE" - LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTA EDITAL."

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Global;

REGIME DE EXECUÇÃO: Execução Indireta no regime de Empreitada por Preço Global;

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde.

ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 10:00 horas do dia 09 de MAIO de 2024.

SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA: às 10:00 horas do dia 09 de MAIO de 2024.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Complementar Federal nº 123/2006, Decreto Federal nº 8.538/15 e Lei Orgânica do Município de Araraquara alterações posteriores.

MODO DE DISPUTA: FECHADO/ABERTO (incisos I e II conjuntamente) do artigo 56, da Lei Federal no 14.133/21)

O MUNICÍPIO DE ARARAQUARA/SP, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, representado por sua Secretária Eliana Mori Honain, ordenadora de despesa e autoridade competente, faz público, para conhecimento dos interessados, que realizará a licitação em epígrafe e receberá os envelopes "01" (PROPOSTA) e "02" (HABILITAÇÃO), OS QUAIS DEVERÃO SER PROTOCOLIZADOS no Paço Municipal - Rua São Bento, nº 840 – Centro - 3º andar, em Araraquara/SP.

Este edital assim como seus anexos, poderão ser retirados pelo link do site: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas>

I – DO OBJETO:

Constituí objeto da presente Licitação a **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA CENTRAL – "AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE" - LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTA EDITAL."**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

01.02 A obra aqui licitada por esta Concorrência Pública deverá ser executada de acordo com o Termo de Referência/Memorial Descritivo (Anexo I), planilhas, cronograma que fazem parte integrante deste Edital, e ainda de acordo com as normas técnicas da ABNT, normas de segurança e higiene, bem como especificações e determinações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e acompanhamento direto por quem for designado como fiscal do contrato e demais documentos integrantes deste Edital.

II - DO CREDENCIAMENTO

02.01. O credenciamento é condição obrigatória para efetiva participação dos licitantes na sessão de habilitação, julgamento e classificação do processo licitatório, bem como para a manifestação sobre outros atos pertinentes ao certame.

02.02. Para o credenciamento deverão ser apresentados **fora** dos ENVELOPES nº 01 e nº 02 os seguintes documentos:

02.02.01. Caso o interessado seja representado por sócio ou empresário:

02.02.01.01. Cópia autenticada do certificado de MEI, requerimento de empresário, contrato social **ou** outro instrumento de registro comercial, devidamente registrados na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

02.02.01.02. Documento de constituição da empresa e as alterações posteriores e atualizadas quando houver.

02.02.01.03. Cópia autenticada do RG e CPF do sócio ou empresário;

02.02.02. Caso o interessado seja representado por procurador:

02.02.02.01. Procuração por instrumento público ou particular, da qual constem poderes específicos para negociar preço, interpor recursos, desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame;

02.02.02.02. Cópia autenticada do RG e CPF do procurador;

02.03. A falta do credenciamento acima mencionado, não inabilita a licitante, ficando, porém, o seu representante, impedido de se manifestar durante a sessão da licitação em relação à lances e interpor recurso.

02.04. As licitantes que se encontrarem na condição de Empresa de pequeno porte e micro empresa, deverão apresentar a declaração constante no ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPRESA, fora dos envelopes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br.

III – DO FORNECIMENTO DE ELEMENTOS E CONDIÇÕES DO EDITAL:

03.01 O Edital e seus anexos, poderão ser obtidos, no site www.araraquara.sp.gov.br no link <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-secretaria-municipal-planejamento-e-financas>, bem como no PNCP – Portal Nacional de Compras Públicas (<https://www.gov.br/pncp.br>), incluindo os elementos técnicos e financeiros (projetos/planilhas). Quaisquer esclarecimentos e/ou informações relativos à licitação poderão ser obtidos através do e-mail: edital@araraquara.sp.gov.br.

03.02 Impugnações, Recursos e solicitações de esclarecimentos ao ato convocatório desta Concorrência Pública serão recebidos até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura do mesmo, nos moldes dos artigos 164 e 165 da Lei 14.133/21. As Impugnações, Recursos e solicitações de esclarecimentos poderão ser protocoladas no 3º andar do Paço Municipal, sito na Rua São Bento, 840 – Centro - Gerência de Licitação ou serem encaminhadas através do email: edital@araraquara.sp.gov.br devidamente identificados e através de seus representantes devidamente qualificados.

IV – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

04.01 As licitantes interessadas deverão apresentar suas propostas sem rasuras, emendas, entrelinhas ou ressalvas em envelopes opacos, fechados, indevassáveis, nas datas, horários e local definidos no preâmbulo deste Edital, consignadas nos seus aversos a identificação do licitante e as seguintes inscrições:

**RAZÃO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 019/2024
ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA COMERCIAL**

**RAZÃO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 019/2024
ENVELOPE N.º 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

04.02 Será vedada à participação de empresas:

04.02.01 Que não possuïrem em seu objeto social atividades pertinentes ao objeto do presente certame.

04.02.02 Declaradas inidôneas no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos.

04.02.03 Impedidas de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br.

04.02.04 Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente, aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

04.02.05. Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente:

I - autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

04.02.06 Será permitida a participação empresas em consórcio, seguindo a determinação constante no art. 15 da Lei 14.133/2021.

V - DO VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO E CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE:

05.01 O objeto da presente licitação está estimado em R\$ 3.294.391,91 (três milhões, duzentos e noventa e quatro mil, trezentos e noventa e um reais e noventa e um centavos) com fundamento nas Planilhas que compõe o presente Edital.

05.02 Como critério de aceitabilidade (§ 3º do artigo 59), somente serão aceitas as propostas que não ultrapassem o valor disposto no item 05.01. Propostas apresentadas acima do valor estimado serão desclassificadas.

05.03 Também como critério de aceitabilidade (§ 3º do artigo 59), estão sujeitas a desclassificação as propostas com valor INFERIOR a 75% do valor orçado pela Administração nos termos do § 4º do artigo 59 da Lei 14.133/21, **observado a possibilidade no caso, das licitantes proponentes já demonstrarem a exequibilidade de sua proposta.**

05.04. A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no § 2º do artigo 59 da Lei 14.133/2021.

VI - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO DOS ENVELOPES:

06.01 As propostas rubricadas e assinadas deverão ser escritas e apresentadas datilografadas ou impressas, sem emendas ou rasuras, principalmente no que tange a valores e números suscetíveis de gerar dúvidas quanto a sua autenticidade, sendo que nestes preços estarão incluídas:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br.

06.01.01 Todas as despesas com materiais, mão-de-obra, encargos sociais e trabalhistas, combustíveis, seguros, limpeza e reparos necessários durante e após a execução dos serviços, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas, inclusive BDI, desde que, neste último caso, sejam excluídos custos referentes a tributos sobre lucro (CSSL e IRPJ);

06.02 O preço ofertado entende-se líquido de sorte que, por conta e responsabilidade exclusiva do proponente correrão todos os ônus fiscais, tributos, taxas, impostos, encargos, contribuições ou responsabilidades, sejam de caráter trabalhista, previdenciário comercial ou social, sejam de competência fazendária ou outros.

06.03. A planilha constante do Anexo III, referente ao modelo de proposta dos preços unitários e total por item deverá ser preenchida com apenas 2 (duas) casas decimais, a fim de permitir medições exatas dos itens para que não haja arredondamentos dos valores correspondentes aos valores totais dos itens, mantendo inalterada a coluna "Quantidade". Caso haja o preenchimento da proposta de maneira divergente deste anexo V, o licitante será desclassificado.

06.03.01 A Apresentação do Anexo V - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS; como modelo de proposta não será aceita.

06.04. O valor numérico total da proposta deverá também ser expresso por extenso e havendo divergência entre esses valores prevalecerá o valor por extenso.

06.05 A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias da data de abertura dos envelopes.

06.06 A proposta deverá ser ofertada com:

06.06.01 O prazo da execução da obra será de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da emissão da 1ª Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado se houver interesse das partes, em processo levado a termo e autorizado pela Prefeitura, observando-se os limites da Lei Federal 14.133/21 (art. 111).

06.06.01 O contrato terá previsão de 240 (duzentos e quarenta) dias contados da sua assinatura. Havendo prorrogação no prazo de execução será acrescentado o mesmo prazo na validade do Contrato, para fins de recebimento definitivo e pagamentos finais.

06.06.02. Apresentar junto com a proposta, Cronograma Físico-Financeiro de Execução, rubricado e assinado por engenheiro responsável técnico da obra e/ou responsável legal da empresa, dos serviços a serem executados, compatível com o Cronograma Físico-Financeiro fornecido pelo PODER PÚBLICO, devendo haver detalhamento das etapas a serem executadas;

06.06.03. Apresentar junto com a proposta Composição analítica do BDI, com o seu devido detalhamento;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

06.07. A proposta ofertada vincula o proponente, sendo de sua inteira responsabilidade o preço e as demais condições apresentadas, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e aceito pela Administração Pública, na forma do art. 155, inciso V, da Lei 14.133/2021.

VII - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA HABILITAÇÃO:

07.01 Do Julgamento das Propostas (Envelope no 1)

07.02 Após o encerramento do prazo de apresentação e protocolo dos envelopes pela Gerência de Licitação, nenhum outro documento será aceito.

07.03 O ato poderá ser assistido por qualquer pessoa, mas só terão direito a usar a palavra, rubricar documentos, consignar impugnações e assinar a ata os representantes dos licitantes, em número de 1 (um) por empresa, devidamente credenciados.

07.04 Juntamente com os Envelopes n.º 01 e n.º 02, deverá ser apresentada em apartado, a credencial que deverá dar amplos poderes ao representante para decidir todas as questões oriundas da presente licitação.

07.05 O julgamento das propostas e da documentação será efetuado pela Comissão de Contratação.

07.06 Os ENVELOPES N.º 01 – PROPOSTA COMERCIAL das empresas serão abertos e devidamente rubricados pela Presidente e membros da Comissão e pelos representantes das licitantes presentes.

07.07 O modo de disputa será conjuntamente o fechado e o aberto, conforme o art. 56 da Lei Federal nº 14.133/21 e o seguinte procedimento:

07.07.01 Será declarada vencedora da Licitação a empresa que apresentar o MENOR VALOR GLOBAL proposto para executar o objeto conforme estimativa prevista no item 05.01 deste Edital e o procedimento de disputa e julgamento será:

1º) Modo fechado: Com a abertura dos envelopes com as propostas apresentadas nos termos do item IV.

Será verificada a comprovação de que as propostas se encontram de conformidade com as exigências e especificações do presente Edital, além do previsto nos subitens 05.02 e 05.03 do item V deste Edital, inclusive a apresentação da Planilha de Demonstração da exequibilidade da proposta nos termos do inciso IV do artigo 59 da Lei Federal 14.133/21.

2º) Modo aberto: as propostas serão classificadas provisoriamente e os licitantes apresentarão suas propostas por meio de lances públicos e sucessivos, decrescentes, iniciando-se pelo último classificado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

3º) Não mais havendo lances, as propostas serão classificadas, em conformidade com os preços ofertados. Não haverá a reabertura da fase aberta indicada no §4º do art. 56 da Lei Federal 14.133/21.

4º) No caso de haver licitantes na condição de Empresa de pequeno porte e micro empresa, constatado o empate ficto, em que as propostas apresentadas pelas micro empresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta até então considerada vencedora do certame, será inicialmente assegurado o direito em favor daquela mais bem classificada para:

a) manifestar seu interesse no benefício decorrente da LC 123/06, apresentando proposta formal de preço inferior àquela considerada melhor até então.

b) caso não demonstre interesse no benefício e, havendo ainda empresas congêneres suas, também enquadradas dentro do intervalo considerado pela LC 123/06 como empate ficto, serão elas sucessivamente chamadas para o mesmo procedimento que seguirá as regras da aliena "a".

c) Havendo empate real dos valores apresentados pelas empresas de pequeno porte ou microempresas que se encontrem dentro do critério estabelecido como empate ficto, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta, ficando as demais com a expectativa do exercício do mesmo direito, caso a sorteada abdique de sua preferência.

d) O direito de prioridade de desempate somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por empresa de pequeno porte e micro empresa e micro empresa.

5º) Não havendo participação de micro e pequena empresa ou após a realização do procedimento em seu benefício (item acima – 4º), as propostas serão classificadas em definitivo e será definida a melhor proposta.

Havendo empate, será observado o procedimento do art. 60 da Lei Federal nº 14.133/21 para definição do licitante detentor da melhor proposta.

07.10 O licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração, por e-mail, em até 48 horas contados da convocação, as planilhas com indicação dos custos unitários condizentes com a proposta apresentada no lance vencedor, para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato nos termos da Lei, ficando desde já consignado, se for o caso, das providências do item 15.03 deste Edital.

07.11 Caso julgue-se conveniente, suspende-se a sessão, a fim de obter melhores condições de avaliar as propostas, podendo, inclusive, fazer diligências e solicitar pareceres técnicos necessários, marcando novo horário e ou data em que voltará a se reunir com os licitantes, ocasião em que será comunicado o resultado da classificação. Neste caso, antes de findar a reunião inicial, a Comissão e os concorrentes ou seus representantes legais deverão rubricar os ENVELOPES N.º 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, ainda fechados, que ficarão em poder da Comissão até a decisão final sobre a classificação bem como eventuais recursos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br.

Estando em ordem, lavra-se a ATA e dar-se-á continuidade da Sessão.

07.12 Caso haja interesse, os representantes devem manifestar a intenção de recorrer das decisões da Comissão ou apresentar apontamentos relativos à documentação apresentada, que deverá ser manifestada imediatamente na própria sessão, sob pena de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de julgamento do Envelope 01 (Propostas).

07.12.01 Havendo suspensão da sessão de julgamento de propostas, os licitantes poderão apresentar seus recursos, independentemente de manifestação em ata, nos 3 dias úteis seguintes à publicação do julgamento.

07.13. Os recursos contra as decisões da Comissão ou em razão de documentos constantes do Envelope 01 (Propostas) apresentados, devem ser protocolados na Prefeitura Municipal nos dias comerciais (Segunda à Sexta Feira) entre as 09:00 e 16:00 horas, podendo ser encaminhados através do email: edital@araraquara.sp.gov.br devidamente identificados e através de seus representantes devidamente qualificados.

07.14 Havendo recursos serão processados nos termos do artigo 165 da Lei Federal 14.133/21. Não havendo recursos, ou após o tramite se apresentados, após decisão final será convocada nova sessão para abertura do Envelope no 2 (Documentos de Habilitação) da empresa cuja proposta foi classificada como vencedora.

VIII - O ENVELOPE N.º 02 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO, deverá conter:

08.01 Carta em que a proponente solicita sua participação na presente Concorrência Pública e faz declaração explícita de que:

- a) Assume inteira responsabilidade pela execução da obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA CENTRAL – “AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE” - LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTA EDITAL, ora licitado, respeitando as normas vigentes à mesma;
- b) Acatará todas as exigências da Contratante relativamente ao objeto desta licitação, bem como de quem for designado para efetuar a fiscalização e ou controle de qualidade na citada execução;
- c) Tem pleno conhecimento das condições estabelecidas no presente Edital e que se sujeita às mesmas, estando de pleno acordo com elas;
- d) Tem pleno conhecimento das condições dos locais onde as obras serão executadas, tendo ou não realizado a visita técnica;
- e) Não está impedida de contratar com a Administração;
- f) No caso de ser contratada se responsabilizará por eventuais prejuízos causados à terceiros, inclusive à Municipalidade, desde que por sua culpa ou dolo;
- g) Manterá o local da obra e as adjacências completamente sinalizados, de acordo com as exigências da Prefeitura Municipal de Araraquara e autoridades de trânsito local;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

- h) Assume inteira responsabilidade pelo fiel cumprimento de todas as normas e exigências que se fizerem necessárias para o desempenho dos trabalhos ora licitados;
- i) Obriga-se a manter durante toda a execução do contrato, sob pena de rescisão unilateral, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação;
- j) Observa rigorosamente das normas de segurança e saúde no trabalho, constantes da Consolidação das Leis do Trabalho, da Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho, especialmente as previstas na NR 18, e de outras disposições acerca da matéria, em atendimento ao disposto no § Único do Artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo;
- k) Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo a partir dos quatorze anos, na condição de aprendiz, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
- l) Tem conhecimento das regras de aplicação de penalidades previstas neste Edital conforme disposto no item XII do presente Edital, e que observará todas as condições, prazos previstos, ciente de que em, caso ocorra alguma condição de descumprimento das cláusulas deste Edital, de seus anexos e do futuro contrato, se submete à elas, não podendo alegar desconhecimento das regras de penalidades aqui dispostas.
- m) Tem ciência dos valores aqui licitados e que se enquadra no Regime de Tributação de Empresa de pequeno porte e micro empresa e micro empresa, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e que tem conhecimento de que qualquer informação neste sentido que não seja verdadeira está ciente de que pode sofrer a aplicação de penalidades nos termos da Lei.
- n) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- o) A proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

08.01.01 O modelo para ser utilizado nas declarações acima consta do Anexo XI deste edital.

08.02 No caso do Licitante ser Empresa de pequeno porte e micro empresa, observado o valor e enquadramento, aplicar-se-á o disposto nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006:

- a) a comprovação de regularidade fiscal das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato;
- b) as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;
- c) havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

d) a não regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º deste artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação”.

08.03 Da Habilitação Jurídica:

- a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
- b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e atualizado acompanhado de todas as alterações realizadas, em se tratando de sociedades comerciais, devendo estar devidamente registrada perante a Junta Comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício atualizada;
- d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedades estrangeiras em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

08.04 Da Regularidade Fiscal:

- a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ;
- b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;
- c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual (débitos inscritos) e Municipal (débitos mobiliários), como segue:
 - c.1 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através das Certidões Negativas de Débito da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN e da Receita Federal do Brasil – RFB (que agora são conjuntas), ou seja, são fornecidas em um só documento, por força do Decreto n.º 5.512, de 15 de agosto de 2005);
OBSERVAÇÃO: Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, certidões positivas com efeito de negativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.
- d) Certidão de inexistência de débitos para com o Sistema de Seguridade Social – CND e Certidão de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS).
- e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), nos termos da lei federal n.º 12.440, de 07/07/2011.

08.05 Da Qualificação Técnica:

08.05.01 Certidão de Registro Cadastral da empresa licitante junto ao **(CREA, CAU ou CRTs – Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais)**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

08.05.02 Certidão de Registro junto ao **(CREA, CAU ou CRTs – Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais)** de responsabilidade técnica do profissional que se responsabilizará pela execução da obra licitada, caso a proponente seja declarada vencedora.

08.05.02.01 A comprovação do vínculo jurídico do profissional relacionado neste subitem será efetuada mediante cópia do contrato de trabalho com a empresa, registro na CTPS, ficha de empregado da empresa ou registro do empregado, bem como por qualquer outro contrato ou instrumento jurídico considerado idôneo para demonstrar que o profissional indicado pela licitante integra seu quadro, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços, nos termos da Lei 14.133/21.

08.05.02.02 Deverá acompanhar a documentação do item 08.05.02.01, a Declaração de concordância do profissional para atuar no acompanhamento da obra, caso a licitante seja declarada vencedora da licitação.

08.05.03 Para comprovação da capacidade técnico-operacional da empresa, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei 14.133/21, será necessária a apresentação de atestados DEVIDAMENTE ACERVADOS NO **(CREA, CAU ou CRTs – Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais)**, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da licitante (SOB PENA DE INABILITAÇÃO), comprovando a execução de serviços de construção, reforma ou ampliação compatíveis com o objeto do certame.

08.06 Da Qualificação Financeira:

08.06.01. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais; já exigíveis, mencionando expressamente em cada balanço, número do livro Diário e das folhas em que se encontra transcrito e o número do registro do livro da Junta Comercial, seguindo as normas de contabilidade, de modo a comprovar a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta.

08.06.02. São considerados aceitos na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis assim apresentadas:

- Publicado em Diário Oficial; ou
- Publicado em jornal; ou
- Por cópia ou fotocópia registrada, ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

- Por cópia ou fotocópia do Livro Diário devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, ou outro órgão equivalente inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento;

08.06.03. O Balanço Patrimonial deverá conter as assinaturas dos sócios e do contador ou técnico de contabilidade, nos moldes do disposto no art. 12, caput, I e II, do Decreto-Lei n. 9.295/1946;

08.06.04. No caso da empresa estar enquadrada na obrigatoriedade de efetuar a Escrituração Contábil Digital, conseqüentemente transmitida através do Sistema Público de Escrituração Contábil Digital (SPED), este substituirá os documentos exigidos.

08.07 A empresa deverá apresentar as fórmulas dos itens 08.07.1 e 08.07.02, devidamente assinadas pelo sócio e pelo contador ou técnico de contabilidade, nos moldes do disposto no art. 12, caput, I e II, do Decreto-Lei nº 9.295/1946, para a comprovação da boa situação financeira da empresa, que dar-se-á, **sob pena de inabilitação, por índices que atendam aos limites estabelecidos abaixo:**

ILG	=	Índice de Liquidez Geral
ISG	=	Índice de Solvência Geral
ILC	=	Índice de Liquidez Corrente
IE	=	Índice de Endividamento

08.07.01. As fórmulas para os índices **ILG, ISG e ILC**, são as que seguem abaixo, sendo que o resultado dos três índices deve ser igual ou maior a **1,0** (um):

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

08.07.02. A fórmula para o **IE** é a que segue abaixo, sendo que o resultado deverá ser menor ou igual a **0,70 (setenta centésimos)**.

$$\text{IE} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$$



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

08.08 Certidão Negativa de Falência ou no caso de empresa licitante que esteja em recuperação judicial, apresentar nos termos da Lei, cópia do Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos neste edital, nos termos da Súmula 50 do TCE/SP.

08.09 Os licitantes interessados no objeto do certame deverão comprovar que possuem patrimônio líquido de, no mínimo, R\$ 329.439,19 (trezentos e vinte e nove mil, quatrocentos e trinta e nove reais e dezenove centavos) do valor estimado no edital, nos termos do art. 69, § 4º da Lei 14.133/21.

08.10 Para os consórcios que não sejam compostos totalmente por micro e pequenas empresas será exigida a comprovação de que possuem patrimônio líquido de, no mínimo, R\$ 461.214,86 (quatrocentos e sessenta e um mil, duzentos e quatorze reais e oitenta e seis centavos) o que corresponde a 11% (onze por cento) do valor estimado no edital, nos termos do art. 15, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.

08.11 Atestado de visita técnica emitido pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Araraquara/SP.

08.11.01. A visita técnica é facultativa e possui o condão de garantir que as empresas licitantes colem todas as informações e elementos técnicos necessários para a execução dos serviços e elaboração de suas propostas. Para tanto, as visitas poderão ser realizadas em até 01(um) dia útil, anterior à data de apresentação das propostas, sendo necessário prévio agendamento pelo responsável técnico, através do telefone: (16) 3301.5180, no horário das 10h às 16h.

08.11.02. Uma mesma pessoa não poderá efetuar visita técnica para mais de uma empresa interessada.

08.11.03. Optando ou não por realizar a visita técnica, a futura contratada não poderá posteriormente alegar desconhecimento de quaisquer condições dos locais e requisitos para realização das obras e serviços para justificar possíveis inexecuções, retardamentos ou reequilíbrios econômico-financeiros.

08.11.03.01 As licitantes devem apresentar dentro do envelope de documentos de habilitação a declaração, em papel timbrado, constante do ANEXO VIII do edital **e**, se for o caso, também apresentar dentro do envelope de documento de habilitação a declaração de que dispensa a visita técnica, conforme modelo ANEXO VIII-A.

08.11.04. A falta da visita técnica prevista no item 08.11 não poderá resultar na inabilitação da licitante.

08.12 Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para matriz e todas as filiais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

08.13 Os documentos deverão estar com prazo de validade em vigor na data prevista para a entrega dos envelopes; aqueles que não tiverem validade expressa nos próprios impressos, deverão ser emitidos até 60 (sessenta) dias da data prevista para a abertura do ENVELOPE N.º 02 – HABILITAÇÃO.

08.14 Após a habilitação, poderá a licitante ser inabilitada por motivo relacionado com a capacidade jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica e/ou inidoneidade, em razão de fatos supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento.

08.15 Os documentos acima mencionados poderão ser apresentados por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração (mediante a apresentação do original), ou publicação em órgão da imprensa oficial. Relativamente as CND do INSS e FGTS emitida via Internet, serão obedecidas às normas vigentes e aplicáveis.

08.16 Os documentos citados nos itens 08.03, 08.04 e 08.08 poderão ser substituídos pelo Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura do Município de Araraquara.

08.16.01. Os documentos necessários bem como CRC Digital a ser preenchido, poderão ser encontrados no endereço: <http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-licitacoes-e-contratos>

08.16.02. Caso a empresa tenha interesse em obter o Certificado de Registro Cadastral deverá acessar o endereço: <http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-licitacoes-e-contratos>, consultar os documentos necessários e preencher o CRC Digital em até 03 (três) dias anteriores à data da abertura dos envelopes. Dúvidas poderão ser sanadas através do telefone (16) 3301-5184.

08.16.03. Os concorrentes já inscritos, cujas certidões negativas estiverem vencidas, deverão fazer a atualização do Certificado de Registro Cadastral até à data marcada para abertura dos envelopes.

08.16.03.01 A atualização poderá ser requerida preferencialmente no endereço: <http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-licitacoes-e-contratos>, ou ainda por comparecimento à Prefeitura do Município de Araraquara, no 3º andar, Gerência de Licitação, munidos dos documentos necessários.

08.17. A Subcomissão de Licitação da Administração efetuará as seguintes consultas no CEIS e no SICAF:

08.17.01. Atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação, em especial ao impedimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

daquelas em contratar com o Poder Público, em atendimento ao disposto no Portaria CGU n.º 516, de 15 de março de 2010;

08.17.02. Consultar no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação, em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Público, sendo vedada participação na licitação ou contratação de empresa que consta como impedida ou suspensa.

08.18. Os documentos referentes à Habilitação deverão estar devidamente autenticados, conforme art. 12, inciso IV e V da Lei 14.133/2021. Caso o interessado deseje autenticar sua documentação através do servidor da Administração deverá comparecer ao 3º andar do Paço Municipal – Gerência de Licitação, até 01 (uma) hora antes da abertura do certame, a fim de evitar aglomeração e comprometimento à abertura da sessão. As certidões referentes à regularidade fiscal emitidas pela internet serão aceitas. Porém, sua aceitação está condicionada à verificação da sua autenticidade e validade pela Comissão Permanente de Licitações, conforme o caso, através de consulta ao site do órgão emissor.

IX - DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE NO 2)

09.01 Encerrada a fase das propostas, após devidamente convocada, será realizada a Sessão de Abertura do Envelope no 2 (Documentos de Habilitação) apresentados pela empresa vencedora da fase de propostas.

09.01.01 Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas do licitante vencedor.

Não obstante, todos os licitantes deverão estar com o envelope contendo os documentos de habilitação em conformidade com as exigências do edital para pronta apresentação caso o julgamento da habilitação seja realizado na mesma sessão de julgamento das propostas.

09.02 Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a sessão, a fim de obter melhores condições de avaliar a documentação apresentada, podendo, inclusive, fazer diligências e solicitar os pareceres técnicos que achar necessários e após, em nova oportunidade e ocasião será comunicado o resultado da habilitação nos termos da Lei.

09.03 Caso haja interesse, os representantes devem manifestar a intenção de recorrer das decisões da Comissão ou apresentar apontamentos relativos à documentação apresentada, que deverá ser manifestada imediatamente na própria sessão, sob pena de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de julgamento do Envelope 02 (Documentos de Habilitação).



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

09.03.01 Havendo suspensão da sessão de julgamento de habilitação, os licitantes poderão apresentar seus recursos, independentemente de manifestação em ata, nos 3 dias úteis seguintes à publicação do julgamento.

Os recursos contra as decisões da Comissão ou em razão de documentos constantes do Envelope 02 (Documentos de Habilitação) apresentados, devem ser protocolados na Prefeitura Municipal nos dias comerciais (Segunda à Sexta Feira) entre as 09:00 e 16:00 horas, podendo ser encaminhados através do email: edital@araraquara.sp.gov.br devidamente identificados e através de seus representantes devidamente qualificados.

09.04 Havendo recursos serão processados nos termos do artigo 165 da Lei Federal 14.133/21. Não havendo recursos, ou após o tramite se apresentados, após decisão final será declarada habilitada e ato continuo, será a proposta vencedora da licitação, devendo ser adotados os procedimentos para adjudicação e homologação do objeto da licitação nos termos da Lei.

X – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

10.01 Dos atos da administração pública, relativamente ao processo em epígrafe, cabe a interposição de recursos, bem como impugnação, os quais serão processados em consonância com o disposto no artigo 164 e 165 da Lei Federal no.14.133/21 e neste Edital.

XI – DOS PRAZOS:

11.01 O contrato relativo ao presente certame (conforme ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO deverá ser assinado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua convocação, para o que, tempestivamente, será convocada a licitante vencedora, que deverá apresentar, no ato, o comprovante de que trata a Cláusula XI – DA GARANTIA DO CONTRATO. O prazo poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

11.02 O prazo da execução da obra será de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da emissão da 1ª Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado se houver interesse das partes, em processo levado a termo e autorizado pela Prefeitura, observando-se os limites da Lei Federal 14.133/21 (art. 111).

11.02.01 O contrato terá previsão de 240 (duzentos e quarenta) dias contados da sua assinatura. Havendo prorrogação no prazo de execução será acrescentado o mesmo prazo na validade do Contrato, para fins de recebimento definitivo e pagamentos finais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

XII – DAS PREVISÃO DE PENALIDADES NESTE EDITAL:

12.01 Pela inadimplência de quaisquer das condições previstas no presente Edital e seus Anexos, a futura contratada ficará sujeita a aplicação de penalidades, observado o seguinte:

12.01.01. Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, o PODER PÚBLICO pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

12.01.02. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

12.02. Multa de:

12.02.01. 0,5% (cinco décimos por cento) até 0,6% (seis décimos por cento) por dia sobre o valor da etapa da obra em caso de atraso imotivado na execução dos serviços e das obras, limitada a incidência a 15 (quinze) dias;

Após o decurso do 15º (décimo quinto) dia e a critério do PODER PÚBLICO, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

12.02.02. 5% (cinco por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da etapa da obra, em caso de atraso imotivado na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

12.02.03. 10% (dez por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

12.02.04 0,5% (cinco décimos por cento) até 1,6 % (um inteiro e seis décimos por cento) por dia sobre o valor do item não executado, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2 do item 12.05;

12.03. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até três anos; e

12.04. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir o PODER PÚBLICO pelos prejuízos causados;

12.05. Para efeito de aplicação de multas referidas no subitem 12.02.04, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

Tabela 1

GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	0,5% ao dia sobre o valor do item não executado
2	0,6% ao dia sobre o valor do item não executado
3	0,8% ao dia sobre o valor do item não executado
4	1,6% ao dia sobre o valor do item não executado

Tabela 2

INFRAÇÃO		
ITEM	DESCRIÇÃO	GRAU
1	Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência;	04
2	Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia;	03
PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:		
3	Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência;	02
4	Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia;	01
5	Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;	03



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

6	Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato;	01
---	--	----

12.06. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

12.07. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 156, III e IV da Lei Federal nº 14.133/21, as empresas ou profissionais que:

12.07.01. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

12.07.02. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

12.07.03. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

12.08. Se, durante o procedimento de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração tipificada pela Lei nº 12.846/2013 como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, deverão ser remetidas à autoridade competente cópias do processo administrativo respectivo, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR, na forma da Lei Municipal.

12.09. A aplicação de qualquer das penalidades previstas no edital e no contrato realizar-se-á em processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, cujo procedimento observará o previsto na Lei Federal nº 14.133/21.

12.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração Pública, observado o princípio da proporcionalidade, podendo relevá-las em caso de ato, omissão ou culpa exclusiva do PODER PÚBLICO.

12.11. As multas devidas e prejuízos causados ao PODER PÚBLICO serão glosados e retidos do valor a ser pago à CONTRATADA, recolhidos em favor do Município no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação para pagamento, deduzidos da garantia, ou, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.

12.12. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o PODER PÚBLICO poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme art. 419 do Código Civil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

XIII – DO REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA

13.01 A obra contratada será executada no regime de empreitada por preço global, observado o disposto no presente Edital.

13.01.01 Na formulação da proposta deverão ser previstos os seguintes custos: custos dos materiais, operações executivas, transporte de materiais, transporte de equipamentos para o local de aplicação, canteiro de serviços, realização de ensaios, consumo de combustíveis e lubrificantes, depreciação de ferramentas e equipamentos, energia elétrica, abastecimento de água, escritório e expediente, sinalização, estadias e hospedagens, remuneração do pessoal utilizado para a execução dos serviços, inclusive segurança do local, encargos decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, pagamento de tributos municipais, inclusive ISS, estaduais e federais por ventura incidentes, e todas mais que necessárias forem ao perfeito desempenho das obrigações assumida, observado ainda o quanto previsto na Lei 14.133/21 em especial o artigo 121.

13.02 O contrato poderá se aditado e/ou suprimido, mediante processo levado a termo, nos limites permitidos pela legislação em vigor, sempre reforçado com caução nos termos da Lei, em razão inclusive de tratar-se de obra onde se prevê reformas e adequações e construção do quanto previsto no presente Edital, o que pode ocorrer a necessidade complementos, alterações, supressões ou aditamentos, desde que levadas as justificativas e projetos de alteração a termo e autorizadas pela Contratante nos limites permitidos pela Lei.

XIV – DAS MEDIÇÕES, FATURAMENTOS E PAGAMENTOS:

14.01 As obras e serviços de engenharia contratados serão medidos na forma do Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA quando de sua proposta, após a notificação formal do PODER PÚBLICO acerca do adimplemento total ou de cada etapa outrora prevista e programada, devendo a CONTRATADA fornecer a competente fatura relativa à prestação dos serviços e à execução integral da obra ou de sua parcela.

14.02. O pagamento somente será autorizado após aprovação da medição, conforme Cronograma Físico Financeiro apresentado pela contratada.

14.02.01. A conferência, fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato ficarão a cargo do Eng. Luciano da Costa Cavicchioni, Matrícula: 16927-7, Cargo: Gerente de Fiscalização de Obras, CPF. 260.992.468-27

14.02.02. Para liberação do pagamento das faturas apresentadas, a CONTRATADA deverá anexar cópias autenticadas de sua folha de pagamento e das guias de recolhimento dos encargos previdenciários (GPS e GFIP) devidamente adimplidas, que deverão ser emitidos especificamente para a execução do serviço, objeto da presente licitação.

20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

14.03. Efetuada a conferência e o deferimento da medição pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, os pagamentos decorrentes dos serviços executados ocorrerão em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela da obra ou serviço e emissão da devida fatura fiscal.

14.03.01. Na hipótese de serem detectadas incorreções, o prazo acima ficará sobrestado até a efetiva regularização por parte da CONTRATADA, sem prejuízo das sanções cabíveis.

14.03.02. A contratada deverá sanar as incorreções no prazo de 10 dias contados da notificação, sem prejuízo da apuração de infração contratual e aplicação de penalidade.

14.04. Fica vedado qualquer faturamento por parte de terceiro.

14.05. Havendo penalizações por eventuais atrasos na execução do objeto, multas de qualquer espécie ou prejuízos causados pela CONTRATADA ao PODER PÚBLICO, e desde que estes sejam devidamente apurados no processo administrativo, será efetuada compensação financeira destes importes à conta do pagamento devido à contratada.

14.06. Ocorrendo atraso no pagamento da fatura ou nota fiscal, o valor devido pelo MUNICÍPIO será atualizado pela variação "pro-rata die" pelo IPCA/IBGE desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo da incidência de juros moratórios equivalentes à caderneta de poupança, na forma do art.1-F da Lei Federal nº9.494/1997, devidos nas mesmas condições.

XV – DA GARANTIA DO CONTRATO:

15.01 No ato da assinatura do contrato a ser formalizado, deverá a vencedora oferecer garantia para a execução dos serviços de reforma que constitui o objeto da presente licitação, em quaisquer das modalidades previstas na Lei Federal n.º 14.133/21, no valor de 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato (artigo 98). Deverá a garantia prestada ter seu prazo de vigência de 3 meses além do prazo de vigência do contrato.

15.02 A posterior celebração de Termo de eventual Termo de Aditamento maior que 5% do valor inicial do Contrato, de prorrogação ou de correção contratual será objeto de reforço da garantia, nos termos da Lei.

15.03 No caso de ocorrer a aferição de preço global da melhor proposta inferior a 85% do valor orçado pela Administração (item 05.01), será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis (§ 5º do artigo 59 da Lei 14.133/21).



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

15.04. A garantia do contrato deverá abranger um período de 3 (três) meses após o término da vigência contratual e assegurará a cobertura de todos os eventos ocorridos durante sua validade, ainda que o sinistro seja comunicado após expirado o prazo de vigência da contratação ou de validade da garantia.

15.05. A garantia de execução contratual caucionará o pagamento de:

15.05.01. Prejuízos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato;

15.05.02. Prejuízos diretos causados por culpa ou dolo do contratado durante a execução do objeto do contrato;

15.05.03. Multas, moratórias e compensatórias aplicadas ao contratado;

15.05.04. Obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas ao contrato administrativo e não adimplidas pelo contratado;

15.06. Não serão aceitas garantias que excluam qualquer espécie de responsabilidade civil, penal ou administrativa, salvo as seguintes:

15.06.01. Caso fortuito ou força maior;

15.06.02. Descumprimento das obrigações por atos ou fatos imputados exclusivamente ao Poder Público;

15.07. Alterado o valor do contrato ou prorrogados os prazos de execução, a garantia deverá ser readequada nas mesmas condições.

15.08. Quando o licitante vencedor optar pela modalidade seguro-garantia, haverá o prazo de 1 (um) mês, contado da convocação para assinatura do contrato, para a prestação da garantia, conforme o §3º do art. 96 da Lei 14.133/21.

15.08.01. O contrato não poderá ser assinado sem que a garantia tenha sido prestada.

15.09. A garantia prestada pela Contratada será liberada ou restituída após a execução do contrato, assim entendido quando da emissão do termo de recebimento definitivo dos serviços, podendo ainda ser executado nas condições dispostas para cumprimento do pagamento de eventuais multas aplicadas no termos previstos no Edital e seus anexos.

15.10. No caso de garantia prestada em dinheiro, o valor será atualizado pelo IPCA.

XVI – DO REEQUILIBRIO E DO REAJUSTE:

16.1 Quando e, se for o caso, após decorridos 12 (doze) meses da data do orçamento estimado do contrato, a Contratada poderá, através de requerimento específico, solicitar o devido reajuste dos preços contratados nos termos do § 7º do artigo 25 da Lei 14.133/21, tendo como referência a correção pelo índice do INPC/IBGE relativo

22



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

ao período entre a data do orçamento estimado do contrato e a autorização do reajuste.

16.1.1 Considera-se data do orçamento estimado do contrato aquela em que o orçamento foi anexado ao processo administrativo da licitação.

16.02 Em caso de solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, o pedido será processado nos termos dos artigos 124 e ss. da Lei 14.133/21.

16.03 Os casos de aditamento ou supressão serão processados nos termos da alínea "b" do inciso I do artigo 124 c/c o artigo 125 todos da Lei 14.133/21 nos limites permitidos.

XVII – DOS RECURSOS FINANCEIROS:

17.01 Os recursos financeiros para as despesas com a execução dos serviços serão atendidos por recursos federais, constantes do orçamento vigente para 2024, codificados sob o nº:

2074 - 09.01.4.4.90.51.10.302.0081.1.027.05.3000159

XVIII – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

18.01 A fiscalização da obra, objeto deste edital, será efetuada pelo Eng. Luciano da Costa Cavicchioni, Matrícula: 16927-7, Cargo: Gerente de Fiscalização de Obras, CPF. 260.992.468-27, subsidiados ainda quando e se for o caso, com o apoio do Engenheiro responsável pelo projeto ou ainda quem for designado pela Prefeitura direta ou indiretamente nos termos da Lei.

XIX – DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO:

19.01 Concluída a obra, procederá à Prefeitura, dentro do prazo de 5 (cinco) dias seguintes ao da entrega da comunicação que por escrito lhe fizer a CONTRATADA, a um exame minucioso da mesma a fim de recebê-la provisoriamente.

19.02 Após este recebimento e durante o prazo de observação de 20 (vinte) dias, ficará a CONTRATADA obrigada a fazer às suas custas as reparações reclamadas em consequência de vícios de construção por ventura existentes.

19.03 Findo o prazo de observação, a CONTRATADA solicitará por escrito a realização do exame para o recebimento definitivo, que a Prefeitura deverá efetuar no prazo máximo de 5 (cinco) dias, desde que aos serviços se apresentem em perfeitas condições de utilização.

19.04 O recebimento do objeto não exime a CONTRATADA das responsabilidades civis e outras inerentes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

19.05 A garantia depositada para execução do contrato será liberada ou restituída, mediante a emissão do termo de recebimento definitivo, em consonância com as determinações previstas no presente Edital.

19.06. A garantia pós obra será de acordo com o artigo 618 do Código Civil.

XX - HOMOLOGAÇÃO

20. A licitação será homologada por ato da autoridade com competência designada pelas normas municipais.

20.1 O resultado homologado será publicado nos mesmos veículos de comunicação em que o edital da licitação foi publicado.

20.2 Após a homologação, o licitante vencedor será convocado, de acordo com a discricionariedade da Administração Pública Municipal, para firmar o contrato.

20.2.1 O licitante que for convocado para firmar o contrato deverá comparecer à Prefeitura de Araraquara, no local indicado na convocação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da sua convocação.

20.2.2 O prazo poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

20.3 Caso o licitante opte por prestar a garantia na modalidade seguro-garantia, ele deverá informar a Gerência de Contratos dentro do prazo acima para beneficiar-se da regra prevista no §3º do art. 96 da Lei Federal nº 14.133/21.

20.3.1 No caso de o licitante optar por prestar a garantia na modalidade seguro-garantia, dentro do prazo de 1 mês contado da convocação ele deverá providenciar a garantia e apresentar-se para firmar o contrato.

20.3.2 O prazo de 1 mês não será prorrogado.

20.4 Descumprindo os prazos para assinatura do contrato, será aplicada multa de 10% do valor do contrato homologado e o licitante decairá do direito à contratação, prosseguindo com a convocação dos demais licitantes, observada a ordem de classificação, para, nos termos da lei, firmarem o contrato.

XXI – ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

21.01 A Comissão de Contratação da Prefeitura Municipal de Araraquara reserva-se o direito de rejeitar uma, várias ou todas as propostas, desclassificar aquelas que não estejam em conformidade com as exigências da presente licitação, dispensar formalidades omitidas ou relevar irregularidades sanáveis.

21.02 Do futuro contrato constarão exclusivamente cláusulas e condições previstas no presente processo e na(s) proposta(s) da(s) licitante(s), as quais farão parte integrante do pacto, independente da transcrição inclusive da Minuta de Contrato em



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

anexo, bem como ficando a futura contratada ciente da obrigação de realizar do cadastro no CadTCESP, conforme a alínea "a", do inciso III ou no inciso VIII, ambos do artigo 2º da Resolução nº 21/22 do TCE/SP.

21.03 A Contratada fica obrigada a instalar no local de cada obra, placa (s) de identificação dela nos moldes e padrões a serem definidos pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Araraquara, até o 10º dia posterior à emissão da Ordem de Serviço, sob pena de multa diária no valor de R\$ 1.000,00 (Hum mil Reais) da placa não colocada.

21.04 A empresa contratada deverá providenciar a abertura de matrícula dos serviços junto ao INSS e, na última fatura apresentar a Certidão Negativa de Débito da Obra contratada para liberação do último pagamento.

21.05 Fica estabelecido que o presente Edital e seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um destes documentos, mesmo que não presente em outro, será considerado válido.

21.06 A apresentação da proposta será considerada evidência de que a proponente examinou suficientemente o Edital e seus anexos, obteve as informações suficientes sobre qualquer ponto duvidoso e considera que os prazos disponíveis lhe permitiram elaborar uma proposta completa e satisfatória.

21.07 A fiscalização por parte da Prefeitura não eximirá a licitante das responsabilidades previstas no Código Civil e dos danos que vier a causar a terceiros, seja por ato de seus funcionários ou de prepostos.

21.08 Não será permitida subcontratação do objeto do contrato.

21.09 A CONTRATADA manterá, na forma da lei, seguro total obrigatório contra acidentes de trabalho, correndo, às suas próprias e exclusivas expensas, quaisquer despesas não eventualmente cobertas pela respectiva apólice.

21.10 Correrão, por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA, as consequências que advierem de:

- a) Sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão, inclusive de seus empregados e prepostos.
- b) Imperfeição ou insegurança nos serviços.
- c) Falta de solidez dos serviços executados, mesmo verificada após o término do contrato.
- d) Furto, perda, roubo, deterioração ou avaria dos maquinários, equipamentos e materiais usados durante a execução dos serviços.
- e) Ato ilícito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir aos serviços.
- f) Acidentes de quaisquer naturezas com as máquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execução dos serviços ou em decorrência deles, devendo a CONTRATADA obedecer às normas de saúde e segurança de seus trabalhadores, especialmente as consignadas na Consolidação das Leis do Trabalho,



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

na Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho e na NR 18, além de outras disposições acerca da matéria.

g) Prejuízos causados a propriedades de terceiros.

h) A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente vigilância sobre os serviços executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitação Definitiva dos Serviços.

i) Ocorrendo incêndio ou qualquer outro sinistro nos serviços, que venha à atingir serviços a cargo da CONTRATADA, terá esta, independentemente da cobertura de seguro, um prazo de 05 (cinco) dias corridos, a partir da notificação da Prefeitura, para dar início à reparação das partes atingidas.

j) A CONTRATADA é responsável pela conservação dos serviços executados, até a aceitação definitiva dos serviços.

k) Além das obrigações acima previstas, a empresa a ser CONTRATADA, também terá as seguintes obrigações:

1 Promover a organização técnica e administrativa dos serviços objeto deste contrato, de modo a conduzi-lo eficientemente, nos prazos previstos e manter diariamente profissional habilitado (Responsável Técnico) durante toda a execução do contrato.

2- Dispor de mão-de-obra diária de acordo com as necessidades dos serviços, bem como os equipamentos de proteção individual (EPIs) e disponibilidade do profissional habilitado (responsável técnico) pela obra

3- Fornecer todos os materiais, inclusive os equipamentos, máquinas e ferramentas necessárias à execução do objeto contratual, nos moldes estabelecidos no Edital e seus anexos;

4- Transportar, carregar e descarregar os materiais, equipamentos, máquinas e ferramentas;

5- Receber, conferir, armazenar e proteger todos os materiais, equipamentos, máquinas e ferramentas, inclusive com a disponibilidade de segurança do local durante a execução do contrato.

6- Reparar, corrigir, remover, substituir no todo ou em parte os serviços objeto deste, desde que se verifiquem defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos serviços ou dos materiais empregados;

7- Conduzir os trabalhos de acordo com as normas técnicas vigentes, em estrita observância às legislações Federal, Estadual e Municipal e a quaisquer ordens ou determinações da fiscalização, devendo ainda, conduzir os trabalhos e o pessoal de modo a formar junto ao público, uma boa imagem da CONTRATADA e da Prefeitura;

8- Cumprir e fazer com que todo o pessoal em serviço observe os regulamentos disciplinares de segurança e higiene (conforme regras do Ministério do Trabalho), mantendo o local do trabalho sempre limpo e organizado, de forma a permitir o perfeito andamento dos serviços;

9- A contratada não pode alegar ignorância, desconhecimento das regras de disponibilidade de pessoal, bem como da OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO DE IMPOSTOS, TAXAS, BENEFÍCIOS PREVISTOS PARA OS TRABALHADORES, observando-se inclusive o quanto disposto no artigo 121 da Lei 14.133/21. Fica desde já consignado a observância pela futura contratada do cumprimento das obrigações trabalhistas no tocante ao recolhimento das obrigações sob pena de incorrer na aplicação das penalidades previstas no Edital e na Legislação em vigor.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br.

XXII – DOS ANEXOS:

22.01 São anexos do presente Edital:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA/MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO

ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPRESA.

ANEXO V – PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS

ANEXO VI – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ANEXO VII - COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI, CONFORME ACORDÃO DO TCU nº 2622/2013

ANEXO VIII - MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA

ANEXO VIII-A - DECLARAÇÃO DE DECLINAÇÃO DE VISTORIA

ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL

ANEXO X – PROJETOS

ANEXO XI – DECLARAÇÕES

ANEXO XII - DEMONSTRAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

ANEXO XIII – MATRIZ DE RISCO

XXII – DO FORO:

22.01 Fica eleito o Foro desta Comarca de Araraquara, com exclusão de outro qualquer, para dirimir as questões por ventura oriundas deste certame e do futuro contrato, que não forem resolvidas por via administrativa ou por arbitramento, na forma do código civil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br.

Para conhecimento do público, expede-se o presente Edital que é afixado no local de costume no Paço Municipal.

Araraquara, 16 de abril de 2.024

ELIANA MORI HONAIN
Secretaria Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br.

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA/MEMORIAL DESCRITIVO

CONCORRÊNCIA N.º 019/2024

PROCESSO N.º 5920/2024

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – “AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE”- LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP.”

ESTE ANEXO SERÁ DISPONIBILIZADO EM MÍDIA DIGITAL PARA AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DO PROCESSO LICITATÓRIO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br.

ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA E A SOCIEDADE EMPRESÁRIA "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – "AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE"- LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP"

CONTRATO N° xxxx-2024 - Livro XXX- Folhas n° xxxxx a xxxxx

I- CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, representado pela sua Secretaria Municipal de Saúde Sra. **XXXXXXXX**, brasileira, portadora do RG n°. xxxxxx SSP/SP e CPF/MF n°. Xxxxxxx

II - CONTRATADA:

_____, inscrita no CNPJ sob N° _____, I.E. _____, estabelecida à _____, n° _____ - bairro _____ - cidade _____, representada pelo Sr. _____, brasileiro, _____, portador do RG n° _____, CPF/MF n° _____.

neste ato representada pelo seu representante no final nomeado e assinado, daqui por diante denominada simplesmente "CONTRATADA", da Lei Federal n° 14.133 de 1° de abril de 2021, em face da classificação das propostas apresentada na CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° xxxx/2024, de xxx de abril de 2024, levado a efeito através do PROCESSO LICITATÓRIO N.º xxx/2024, devidamente homologada por ato do Secretário Municipal de Saúde (Despacho XXX do Processo Administrativo n° XXX) e publicada em XX/XX/XXXX no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no jornal local XXXXXXX e jornal de grade circulação XXXXXXX, resolvem observadas as condições do Edital que rege a Concorrência e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

01.01. A "Contratante, tendo em vista o resultado da Licitação aberta pelo Edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 019/2024, de 16 de abril de 2024, levada a efeito através do PROCESSO LICITATÓRIO N.º 5920/2024, "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – "AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE"- LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP"



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

01.02 As obras de reforma e finalização aqui licitadas por esta Concorrência Pública deverão ser executadas de acordo com o Termo de Referência (Anexo I), planilhas, cronograma que fazem parte integrante do edital da licitação, e ainda de acordo com as normas técnicas da ABNT, normas de segurança e higiene, bem como especificações e determinações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e acompanhamento direto por quem for designado pela Prefeitura de Araraquara e demais documentos integrantes do edital da licitação, bem como os projetos contratados e fornecidos pela Prefeitura, assinados pelo engenheiro responsável, com ART e transcritos no edital da licitação e seus anexos.

01.03 O valor pecuniário devido pela prestação dos serviços de engenharia e pela execução das obras objeto deste contrato é de R\$ _____, em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA, que passa a fazer parte integrante do presente instrumento de contrato.

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI	VALOR (R\$) COM BDI
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
1.1	4813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	m ²	6,00	250,00		0,00
1.2	10776	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	mês	4,00	673,82		0,00
							Subtotal R\$	0,00
2. SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m ²	175,59	66,18		0,00
2.2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (4 portas de 0,90mx 2,10m e 1 porta de 1,95x2,10)	m ²	11,65	10,98		0,00
2.3	97633	SINAPI	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m ²	394,41	26,37		0,00
2.4	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO , DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	m ³	49,50	113,50		0,00
2.4	04.02.110	CDHU	RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA PONTALETADA - TELHAS PERFIL QUALQUER	m ²	781,90	11,73		0,00
2.4	04.03.040	CDHU	RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO	m ²	781,90	7,06		0,00
							Subtotal R\$	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

3			INFRAESTRUTURA						
RECEPÇÃO e ESPERA ADULTO									
3.1	12.12.014	CDHU	ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 25 CM EM SOLO	m	40,00	44,42			0,00
3.2	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM	Kg	108,00	10,24			0,00
3.3	95584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM	Kg	10,60	13,76			0,00
3.4	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m ³	2,83	575,64			0,00
3.5	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	m ³	2,78	112,89			0,00
3.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS	m ³	0,10	28,73			0,00
3.7	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, BLOCOS EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÃO.	m ²	20,57	129,46			0,00
3.8	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	Kg	45,03	16,07			0,00
3.9	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	Kg	70,82	14,49			0,00
3.10	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	Kg	10,50	12,68			0,00
3.11	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM.	Kg	9,82	9,79			0,00
3.12	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	Kg	20,70	22,54			0,00
3.13	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m ³	3,69	575,64			0,00
3.14	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.	m ²	6,00	32,52			0,00
ESPERA PEDIATRICA									
3.15	12.05.030	CDHU	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30T	m	60,00	71,37			0,00
3.16	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM	Kg	161,96	10,24			0,00
3.17	95584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM	Kg	13,23	13,76			0,00
3.18	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m ³	4,24	575,24			0,00
3.19	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA	m ³	3,54	112,89			0,00
3.20	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS	m ³	0,29	28,73			0,00
3.21	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, BLOCOS EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÃO.	m ²	31,65	129,46			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

3.22	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	Kg	54,84	14,49			0,00
3.23	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	Kg	55,70	12,68			0,00
3.24	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	Kg	38,19	22,54			0,00
3.25	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	3,25	575,64			0,00
3.26	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.	m²	5,40	32,52			0,00
EMERGÊNCIA ADULTO									
3.27	12.05.030	CDHU	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30T	m	340,00	71,37			0,00
3.28	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM	Kg	918,00	10,24			0,00
3.29	95584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM	Kg	75,00	13,76			0,00
3.3	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	24,05	575,24			0,00
3.31	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA	m³	15,69	112,89			0,00
3.32	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS	m³	1,17	28,73			0,00
3.33	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, BLOCOS EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÃO.	m²	168,24	129,46			0,00
3.34	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	Kg	27,05	16,07			0,00
3.35	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	Kg	201,72	14,49			0,00
3.36	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	Kg	185,71	12,68			0,00
3.37	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	Kg	69,24	10,60			0,00
3.38	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	Kg	194,37	22,54			0,00
3.39	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	14,52	575,64			0,00
3.40	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.	m²	49,30	32,52			0,00
DIRETORIA									
3.41	12.05.030	CDHU	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30T	m	100,00	71,37			0,00
3.42	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM	Kg	270,00	10,24			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

3.43	95584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM	Kg	22,05	13,76			0,00
3.44	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	7,07	575,24			0,00
3.45	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA	m³	7,59	112,89			0,00
3.46	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS	m³	3,42	28,73			0,00
3.47	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, BLOCOS EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÃO.	m²	59,99	129,46			0,00
3.48	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	Kg	5,30	16,07			0,00
3.49	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	Kg	77,90	14,49			0,00
3.50	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	Kg	22,70	12,68			0,00
3.51	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	Kg	53,72	22,54			0,00
3.52	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	4,17	575,64			0,00
3.53	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.	m²	14,75	32,52			0,00
SAMU									
3.54	12.05.030	CDHU	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30T	m	190,00	71,37			0,00
3.55	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM	Kg	512,90	10,24			0,00
3.56	95584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM	Kg	41,90	13,76			0,00
3.57	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	13,43	575,24			0,00
3.58	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA	m³	14,84	112,89			0,00
3.59	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS	m³	7,35	28,73			0,00
3.60	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, BLOCOS EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÃO.	m²	87,84	129,46			0,00
3.61	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	Kg	2,65	16,07			0,00
3.62	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	Kg	116,56	14,49			0,00
3.63	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	Kg	93,73	12,68			0,00
3.64	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	Kg	9,54	10,60			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

3.65	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	Kg	103,17	22,54			0,00
3.66	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	7,49	575,64			0,00
3.67	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.	m²	14,67	32,52			0,00
							Subtotal R\$		0,00
4			SUPRAESTRUTURA						
RECEPÇÃO e ESPERA ADULTO									
4.1	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.	m²	18,14	194,32			0,00
4.2	104109	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	Kg	23,88	15,56			0,00
4.3	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	Kg	26,70	12,51			0,00
4.4	104107	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	Kg	18,70	10,53			0,00
4.5	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	Kg	38,13	20,73			0,00
4.6	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	1,08	575,64			0,00
4.7	13.01.150	CDHU	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - H 12 E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	m²	20,34	155,28			0,00
ESPERA PEDIATRICA									
4.8	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.	m²	22,58	125,97			0,00
4.9	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.	m²	25,65	194,32			0,00
4.10	104109	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	Kg	28,90	15,56			0,00
4.11	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	Kg	141,54	12,51			0,00
4.12	104107	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	Kg	73,09	10,53			0,00
4.13	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	Kg	65,44	20,73			0,00
4.14	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	3,02	575,64			0,00
4.15	13.01.150	CDHU	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - H 12 E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	m²	19,35	155,28			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

EMERGÊNCIA ADULTO									
4.16	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.	m ²	61,74	125,97			0,00
4.17	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.	m ²	148,21	194,32			0,00
4.18	104110	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	Kg	11,50	17,95			0,00
4.19	104109	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	Kg	153,85	15,56			0,00
4.20	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	Kg	322,18	12,51			0,00
4.21	104107	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	Kg	180,30	10,53			0,00
4.22	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	Kg	347,59	20,73			0,00
4.23	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m ³	12,14	575,64			0,00
4.24	13.01.130	CDHU	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - H 12 E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	m ²	109,98	155,28			0,00
DIRETORIA									
4.25	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.	m ²	33,44	125,97			0,00
4.26	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.	m ²	43,27	194,32			0,00
4.27	104109	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	Kg	72,24	15,56			0,00
4.28	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	Kg	113,52	12,51			0,00
4.29	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	Kg	90,72	20,73			0,00
4.30	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m ³	3,90	575,64			0,00
4.31	13.01.150	CDHU	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - H 8 E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	m ²	43,33	161,70			0,00
SAMU									
4.32	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.	m ²	41,32	125,97			0,00
4.33	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.	m ²	68,40	194,32			0,00
4.34	104110	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	Kg	30,42	17,95			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

4.35	104109	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	Kg	87,41	15,56			0,00
4.36	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	Kg	672,53	12,51			0,00
4.37	104107	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	Kg	160,47	10,53			0,00
4.38	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	Kg	146,91	20,73			0,00
4.39	92524	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA	m ²	25,76	75,34			0,00
4.40	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m ³	9,42	575,64			0,00
4.41	13.01.150	CDHU	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - H 8 E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	m ²	63,25	161,70			0,00
							Subtotal R\$		0,00
5			ALVENARIA - DIVISÓRIAS						
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA EXISTENTE									
5.1	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (PAREDES E PLATIBANDAS)	m ²	488,49	57,76			0,00
SAMU									
5.2	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (PAREDES E PLATIBANDAS)	m ²	163,75	57,76			0,00
							Subtotal R\$		0,00
6			COBERTURA						
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA EXISTENTE									
6.1	15.03.030	CDHU	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA.	Kg	2.339,10	23,41			0,00
6.2	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m ²	381,37	192,35			0,00
6.3	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	781,90	44,14			0,00
6.3	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m ²	781,90	67,95			0,00
SAMU									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

6.4	88476	SINAPI	ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m ²	98,81	20,37			0,00
6.5	32..15.240	CDHU	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA TIPO III, ANTI RAIZ, ESPESSURA DE 4 MM	m ²	98,81	108,92			0,00
							Subtotal R\$		0,00
7			REVESTIMENTO						
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA EXISTENTE									
7.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	m ²	976,98	4,24			0,00
7.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m ²	976,98	35,75			0,00
7.3	99054	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS	m ²	64,65	61,87			0,00
7.4	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	m ²	60,45	98,57			0,00
7.5	96113	SINAPI	FORRO EM GESSO ACARTONADO FIXADO EM PERFIS METÁLICOS COM PINTURA NA COR BRANCA	m ²	963,99	48,34			0,00
SAMU									
7.6	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	m ²	327,50	4,24			0,00
7.7	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m ²	327,50	35,75			0,00
7.8	96113	SINAPI	FORRO EM GESSO ACARTONADO FIXADO EM PERFIS METÁLICOS COM PINTURA NA COR BRANCA	m ²	37,36	48,34			0,00
7.9	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	m ²	36,50	98,57			0,00
							Subtotal R\$		0,00
8.			PISO						
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA EXISTENTE									
8.1	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 2CM	m ²	413,14	28,42			0,00
8.2	32.17.030	CDHU	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO	m ²	413,14	12,86			0,00
8.3	21.02.281	CDHU	REVESTIMENTO VINÍLICO FLEXÍVEL EM MANTA HOMOGÊNEA, ESPESSURA DE 2MM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO	m ²	731,86	386,91			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

8.4	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM , INCLUSIVE REJUNTE	m ²	100,50	186,14			0,00
8.5	104597	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 90X90 CM , INCLUSIVE REJUNTE	m ²	312,64	189,46			0,00
8.6	18.08.072	CDHU	RODAPÉ EM PORCELANATO PARA ÁREA INTERNA	m	294,00	43,02			0,00
8.7	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA	m	17,00	157,66			0,00
8.8	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO	m	5,00	175,10			0,00
8.9	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA,	m	165,00	35,12			0,00
8.10	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) CIMENTADO VASSOURADO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM	m ²	302,67	83,79			0,00
SAMU									
8.11	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 2CM	m ²	39,93	28,42			0,00
8.12	32.17.030	CDHU	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO	m ²	39,93	12,86			0,00
8.13	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM , INCLUSIVE REJUNTE	m ²	39,93	186,14			0,00
8.14	18.08.072	CDHU	RODAPÉ EM PORCELANATO PARA ÁREA INTERNA	m	45,00	43,02			0,00
						Subtotal R\$			0,00
9.			DIVISÓRIAS - MARMORARIA						
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA EXISTENTE									
9.1	14.30.070	CDHU	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA	m ²	12,60	710,61			0,00
9.2	44.02.062	CDHU	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO (EMERGENCIA PEDIATRICA - OBSERVAÇÃO PEDIATRICA - EMERGENCIA ADULTA)	m ²	4,59	840,20			0,00
9.3	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	m	4,80	121,02			0,00
SAMU									
9.4	44.02.062	CDHU	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	m ²	1,14	840,20			0,00
9.5	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	m	1,60	121,02			0,00
						Subtotal R\$			0,00
10.			ESQUADRIA DE MADEIRA						
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA EXISTENTE									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

10.1	23.09.040 + 28.01.040	CDHU	Porta(0,82X2,10M): FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 82X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid.	7,00	942,57			0,00
10.2	23.09.050 + 28.01.040	CDHU	Porta(0,92X2,10M): FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 92X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid.	14,00	965,55			0,00
10.3	23.09.040 + 28.01.040 + 30.01.020	CDHU	Porta(0,82X2,10M): FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 82X210CM INCLUSO FERRAGENS ADAPTADA PARA PCD	unid.	1,00	1.066,26			0,00
10.4	23.09.060 + 28.01.040	CDHU	Porta(1,25X2,10M): FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 125X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid.	1,00	1.258,89			0,00
10.5	23.09.630 + 28.01.050	CDHU	Porta(1,80X2,10M): FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 180X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid.	6,00	1.547,10			0,00
10.6	23.09.040 + 28.01.040	CDHU	Porta(0,82X2,10M): FOLHA DE PORTA DE CORRER LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 82X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid.	5,00	942,57			0,00
10.7	11575	SINAPI	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER	unid.	10,00	55,26			0,00
10.8	23.09.040 + 28.01.040	CDHU	Porta(1,30X2,10M): FOLHA DE PORTA DE CORRER LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 130X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid.	7,00	1.258,89			0,00
10.9	23.09.040 + 28.01.040	CDHU	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER	unid.	14,00	55,26			0,00
						Subtotal R\$		0,00	
SAMU									
10.10	23.09.040 + 28.01.040	CDHU	Porta(0,82X2,10M): FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 82X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid.	4,00	942,57			0,00
10.11	23.09.040 + 28.01.040	CDHU	Porta(0,82X2,10M): FOLHA DE PORTA DE CORRER LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 82X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid.	1,00	942,57			0,00
10.12	11575	SINAPI	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER	unid.	2,00	55,26			0,00
11. ESQUADRIA DE ALUMÍNIO									
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA EXISTENTE									
11.1	25.01.060 + 26.02.040	CDHU	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA + VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM PARA CAIXILHO EM ALUMINIO	m ²	31,00	1.162,43			0,00
SAMU									
11.2	25.01.060 + 26.02.040	CDHU	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA + VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM PARA CAIXILHO EM ALUMINIO	m ²	31,00	1.162,43			0,00
						Subtotal R\$		0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

12.			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA						
INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA - AMPLIAÇÃO SAMU - EMERGÊNCIA ADULTA E MORGUE									
12.1	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	16,00	7,13			0,00
12.2	104001	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	9,00	15,18			0,00
12.3	89506	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	1,00	39,95			0,00
12.4	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	11,00	10,38			0,00
12.5	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	3,00	14,69			0,00
12.6	89505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	7,00	40,93			0,00
12.7	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	7,00	10,70			0,00
12.8	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	1,00	17,02			0,00
12.9	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	30,50	26,18			0,00
12.10	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	7,50	31,57			0,00
12.11	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	45,15	29,10			0,00
12.12	103968	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	1,00	16,87			0,00
12.13	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENT UN CR 7,99 O E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	2,00	7,99			0,00
12.14	89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	7,00	47,43			0,00
12.15	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	1,00	20,29			0,00
12.16	89528	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME UN CR 4,45 NTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	1,00	4,77			0,00
12.17	89597	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	11,00	22,83			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

12.18	89605	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA D UN CR 20,41 E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	3,00	2,41		0,00
12.19	103998	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	3,00	15,80		0,00
REGISTROS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS- AMPLIAÇÃO SAMU - EMERGÊNCIA ADULTA E MORGUE								
12.20	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un.	3,00	105,22		0,00
12.21	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	un.	8,00	280,05		0,00
12.22	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un.	1,00	74,93		0,00
12.23	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un.	8,00	309,30		0,00
12.24	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un.	5,00	292,54		0,00
12.25	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un.	5,00	752,18		0,00
12.26	89987	SINAPI	89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANO PLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un.	6,00	89,60		0,00
12.27	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un.	3,00	161,67		0,00
12.28	103049	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un.	2,00	23,65		0,00
12.29	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un.	6,00	398,32		0,00
12.30	44.06.330	CDHU	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 500X400X400MM	un.	1,00	802,31		0,00
12.31	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un.	6,00	357,71		0,00
12.32	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un.	4,00	344,04		0,00
12.33	30.01.120	CDHU	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/4' X 400 MM	un.	4,00	151,08		0,00
12.34	30.01.061	CDHU	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/4' X 300 MM	un.	4,00	171,93		0,00
12.35	44.03.050	CDHU	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	un.	10,00	83,39		0,00
12.36	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.	un.	8,00	77,61		0,00
12.37	44.03.040	CDHU	SABONETEIRA DE LOUÇA DE EMBUTIR	un.	3,00	67,52		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

12.38	44.03.010	CDHU	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20 CM X 200 M, COM ALAVANCA	un.	8,00	259,76			0,00
12.39	44.03.090	CDHU	CABIDE CROMADO PARA BANHEIRO	un.	3,00	47,56			0,00
12.40	26.04.030	CDHU	ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	m ²	2,24	633,31			0,00
ESGOTO - AMPLIAÇÃO SAMU - EMERGÊNCIA ADULTA E MORGUE									
12.41	6138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	un.	3,00	12,57			0,00
12.42	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	7,00	26,72			0,00
12.43	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	22,00	33,27			0,00
12.44	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALA M CR 42,45 DO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	37,00	46,33			0,00
12.45	97897	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	un.	2,00	436,67			0,00
12.46	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E UN CR 52,93 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un.	5,00	52,93			0,00
12.47	104327	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un.	2,00	21,03			0,00
12.48	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un.	3,00	47,76			0,00
12.49	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un.	1,00	16,33			0,00
12.50	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un.	3,00	29,31			0,00
12.51	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un.	8,00	11,07			0,00
12.52	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un.	2,00	9,66			0,00
12.53	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un.	5,00	44,61			0,00
12.54	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un.	1,00	55,27			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

12.55	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un.	4,00	26,60			0,00
12.56	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁS UN CR 19,27 TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SA NITÁRIO. AF_08/2022	un.	22,00	19,27			0,00
12.57	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un.	4,00	11,75			0,00
ÁGUAS PLUVIAIS - ÁREAS AMPLIADAS									
12.58	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	59,93	178,00			0,00
12.59	104674	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, PARA COLETA DE ÁGUA PLUVIAL EM VARANDA, INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO E CONDUTOR VERTICAL, COM CONEXÕES, RALOS, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIO. AF_05/2023	m	102,50	254,00			0,00
12.60	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un.	9,00	48,10			0,00
12.61	89581	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un.	1,00	36,41			0,00
12.62	89576	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	m	11,50	29,47			0,00
12.63	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	m	91,00	36,77			0,00
12.64	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	m	28,00	75,72			0,00
12.65	97897	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	un.	119,00	436,67			0,00
							Subtotal R\$		0,00
13.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA - SPDA						
ACESSÓRIOS USO GERAL									
13.1	96562	SINAPI	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017	m	480,00	57,75			0,00
CABOS									
13.2	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	59,00	14,39			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

13.3	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	223,60	22,45			0,00
13.4	101562	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	m	325,30	19,61			0,00
13.5	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	183,50	6,52			0,00
13.6	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	9,60	6,52			0,00
13.7	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	322,40	2,89			0,00
13.8	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	6.695,00	4,09			0,00
13.9	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	3.342,30	2,89			0,00
13.10	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	496,80	8,52			0,00
CAIXA DE PASSAGEM									
13.11	90559 (E)	SIURB	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	m ²	0,80	383,57			0,00
13.12	90560 (E)	SIURB	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO	m ²	0,80	235,14			0,00
13.13	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	30,00	20,25			0,00
DISPOSITIVO ELETRICO									
13.14	90701 (E)	SIURB	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	un	30,00	144,89			0,00
13.15	90760 (E)	SIURB	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2"	un	86,00	148,62			0,00
13.16	90702 (E)	SIURB	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CAIXA 4"X2"	un	8,00	222,98			0,00
13.17	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	72,00	56,95			0,00
13.18	90710 (E)	SIURB	PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	un	4,00	207,85			0,00
13.19	90708 (E)	SIURB	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 110V - EM CAIXA 4"X4"	un	4,00	226,82			0,00
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO									
13.20	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	2,00	65,84			0,00
13.21	90816 (E)	SIURB	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A	un	2,00	121,08			0,00
13.22	101897	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	2,00	900,59			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

13.23	90460 (E)	SIURB	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 15KA	un	28,00	65,06			0,00
13.24	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	2,00	75,92			0,00
13.25	90817 (E)	SIURB	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A	un	4,00	229,79			0,00
13.26	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	2,00	96,23			0,00
13.27	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	23,00	11,69			0,00
13.28	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	6,00	10,88			0,00
13.29	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	10,00	50,30			0,00
13.30	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	46,00	51,91			0,00
13.31	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	1,00	58,64			0,00
13.32	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	2,00	63,90			0,00
13.33	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	21,00	13,19			0,00
13.34	90469 (E)	SIURB	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V	un	2,00	342,33			0,00
13.35	90468 (E)	SIURB	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V	un	2,00	325,49			0,00
INFRAESTRUTURAS									
13.36	91321 (E)	SIURB	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	486,00	131,27			0,00
ELETRODUTOS									
13.37	91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	160,00	15,15			0,00
13.38	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	40,00	26,09			0,00
13.39	90202 (E)	SIURB	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	20,00	21,59			0,00
13.40	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	795,00	21,60			0,00
LUMINARIAS E ACESSÓRIOS									
13.41	101656	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	un	1,00	398,69			0,00
13.42	14166	SINAPI	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	un	1,00	1.476,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

13.43	90953 (E)	SIURB	LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	un	151,00	247,39			0,00
13.44	90950 (E)	SIURB	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 9/10W - COMPLETA	un	13,00	286,22			0,00
QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO									
13.45	90506 (E)	SIURB	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	4,00	686,11			0,00
13.46	90598 (E)	SIURB	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m ²	1,00	1.379,33			0,00
13.47	90517 (E)	SIURB	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	2,00	1.683,39			0,00
13.48	90678 (E)	SIURB	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	1,00	310,64			0,00
DIVERSOS									
13.49	40100 (I)	SIURB	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M	m ³	14,40	61,73			0,00
13.50	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m	2.000,00	0,87			0,00
13.51	95126 (E)	SIURB	REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM	un	3,00	49,94			0,00
13.52	10480 (E)	SIURB	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	m ³	14,40	13,02			0,00
SPDA									
13.53	90694 (E)	SIURB	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 35,00MM2	m	20,00	37,01			0,00
13.54	90695 (E)	SIURB	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2	m	90,00	53,53			0,00
13.55	91114 (E)	SIURB	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA	un	1,00	150,21			0,00
13.56	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	un	9,00	94,89			0,00
13.57	91727 (E)	SIURB	CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA CABO/ HASTE	un	9,00	165,39			0,00
13.58	61072	SIURB	MOLDE CLASSE B PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA	un	1,00	88,56			0,00
						Subtotal R\$			0,00
14.			SISTEMA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL - CFTV						
ALARME									
14.1	66.02.500	CDHU	Central de alarme microprocessada, para até 125 zonas	pc	1,00	2.866,95			0,00
14.2	40.05.350	CDHU	Sensor de presença infravermelho passivo e microondas, alcance de 12 m - sem fio	pc	16,00	108,73			0,00
14.3	50.05.400	CDHU	Sirene eletrônica em caixa metálica de 4 x 4	pc	2,00	120,57			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

14.4	38.19.030	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	m	61,20	15,66			0,00
14.5	38.19.020	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm	m	120,00	15,77			0,00
14.6	39.11.091	CDHU	Cabo De 2 Pares 0,50mm P/ Interfone E Alarme - PP-2#0,5mm²	m	27,00	4,39			0,00
14.7	39.11.190	CDHU	Cabo De 4 Pares 4 Vias 0,50mm P/ Interfone E Alarme - PP-4#0,5mm²	m	290,00	7,59			0,00
CFTV									
14.8	66.08.326	CDHU	Câmera fixa colorida tipo bullet, para áreas internas e externas - 1,3 MP	pc	12,00	4.236,38			0,00
14.9	66.08.328	CDHU	Câmera fixa colorida com domo, para áreas internas e externas - 5 MP	pc	4,00	11.787,96			0,00
14.10	66.08.610	CDHU	Unidade gerenciadora digital vídeo em rede (NVR) de até 32 câmeras IP, armazenamento de 48 TB, 2 interface de rede Gigabit Ethernet e 16 entradas de alarme	pc	1,00	2.018,51			0,00
14.11	38.19.030	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	m	74,60	15,66			0,00
14.12	38.19.020	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm	m	222,00	15,77			0,00
14.13	69.09.250	CDHU	Patch cords - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A	pc	21,00	58,73			0,00
14.14	39.18.120	CDHU	Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A	m	532,00	21,83			0,00
14.15	1872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2",	pc	21,00	2,95			0,00
14.16	40.02.040	CDHU	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150mm	pc	9,00	29,13			0,00
14.17	98307	SINAPI	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	pc	21,00	51,62			0,00
DADOS									
14.18	98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	pc	3,00	1.100,29			0,00
14.19	38.19.030	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	m	56,20	15,66			0,00
14.20	38.19.020	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm	m	168,00	15,77			0,00
14.21	69.03.301	CDHU	Central de Pabx para 2 linhas e 8 ramais	pc		1.813,52			0,00
14.22	39603	SINAPI	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	pc	37,00	3,81			0,00
14.23	66.20.221	CDHU	Switch Gigabit para servidor central com 24 portas frontais e 2 portas SFP, capacidade 10 / 100 / 1000 Mbps	pc	1,00	14.542,63			0,00
14.24	66.20.225	CDHU	Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps	pc	2,00	2.719,29			0,00
14.25	69.09.250	CDHU	Patch cords - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A	pc	72,00	58,73			0,00
14.26	39.18.120	CDHU	Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A	m	692,00	21,83			0,00
14.27	1872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2",	pc	21,00	2,95			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

14.28	38092	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	pc	5,00	2,06			0,00
14.29	38093	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	pc	16,00	2,13			0,00
14.30	66.20.225	CDHU	Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps	pc	1,00	2.719,29			0,00
14.31	98307	SINAPI	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	pc	37,00	51,62			0,00
							Subtotal R\$		0,00
15.			CLIMATIZAÇÃO						
15.1	103244	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	un	26,00	2.507,75			0,00
15.2	103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	un	1,00	2.783,09			0,00
15.3	103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 15000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	un	3,00	4.042,87			0,00
15.3	103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	un	8,00	4.042,87			0,00
15.4	103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 22000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	un	2,00	5.510,66			0,00
15.4	103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	un	6,00	5.510,66			0,00
15.5	43.07.360	CDHU	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 30.000 BTU/H	un	2,00	8.190,39			0,00
15.6	103265	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	un	1,00	21.590,36			0,00
15.7	97327	SINAPI	TUBULAÇÃO DECOBRE 1/4"	m	272,20	25,26			0,00
15.8	97329	SINAPI	TUBULAÇÃO DECOBRE 1/2"	m	36,20	52,35			0,00
15.9	97332	SINAPI	TUBULAÇÃO DECOBRE 3/8"	m	168,10	41,46			0,00
15.10	97334	SINAPI	TUBULAÇÃO DECOBRE 5/8"	m	98,30	64,60			0,00
15.11	98334	SINAPI	INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26 ? SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF_04/2018	m²	120,00	83,57			0,00
15.12	61.20.450	CDHU	Duto em chapa de aço galvanizado	Kg	518,00	47,76			0,00
15.13	43.05.100	CDHU	Insuflador de ar compacto para renovação de ar em ambientes, com filtros classe G4 (branco) + filtro classe M5 (azul) vazão máxima 54 m³/h ou com 2 filtros classe G4 vazão máxima 93 m³/h, conforme Lei 13.589/2018; ref. Splitvent Sicflux ou equivalente	un	8,00	370,40			0,00
15.14	61.14.070	CDHU	VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + F8 172 W 230V 30 MMCA MÁX. DE 1657 M3/H MÁX.	un	2,00	6.235,74			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

15.15	61.14.070	CDHU	VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + F8 250 W 230V 38 MMCA MÁX. DE 1475 M3/H MÁX.	un	3,00	5.519,74			0,00
15.16	61.14.070	CDHU	VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + F8 90 W 230V 31 MMCA MÁX. DE 787 M3/H MÁX.	un	4,00	5.097,34			0,00
15.17	61.14.070	CDHU	VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + M5 90 W 230V 30 MMCA MÁX. DE 430 M3/H MÁX.	un	2,00	2.633,34			0,00
15.18	61.14.070	CDHU	VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + F8 90 W 230V 30 MMCA MÁX. DE 430 M3/H MÁX.	un	5,00	3.362,84			0,00
15.19	61.14.070	CDHU	VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + F8 90 W 230V 26 MMCA MÁX. DE 178 M3/H MÁX.	un	1,00	3.186,44			0,00
15.20	61.14.070	CDHU	VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + F8 160 W 230V 30 MMCA MÁX. DE 651 M3/H MÁX.	un	1,00	4.125,44			0,00
15.21	61.14.070	CDHU	VENTILADOR 250 M3/H 77 WATTS 220V	un	1,00	2.495,94			0,00
15.22	61.14.070	CDHU	VENTILADOR DE 320 M3/H MÁX. 77 W 220V	un	1,00	937,40			0,00
15.23	61.14.070	CDHU	VENTILADOR DE 130 M3/H 45 W 220V	un	1,00	638,74			0,00
15.24	61.10.564	CDHU	GRELHA DE VENTILAÇÃO COM REGISTRO - 125 X 325 MM FABRICANTES TROX, MULTIVAC, ETC (qtd: 23pç)	m ²	0,93	2.922,36			0,00
15.25	61.10.564	CDHU	GRELHA DE VENTILAÇÃO COM REGISTRO - 125 X 425 MM FABRICANTES TROX, MULTIVAC, ETC (qtd: 10pç)	m ²	0,53	2.922,36			0,00
15.26	61.10.564	CDHU	GRELHA DE VENTILAÇÃO COM REGISTRO - 225 X 325 MM FABRICANTES TROX, MULTIVAC, ETC (qtd: 4pç)	m ²	0,29	2.922,36			0,00
15.27	61.10.565	CDHU	GRELHA DE VENTILAÇÃO COM REGISTRO - 425 X 525 MM FABRICANTES TROX, MULTIVAC, ETC (qtd: 2pç)	m ²	0,45	2.091,93			0,00
15.28	61.10.564	CDHU	GRELHA DE VENTILAÇÃO COM REGISTRO - 125 X 225 MM FABRICANTES TROX, MULTIVAC, ETC (qtd: 18pç)	m ²	0,51	2.922,36			0,00
15.29	61.10.564	CDHU	GRELHA DE VENTILAÇÃO COM REGISTRO - 125 X 625 MM FABRICANTES TROX, MULTIVAC, ETC (qtd: 2pç)	m ²	0,15	2.922,36			0,00
15.30	61.14.070	CDHU	CAIXA DE FILTRAGEM G4 + F8 EM ABS DIÂMETRO 150 MM	un	3,00	1.411,84			0,00
15.31	61.14.070	CDHU	CAIXA DE FILTRAGEM 300x600x660 FILTRO HEPA, CLASSE F9E FILTRO GROSSO CLASSE G4	un	1,00	3.250,24			0,00
15.32	43.05.100	CDHU	EXAUSTORES IN-LINE VAZÃO DE 1527 M3/H 270 W 220V	un	2,00	1.563,17			0,00
15.33	43.05.100	CDHU	EXAUSTOR DE 190 M3/H 15 W 220V	un	3,00	205,97			0,00
15.34	43.05.100	CDHU	EXAUSTOR DE 1700 M3/H 250 W 220V	un	1,00	1.887,97			0,00
15.35	43.05.100	CDHU	EXAUSTOR DE 160 M3/H 17 W 220V	un	1,00	216,67			0,00
15.36	43.05.100	CDHU	EXAUSTOR 120 M3/H 23 WATTS 220 V FILTRO G4	un	2,00	411,37			0,00
15.37	43.05.100	CDHU	EXAUSTOR DE 345 M3/H MÁX. 77 W 220V	un	4,00	934,67			0,00
15.38	43.05.100	CDHU	EXAUSTOR 105 M3/H 13 WATTS 230 V	un	1,00	421,37			0,00
15.39	43.05.100	CDHU	EXAUSTOR DE 530 M3/H MÁX. 77 W 220V	un	2,00	825,47			0,00
15.40	103287	SINAPI	GRADE REDONDA FIXA COM COLARINHO DIÂMETRO 150 MM	un	3,00	79,27			0,00
15.41	103287	SINAPI	GRADE REDONDA FIXA COM COLARINHO DIÂMETRO 125 MM	un	5,00	86,17			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

15.42	103287	SINAPI	GRADE REDONDA FIXA COM COLARINHO DIÂMETRO 100 MM	un	1,00	77,17			0,00
15.43	61.10.582	CDHU	TOMADA DE AR EXTERNO 300x200 MM (qtd: 3pç)	m ²	0,18	1.156,02			0,00
15.44	61.10.582	CDHU	TOMADA DE AR EXTERNO 400x300 MM (qtd: 1pç)	m ²	0,12	1.156,02			0,00
15.45	61.10.582	CDHU	TOMADA DE AR EXTERNO 500x400 MM (qtd: 1pç)	m ²	0,20	1.156,02			0,00
15.46	61.10.568	CDHU	VENEZIANA INDEVASSÁVEL MOLDURA DUPLA 300 X 400 (qtd: 2pç)	m ²	0,24	2.105,99			0,00
15.47	61.10.513	CDHU	REGULADOR DE VAZÃO DE AR DIÂMETRO 10 CM	un	2,00	121,67			0,00
15.48	61.10.300	CDHU	TUBO FLEXÍVEL DE 4 "	m	10,00	24,38			0,00
15.49	61.10.310	CDHU	TUBO FLEXÍVEL DE 5 "	m	10,00	29,26			0,00
15.50	61.10.320	CDHU	TUBO FLEXÍVEL DE 6 "	m	10,00	34,45			0,00
							Subtotal R\$		0,00
16.			PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS						
16.1	4208	SINAPI	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" (DUPLO)	un	16,00	60,06			0,00
16.2	21012	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	m	93,54	51,31			0,00
16.3	1778	SINAPI	CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2"	un	12,00	223,44			0,00
16.4	6299	SINAPI	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"	un	2,00	140,62			0,00
16.5	3913	SINAPI	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	un	16,00	4,37			0,00
16.6	21032	SINAPI	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DEPOLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	un	4,00	527,48			0,00
16.7	37554	SINAPI	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	un	4,00	352,31			0,00
16.8	10521	SINAPI	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	un	4,00	295,14			0,00
16.9	20971	SINAPI	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO	un	4,00	28,57			0,00
16.10	97599	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	un	35,00	23,75			0,00
16.11	37556	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	un	45,00	22,10			0,00
16.12	50.05.450	CDHU	ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL	un	4,00	189,26			0,00
16.13	50.05.440	CDHU	PAINEL REPETIDOR DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO TIPO ENDEREÇÁVEL	un	1,00	1.348,00			0,00
16.14	50.05.280	CDHU	SIRENE PARA ALARME BIVOLT 110V 220V POTENTE FORTE 125DB 1TOM	un	4,00	101,35			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

16.15	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	un	2,00	224,60			0,00
16.16	101906	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC	un	2,00	650,04			0,00
16.17	50.20.110	CDHU	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	un	2,00	24,90			0,00
16.18	50.20.120	CDHU	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2	un	2,00	43,56			0,00
							Subtotal R\$		0,00
17.			PINTURA						
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA EXISTENTE									
17.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE INTERNAS E EXTERNAS, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2.135,49	4,63			0,00
17.2	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1.028,64	5,73			0,00
17.3	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE INTERNAS E EXTERNAS , DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL	m²	2.135,49	20,15			0,00
17.4	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, DUAS DEMÃOS	m²	2.135,49	11,70			0,00
17.5	88488	SINAPI	PINTURA LATEX PVA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS	m²	1.028,64	16,69			0,00
17.6	30.03.110	CDHU	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO, COM FAIXAS DEMARCATÓRIAS	un	2,00	467,01			0,00
SAMU									
17.7	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE INTERNAS E EXTERNAS, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	231,62	4,63			0,00
17.8	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	37,36	5,73			0,00
17.9	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE INTERNAS E EXTERNAS , DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL	m²	231,62	20,15			0,00
17.10	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, DUAS DEMÃOS	m²	231,62	11,70			0,00
17.11	88488	SINAPI	PINTURA LATEX PVA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS	m²	37,36	16,69			0,00
							Subtotal R\$		0,00
18.			SERVIÇO COMPLEMENTAR						
18.1	27.04.040	CDHU	BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO	m	210,00	642,57			0,00
18.2	34.01.020	CDHU	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO (JARDINS E CANTEIROS)	m²	85,26	1,76			0,00
18.3	34.02.040	CDHU	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	m²	85,26	14,37			0,00
18.4	55.01.020	CDHU	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m²	958,96	12,35			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

Subtotal R\$	0,00
TOTAL GERAL R\$	0,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO:

2.1 A obra contratada será executada no regime de empreitada por preço global, observado o disposto no Edital e neste contrato.

2.1.1 Na proposta estão previstos os seguintes custos: custos dos materiais, operações executivas, transporte de materiais, transporte de equipamentos para o local de aplicação, canteiro de serviços, realização de ensaios, consumo de combustíveis e lubrificantes, depreciação de ferramentas e equipamentos, energia elétrica, abastecimento de água, escritório e expediente, sinalização, estadias e hospedagens, remuneração do pessoal utilizado para a execução dos serviços, inclusive segurança do local, encargos decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, pagamento de tributos municipais, inclusive ISS, estaduais e federais por ventura incidentes, e todas mais que necessárias ao perfeito desempenho das obrigações assumida, observado ainda o quanto previsto na Lei 14.133/21 em especial o artigo 121.

2.2 O contrato poderá se aditado e/ou suprimido, mediante processo levado a termo, nos limites permitidos pela legislação em vigor, sempre reforçado com caução nos termos da Lei, em razão inclusive de tratar-se de retomada de obra antes iniciada, onde se prevê reformas e adequações e construção do quanto previsto no presente Contrato e no Edital que lhe deu origem, o que pode ocorrer a necessidade de alterações, supressões ou aditamentos, desde levadas a termo e autorizadas pela Contratante nos limites da Lei.

2.3 Qualquer alteração executada sem a competente autorização da Prefeitura não será objeto de avaliação posterior, assim como não se fará nenhum pagamento nessas condições.

2.4 A fiscalização dos serviços executados cabe ao Eng. Luciano da Costa Cavicchioni, Matrícula: 16927-7, Cargo: Gerente de Fiscalização de Obras, CPF. 260.992.468-27

2.5 A perfeita manutenção da garantia contratual e do seu reforço, após celebração de aditamento, prorrogação e correção contratual plenamente vigente e a efetividade na execução dos serviços cabem, EXCLUSIVAMENTE aos acreditados da CONTRATADA.

2.6 Ao longo do contrato, ciente a CONTRATADA de que os prazos de execução aqui celebrados se quedaram insuficientes, cabe a ela requerer a dilação dos prazos através de ofício fundamentado dirigido à CONTRATANTE:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

- a) antes do vencimento da garantia;
- b) antes do vencimento do cronograma físico-financeiro da obra em andamento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA

3.1 Neste ato, a “Contratada” oferece nos termos do Edital a garantia da perfeita execução da obra, na importância de R\$ (.....), representada pela Carta de Fiança / Seguro Garantia n.º 000000, emitida pelo, CNPJ, válida por 330 (trezentos e trinta) dias, com início de vigência em XX/XX/2023 e seu vencimento previsto para o dia XX/XX/2023.

3.2 A posterior celebração de Termo de aditamento, de prorrogação ou de correção contratual será objeto de reforço da garantia, nos termos da Lei.

3.3. No caso de ocorrer, após e eventualmente aplicada a regra da alínea “b” do item 07.07 do Edital, a aferição de preço global inferior a 85% do valor orçado pela Administração (item 05.01), será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis (§ 5º do artigo 59 da Lei 14.133/21).

3.4. A garantia do contrato deverá abranger um período de 3 (três) meses após o término da vigência contratual e assegurará a cobertura de todos os eventos ocorridos durante sua validade, ainda que o sinistro seja comunicado após expirado o prazo de vigência da contratação ou de validade da garantia.

3.5. A garantia de execução contratual caucionará o pagamento de:

3.5.1. Prejuízos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato;

3.5.2. Prejuízos diretos causados por culpa ou dolo do contratado durante a execução do objeto do contrato;

3.5.3. Multas, moratórias e compensatórias aplicadas ao contratado;

3.5.4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas ao contrato administrativo e não adimplidas pelo contratado;

3.6. Não serão aceitas garantias que excluam qualquer espécie de responsabilidade civil, penal ou administrativa, salvo as seguintes:

3.6.1. Caso fortuito ou força maior;

3.6.2. Descumprimento das obrigações por atos ou fatos imputados exclusivamente ao Poder Público;

3.7. Alterado o valor do contrato ou prorrogados os prazos de execução, a garantia deverá ser readequada nas mesmas condições.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br.

3.8. Quando o licitante vencedor optar pela modalidade seguro-garantia, haverá o prazo de 1 (um) mês, contado da convocação para assinatura do contrato, para a prestação da garantia, conforme o §3º do art. 96 da Lei 14.133/21.

3.9. A garantia prestada pela Contratada será liberada ou restituída após a execução do contrato, assim entendido quando da emissão do termo de recebimento definitivo dos serviços, podendo ainda ser executado nas condições dispostas para cumprimento do pagamento de eventuais multas aplicadas no termos previstos no Edital e seus anexos.

3.10. No caso de garantia prestada em dinheiro, o valor será atualizado pelo IPCA.

CLÁUSULA QUARTA

DO REEQUILIBRIO E DO REAJUSTE, ADITAMENTO OU SUPRESSÃO:

4.1 Quando e, se for o caso, após decorridos 12 (doze) meses da data do orçamento estimado do contrato, a Contratada poderá, através de requerimento específico, solicitar o devido reajuste dos preços contratados nos termos do § 7º do artigo 25 da Lei 14.133/21, tendo como referência a correção pelo índice do INPC/IBGE relativo ao período entre a data do orçamento estimado do contrato e a autorização do reajuste.

4.1.1 Considera-se data do orçamento estimado do contrato aquela em que o orçamento foi anexado ao processo administrativo da licitação.

4.2 Em caso de solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, o pedido será processado nos termos dos artigos 124 e ss. da Lei 14.133/21.

4.3 Os casos de aditamento ou supressão serão processados nos termos da alínea "b" do inciso I do artigo 124 c/c o artigo 125 todos da Lei 14.133/21 nos limites permitidos.

4.4 O contratante responderá o pedido de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro em 30 dias, prorrogáveis caso seja necessário para análise correta do pedido.

CLAUSULA QUINTA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL:

5.1 Ficam fazendo parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição, as demais cláusulas, condições e anexos do Edital de CONCORRENCIA PUBLICA N.019/2024, de 16 de ABRIL de 2024, levado a efeito pelo PROCESSO LICITATÓRIO N.º 5920/2024, bem como a proposta da "Contratada" que, devidamente rubricada, se encontra arquivada na Prefeitura Municipal de Araraquara, observado o item 3.1 deste Contrato.

5.2 Fica aqui consignado a ciência pela contratada, da obrigação de realizar o cadastro no CadTCESP, conforme a alínea "a", do inciso III ou no inciso VIII, ambos do artigo 2º da Resolução nº 21/22 do TCE/SP.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS:

6.1 Os recursos financeiros para as despesas com a execução dos serviços serão atendidos por recursos federais, constantes do orçamento vigente para 2024, codificados sob o nº:

2074 - 09.01.4.4.90.51.10.302.0081.1.027.05.3000159

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS:

7.1 O prazo máximo para a execução e entrega do total da finalização das obras que constitui o objeto deste contrato, será de até 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da emissão da 1ª Ordem de Serviço. Havendo necessidade, devidamente justificada e aceita, o prazo da execução poderá ser prorrogado, com processo levado a termo nos termos do art 111 da Lei 14.133/21.

7.2 O presente contrato terá vigência de 240 (duzentos e quarenta) dias contados da sua assinatura. Havendo prorrogação no prazo de execução será acrescentado o mesmo prazo na validade do Contrato.

7.3. A garantia pós obra será de acordo com o artigo 618 do Código Civil.

CLÁUSULA OITAVA

DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1 A fiscalização do presente Contrato será efetuada pelo Eng. Luciano da Costa Cavicchioni, Matrícula: 16927-7, Cargo: Gerente de Fiscalização de Obras, CPF. 260.992.468-27.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

9.01. Pela inadimplência de quaisquer das condições previstas no presente Edital e seus Anexos, a futura contratada ficará sujeita a aplicação de penalidades, observado o seguinte:

9.01.01. Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, o PODER PÚBLICO pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

9.01.02. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

9.02. Multa de:

9.02.01. 0,5% (cinco décimos por cento) até 0,6% (seis décimos por cento) por dia sobre o valor da etapa da obra em caso de atraso imotivado na execução dos serviços e das obras, limitada a incidência a 15 (quinze) dias;

56



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

Após o decurso do 15º (décimo quinto) dia e a critério do PODER PÚBLICO, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

9.02.02. 5% (cinco por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da etapa da obra, em caso de atraso imotivado na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

9.02.03. 10% (dez por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

9.02.04 0,5% (cinco décimos por cento) até 1,6 % (um inteiro e seis décimos por cento) por dia sobre o valor do item não executado, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2 do item 9.05;

9.03. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até três anos; e

9.04. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir o PODER PÚBLICO pelos prejuízos causados;

9.05. Para efeito de aplicação de multas referidas no subitem 9.02.04, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	0,5% ao dia sobre o valor do item não executado
2	0,6% ao dia sobre o valor do item não executado
3	0,8% ao dia sobre o valor do item não executado
4	1,6% ao dia sobre o valor do item não executado



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

Tabela 2

INFRAÇÃO		
ITEM	DESCRIÇÃO	GRAU
1	Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência;	04
2	Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia;	03
PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:		
3	Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência;	02
4	Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia;	01
5	Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;	03
6	Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato;	01

9.06. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

9.07. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 156, III e IV da Lei Federal nº 14.133/21, as empresas ou profissionais que:

9.07.01. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

9.07.02. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

9.07.03. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

9.08. Se, durante o procedimento de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração tipificada pela Lei nº 12.846/2013 como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, deverão ser remetidas à autoridade competente cópias do processo administrativo respectivo, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR, na forma da Lei Municipal nº 9.181/2018.

9.09. A aplicação de qualquer das penalidades previstas no edital e no contrato realizar-se-á em processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, cujo procedimento observará o previsto na Lei Federal nº 14.133/21.

9.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração Pública, observado o princípio da proporcionalidade, podendo relevá-las em caso de ato, omissão ou culpa exclusiva do PODER PÚBLICO.

9.11. As multas devidas e prejuízos causados ao PODER PÚBLICO serão glosados e retidos do valor a ser pago à CONTRATADA, recolhidos em favor do Município no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação para pagamento, deduzidos da garantia, ou, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.

9.12. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o PODER PÚBLICO poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme art. 419 do Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA

DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DOS SERVIÇOS:

10.1 Concluída a obra procederá à Prefeitura, dentro do prazo de 5 (cinco) dias seguintes ao da entrega da comunicação que por escrito lhe fizer a CONTRATADA, a um exame minucioso dela a fim de recebê-la provisoriamente.

10.2 Após este recebimento e durante o prazo de observação de 20 (vinte) dias, ficará a CONTRATADA obrigada a fazer às suas custas as reparações reclamadas em consequência de vícios de construção por ventura existentes.

10.3 Findo o prazo de observação, a CONTRATADA solicitará por escrito a realização do exame para o recebimento definitivo, que a Prefeitura deverá efetuar no prazo máximo de 5 (cinco) dias, desde que os serviços se apresentem em perfeitas condições de utilização.

10.4 O recebimento dos serviços não exime a CONTRATADA das responsabilidades civis e outras inerentes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

10.5 A garantia depositada será liberada ou restituída, mediante a emissão do termo de recebimento definitivo dos serviços, em consonância com as determinações previstas no Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS MEDIÇÕES, FATURAMENTOS E PAGAMENTOS

11.01 As obras e serviços de engenharia contratados serão medidos na forma do Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA quando de sua proposta, após a notificação formal do PODER PÚBLICO acerca do adimplemento total ou de cada etapa outrora prevista e programada, devendo a CONTRATADA fornecer a competente fatura relativa à prestação dos serviços e à execução integral da obra ou de sua parcela.

11.02. O pagamento somente será autorizado após aprovação da medição, conforme Cronograma Físico Financeiro apresentado pela contratada.

11.02.01. A conferência, fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato ficarão a cargo do Eng. Luciano da Costa Cavicchioni, Matrícula: 16927-7, Cargo: Gerente de Fiscalização de Obras, CPF. 260.992.468-27.

11.02.02. Para liberação do pagamento das faturas apresentadas, a CONTRATADA deverá anexar cópias autenticadas de sua folha de pagamento e das guias de recolhimento dos encargos previdenciários (GPS e GFIP) devidamente adimplidas, que deverão ser emitidos especificamente para a execução do serviço, objeto da presente licitação.

11.03. Efetuada a conferência e o deferimento da medição pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, os pagamentos decorrentes dos serviços executados ocorrerão em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela da obra ou serviço e emissão da devida fatura fiscal.

11.03.01. Na hipótese de serem detectadas incorreções, o prazo acima ficará sobrestado até a efetiva regularização por parte da CONTRATADA, sem prejuízo das sanções cabíveis.

A contratada deverá sanar as incorreções no prazo de 10 dias contados da notificação, sem prejuízo da apuração de infração contratual e aplicação de penalidade.

11.04. Fica vedado qualquer faturamento por parte de terceiro.

11.05. Havendo penalizações por eventuais atrasos na execução do objeto, multas de qualquer espécie ou prejuízos causados pela CONTRATADA ao PODER PÚBLICO, e desde que estes sejam devidamente apurados no processo administrativo, será efetuada compensação financeira destes importes à conta do pagamento devido à contratada, conforme autoriza o art. 139, IV, da Lei Federal nº 14.133/21.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

11.06. Ocorrendo atraso no pagamento da fatura ou nota fiscal, o valor devido pelo MUNICÍPIO será atualizado pela variação "pro-rata die" pelo IPCA/IBGE desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo da incidência de juros moratórios equivalentes à caderneta de poupança, na forma do art.1-F da Lei Federal nº9.494/1997, devidos nas mesmas condições.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – EXTINÇÃO CONTRATUAL

12.1 A extinção do contrato será disciplinada pelas regras constantes no Capítulo VIII, artigos 137, 138 e 139 da Lei Federal nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

13.1. A empresa contratada deverá providenciar abertura de matrícula das obras junto ao INSS, e na última fatura apresentar a CND dos serviços, para liberação do último pagamento.

13.2 A fiscalização por parte da Prefeitura não eximirá a licitante das responsabilidades previstas no Código Civil e dos danos que vier a causar a terceiros, seja por ato de seus funcionários ou de prepostos.

13.3 É vedada a subcontratação.

13.4 A CONTRATADA manterá, na forma da lei, seguro total obrigatório contra acidentes de trabalho, correndo, às suas próprias e exclusivas expensas, quaisquer despesas não eventualmente cobertas pela respectiva apólice.

13.5 Correrão, por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA, as consequências que advierem de:

- a) Sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão, inclusive de seus empregados e prepostos.
- b) Imperfeição ou insegurança nos serviços.
- c) Falta de solidez dos serviços executados, mesmo verificada após o término do contrato.
- d) Furto, perda, roubo, deterioração ou avaria dos maquinários, equipamentos e materiais usados durante a execução dos serviços.
- e) Ato ilícito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir aos serviços.
- f) Acidentes de quaisquer naturezas com as máquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execução dos serviços ou em decorrência deles, devendo a CONTRATADA obedecer às normas de saúde e segurança de seus trabalhadores, especialmente as consignadas na Consolidação das Leis do Trabalho, na Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho e na NR 18, além de outras disposições acerca da matéria.
- g) Prejuízos causados a propriedades de terceiros.
- h) A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente vigilância sobre os serviços executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitação Definitiva dos Serviços.

i) Ocorrendo incêndio ou qualquer outro sinistro nos serviços, que venha à atingir serviços a cargo da CONTRATADA, terá esta, independentemente da cobertura de seguro, um prazo de 05 (cinco) dias corridos, a partir da notificação da Prefeitura, para dar início à reparação das partes atingidas.

j) A CONTRATADA é responsável pela conservação dos serviços executados, até a aceitação definitiva dos serviços.

k) Além das obrigações acima previstas, a empresa a ser CONTRATADA, também terá as seguintes obrigações:

1 Promover a organização técnica e administrativa dos serviços objeto deste contrato, de modo a conduzi-lo eficientemente, nos prazos previstos e manter diariamente profissional habilitado (Responsável Técnico) durante toda a execução do contrato.

2- Dispor de mão-de-obra de acordo com as necessidades dos serviços, bem como os equipamentos de proteção individual (EPIs);

3- Fornecer todos os materiais, inclusive os equipamentos, máquinas e ferramentas necessárias à execução do objeto contratual, nos moldes estabelecidos no Edital e seus anexos;

4- Transportar, carregar e descarregar os materiais, equipamentos, máquinas e ferramentas;

5- Receber, conferir, armazenar e proteger todos os materiais, equipamentos, máquinas e ferramentas, inclusive com a disponibilidade de segurança do local durante a execução do contrato.

6- Reparar, corrigir, remover, substituir no todo ou em parte os serviços objeto deste, desde que se verifiquem defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos serviços ou dos materiais empregados;

7- Conduzir os trabalhos de acordo com as normas técnicas vigentes, em estrita observância às legislações Federal, Estadual e Municipal e a quaisquer ordens ou determinações da fiscalização, devendo ainda, conduzir os trabalhos e o pessoal de modo a formar junto ao público, uma boa imagem da CONTRATADA e da Prefeitura;

8- Cumprir e fazer com que todo o pessoal em serviço observe os regulamentos disciplinares de segurança e higiene (conforme regras do Ministério do Trabalho), mantendo o local do trabalho sempre limpo e organizado, de forma a permitir o perfeito andamento dos serviços;

9- A contratada não pode alegar ignorância, desconhecimento das regras de disponibilidade de pessoal, bem como da OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO DE IMPOSTOS, TAXAS, BENEFÍCIOS PREVISTOS PARA OS TRABALHADORES, observando-se inclusive o quanto disposto no artigo 121 da Lei 14.133/21. Fica desde já consignado, inclusive a observância pela futura contratada do cumprimento das obrigações trabalhistas sob pena de incorrer na aplicação das penalidades previstas no Edital e na Legislação em vigor.

13.6 É de exclusiva obrigação da contratada os encargos decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, pagamento de tributos municipais, inclusive ISS, estaduais e federais por ventura incidentes, e todas mais que necessárias forem ao perfeito desempenho das obrigações assumida, observado ainda o quanto previsto na Lei 14.133/21 em especial o artigo 121, não podendo a empresa alegar desconhecimento da regra.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

13.7 A contratada deve cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz.

13.8 A contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação.

13.9 Aplicam-se ao contrato as regras da Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Complementar Federal nº 123/2006, Decreto Federal nº 8.538/15 e Lei Orgânica do Município de Araraquara alterações posteriores e demais normas de direito privado compatíveis com o negócio jurídico e com os princípios da administração pública.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO:

14.1 Fica eleito o Foro desta Comarca de Araraquara, com exclusão de outro qualquer para dirimir as questões que surgirem referentes a este contrato, que não forem resolvidas por via administrativa, na forma do Código Civil.

Araraquara, _____ de _____ de 2024.

CONTRATANTE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br.

ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA N.º 019/2024

PROCESSO N.º 5920/2024

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – "AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE"- LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP."

ESTE ANEXO SERÁ DISPONIBILIZADO EM MÍDIA DIGITAL PARA AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DO PROCESSO LICITATÓRIO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA / EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPRESA E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

CONCORRÊNCIA N.º 019/2024

PROCESSO N.º 5920/2024

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – "AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE"- LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP."

A empresa, inscrita no CNPJ sob nº....., por intermédio de seu representante legal infra-assinado, Sr(a)., portador(a) da Carteira de Identidade nº..... e do CPF nº....., DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa/empresa de pequeno porte e micro empresa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Declara ainda que não celebrou contrato com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

Araraquara, ____ de _____ de 2024.

Representante legal da empresa

Nome:

RG.:

End.:

Cargo:

CONTADOR ou TÉCNICO DE CONTABILIDADE da EMPRESA

Nome:

RG.:

End.:

CRC nº:

BS.: esta declaração deverá ser no original e em papel timbrado da empresa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br.

ANEXO V

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS

**CONCORRÊNCIA N.º 019/2024
PROCESSO N.º 5920/2024**

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – "AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE"- LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP."

ESTE ANEXO SERÁ DISPONIBILIZADO EM MÍDIA DIGITAL PARA AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DO PROCESSO LICITATÓRIO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br.

ANEXO VI

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

**CONCORRÊNCIA N.º 019/2024
PROCESSO N.º 5920/2024**

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – "AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE"- LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP."

ESTE ANEXO SERÁ DISPONIBILIZADO EM MÍDIA DIGITAL PARA AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DO PROCESSO LICITATÓRIO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br.

ANEXO VII

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI, CONFORME ACORDÃO 2622/2013
TCU, REFERENCIAL DO MUNICÍPIO**

**CONCORRÊNCIA N.º 019/2024
PROCESSO N.º 5920/2024**

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – "AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE"- LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP."

ESTE ANEXO SERÁ DISPONIBILIZADO EM MÍDIA DIGITAL PARA AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DO PROCESSO LICITATÓRIO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br.

ANEXO VIII

MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA

CONCORRÊNCIA N.º 019/2024

PROCESSO N.º 5920/2024

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – "AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE"- LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP."

Atestamos que o representante da empresa vistoriou os locais referentes ao objeto da **CONCORRÊNCIA Nº 019/2024**, e que não foram observados erros, omissões ou discrepâncias nas peças que compõem o edital, para efeito de elaboração da Proposta de Preço.

Araraquara, _____ de _____ de 2024.

REPRESENTANTE DA LICITANTE:

NOME: _____

CARGO: _____

ASSINATURA: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br.

ANEXO VIII – A

DECLARAÇÃO DE DECLINAÇÃO DE VISTORIA

CONCORRÊNCIA N.º 019/2024

PROCESSO N.º 5920/2024

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – "AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE"- LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP."

Atestamos que a empresa optou, por deliberação própria, não vistoriar os locais referentes ao objeto da **CONCORRÊNCIA Nº 019/2024**, para efeitos de elaboração da Proposta de Preço, declarando, outrossim, que referida decisão não interferirá nos valores propostos, tampouco na execução dos serviços, em caso de êxito no certame.

Araraquara, _____ de _____ de 2024.

REPRESENTANTE DA LICITANTE:

NOME: _____

CARGO: _____

ASSINATURA: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL

(ESTE DOCUMENTO SÓ SERÁ PREENCHIDO NA OCASIÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO)

CONCORRÊNCIA N.º 019/2024

PROCESSO N.º 5920/2024

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – "AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE"- LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP."

CONTRATANTE:

CNPJ N.º:

CONTRATADA:

CNPJ N.º:

CONTRATO N.º (DE ORIGEM):

DATA DA ASSINATURA:

VIGÊNCIA:

VALOR (R\$):

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

LOCAL e DATA: ARARAQUARA,

RESPONSÁVEL:

CARGO:

E-MAIL:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br.

ANEXO X – PROJETOS

**CONCORRÊNCIA N.º 019/2024
PROCESSO N.º 5920/2024**

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – “AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE”- LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP.”

ESTE ANEXO SERÁ DISPONIBILIZADO EM MÍDIA DIGITAL PARA AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DO PROCESSO LICITATÓRIO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

ANEXO XI – DECLARAÇÕES

CONCORRÊNCIA N.º 019/2024

PROCESSO N.º 5920/2024

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – "AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE"- LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP."

A empresa, inscrita no CNPJ sob nº....., por intermédio de seu representante legal infra-assinado, Sr(a)., portador(a) da Carteira de Identidade nº..... e do CPF nº....., DECLARA QUE:

- a) Tem pleno conhecimento das condições estabelecidas no presente Edital e que se sujeita às mesmas, estando de pleno acordo com elas;
- d) Tem pleno conhecimento das condições dos locais onde as obras serão executadas, tendo ou não realizado a visita técnica;
- c) Não está impedida de contratar com a Administração;
- d) No caso de ser contratada se responsabilizará por eventuais prejuízos causados a terceiros, inclusive à Municipalidade, desde que por sua culpa ou dolo;
- e) Manterá o local da obra e as adjacências completamente sinalizados, de acordo com as exigências da Prefeitura Municipal de Araraquara e autoridades de trânsito local;
- f) Assume inteira responsabilidade pelo fiel cumprimento de todas as normas e exigências que se fizerem necessárias para o desempenho dos trabalhos ora licitados;
- g) Obriga-se a manter durante toda a execução do contrato, sob pena de rescisão unilateral, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação;
- h) Observa rigorosamente das normas de segurança e saúde no trabalho, constantes da Consolidação das Leis do Trabalho, da Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho, especialmente as previstas na NR 18, e de outras disposições acerca da matéria, em atendimento ao disposto no § Único do Artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo;
- i) Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo a partir dos quatorze anos, na condição de aprendiz, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

j) Tem conhecimento das regras de aplicação de penalidades previstas neste Edital conforme disposto no item XII do presente Edital, e que observará todas as condições, prazos previstos, ciente de que em, caso ocorra alguma condição de descumprimento das cláusulas deste Edital, de seus anexos e do futuro contrato, se submete à elas, não podendo alegar desconhecimento das regras de penalidades aqui dispostas.

k) Tem ciência dos valores aqui licitados e que se enquadra no Regime de Tributação de Empresa de pequeno porte e micro empresa, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e que tem conhecimento de que qualquer informação neste sentido que não seja verdadeira está ciente de que pode sofrer a aplicação de penalidades nos termos da Lei.

l) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

m) A proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Araraquara, _____ de _____ de 2024

REPRESENTANTE DA LICITANTE:

NOME: _____

CARGO: _____

ASSINATURA: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br.

ANEXO XII - DEMONSTRAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

CONCORRÊNCIA N.º 019/2024

PROCESSO N.º 5920/2024

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – "AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE"- LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP."

DEMONSTRAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE (inciso IV do artigo 59 da Lei 14.133/21)	
Descrição	Quantidade (R\$ ou %)
Material	
Mão de Obra	
Insumos, Máquinas, Equipamentos	
Impostos da Mão de Obra	
Impostos do Material	
B.D.I.	
Outras despesas (Especificar quais)	

RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA

NOME:.....

RG:.....

CPF:.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br.

ANEXO XIII – MATRIZ DE RISCO

CONCORRÊNCIA N.º 019/2024

PROCESSO N.º 5920/2024

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – "AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE"- LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP."

ESTE ANEXO SERÁ DISPONIBILIZADO EM MÍDIA DIGITAL PARA AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DO PROCESSO LICITATÓRIO.

Proc. Administrativo 34- 20.849/2024

De: Giuliano G. - SPFIN-CLCCP-GLIC

Para: SPFIN-CLCCP-GLIC - Gerência de Licitações

Data: 17/04/2024 às 10:45:55

Prezado, [Luiz Gustavo Camarani Toledo - SPFIN-CLCCP-GLIC](#)

Seguem as publicações solicitadas no despacho nº 32

—

Giuliano Cezar Garcia
Agente de Contratação

Anexos:

DOE_AVISO_DE_PUBLICACAO_CC_019_2024_publicacoes_pg_0001.pdf

DOU_AVISO_DE_PUBLICACAO_CC_019_2024_publicacoes.pdf

FOLHA_AVISO_DE_PUBLICACAO_CC_019_2024_publicacao_pag_09.pdf

GAZETA_AVISO_DE_PUBLICACAO_CC_019_2024.pdf



Diário Oficial

Estado de São Paulo

Tarcísio de Freitas - Governador

Caderno
Municípios

Prodesp

Palácio dos Bandeirantes • Av. Morumbi 4.500 • Morumbi • São Paulo • CEP 05650-000 • Tel. 2193-8000

Volume 134 • Número 73 • São Paulo, quarta-feira, 17 de abril de 2024

www.prodesp.sp.gov.br

Municípios

ADAMANTINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

AVISO DE LICITAÇÃO - Processo nº 36/2024. Pregão Eletrônico nº 10/2024. Objeto: Aquisições futuras e parceladas de materiais de enfermagem para o posto de saúde do município de Adamantina. O Município de Adamantina informa a abertura do Pregão Eletrônico nº 10/2024 que será realizado às 09h00min do dia 02/05/2024. O Edital poderá ser retirado nos links: www.bilcompras.org.br e www.adamantina.sp.gov.br. Informações pelo fone (18) 3502-9010 ou 9045. O presente Pregão Eletrônico será processado e julgado de acordo com a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Adamantina, 15 de abril de 2024. JOÃO LOPES DE OLIVEIRA - Secretário de Finanças

ÁGUAS DE LINDOIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDOIA

A Prefeitura Municipal de Águas de Lindoia comunica a todos os interessados que se encontra aberto na aba de COTAÇÃO DE PREÇO junto ao site www.aguasdelindoia.sp.gov.br, e no Departamento de Compras e Licitações, o seguinte processo administrativo de COTAÇÃO DE PREÇOS, visando a: COTAÇÃO Nº 019/2024 - Aquisição de Repelentes contra insetos para uso dos funcionários da Prefeitura de Águas de Lindoia, visando prevenção ao vírus da Dengue, com base no Art. 75, Inc. II da Lei 14.133/21 - Dispensa de Licitação, de acordo com o termo de referência. Assim os interessados que atendam ao objeto deverão enviar orçamento contendo os valores de acordo com as especificações dos serviços, em papel timbrado e com identificação dos dados da empresa, devidamente assinada pelo responsável, através do e-mail: cotacao2.aguas@hotmail.com, até às 17h00min do dia 23 de abril de 2.024 e/ou até a coleta do número mínimo de cotações necessárias. Maiores informações pelo telefone (19) 3924-9331, no horário comercial, exceto aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos.

Águas de Lindoia, 16 de abril de 2024
Wellington Barreto
Chefe de Compras e Licitações

ALAMBARI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI

PREGÃO PRESENCIAL n. 61/2023 - PROC. ADM n. 489/2023 - Assunto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras de Materiais de Limpeza, Higiene e Descartáveis, em atendimento às necessidades do Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de Alambari/SP. ADJUDICADO e HOMOLOGADO o procedimento licitatório e declaro como vencedoras as participantes: - SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO, quanto aos lotes 02, 03, 06, 07, 09, 11, 12, 17, 23, 24, 25, 27 e 40, no valor total global de R\$ 66.146,80; - RODRIGO TONELOTTO, quanto aos lotes 01, 04, 08, 13, 15, 30, 34, 35, 37 e 39, no valor total global de R\$ 253.014,50; - ATACADO DE ARTIGOS E PAPELARIA DUBOIA LTDA, quanto ao lote 33, no valor total global de R\$ 2.388,60; - EMERSON LUIZ DA SILVA EPP, quanto aos lotes 05, 10, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 28, 29, 32, 38, 43, 44 e 45, no valor total global de R\$ 57.028,60; - DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA, quanto ao lote 31, no valor total global de R\$ 39.749,40; - TIAGO NOSSI DA COSTA, quanto aos lotes 41 e 42, no valor total global de R\$ 5.350,00; - JOFRAN - COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA, quanto ao lote 36, no valor total global de R\$ 117.120,00; - COMERCIAL MANGILLI & SILVA LTDA, quanto ao lote 21, no valor total global de R\$ 135,00. Alambari/SP, 16 de abril de 2024. JOÃO PAULO DANTAS PINTO. Prefeito Municipal.

EXT. DE TERMO ADITIVO - Controle 34/2024 - Contrato nº 03/2024 - Proc. Adm. 04/2024 - Dispensa de Licitação 02/2024. Contratante: Município de Alambari - Contratada: AUTO POSTO CERRADO B L LTDA. Objeto: Aquisição Emergencial de combustível tipo Gasolina, Etanol e Arla 32, para o abastecimento de veículos e demais equipamentos pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de Alambari/SP. Fica reequilibrado em 4% o valor anteriormente pactuado, quanto ao ITEM 01: GASOLINA COMUM, passando o valor de cada litro de R\$ 5,52 para R\$ 5,74. Desta forma tendo em vista o reequilíbrio retro mencionado, o referido contrato passa a ser reequilibrado em mais R\$ 4.593,66 de seu valor inicialmente pactuado. Assim sendo, fica estabelecido e praticado o valor atualizado acima mencionado, a partir da data de assinatura do presente termo de aditamento. A alteração contratual em tela é fundamentada no art. 124, II, alínea D, da Lei 14.133/21. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original. Alambari/SP, 05 de abril de 2024.

Pregão Presencial 25/2024 - Proc. Adm. 75/2024 - Torna-se público para conhecimento dos interessados o Pregão Presencial 25/2024 - cujo objeto é a aquisição de combustível tipo Gasolina, Etanol, Diesel-S10 e Arla 32, para o abastecimento de veículos e demais equipamentos pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de Alambari/SP. O Edital poderá ser adquirido no Paço Municipal à Rua Dahyr Rachid, 1245 Centro ou no site www.alambari.sp.gov.br. Data da abertura dos envelopes dia 30.04.2024 às 08:30 hrs. Alambari, 16 de abril de 2024. João Paulo Dantas Pinto - Prefeito.

ÁLVARO DE CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARO DE CARVALHO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2024 A Prefeitura Municipal de Álvaro de Carvalho torna público que fará realizar licitação pública na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual contratação de serviços de natureza continuada, para a realização de eventos, feiras, receptivos internos e externos e atividades correlatas para o Município de Álvaro de Carvalho, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços sob demanda, abrangendo planejamento operacional, projeto, organização, execução, acompanhamento, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, confecção, fornecimento de material de papelaria, presentes protocolares e impressos em geral, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. O certame será do tipo "Menor Preço Global". A sessão pública eletrônica terá início a partir das 09h00m (horário de Brasília/DF) do dia 29/04/2024, através do site <http://186.224.1.38:8079/compra-sedital>. O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico www.alvarodecarvalho.sp.gov.br. Os interessados em participar deste certame poderão obter melhores informações pelo e-mail licitacaoalvaro22@gmail.com e/ou pelo telefone (14) 3484-1119 de segunda a sexta-feira das 08h00m às 17h00m. Álvaro de Carvalho/SP, 17 de Abril de 2024. Adilson de Oliveira Lopes - Prefeito Municipal.

AMERICANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

LICITAÇÕES
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADES * PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2023.
Processo n.º 7.092/2023.
OBJETO: "AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS, CADEIRA DE BANHO E LASER PARA FISIOTERAPIA PARA A UAD (UNIDADE DE ATENDIMENTO DOMICILIAR)".
A Prefeitura Municipal de Americana torna pública a notificação de aplicação de penalidade à empresa HYM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, pelos motivos constantes nos autos conforme manifestação da Secretaria de Negócios Jurídicos e determinação do Secretário de Saúde, fundamentada no artigo 78, IV c/c 79, I, da Lei Federal 8.666/93, com aplicação da penalidade, a saber:
- Multa de 20% do valor calculado sob o valor total do Contrato, nos termos da cláusula sétima, tópico I, do Instrumento Contratual.
- Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Americana pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos da cláusula oitava, do Instrumento Contratual.
Fica reservado à empresa o direito de defesa previsto no artigo 109, I, f da Lei Federal nº 8.666/93, inclusive com vistas de todo o processado, se assim desejar.
Eu, Thayara de Oliveira Delirio Olivato, matrícula n.º 15.155, conferi o presente. Eu, José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário Adjunto de Administração, autorizei a publicação oficial. Americana, 16 de Abril de 2024.

ANDRADINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Aviso de Abertura de Licitação. Processo 20/2024 - Pregão 16/2024. Objeto: Registro de Preços para a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI's, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital. Critério de Julgamento: Menor preço, por item. Recebimento das Propostas: até às 08h30 do dia 29/04/2024; Abertura e Julgamento das Propostas: 08h30 às 09h00 do dia 29/04/2024 e Início da Sessão: 09h00 do dia 29/04/2024. O Edital poderá ser obtido junto aos sítios do BLL (www.bll.org.br) ou PMA (www.andradina.sp.gov.br). Informações: Prefeitura - Rua Dr. Orensy Rodrigues da Silva nº341, fone/fax (18) 3702-1029, de 2º a 6º feira, das 8h30 às 16h30. Andradina, 16 de abril de 2024. Mario Celso Lopes - Prefeito.

Extrato de Ata de Registro de Preço. Processo Licitatório 08/24 - Pregão Eletrônico 08/24. Objeto: Registro de Preços para a aquisição de filtros e lubrificantes automotivos para manutenção dos veículos da frota municipal. Contratado: FELL-SBARGO TRANSPORTES E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. Valor total registrado R\$ 260.315,30 (duzentos e sessenta mil, trezentos e quinze reais e trinta centavos); FENIX DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Valor total registrado: R\$ 237.500,00 (duzentos e trinta e sete mil e quinhentos reais). Data da Ata de Registro de Preço: 11 de abril de 2024. Mario Celso Lopes - Prefeito.

Extrato de Aditamento Contratual. Processo 82/2023 - Concorrência 03/2023. Objeto: a contratação de empresa especializada para execução de recapeamento asfáltico tipo CBUQ. Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANDRADINA. Contratado: SKALLA COMERCIO E URBANIZAÇÃO LTDA. Constitui objeto deste Termo Aditivo a dilatação do prazo de execução do contrato para mais 90 dias, constante na Cláusula Segunda, será prorrogado para até o dia 30/07/2024 e prazo da vigência do contrato, constante na Cláusula Terceira, será prorrogado para até o dia 30/07/2024 e Fica ajustado entre as partes o acréscimo no valor de R\$ 263.960,03 (Duzentos e sessenta e três mil, novecentos e sessenta reais e três centavos). As demais cláusulas e condições do contrato permanecem inalteradas. Data: 16 de abril de 2024. MARIO CELSO LOPES - Prefeito do Município de Andradina.

Extrato de Aditamento Contratual. Processo 53/2023 - Tomada de Preço 07/2023. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de reforma de campo de futebol com vestiário. Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANDRADINA. Contratado: NOROESTE EMPREENDIMENTOS LTDA. Constitui objeto deste Termo Aditivo a dilatação do prazo de execução do contrato para mais 60 dias, constante na Cláusula Segunda, será prorrogado para até o dia 04/06/2024 e prazo da vigência do contrato, constante na Cláusula Terceira, será prorrogado para até o dia 08/06/2024. As demais cláusulas e condições do contrato permanecem inalteradas. Data: 08 de abril de 2024. MARIO CELSO LOPES - Prefeito do Município de Andradina.

ARAPEÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPEÍ

Pregão PRESENCIAL nº04/2024
Processo de compra nº142/2024
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTRUTURA, BANHEIROS QUÍMICOS E AGENTES DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DA EXPO ARAPEÍ, EM MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA APRESENTADO PELA DIRETORIA DE CULTURA.
DATA DA ABERTURA: 02/05/2024, AS 9H, NA SALA DE SESSÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPEÍ/SP - RUA DAS MISSÕES, 08 CENTRO - ARAPEÍ/SP
PROTOCOLOS NO AGILIZA ARAPEÍ (AO LADO DA PREFEITURA);
EDITAL COMPLETO NO SITE: www.arapei.sp.gov.br

ARARAQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº 3050/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2020
TERMO DE PRORROGAÇÃO 018-2024
CONTRATO Nº 010/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.

CONTRATADO: LBL CONSTRUÇÕES LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA, REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE AREIA, DOS TANQUES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, INCLUIDOS TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EXCETO A AREIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

MOTIVO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação da vigência do Contrato 010/2020, ora aditado, por mais 12(doze) meses, a partir de 15 de abril de 2024 até 14 de abril de 2025. A despesa decorrente do presente Termo Aditivo está estimada em R\$ 669.165,73 (seiscentos e sessenta e nove mil, cento e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos).

Araraquara, 15 de abril de 2024
CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Secretaria Municipal da Educação

SECRETARIA DA SAÚDE

EQUIPE DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

AVISO LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024

Objeto: Móveis de Escritório Órgão Interessado: Secretaria Municipal de Saúde de Araraquara. Mais informações: <http://www.araraquara.sp.gov.br/portal-transparencia-saude/> <https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/>, ou pelo e-mail: pregoeirowtedesco@araraquara.sp.gov.br. EQUIPE DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO - Rua Expedicionários do Brasil, 3098 - Centro - Araraquara - CEP: 14.801-360.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS 29 de abril de 2024, às 9:00h

Araraquara, 16 de abril de 2024

WAGNER S TEDESCO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO

COMUNICADO DE SUSPENSÃO

A Fundação Municipal Irene Siqueira Alves - "Vovó Mocinha" - FUNGOTA, Rua Carlos Gomes, 1610 - Centro - Araraquara/SP, (16) 3305-1530, comunica aos interessados que o Pregão Presencial nº 027/2023 - Processo Licitatório 409/2023 de OBJETO: Prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão vale alimentação, na forma de cartões eletrônicos com chip, para os funcionários da FUNGOTA, para a aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade em estabelecimentos comerciais especializados no fornecimento de gêneros alimentícios "in natura", conforme especificações constantes do termo de referência, marcada abertura para as 14:00h do dia 17 de abril de 2024, está SUSPENSO em virtude de melhor avaliação das impugnações recebidas e posterior retificação do edital.

Araraquara, 16 de abril de 2024.

LUCIA REGINA ORTIZ LIMA

Diretora Executiva

FUNGOTA

EXTRATO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 21/2024

Ao Contrato 76/2023 - Inexigibilidade Nº 050/2022 - PROC. Nº 2.280/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ARARAQUARA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 45.276.128/0001-10
CONTRATADA - IMA INSTITUTO MDICO DE ARARAQUARA SS
CNPJ: 50.732.452/0001-36

OBJETO: "REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONO- GRAFIAS DO GRUPO 02, SUBGRUPO 05 DA TABELA SGTAP, DESCRITAS NA PORTARIA SMS Nº003, DE 03 DE MARÇO DE 2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE ACORDO COM A TABELA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA SMS 003/2023"
VIGÊNCIA: 3 meses - 08/05/2024 a 08/08 /2024
VALOR: O Valor é estimativo pois depende da demanda, não havendo como mensurar nem o quantitativo nem o valor mensal, com base nos critérios determinados no Anexo IV da Portaria Municipal SMS 03/2019 TABELA SUS, do Ministério da Saúde. Sendo assim não há valor estipulado por empresa, apenas seguirá o preço tabela SUS.

NAO N ORIGINAL
ELIANA AP. MORI HONAIN
Secretária Municipal de Saúde
PROCESSO LIC. Nº 3688/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2023
ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURATIVO DE CONSUMO PARA A ÁREA DE ATENDIMENTO DA ENFERMAGEM
Homologamos a adjudicação do pregoeiro do Edital acima citado, que considerou vencedoras em 1º lugar as empresas:

CNPJ 15.728.761/0001-31 rQUARTILE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Lote: 11 - UN - Quant 12 meses: 1200 Vlr Unit registrado: 61,6667 Total Reg: 74.000,00 CNPJ 27.885.491/0001-51 rHOSPEC HOSPITALAR LTDA Lote: 24 - UN - Quant 12 meses: 1250 Vlr Unit registrado: 8.3920 Total Reg: 10.490,00 CNPJ 39.774.113/0001-80 rQUARTIMED HOSPITALAR LTDA ATENDIMENTO@QUARTILE.COM.BR Lote: 26 - UN - Quant 12 meses: 100 Vlr Unit registrado: 60,5000 Total Reg: 6.050,00 Lote: 12 - UN - Quant 12 meses: 400 Vlr Unit registrado: 41,2500 Total Reg: 16.500,00 CNPJ 48.682.555/0001-97 rNOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Lote: 10 - UN - Quant 12 meses: 400 Vlr Unit registrado: 24,7500 Total Reg: 9.900,00 Lote: 16 - BNG - Quant 12 meses: 400 Vlr Unit registrado: 58,5000 Total Reg: 23.400,00 CNPJ 78.746.773/0001-09 rCASEX INDUSTRIA DE PLASTICOS PROD MED HOSPITALARES Lote: 1 - UN - Quant 12 meses: 3000 Vlr Unit registrado: 2.9900 Total Reg: 8.970,00 Lote: 5 - UN - Quant 12 meses: 1500 Vlr Unit registrado: 18,0000 Total Reg: 27.000,00 Lote: 7 - UN - Quant 12 meses: 3000 Vlr Unit registrado: 4,9333 Total Reg: 14.800,00 CNPJ04.063.331/0001-21 rCIRURGICA UNIAO LTDA Lote: 21 - UN - Quant 12 meses: 600 Vlr Unit registrado: 580,0000 Total Reg: 348.000,00 Lote: 13 - UN - Quant 12 meses: 900 Vlr Unit registrado: 150,0000 Total Reg: 135.000,00 CNPJ04.506.487/0001-30 rHELANTO FARMACEUTICA LTDA Lote: 9 - UN - Quant 12 meses: 1200 Vlr Unit registrado: 20,0000 Total Reg: 24.000,00 CNPJ05.569.029/0001-38 rCHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Lote: 29 - UN - Quant 12 meses: 1200 Vlr Unit registrado: 95,0000 Total Reg: 114.000,00 CNPJ22.480.778/0001-88 rCIRURGICA CALIFORNIA LTDA Lote: 30 - UN - Quant 12 meses: 400 Vlr Unit registrado: 130,0000 Total Reg: 52.000,00 CNPJ27.885.491/0001-51 rHOSPEC HOSPITALAR LTDA Lote: 6 - UN - Quant 12 meses: 500 Vlr Unit registrado: 21,8000 Total Reg: R\$ 10.900,00 Lote: 8 - UN - Quant 12 meses: 1000 Vlr Unit registrado: 6,9900 Total Reg: 6.990,00 Lote: 31 - UN - Quant 12 meses: 600 Vlr Unit registrado: 189,0000 Total Reg: 113.400,00 Lote: 32 - UN - Quant 12 meses: 200 Vlr Unit registrado: 189,0000 Total Reg: 37.800,00 CNPJ35.311.953/0001-55 rESTOMACENTER MEDICAL CARE LTDA Lote: 2 - UN - Quant 12 meses: 1000 Vlr Unit registrado: 6,0000 Total Reg: 6.000,00 Lote: 3 - UN - Quant 12 meses: 1200 Vlr Unit registrado: 33,3333 Total Reg: 40.000,00 Lote: 4 - UN - Quant 12 meses: 400 Vlr Unit registrado: 37,5000 Total Reg: 15.000,00 CNPJ48.682.555/0001-97 rNOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Lote: 17 - UN - Quant 12 meses: 600 Vlr Unit registrado: 34,6667 Total Reg: 20.800,00 Lote: 18 - UN - Quant 12 meses: 200 Vlr Unit registrado: 32,1500 Total Reg: 6.430,00 CNPJ78.742.491/0001-33 rJOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A - KG@ JOAOMED.COM.BR Lote: 25 - UN - Quant 12 meses: 300 Vlr Unit registrado: 52,0000 Total Reg: 15.600,00

Araraquara, 16 de abril de 2023
ELIANA APARECIDA MORI HONAIN
Secretária de Saúde

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5920/2024;

ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 10:00 horas do dia 09 de maio de 2024.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 10:00 horas do dia 09 de maio de 2024.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA CENTRAL - AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE - LOCAL: AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA - ARARAQUARA - SP, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTA EDITAL.

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL.

RETIRADA DO EDITAL: A informação dos dados para acesso deve ser feita no link do site: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas>

Araraquara, 16 de abril de 2024.

ELIANA MORI HONAIN

Secretaria Municipal de Saúde

TOMADA DE PREÇOS Nº 043/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5246/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS, INCLUINDO MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO NOS PASSAGEIROS/OU PRAÇAS DEMARCADOS COMO PONTO DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO COLETIVO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL.

EXTRATO DE CONTRATO

Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. Processo nº 081/2023. Contrato nº 022/2024. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 010/2023. Contratante: Prefeitura do Município de Angatuba. Representante: Sr. Nicolas Basile Rochel. Contratada: PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA. Representante Legal: Vera Aparecida Trevisano Kondor. Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 12329.120000/1210-03 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA PARA O SETOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Valor Total: R\$ 3.040,00 (três mil e quarenta reais). Angatuba, 9 de fevereiro de 2024. Nicolas Basile Rochel- Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 174/2024 - PROCESSO DIGITAL Nº 3.046/2024
O Município de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Administração - Divisão de Licitação e Contratos, TORNA PÚBLICO a SUSPENSÃO SINE DIE da realização da sessão pública e a recepção das propostas da licitação supra, que tem por objeto a "AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSFORMADO TIPO AMBULÂNCIA", que ocorrerá no dia 10 de abril de 2024 às 08h31min, através do Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (BLL), tendo em vista pedido de impugnação e a necessidade de análise.

Araçatuba, 9 de abril de 2024
ANA CAROLINA DOS REIS
Dirigente Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 019/2024

Processo Licitatório N.º 5920/2024, Abertura Das Propostas: Às 10:00 horas do dia 09 de maio de 2024. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 10:00 horas do dia 09 de maio de 2024. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA CENTRAL - AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE - LOCAL: AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA - ARARAQUARA - SP, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTA EDITAL. Tipo: menor preço global.

Retirada Do Edital: A informação dos dados para acesso deve ser feita no link do site: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas>

Araraquara, 16 de abril de 2024.
ELIANA MORI HONAIN
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÕES ELETRÔNICOS

O MUNICÍPIO DE ARARAS torna público para conhecimento dos interessados que se encontra aberto no Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Administração, a seguinte licitação:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2024

Registro de preço para aquisição do medicamento Benlysta 400mg, destinado a atender Processos Judiciais da secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do Anexo I deste Edital

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 8h do dia 06 de maio de 2024.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Após às 08h do dia 06 de maio de 2024.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: às 8h30min do dia 06 de maio de 2024.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2024

Registro de preço para aquisição do medicamento Esilato de Nintedanibe, destinado a atender Processos Judiciais da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do Anexo I deste Edital

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 14h do dia 06 de maio de 2024.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Após às 14h do dia 06 de maio de 2024.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: às 14h30min do dia 06 de maio de 2024.

A pasta contendo os editais e anexos estarão à disposição para leitura e retirada no site www.araras.sp.gov.br ou no Departamento de Compras, situada na Rua Pedro Alvares Cabral nº 83 centro, em dias úteis no horário das 09:00 às 16:00 horas.

Todas as informações poderão ser obtidas no órgão supra ou telefone/fax (19) 3547-3107 ou e-mail compras@araras.sp.gov.br

Araras, 16 de abril de 2024.
JONAS ALVES ARAÚJO FILHO
Secretário Municipal de Administração

AVISO DE RETIFICAÇÃO

No aviso de Licitação Pregão eletrônico nº 023/2024 publicado no DOU na data 12 de abril de 2024, Seção 03, página 264, onde se lê:

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 8h do dia 24 de abril de 2024.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Após às 08h do dia 24 de abril de 2024.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: às 8h30min do dia 24 de abril de 2024.

Leia-se:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 8h do dia 29 de abril de 2024.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Após às 08h do dia 29 de abril de 2024.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: às 8h30min do dia 29 de abril de 2024.

Araras, 16 de abril de 2024.
JONAS ALVES ARAÚJO FILHO
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2024. OBJETO: A presente licitação tem por objeto, o Registro de Preços para Aquisição de Leites, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I. DATA E HORA DA SESSÃO PÚBLICA: 30/04/2024 às 09h00 (horário de Brasília).

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço por item
MODO DE DISPUTA: Aberto
AMOSTRA: Não

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim

LINK: SCPI Portal de Compras
(<http://portaltransp.arealva.sp.gov.br:5885/comprasedital/>)

Arealva, 15 de abril de 2024.
ELSON BANUTH BARRETO
Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2024. OBJETO: A presente licitação tem por objeto, a Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços de Confecção de Impressos para os Setores do Município de Arealva, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I. DATA E HORA DA SESSÃO PÚBLICA: 02/05/2024 às 09h00 (horário de Brasília).

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço global

MODO DE DISPUTA: Aberto

AMOSTRA: Não

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim

LINK: SCPI Portal de Compras
(<http://portaltransp.arealva.sp.gov.br:5885/comprasedital/>)

Arealva, 15 de abril de 2024.
ELSON BANUTH BARRETO
Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2024. OBJETO: A presente licitação tem por objeto, o Registro de Preços para a Aquisição de Materiais de Iluminação, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I. DATA E HORA DA SESSÃO PÚBLICA: 14/05/2024 às 09h00 (horário de Brasília).

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço por item

MODO DE DISPUTA: Aberto

AMOSTRA: Não

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim

LINK: SCPI Portal de Compras
(<http://portaltransp.arealva.sp.gov.br:5885/comprasedital/>)

Arealva, 15 de abril de 2024.
ELSON BANUTH BARRETO
Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2024. OBJETO: A presente licitação tem por objeto, o Registro de Preços para a Aquisição de Materiais Odontológicos, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I. DATA E HORA DA SESSÃO PÚBLICA: 15/05/2024 às 09h00 (horário de Brasília). CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço por item.

MODO DE DISPUTA: Aberto.

AMOSTRA: Não

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim

LINK: SCPI Portal de Compras
(<http://portaltransp.arealva.sp.gov.br:5885/comprasedital/>)

Arealva, 15 de abril de 2024.
ELSON BANUTH BARRETO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 6/2024

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 18/2024

O governo do município de Buritama torna público a abertura do procedimento licitatório, referente ao pregão eletrônico para registro de preços nº. 06/2024, com julgamento pelo menor preço unitário por item, objetivando a aquisição de carnes brancas, vermelhas e embutidos para utilização na merenda escolar do governo do município de Buritama, de acordo com os termos, condições, quantidades e especificações constantes do edital de licitação e de seus anexos. A sessão para realização do pregão terá início em 08 de maio de 2024 às 08h30min. Do horário oficial de Brasília- DF, será realizada por intermédio do sistema eletrônico de licitações e contratações denominado "comprasnet", no seguinte endereço eletrônico: comprasnet.gov.br. O edital completo, bem como, demais informações referentes ao procedimento licitatório, poderão ser obtidas pessoalmente junto ao departamento municipal de compras, licitação e gestão de contratos, no horário das 08h00min. Às 12h00min. E das 14h00min. Às 17h00min. Ou por telefone, através dos n.ºs. (18) 3190-1287 ou através dos seguintes endereços eletrônicos: <https://buritama.sp.gov.br/site2/> - (licitação - editais - tipo: pregão na forma eletrônica nº. 06/2024), diretamente através do link: <http://docs.buritama.sp.gov.br/public/licitacaop> e na plataforma eletrônica: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>.

Buritama-SP., 16 de abril de 2024
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024

Processo Administrativo Nº 70/2024. Objeto: Registro de preço para aquisição de materiais esportivos para o município de Cabralia Paulista. Recebimento das Propostas: Das 16h de 18/04/2024 às 08h do dia 02/05/2024. Análise das Propostas: Das 08h às 09h de 02/05//2024. Início da Sessão de Disputa de Preços: às 09:30 horas do dia 02/05//2024. Referência De Tempo: Horário De Brasília. LOCAL: SCPI PORTAL DE COMPRAS (<http://186.224.14.206:5656/comprasedital>) Os interessados poderão retirar edital completo através do site da prefeitura: www.cabralia.sp.gov.br, ou pessoalmente na prefeitura, no horário comercial das 8h as 11h das 13h as 17h.

Cabralia Paulista, 16 de abril de 2024.
ODEMIL ORTIZ DE CAMARGO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

AVISO DE RETIFICAÇÃO

No Despacho da Diretoria de Compras e Licitações retificando o edital nº 011/2024, publicado no D.O.U, sessão nº 03, página nº 65 do dia 04/04/24. Onde se lê: "Cadastro de Propostas Iniciais: 9 horas do dia 03/04/24 até às 9 horas do dia 15/04/24. Abertura de Propostas Iniciais: 15/04/24 às 09h05min.", leia-se: "Cadastro de Propostas Iniciais: 9 horas do dia 03/04/24 até às 9 horas do dia 17/04/24. Abertura de Propostas Iniciais: 17/04/24 às 09h05min."

Campo Limpo Paulista-SP, 16 de abril de 2024.
ALYNNE SILVA SOUSA
Secretária Municipal de Saúde



PREF. MUNIC. DE ARARAQUARA



GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS

PROCESSO LIC. Nº 3688/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2023
ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURATIVO DE CONSUMO PARA A ÁREA DE ATENDIMENTO DA ENFERMAGEM

Homologamos a adjudicação do proponente da Edital acima citado, que consideramos vencedora em 1ª lugar as empresas:

- CNPJ 15.728.761/0001-31 QUARTILE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Lote: 11 - UN - Quant 12 meses: 1200 Vlr Unit registrado: 61.6667 Total Reg: 74.000,00
CNPJ 27.883.491/0001-51 HOSPEC HOSPITALAR LTDA Lote: 24 - UN - Quant 12 meses: 1250 Vlr Unit registrado: 8.3920 Total Reg: 10.490,00
CNPJ 19.774.113/0001-49 QUARTILE HOSPITALAR LTDA ATENDIMENTO QUARTILE.COM.BR Lote: 26 - UN - Quant 12 meses: 100 Vlr Unit registrado: 60.500,00 Total Reg: 6.050,00 Lote: 12 - UN - Quant 12 meses: 400 Vlr Unit registrado: 41.2500 Total Reg: 16.500,00
CNPJ 48.682.555/0001-97 INOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Lote: 10 - UN - Quant 12 meses: 400 Vlr Unit registrado: 24.7500 Total Reg: 9.900,00 Lote: 16 - UN - Quant 12 meses: 400 Vlr Unit registrado: 58.5000 Total Reg: 23.400,00
CNPJ 78.746.773/0001-09 eCASEX INDUSTRIA DE PLASTICOS PROD MED HOSPITALARES Lote: 1 - UN - Quant 12 meses: 3000 Vlr Unit registrado: 8.970,00 Lote: 5 - UN - Quant 12 meses: 1500 Vlr Unit registrado: 18.000,00 Total Reg: 27.000,00 Lote: 7 - UN - Quant 12 meses: 3000 Vlr Unit registrado: 4.9333 Total Reg: 14.800,00
CNPJ 904.063.531/0001-21 eCIRURGICA UNIOLO LTDA Lote: 21 - UN - Quant 12 meses: 114.000,00
CNPJ 22.480.778/0001-88 eCIRURGICA CALIFORNIA LTDA Lote: 30 - UN - Quant 12 meses: 400 Vlr Unit registrado: 130.000,00 Total Reg: 52.000,00
CNPJ 27.883.491/0001-51 HOSPEC HOSPITALAR LTDA Lote: 6 - UN - Quant 12 meses: 500 Vlr Unit registrado: 21.800,00 Total Reg: 24.000,00
CNPJ 007.569.029/0001-38 eCLOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Lote: 29 - UN - Quant 12 meses: 1200 Vlr Unit registrado: 95.000,00 Total Reg: 113.400,00 Lote: 32 - UN - Quant 12 meses: 200 Vlr Unit registrado: 189.000,00 Total Reg: 37.800,00
CNPJ 331.953/0001-55 eESTOMACENTER MEDICAL CARE LTDA Lote: 2 - UN - Quant 12 meses: 1000 Vlr Unit registrado: 4.000,00 Total Reg: 4.000,00 Lote: 3 - UN - Quant 12 meses: 1200 Vlr Unit registrado: 33.3333 Total Reg: 40.000,00 Lote: 4 - UN - Quant 12 meses: 400 Vlr Unit registrado: 37.500,00 Total Reg: 15.000,00
CNPJ 48.682.555/0001-97 INOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Lote: 17 - UN - Quant 12 meses: 600 Vlr Unit registrado: 34.6667 Total Reg: 20.800,00 Lote: 18 - UN - Quant 12 meses: 200 Vlr Unit registrado: 32.1500 Total Reg: 6.430,00
CNPJ 78.746.773/0001-09 eCIRURGICA UNIOLO Lote: 1 - UN - Quant 12 meses: 300 Vlr Unit registrado: 52.000,00 Total Reg: 15.600,00

Araraquara, 16 de abril de 2023

ELIANA APARECIDA MORI HONAIN Secretária Municipal de Saúde



EXTRATO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 21/2024

Ao Contrato 76/2023 - Inexigibilidade Nº 050/2022 - PROC. Nº 2.280/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ARARAQUARA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 45.276.128/0001-10

CONTRATADA - IMA INSTITUTO MDICO DE ARARAQUARA 55
CNPJ: 50.732.452/0001-36

OBJETO: "REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DO GRUPO 02, SUBGRUPO 05 DA TABELA SGTAP, DESCRITAS NA PORTARIA SMS Nº003. DE 03 DE MARÇO DE 2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE ACORDO COM A TABELA MUNICIPAL ,CONFORME PORTARIA SMS 003/2023"

VIGÊNCIA: 3 meses - 08/05/2024 a 08/08/2024

VALOR: O Valor é estimativo pois depende da demanda, não havendo como mensurar nem o quantitativo nem o valor mensal. com base nos critérios determinados no Anexo IV da Portaria Municipal SMS 03/2019 TABELA SUS, do Ministério da Saúde. Sendo assim não há valor estipulado por empresa, apenas seguira o preço tabela SUS.

ELIANA AP. MORI HONAIN Secretária Municipal de Saúde

DAAE



EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 54/2023

PROCESSO Nº: L195/2023

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ARARAQUARA

CONTRATADA: ALGAR MULTIMÍDIA S/A

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE LINK DE DADOS PARA PROVER ACESSO À INTERNET, POR UM PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOS ANEXOS DO EDITAL.

MOTIVO: PROCESSO DE INCORPORAÇÃO DA EMPRESA ALGAR PELA EMPRESA VOGEL SOB CNPJ Nº 04.622.116/0001-13.

ASSINATURA: 03/04/2024

VIGÊNCIA: 29/06/2025

ARARAQUARA, 03 DE ABRIL DE 2024

DELORGES MANO SUPERINTENDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Avenida Vicente Arziano Ferraz, nº 22, Vila Xavier
CEP 14.810-038, Araraquara - SP

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 3050/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2020

TERMO DE PRORROGAÇÃO 018-2024

CONTRATO Nº 010/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.

CONTRATADO: LBL CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA, REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE AREIA, DOS TANQUES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, INCLUIDOS TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EXCETO A AREIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

MOTIVO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação da vigência do Contrato 010/2020, ora aditado, por mais 12(doze) meses, a partir de 15 de abril de 2024 até 14 de abril de 2025. A despesa decorrente do presente Termo Aditivo está estimada em R\$ 669.165,73 (seiscentos e sessenta e nove mil, cento e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos).

Araraquara, 15 de abril de 2024

CLÉLIA MARA DOS SANTOS Secretária Municipal da Educação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO SME Nº 07/2024
De 16 de abril de 2024

A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no exercício de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto Municipal nº 13.425, de 04 de janeiro de 2024, e considerando a Resolução SME nº 11, de 19 de outubro de 2023, CONVOCA as(os) candidatas(os) aprovadas(os) AGENTES SOCIAIS DE SERVIÇOS PÚBLICOS, para 4ª etapa - entrevista on-line, do Processo Seletivo de Credenciamento do Quadro de Funcionários para atuação na EMEF "Prof. José Roberto Pádua de Camargo que integra Programa Municipal de Ensino Fundamental Integral.

Table with 3 columns: Nº Inscrição, Dia, Horário. Lists 12 candidates with their respective exam dates and times.

I- O link da entrevista será encaminhado para o e-mail das unidades escolares.

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE ARARAQUARA, aos 16 (dezesseis) dias do mês de março de 2024 (dois mil e vinte e quatro).

CLÉLIA MARA DOS SANTOS Secretária Municipal da Educação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA

PORTARIA SME Nº 99/2024
De 16 de abril de 2024

Designar Comissão do Processo Seletivo de credenciamento para atuação nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental Integral.

A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE ARARAQUARA, Estado de São Paulo, no exercício das atribuições legais conferidas pelo Decreto Municipal Nº 13.425, de 04 de janeiro de 2024 e com fulcro na Lei nº 10.384, de 08 de dezembro de 2021,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar Comissão para executar, acompanhar e supervisionar as atividades das 1ª (primeira), 2ª (segunda) e 3ª (terceira) etapas das Resoluções SME nº 03, de 28 de março de 2024, do Processo Seletivo de credenciamento para atuação no Programa Municipal de Ensino Fundamental Integral, composta pelos seguintes membros:

- I. ALZIRA CRISTINA GONÇALVES - Coordenadora Técnica de Educação Integral.
II. ANA BEATRIS LIA VACCARI - Coordenadora Executiva de Educação Básica;
III. CLAUDIA CRISTINA HADDAD - Supervisora de Ensino;
IV. MÁRCIA MARIA DA COSTA - Coordenadora Executiva de Políticas Educacionais;
Art. 2º - Os integrantes das Comissões deverão zelar pelo pleno cumprimento do disposto na Legislação Municipal, com plena autonomia - respeitados os princípios da legalidade, impessoalidade, transparência e uniformidade do processo na resolução dos casos omissos.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE ARARAQUARA, aos 16 (dezesseis) dias do mês de abril do ano de 2024.

CLÉLIA MARA DOS SANTOS Secretária Municipal da Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA

COMUNICADO SME Nº 13/2024
De 16 de abril de 2024

A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE ARARAQUARA, estado de São Paulo, no uso das atribuições legais conferidas pelo Decreto nº 13.425, de 04 de janeiro de 2024,

COMUNICA:

I- A alteração da Convocação SME nº 17, de 12 de março de 2024, informando que a formação "A Prática Pedagógica a partir do Documento Orientador Curricular da Educação Infantil" marcada para o dia 22/04/2024, foi transferida para o dia 30/04/2024, nos mesmos horários (7h30 às 11h30 | 13h às 17h), no CEDEPE.

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, aos 16 (dezesseis) dias do mês de abril do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro).

CLÉLIA MARA DOS SANTOS Secretária Municipal da Educação

PREF. MUNIC. DE ARARAQUARA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA

CONVOCAÇÃO SME Nº 25/2024
De 16 de abril de 2024

A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE ARARAQUARA, estado de São Paulo, no uso das atribuições legais conferidas pelo Decreto nº 13.425, de 04 de janeiro de 2024,

CONVOCA:

I. As (Os) Professoras(es) de turmas de 4ª etapa da Educação Infantil para participarem da 1ª Formação PAR (Programa de Alfabetização Responsável) com os Formadores do SESI/SP, a saber:

Table with 4 columns: DATA, HORÁRIOS, LOCAL, TEMA. Lists two training sessions on April 18 and 19, 2024.

II. As (Os) Professoras(es) deverão participar da Formação no horário estabelecido no cronograma anexo.

III. A carga horária da formação para as(os) Professoras(es) PI será de 04 horas.

IV. Aos profissionais convocados(ões) não poderá haver concessão, da Direção Escolar, de qualquer tipo de dispensa, inclusive de falta abonada.

V. A Direção Escolar deverá dar ciência desta Convocação a todas(os) as(os) profissionais convocadas(ões) e tomar as providências necessárias quanto à substituição deles para que não haja prejuízos ao atendimento dos alunos.

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, aos 16 (dezesseis) dias do mês de abril do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro).

CLÉLIA MARA DOS SANTOS Secretária Municipal da Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA

ANEXO I
FORMAÇÃO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO RESPONSÁVEL (PAR) SESI PARA PRÉ-ESCOLA

Tema: A oralidade como função comunicativa - um olhar para o desenvolvimento da linguagem matemática e as práticas sociais de leitura e escrita

Table with 2 columns: Docentes De 4ª Etapa Tarde - Turma 3 and Docentes De 4ª Etapa Tarde - Turma 4. Lists 30 candidates for the training program.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA

ANEXO II
FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO RESPONSÁVEL (PAR) SESI PARA PRÉ-ESCOLA

Tema: A oralidade como função comunicativa - um olhar para o desenvolvimento da linguagem matemática e as práticas sociais de leitura e escrita

Table with 2 columns: Docentes De 4ª Etapa Manhã - Turma 1 and Docentes De 4ª Etapa Manhã - Turma 2. Lists 30 candidates for the training program.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO
Paço Municipal - Rua São Bento, 340 - 3ª Andar - Centro - Cep.14801-901
Fone: (16) 3301-5166 Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: sblat@araraquara.sp.gov.br

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5920/2024;
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 10:00 horas do dia 09 de maio de 2024.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 10:00 horas do dia 09 de maio de 2024.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA CENTRAL - AMÉLIA BERNADINO CULTRALE - LOCAL: AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA - ARARAQUARA - SP, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTA EDITAL.

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL.

RETIRADA DO EDITAL: A informação dos dados para acesso deve ser feita no link do site: https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas

Araraquara, 16 de abril de 2024.

ELIANA MORI HONAIN Secretária Municipal de Saúde



Nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 16/04/2024 na cidade de Araraquara aos 75 anos de idade o SR.

NATAL ALVES DA SILVA.

Deixa viúva a SRA. Elizete Aparecida Santa Maria da Silva, deixa ainda: filhos, netos, bisnetos, irmãos, parentes e amigos.

O seu velório foi realizado no dia 17/04/2024 com início às 07:00hrs às 10:00hrs saindo o féretro do Velório Almeida para o Cemitério dos Britos.

A família enlutada recebe as condolências da Funerária Almeida.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº 3050/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2020
TERMO DE PRORROGAÇÃO 018-2024
CONTRATO Nº 010/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº 21/2024
Ao Contrato 76/2023 - Inexigibilidade Nº 050/2022 - PROC. Nº 2.280/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ARARAQUARA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO
AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5920/2024;
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 10:00 horas do dia 09 de maio de 2024.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO
COMUNICADO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 043/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5246/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS, INCLUINDO MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO NOS PASSEIOS/OU PRAÇAS DEMARCADAS COMO PONTO DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO COLETIVO DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO
DELICO - Depto. de Licitações e Contratos
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2024 - Processo administrativo: 8.448/24. Objeto: "Edital de Chamamento Público, para seleção de uma Organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos, interessada em celebrar Termo de Colaboração com esta Municipalidade, a fim de estabelecer implantação e operacionalização da Clínica Veterinária Pública no Município de Taboão da Serra.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO/SP
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2024
PROCESSO DE COMPRA Nº 16/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 182/2024
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO E DRENAGEM PARA AS RUAS POTY, PROJETA DA A E TRECHO DA RUA PROJETA DA B, LOCALIZADAS NO BAIRRO GUARANI, MUNICIPIO DE PEDRO DE TOLEDO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO
DELICO - Depto. de Licitações e Contratos
DISPENSA Nº S - 009/24
Processo nº 9872/24
OBJETO: "SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE TABOÃO DA SERRA (COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PRIVADO E PÚBLICO)"
DECISÃO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
À vista das informações constantes dos autos, em especial da justificativa da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, do parecer jurídico, acolhido pelo despacho do Sr. Secretário de Assuntos Jurídicos, e com fulcro no disposto no artigo 75, VIII, da Lei Federal nº 14.133/21, por Dispensa de Licitação Emergencial, AUTORIZO a contratação da empresa MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 01.382.443/0001-57, para "COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PRIVADO E PÚBLICO", no valor total de R\$ 35.916.392,64 (trinta e cinco milhões, novecentos e dezesseis mil, trezentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos), atendidas as formalidades de praxe, em especial a comprovação da regularidade jurídica, fiscal e trabalhista da Contratada, por meio da juntada da competente documentação, bem como a necessidade de publicação do contrato na Imprensa Oficial.

DECISÃO DO PREFEITO
RATIFICADO, por seus próprios fundamentos, a decisão do Sr. Secretário de Administração, de contratação, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL, com fulcro no disposto no artigo 75, VIII, da Lei Federal nº 14.133/21, da empresa MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 01.382.443/0001-57, para COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PRIVADO E PÚBLICO", no valor total de R\$ 35.916.392,64 (trinta e cinco milhões, novecentos e dezesseis mil, trezentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos), atendidas as formalidades de praxe, em especial a comprovação da regularidade jurídica, fiscal e trabalhista da Contratada, por meio da juntada da competente documentação, bem como a necessidade de publicação do contrato na Imprensa Oficial.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
EQUIPE DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO
AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024
Objeto: Móveis de Escritório Órgão Interessado: Secretaria Municipal de Saúde de Araraquara. Mais informações: http://www.araraquara.sp.gov.br/portal-transparencia-saude/portal-transparencia-saude-https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/ ou pelo e-mail: pregoeirwtedesco@araraquara.sp.gov.br
EQUIPE DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO - Rua Expedicionários do Brasil, 3098 - Centro - Araraquara - CEP: 14.801-360.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS 29 de abril de 2024, às 9:00h
Araraquara, 16 de abril de 2024
WAGNER S TEDESCO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
COOPERMAP - COOPERATIVA DE RECICLAGEM DE MATERIA PRIMA, inscrita no CNPJ sob o nº 02.228.919/0001-62, com sede na R FRELVAO, 56, JARDIM PILAR, MAUA, convoca, nos termos do seu Estatuto, todos os cooperados para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 28/04/2024, às 10:00hrs em sua Sede Matriz Rua Frei Galvão, 56 - Maua - SP, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
1. Alteração da razão social da cooperativa;
2. Alteração do endereço da cooperativa Matriz;
3. Alteração do conselho fiscal.
4. Inclusão de Cnae.
A cooperativa solicita a presença de todos os cooperados, uma vez que as alterações propostas são de grande importância para o futuro da nossa cooperativa.
Atenciosamente,
ALESSANDRA IFRAN SOARES LIMA
Presidente

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO LIC. Nº 3688/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2023
ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURATIVO DE CONSUMO PARA A ÁREA DE ATENDIMENTO DA ENFERMAGEM
Homologamos a adjudicação do pregoeiro vencedor em 1º lugar as empresas:
CNPJ 15.728.761/0001-31 rQUARTILE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Lote: 11 - UN - Quant 12 meses: 1200 Vir Unit registrado: 61,6667 Total Reg: 74.000,00 CNPJ 27.885.491/0001-51 rHOSPEC HOSPITALAR LTDA Lote: 24 - UN - Quant 12 meses: 1250 Vir Unit registrado: 8,3920 Total Reg: 10.490,00 CNPJ 39.774.113/0001-80 rQUARTIMED HOSPITALAR LTDA ATENDIMENTO@QUARTILE.COM.BR Lote: 26 - UN - Quant 12 meses: 100 Vir Unit registrado: 60,5000 Total Reg: 6.050,00 Lote: 12 - UN - Quant 12 meses: 400 Vir Unit registrado: 41,2500 Total Reg: 16.500,00 CNPJ 48.682.555/0001-97 rNOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Lote: 10 - UN - Quant 12 meses: 400 Vir Unit registrado: 24,7500 Total Reg: 9.900,00 Lote: 16 - BNG - Quant 12 meses: 400 Vir Unit registrado: 58,5000 Total Reg: 23.400,00 CNPJ 78.746.773/0001-09 rCASEX INDUSTRIA DE PLASTICOS PROD MED HOSPITALARES Lote: 1 - UN - Quant 12 meses: 3000 Vir Unit registrado: 2,9900 Total Reg: 8.970,00 Lote: 5 - UN - Quant 12 meses: 1500 Vir Unit registrado: 18,0000 Total Reg: 27.000,00 Lote: 7 - UN - Quant 12 meses: 3000 Vir Unit registrado: 4,9333 Total Reg: 14.800,00 CNPJ04.063.331/0001-21 rCIRURGICA UNIAO LTDA Lote: 21 - UN - Quant 12 meses: 600 Vir Unit registrado: 580,0000 Total Reg: 348.000,00 Lote: 13 - UN - Quant 12 meses: 900 Vir Unit registrado: 150,0000 Total Reg: 135.000,00 CNPJ04.506.487/0001-30 rHELIIANTO FARMACEUTICA LTDA Lote: 9 - UN - Quant 12 meses: 1200 Vir Unit registrado: 20,0000 Total Reg: 24.000,00 CNPJ07.569.029/0001-38 rCHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Lote: 29 - UN - Quant 12 meses: 1200 Vir Unit registrado: 95,0000 Total Reg: 114.000,00 CNPJ22.480.778/0001-88 rCIRURGICA CALIFORNIA LTDA Lote: 30 - UN - Quant 12 meses: 400 Vir Unit registrado: 130,0000 Total Reg: 52.000,00 CNPJ27.885.491/0001-51 rHOSPEC HOSPITALAR LTDA Lote: 6 - UN - Quant 12 meses: 500 Vir Unit registrado: 21,8000 Total Reg: R\$ 10.900,00 Lote: 8 - UN - Quant 12 meses: 1200 Vir Unit registrado: 6,9900 Total Reg: 6.990,00 Lote: 31 - UN - Quant 12 meses: 600 Vir Unit registrado: 189,0000 Total Reg: 113.400,00 Lote: 32 - UN - Quant 12 meses: 200 Vir Unit registrado: 189,0000 Total Reg: 37.800,00 CNPJ35.311.953/0001-55 rESTOMACENTER MEDICAL CARE LTDA Lote: 2 - UN - Quant 12 meses: 1000 Vir Unit registrado: 6,0000 Total Reg: 6.000,00 Lote: 3 - UN - Quant 12 meses: 1200 Vir Unit registrado: 33,3333 Total Reg: 40.000,00 Lote: 4 - UN - Quant 12 meses: 400 Vir Unit registrado: 37,5000 Total Reg: 15.000,00 CNPJ48.682.555/0001-97 rNOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Lote: 17 - UN - Quant 12 meses: 600 Vir Unit registrado: 34,6667 Total Reg: 20.800,00 Lote: 18 - UN - Quant 12 meses: 200 Vir Unit registrado: 32,1500 Total Reg: 6.430,00 CNPJ78.742.491/0001-33 rJOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A - KG@JOAOMED.COM.BR Lote: 25 - UN - Quant 12 meses: 300 Vir Unit registrado: 52,0000 Total Reg: 15.600,00
Araraquara, 16 de abril de 2023
ELIANA APARECIDA MORI HONAIN
Secretária de Saúde

PRUDENCO COMPANHIA PRUDENTINA DE DESENVOLVIMENTO
CNPJ (M.F.) nº 48.812.848/0001-99
Resumo de Edital
Pregão 10/24: Aquisição de 90.000kg de sacos de lixo de 100 litros. Abertura: 02/05/24, às 9h. Pregão 04/24: Aquisição de 15 toneladas de emulsão RR2C. Reabertura: 03/05/24, às 09h. Todos de forma eletrônica, site: www.bnc.org.br/sistema/acessopublico
Pregão 09/24: Aquisição de 30.000 litros de etanol. Abertura: 30/04/24, às 9h (presencial) - Rua Dr. José Foz, 126, (18)3226-0055. Pres. Prudente/SP, 15.04.24, Guilherme de Almeida Rutka - Diretor Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
RERRATIFICAÇÃO DO DESPACHO PROCESSO Nº 4169/2024 - Contratação de Serviço Artístico Falamansa Produções Artísticas Ltda. - representando o grupo musical Falamansa. Publicado no Jornal Gazeta de São Paulo e Diário Oficial Eletrônico. No dia 16/12/2023 - Onde se lê: Processo nº 2744/2024 - Contratação de serviço artístico - Leia-se: Processo nº 4169/2024 - Contratação de serviço artístico. São Caetano do Sul, 16 de novembro de 2023. Sílvia Moretti - Diretora do Departamento de Planejamento de Compras, Licitações e Contratos.

"RESUMO DE TERMO DE CONTRATO Nº 86/2024 - PROC. Nº 3656/2024. CONTRATADA: AMANDA RODRIGUES - OBJETO: O presente termo de contrato para credenciamento público de projetos de arte - educadores e oficineiros para prestação de serviços junto à secretária municipal de cultura. Vigência: até 31 de dezembro de 2024, contados a partir da data de assinatura do presente Termo. Valor de R\$ 5.120,00 (CINCO MIL, CENTO E VINTE REAIS). DATA DA ASSINATURA: 27/03/2024. CONTRATANTE: SECULT. São Caetano do Sul, 16 de abril de 2024.

"RESUMO: Processo 14.959/2023 - Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 13/2024 - OBJETO: Contratação de empresa fornecedora de cartões conectados aos arranjos de pagamento eletrônico e gestão de créditos para pagamento de benefícios, objetivando gerir os recursos públicos da Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social de São Caetano do Sul - SEAIS, destinados ao pagamento de fornecedores por ela previamente credenciados, em razão de transações relacionadas aos benefícios do Auxílio Suplementar de Alimentação e Auxílio Vale Gás, descritas ao longo deste instrumento, pelo período de 12 meses. DATA DE REABERTURA: "Fica reagendada a licitação em epígrafe para o dia 03 de MAIO de 2024 às 09:30 horas, a ser realizada no endereço eletrônico https://pregaoeletronico.saocaetanodosul.sp.gov.br/ O edital, anexos e demais informações e esclarecimentos, poderão ser obtidos nos endereços eletrônicos https://pregaoeletronico.saocaetanodosul.sp.gov.br/, e http://licitacao.saocaetanodosul.sp.gov.br/web, ou no Departamento de Licitações e Contratos, e telefone para contato 4233-7395" Subsecretário Planejamento de Compras, Licitações e Contratos: Glauco Luiz Silva - 28/02/2024. São Caetano do Sul, 16 de abril de 2024. Sílvia Moretti
Diretora do Departamento de Planejamento de Compras, Licitações e Contratos.

"RESUMO: Processo 15171/2022 - Modalidade Pregão Eletrônico nº 24/2023 - Registro de Preços para Fornecimento e Instalação de Brinquedos e Playgrounds. JULGAMENTO DE RECURSO: "Ante todo o exposto, consubstanciando na manifestação técnica da Secretária, que adoto como razões de decidir, bem como no parecer jurídico acostado, conhecimento do recurso apresentado pela empresa M7 ACESSÓRIOS EIRELI, para, no mérito, decidir pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso, a fim de anular a desclassificação da recorrente no que se refere ao lote 6." Sílvia Moretti - 27/03/2024. São Caetano do Sul, 16 de abril de 2024. Sílvia Moretti - Diretora do Departamento de Planejamento de Compras, Licitações e Contratos.

"RESUMO: Processo 14929/2023 - Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 25/2024 - OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Kits de Leite em Pó para os beneficiários do Programa Social "Leite é Vida", com sistema de entrega porta a porta. RERRATIFICAÇÃO: Rerraticamos a publicação disponibilizada em 08/04/2024 no jornal Gazeta de São Paulo - caderno publicidade legal - edição de 06 a 08/04/2024 - pag. B9 e Diário Oficial Eletrônico - edição 1839 de 08/04/2024 - pag. 02/03: ONDE SE LÊ: no edital, subitem 9.10. Para julgamento será adotado o critério de menor preço do Kit Leite em pó, observado o prazo para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste edital; LEIA-SE: subitem 9.10. Para julgamento será adotado o critério de menor valor global, assim considerado o valor total anual do contrato, observado o prazo para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste edital; ONDE SE LÊ: no ANEXO I - Termo de Referência, subitem 1.1 (setecentos e cinquenta) gramas; LEIA-SE: no ANEXO I - Termo de Referência, subitem 1.1 (trezentos e oitenta) gramas; ONDE SE LÊ: no ANEXO I - Termo de Referência, pag 31 - VENDA PROIBIDA ALIMENTO DESTINADO AO PROGRAMA "LEITE É VIDA" LEIA-SE: no ANEXO I - Termo de Referência, pag 31 - VENDA PROIBIDA ALIMENTO DESTINADO AO PROGRAMA "LEITE É VIDA" PMSCS. São Caetano do Sul, 16 de abril de 2024. Sílvia Moretti
Diretora do Departamento de Planejamento de Compras, Licitações e Contratos.

"RESUMO: Processo 4291/2024 - Contratação de Seguro Veicular - DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO: "Frente à instrução processual dos autos, em especial o parecer jurídico, com esteio no artigo 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, assim como, ancorado no artigo 10, inciso I, do Decreto Municipal 11.914/2023, AUTORIZO a contratação direta por dispensa de licitação para aquisição de seguro automotivo, por meio da empresa Gente Seguradora SA, no valor total de R\$9.820,00 (nove mil oitocentos e vinte reais). Secretário de Governo: Jefferson Cirne da Costa - 16/04/2024." São Caetano do Sul, 16 de abril de 2024. Sílvia Moretti-Diretora do Departamento de Planejamento de Compras, Licitações e Contratos

A VERDADE NAS BANCAS

www.gazetasp.com.br



Proc. Administrativo (Nota interna 24/04/2024 11:22) 20.849/2024

De: Luiz T. - SPFIN-CLCCP-GLIC

Para: -

Data: 24/04/2024 às 11:22:48

Setores envolvidos:

SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CACV, SMS-CAB, SMS-CUE, SDU-CEPU, SOSP-COP, PGM-SUB-ADM, SPFIN-CLCCP-GCOMP, SPFIN-CLCCP-GLIC, SMS-CGSA-GCONV, SOSP-COP-GOEP, SOSP-COP-GFO

Contratação de empresa - REFORMA UPA CENTRAL

Comunicado

—

Luiz Gustavo Camarani Toledo

Gerente

Anexos:

COMUNICADO.pdf

Assinado por 1 pessoa: LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/527F-537D-5FF9-E3B8> e informe o código 527F-537D-5FF9-E3B8



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – 3º Andar - Centro – Cep.14801-901
Fone: (16) 3301-5256 Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

COMUNICADO

CONCORRÊNCIA 019/2024 DE 16 DE ABRIL DE 2024 MENOR PREÇO GLOBAL

Araraquara, 22 de abril de 2024.

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA CENTRAL – "AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE" - LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTA EDITAL."

Vimos, através deste, comunicar que, em relação ao item:

06.03. A planilha constante do Anexo III, referente ao modelo de proposta dos preços unitários e total por item deverá ser preenchida com apenas 2 (duas) casas decimais, a fim de permitir medições exatas dos itens para que não haja arredondamentos dos valores correspondentes aos valores totais dos itens, mantendo inalterada a coluna "Quantidade". Caso haja o preenchimento da proposta de maneira divergente deste anexo V, o licitante será desclassificado.

Comunicamos que o segundo parágrafo do item acima deve ser lido e seguido da seguinte maneira:

"Caso haja o preenchimento da proposta de maneira divergente deste anexo III, o licitante será desclassificado."

Era o que tínhamos a comunicar.

LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO

Agente de Contratação





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 527F-537D-5FF9-E3B8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO (CPF 287.XXX.XXX-09) em 24/04/2024 11:23:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/527F-537D-5FF9-E3B8>

Proc. Administrativo (Nota interna 24/04/2024 11:23) 20.849/2024

De: Luiz T. - SPFIN-CLCCP-GLIC

Para: -

Data: 24/04/2024 às 11:23:59

Setores envolvidos:

SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CACV, SMS-CAB, SMS-CUE, SDU-CEPU, SOSP-COP, PGM-SUB-ADM, SPFIN-CLCCP-GCOMP, SPFIN-CLCCP-GLIC, SMS-CGSA-GCONV, SOSP-COP-GOEP, SOSP-COP-GFO

Contratação de empresa - REFORMA UPA CENTRAL

Publicações.

—

Luiz Gustavo Camarani Toledo

Gerente

Anexos:

DOE_COMUNICADO_CC_19_2024_publicacoes.pdf

DOU_COMUNICADO_CC_19_2024_publicacoes.pdf

FOLHA_COMUNICADO_CC_19_2024_publicacoes.pdf

GAZETA_COMUNICADO_CC_19_2024_publicacoes.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0EFB-36AE-7786-B5DA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO (CPF 287.XXX.XXX-09) em 24/04/2024 11:24:07 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/0EFB-36AE-7786-B5DA>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 39/2024

Objeto: seleção da proposta mais vantajosa para contratação de empresa especializada para execução de terraplanagem, sistema de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica, sinalização horizontal e vertical, com extensão de 930 metros, Lote 02, da Rodovia MR-427, em Maracajá/SC. Data da sessão: 14/05/2024. Horário de Abertura: 10h. Cadastro das Propostas: até 14/05/2024, às 09h59min. Local: Portal de Compras Públicas no site - www.portaldecompraspublicas.com.br.

ANIBAL BRAMBILA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2/2024

Processo Licitatório nº 016/2024. Objeto: construção de uma horta escolar no C.E.I. Pequenos Brilhantes, em virtude da contemplação do município de Sangão/SC no Programa Escola em Tempo Integral, instituído pela Lei nº 14.640 de 31 de julho de 2023, para fomento de matrículas no sistema de ensino da rede municipal, conforme as especificações mínimas constantes no edital, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo, planilha orçamentária, projeto e demais anexos. Vencedor: Daiane Pedrosa Venâncio Ltda - CNPJ nº 40.692.488/0001-80, que apresentou proposta vencedora com o valor total de R\$ 15.700,00 (quinze mil e setecentos reais). Adjudico e Homologo a Licitação na forma da Lei Federal nº 14.133/2021.

Sangão/SC, 23 de abril de 2024.
CASTILHO SILVANO VIEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 8/PMSJB/2024

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 8/PMSJB/2024

O Município de São João Batista, com fundamento na Lei 14.133/2021, torna público que fará realizar CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, para a EXECUÇÃO DE UMA PONTE PÊNSIL LIGANDO A RUA JOSÉ FRANCISCO PEIXER À RODOVIA SC 108, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, SC. O valor para a execução total do objeto a que se refere o presente Edital será de R\$ 957.993,33. Data/horário de abertura da sessão pública: 8h30min do dia 04 de junho de 2024. Local: Portal de Compras Públicas - <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>.

São João Batista/SC, 22 de abril de 2024.
GELIO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Infraestrutura

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINAAVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024

Processo Licitatório nº 36/2024

Objeto: Aquisições futuras e parceladas de materiais de enfermagem para o posto de saúde do município de Adamantina

Ref: SUSTACAO TEMPORARIA DO CERTAME

Tendo em vista a informação da Secretaria de Finanças deste Município solicitando alterações no edital em sede do Pregão Eletrônico nº 10/2024 mencionada em epígrafe, determino a SUSTACAO TEMPORARIA DO CERTAME com sessão marcada para o próximo dia 02 de Maio de 2024 para as competentes adequações.

Adamantina, 22 de abril de 2024.
JOÃO LOPES DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA
PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2024 PROCESSO N.º 035/2024. OBJETO: "Aquisição Por Meio de Registro de Preço (Srp) de Medicamentos Éticos, Genericos e Similares, Para Utilização No Centro de Saúde do Município de Alvinlândia de Acordo Com Anexo I, Pelo Período de 12 Meses". DATA DE ABERTURA: 14/05/2024 AS 09:00 HORAS. EDITAL DISPONIVEL: NO SETOR DE LICITAÇÕES E PELO SITE www.alvinlandia.sp.gov.br. MAIORES INFORMAÇÕES COM O SR. PREGOEIRO (CARLOS EDUARDO LOTÉRIO) NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA, NA RUA MAJOR COUTO, N.º 294, PELO TELEFONE (14) 3473-8700 OU POR E-MAIL: licitacoes@alvinlandia.sp.gov.br

ABIGAIL CATELI DIAS
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2024

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 6081/2024 - PA. 19.458/2024, Recebimento Das Propostas E Documentos De Habilitação: A partir das 12:00 horas do dia 24 de abril de 2024. INÍCIO DA ABERTURA DE PROPOSTAS: A partir das 09:30 horas do dia 14 de maio de 2024. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 15:30 horas do dia 14 de maio de 2024. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E SUPORTE DE SERVIDORES E INFRAESTRUTURA DE REDE LOCAL E/OU REDE REMOTA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MANUTENÇÃO, CONSULTORIA DE REDE E SEGURANÇA EM EXECUÇÃO DA LGPD E PDTI, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES, CAPACITAÇÕES TÉCNICAS CORRELATOS JUNTO AOS ÓRGÃOS AFETOS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PODENDO SER ADITADO/PRORROGADO NAS FORMAS DA LEI. TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE. RETIRADA DO EDITAL: A informação dos dados para acesso deve ser feita no link do site: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas>

Araraquara, 23 de abril de 2024.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

ELIANA MORI HONAIN
Secretária Municipal de Saúde

TERESA CRISTINA TELAROLLI
Secretária Municipal de Cultura

CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Secretaria Municipal de Educação

MILENA MALHEIROS PAVANELLI
Secretária Municipal de Esportes e Lazer

JACQUELINE PEREIRA BARBOSA
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

AVISO
CONCORRÊNCIA Nº 19/2024

CONCORRÊNCIA 019/2024 DE 16 DE ABRIL DE 2024, MENOR PREÇO GLOBAL, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA CENTRAL - AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE - LOCAL: AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTE EDITAL. Vimos, através deste, comunicar que, em relação ao item: 06.03. A planilha constante do Anexo III, referente ao modelo de proposta dos preços unitários e total por item deverá ser preenchida com apenas 2 (duas) casas decimais, a fim de permitir medições exatas dos itens para que não haja arredondamentos dos valores correspondentes aos valores totais dos itens, mantendo inalterada a coluna "Quantidade". Caso haja o preenchimento da proposta de maneira divergente deste anexo V, o licitante será desclassificado. Comunicamos que o segundo parágrafo do item acima deve ser lido e seguido da seguinte maneira: Caso haja o preenchimento da proposta de maneira divergente deste anexo III, o licitante será desclassificado. Era o que tínhamos a comunicar.

Araraquara, 22 de abril de 2024.
LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO
Agente de Contratação

AVISO
CONCORRÊNCIA Nº 20/2024

CONCORRÊNCIA 020/2024 DE 18 DE ABRIL DE 2024, MENOR PREÇO GLOBAL, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM DO RIBEIRÃO DO OURO - Local: CÔRREGO DA SERVIDÃO, CÔRREGO CAPÃO DO PAIVA E CÔRREGO DO RIBEIRÃO DO OURO - ARARAQUARA/SP, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTE EDITAL. Vimos, através deste, comunicar que, em relação ao item: 06.03. A planilha constante do Anexo III, referente ao modelo de proposta dos preços unitários e total por item deverá ser preenchida com apenas 2 (duas) casas decimais, a fim de permitir medições exatas dos itens para que não haja arredondamentos dos valores correspondentes aos valores totais dos itens, mantendo inalterada a coluna "Quantidade". Caso haja o preenchimento da proposta de maneira divergente deste anexo V, o licitante será desclassificado. Comunicamos que o segundo parágrafo do item acima deve ser lido e seguido da seguinte maneira: Caso haja o preenchimento da proposta de maneira divergente deste anexo III, o licitante será desclassificado. Era o que tínhamos a comunicar.

Araraquara, 22 de abril de 2024.
LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

JONAS ALVES ARAÚJO FILHO, Secretário Municipal de Administração no Município de Araras, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente AUTORIZO a contratação contida nos autos do Processo de Licitação nº 125/2024, que culminou na dispensa de licitação, com fulcro no art. 75, I, da Lei nº. 14.133/2021 e o Decreto Municipal n.º 7.201, de 30 de março de 2023, contratação de empresa especializada para saneamento e conservação de reservatórios de água potável, com troca de refil do filtro e análise bacteriológica e impermeabilização de reservatórios de água, com fornecimento de mão de obra especializada, equipamentos, produtos e matérias nas dependências para Secretaria Municipal da Educação, Araras/SP.

Empresa: V.F. SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
CNPJ: 34.675.304/0001-70
Valor: R\$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais)
JONAS ALVES ARAÚJO FILHO
Secretário Municipal de Administração
HELEINE CRISTINA VILLAS BOAS FRANCISCO
Secretária Municipal da Educação

Araras, 23 de abril de 2024.
JONAS ALVES ARAÚJO FILHO
Secretário Municipal de Administração





FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES "VOVÓ MOCINHA" MATERNIDADE GOTA DE LEITE DE ARARAQUARA (FUNGOTA ARARAQUARA) LOCAIS DE PROVA

EDITAL DE CONVOCACÃO - PROVA OBJETIVA - 28/04/2024

A Fundação Municipal Irene Siqueira Alves "Vovó Mochinha", A Maternidade Gota de Leite de Araraquara (FUNGOTA Araraquara), torna público OS LOCAIS DE PROVAS para o Edital nº 001/2024, conforme segue adiante.

DIA 28/04/2024 - MANHÃ - CARGOS PARA MATERNIDADE GOTA DE LEITE DE ARARAQUARA EXCETO TÉCNICO EM ENFERMAGEM HOSPITALAR MATERNIDADE GOTA DE LEITE

No turno da manhã, os portões ABRIRÃO às 07h e FECHARÃO às 07h:40min. As provas INICIARÃO às 08h.

DIA 28/04/2024 - TARDE - CARGOS PARA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (IPA) E/OU DEMAIS UNIDADES HOSPITALAR MATERNIDADE GOTA DE LEITE

No turno da tarde, os portões ABRIRÃO às 12h e FECHARÃO às 12h:40min. As provas INICIARÃO às 13h.

DIA 28/04/2024 - NOITE - TÉCNICO EM ENFERMAGEM HOSPITALAR MATERNIDADE GOTA DE LEITE

No turno da noite, os portões ABRIRÃO às 17h e FECHARÃO às 17h:40min. As provas INICIARÃO às 18h.

APÓS O FECHAMENTO DOS PORTÕES SERÁ PROIBIDO O ACESSO AOS LOCAIS DE PROVAS.

Para a realização das provas deverá ser observado o CAPÍTULO 6 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA PROVA OBJETIVA E APRESENTAR O CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO

- 6.1 A prova objetiva será realizada em Araraquara.
6.2 A FUNGOTA e o Instituto Consulpam não assumem qualquer responsabilidade quanto ao transporte, alojamento e alimentação dos candidatos residentes ou domiciliados em Araraquara ou em outro município que exija o deslocamento para a realização das provas.
6.3 O candidato somente poderá realizar a prova em data, local e horário definidos no Cartão de identificação.
6.4 2.1. Caso o candidato necessite de atendimento diferenciado deverá, no ato da inscrição, informar qual atendimento diferenciado deseja receber.
6.5 O candidato não poderá alegar desconhecimento acerca da data, horário e local de realização das provas para fins de justificativa de sua ausência.
6.6 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com sessenta minutos de antecedência, munido do documento de identificação com foto informado no ato da inscrição e o Cartão de identificação emitido na área do candidato, disponível no site www.consulpam.com.br, sem os quais não terá acesso ao local da prova.
6.7 Nos locais de realização das provas, após o fechamento dos portões, em horário a ser divulgado pelo Instituto, não será permitido o ingresso de candidatos, em hipótese alguma, sendo eliminado o candidato que se apresentar após este momento.
6.8 Faltando 20 (vinte) minutos do horário previsto para o início das provas, os portões serão fechados e não será permitida a entrada de nenhum candidato.
6.9 Os candidatos, após entrarem na sala da prova, somente poderão ausentar-se do recinto de realização das provas após decorrida uma hora do tempo de duração previsto.
6.10 O candidato que, por qualquer motivo, se recusar a permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido no item 6.7, terá o fato consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
6.11 O candidato que não cumprir o disposto no item 6.7, insatisfeito em sair da sala de realização das provas sem cumprir o determinado no item anterior, deverá assinar o Termo de Recusa constando os motivos do descumprimento. Este documento será enviado à Comissão do Concurso para providências, e o candidato poderá ser eliminado do certame, garantidos o contraditório e a ampla defesa. Caso o candidato se negue a assiná-lo, este poderá ser assinado e testemunhado por outros candidatos, pelos fiscais e/ou coordenador de prédio local.
6.12 Os 3 (três) últimos candidatos em sala somente poderão deixar a sala de provas juntos, após verificarem o correto arreamamento dos cadernos de provas e cartões-resposta em envelopes específicos, além de assinarem Atas com os respectivos números de lacres, atestando a idoneidade da aplicação das provas.
6.13 A inviolabilidade dos pacotes das provas será comprovada no momento do rompimento de seus lacres, mediante termo formal, na presença de testemunhas.
6.14 A inviolabilidade dos pacotes das provas será comprovada no momento do rompimento do lacre dos pacotes, na presença de todos os candidatos, nas salas de realização das provas.
6.15 Durante o período de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer outros meios.
6.16 O candidato não poderá fazer anotações de questões ou informações relativas às suas respostas em quaisquer outros meios que não os fornecidos neste edital e seus anexos.
6.17 Não será permitida, nos locais de realização das provas, a entrada e/ou permanência de pessoas não autorizadas pelo Instituto Consulpam.
6.18 O candidato deverá comparecer ao local de realização das provas com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do horário previsto para início de realização das provas, munido do original de documento de identificação oficial com foto, que tenha sido indicado no Formulário Eletrônico de Inscrição ou de Isenção, de caneta esferográfica (tinta preta ou azul), fabricada em material transparente e preferencialmente, do Cartão de identificação e do boleto original quitado.
6.19 Os candidatos não poderão utilizar, em hipótese alguma, lapiseira, lápis, borracha, corretivos ou outro material que não seja caneta de corpo transparente.
6.20 Somente será admitido na sala de provas o candidato que estiver previamente inscrito e munido de documento de identificação com foto, sendo exigida a apresentação do documento original e válido, não sendo aceita cópia, mesmo que autenticada.
6.21 Será obrigatória a apresentação de documento de identidade original com foto no dia e no local das provas. No caso de perda, roubado ou na falta do documento de identificação com o qual se inscreveu neste Concurso, o candidato poderá apresentar outro documento de identificação equivalente, juntamente com Boleim de Ocorrência (BO) informando a perda do documento de identificação, emitido em até 30 (trinta) dias antes da data da prova.
6.22 O comprovante de pagamento de inscrição e o Cartão de identificação, por sua vez, não serão aceitos para a identificação do candidato.
6.23 O documento de identificação com foto apresentado no dia da prova deverá estar em perfeita condição, com clareza, com clareza, identificação do candidato, e deverá conter, obrigatoriamente, filiação, fotografia, data de nascimento e assinatura.
6.24 Não serão aceitos documentos de identificação com prazos de validade vencidos, ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.
6.25 O candidato que não apresentar documento de identidade oficial e válido e com foto - o mesmo informado na Ficha Eletrônica de Inscrição - não poderá fazer a prova.
6.26 Uma vez dentro do prédio onde fará a prova, o candidato não poderá manusear nenhum equipamento eletrônico, nem consultar ou manusear qualquer material de estudo ou de leitura enquanto aguarda o horário de início da prova, bem como somente poderá deixar a sala de realização da prova mediante consentimento prévio, acompanhado de um fiscal, ou sob fiscalização da equipe de aplicação de provas.
6.27 Dentro do prédio onde fará a prova, não será permitido o uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço, abafadores auriculares, tampões e/ou similares, brinco, piercing, bem como o uso ou o porte, mesmo que desligado, de telefone celular, pager, bip, relógio de qualquer tipo, agenda eletrônica, calculadora, walkman, notebook, palmtop, ipod, tablet, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitida a anotação de informações relativas às questões das provas e suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos, uso de notas, anotações, livros, impressos, manuscritos, códigos, manuais ou qualquer outro material literário ou visual. O descumprimento desta instrução poderá implicar na eliminação do candidato.
6.28 Caso algum aparelho emita qualquer som no horário de prova, o candidato será eliminado do certame.
6.29 O candidato que, durante a realização das provas, for encontrado portando qualquer um dos aparelhos não permitidos neste edital, mesmo que desligados, terá a ocorrência registrada em Ata, que será avaliada pela Comissão de Concursos, podendo ser eliminado do certame.
6.30 É vedado o ingresso de candidato na sala de provas portando garrafa opaca, garrafa transparente com rótulo, arma de fogo ou objetos similares, mesmo que apresente a respectiva autorização de porte.
6.31 O Instituto Consulpam não se responsabiliza pela guarda de objetos dos candidatos, ficando todos os pertences em posse destes. Recomendamos que sejam levados apenas os objetos permitidos neste edital, quais sejam: documento de identificação com foto, Cartão de identificação, comprovante de pagamento, comprovantes de protocolos sanitários e caneta com corpo transparente. O Instituto Consulpam e a FUNGOTA não se responsabilizam por perdas, extravios ou danos que eventualmente ocorram aos objetos dos candidatos.
6.32 Os objetos ou documentos perdidos durante a realização das provas, que posteriormente venham a ser entregues ao Instituto Consulpam, serão guardados pelo prazo de 30 (trinta) dias e encaminhados posteriormente à seção de achados e perdidos da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.
6.33 Para garantir a segurança do Concurso Público, o candidato será submetido a detector de metais dentro do prédio onde realizará as provas, dentre outras medidas.
6.34 Os candidatos com cabelos longos devem comparecer com os cabelos presos, deixando as orelhas à mostra. Para fins de revista com detectores de metal, os candidatos não poderão ter acesso ao local de prova usando brinco ou similares.
6.35 Ao iniciarem os procedimentos operacionais relativos à aplicação das provas, serão observadas as condições abaixo:
a) As instruções constantes nos cadernos de provas e no cartão-resposta, bem como as orientações e instruções expedidas pelo Instituto Consulpam durante a realização das provas complementam este edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato.
b) Caso o candidato deixe em branco no cartão-resposta a opção que indica o seu tipo de prova, ou marque ambas as opções de tipo de prova, será utilizado para fins de correção o tipo de prova I.
c) O candidato deverá assinar a lista de presença e o cartão-resposta de acordo com a assinatura constante no seu documento de identificação.
d) A ausência da digital e/ou da assinatura do candidato no cartão-resposta da prova objetiva poderá acarretar a eliminação do candidato.
e) Uma vez Fora da sala, o candidato não poderá regressar para assinar ou imprimir a digital no cartão-resposta.
f) Somente serão permitidos assinalamentos nos cartões-resposta feitos pelo próprio candidato, com caneta esferográfica (tinta preta ou azul), fabricada em material transparente, sendo vedada qualquer participação de terceiros, respeitadas as condições solicitadas e concedidas às pessoas com deficiência ou com necessidade de atendimento especial.
g) Não haverá substituição do cartão-resposta por erro do candidato, salvo em situação que o Instituto Consulpam julgue necessário.
h) O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar seu cartão-resposta, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de sua correção.
i) Será considerado nulo o cartão-resposta que estiver marcado ou escrito, respectivamente, a lápis, bem como a presença de qualquer forma de identificação do candidato fora do lugar especificamente indicado para tal finalidade.
j) Ao terminar o tempo máximo determinado neste edital para a realização das provas, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, o caderno de provas e o cartão-resposta, devidamente preenchidos e assinados nos locais destinados a isso.
k) O candidato poderá levar seu caderno de provas quando faltar trinta minutos para o término do horário estabelecido. Para tanto, o material deve estar intacto, sem faltar nenhuma folha ou parte dela. A violação da prova acarretará a eliminação do candidato.
l) Na correção dos cartões-resposta, será atribuída nota zero à questão sem opção assinalada, com mais de uma opção assinalada, que contenha emenda ou rasura ou cuja marcação não esteja condizente com a instrução fornecida no próprio cartão. O preenchimento do cartão-resposta fora do padrão instruído será desconsiderado, pois o leitor ótico não capta as marcações em desconformidade com o padrão de leitura do equipamento.
m) Ao terminarem as provas, os candidatos deverão se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros.
n) No dia da realização das provas, não serão fornecidas por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas e/ou critérios de avaliação/classificação.

o) Nos casos de eventual falta de Caderno de Questões (material personalizado de aplicação das provas), em razão de falha de impressão, número de provas incompatível com o número de candidatos na sala ou qualquer outro equívoco na distribuição de prova material, o INSTITUTO CONSULPAM - Consultoria Pública-Privada tem a prerrogativa para entregar ao candidato prova material reservada e personalizadas eletronicamente, o que será registrado em ata de sala e de coordenação.
6.36 Poderá ser eliminado do Concurso Público, garantidos o contraditório e a ampla defesa, o candidato que:
a) Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais determinados;
b) Não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado;
c) Não apresentar o documento de identidade com foto informado no Formulário Eletrônico de Inscrição ou quaisquer dos documentos oficiais equiparados juntamente com Boleim de Ocorrência no caso de perda ou roubo do documento informado no ato da inscrição;
d) Após iniciada a prova, estabelecer comunicação, por qualquer meio, com outros candidatos ou com pessoas estranhas a este Concurso Público;
e) Fortar arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o porte;
f) Ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal ou deixar o local de provas antes de do horário permitido;
g) Fizer uso de notas, anotações, livros, impressos, manuscritos, códigos, manuais ou qualquer outro material literário ou visual, salvo se expressamente admitido no edital;
h) For surpreendido usando e/ou portando algum dos objetos proibidos por este edital;
i) Não prender os cabelos longos para deixar à mostra as orelhas;
j) Não entregar o caderno de questões e o cartão-resposta ao término do tempo de aplicação das provas;
k) Fazer anotação de informações relativas às questões da prova e suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos;
l) Ausentar-se da sala de prova portando o cartão-resposta e/ou caderno de questões;
m) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros em qualquer fase do certame;
n) Não permitir a coleta de sua assinatura;
o) Recusar a submeter-se ao sistema de detecção de metal e de coleta da impressão digital da prova objetiva;
p) Fotografar, filmar ou, de alguma forma, registrar e divulgar imagens e informações acerca do local da prova, da prova e de seus participantes;
q) Desrespeitar, ofender, agredir ou, de qualquer outra forma, tentar prejudicar outro candidato;
r) Perturbar de qualquer modo a ordem dos trabalhos durante a preparação ou realização das provas;
s) Tratar com falta de urbanidade examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes;
t) Recusar-se a seguir as instruções dadas por membro da comissão organizadora, da banca examinadora, da equipe de aplicação e apoio às provas ou qualquer outra autoridade presente no local do certame;
u) Deixar de atender às normas contidas nos cadernos de provas e no cartão-resposta e demais orientações/instruções fornecidas pelo Instituto Consulpam.
6.37 Caso ocorra alguma das situações previstas neste Capítulo, o Instituto Consulpam levará ocorrência e, em seguida, encaminhará o referido documento para a FUNGOTA, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis.
6.38 Os gabaritos serão publicados no endereço eletrônico www.consulpam.com.br, até o 1º (primeiro) dia útil subsequente à realização das provas.
6.39 A duração das provas será de (3) três horas, com exceção para os candidatos com deficiência que houverem solicitado tempo adicional.
6.40 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo de duração das provas e não serão fornecidas informações referentes ao conteúdo por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes.
6.41 Na prova objetiva, considerar-se-á CLASSIFICADO o candidato que obtiver, no mínimo, 50% do total de pontos possíveis na prova objetiva.
6.42 Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas em razão de erro material serão atribuídos a todos os candidatos que tiverem realizado a prova.
6.43 Acarretará a eliminação do Concurso, sem prejuízo das sanções cabíveis, a burla ou a tentativa de burla, por parte do candidato, a qualquer das normas definidas neste edital e seus anexos, no Manual do Candidato e/ou em outros editais complementares relativos ao certame, nos comunicados e/ou nas instruções constantes em cada prova, bem como o tratamento incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas.
6.44 Objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Concurso Público - o que é de interesse público e, em especial, dos próprios candidatos - bem como a sua autenticidade, será solicitado, quando da aplicação da prova objetiva, a autenticação digital em local apropriado.
6.45 O gabarito preliminar das provas será publicado no site www.consulpam.com.br, conforme previsto no cronograma.
6.46 Em hipótese alguma haverá segunda chamada para realização da prova, sendo atribuída nota 0 (zero) ao candidato ausente ou retardatário, seja qual for o motivo alegado.
6.47 CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA LACTANTES
6.47.1 Fica assegurado às lactantes o direito de participação do CONCURSO PÚBLICO, nos critérios e condições estabelecidos pelos artigos 227 da Constituição Federal, artigo 4º da Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), artigos 1º e 2º da Lei Federal nº 10.048/2000 e Lei nº 13.872, de 17 de setembro de 2019.
6.47.2 A criança deverá ser acompanhada de um maior de 18 (dezoito) anos, capaz, responsável por sua guarda (familiares ou terceiros indicados pela candidata), e a permanência temporária desse adulto, em local apropriado, será autorizada pela Coordenação deste CONCURSO PÚBLICO. O acompanhante do infante não poderá utilizar celulares ou outros equipamentos eletrônicos.
6.47.3 A pessoa acompanhante somente terá acesso ao local das provas até o horário estabelecido para o fechamento dos portões e ficará com a criança em sala reservada para essa finalidade, próxima ao local de aplicação das provas.
6.47.4 No ato da inscrição, durante o período de amamentação, será acompanhada de uma fiscal do Instituto Consulpam, sem a presença do responsável pela guarda da criança, que garantirá que sua conduta esteja de acordo com os termos e condições deste edital.
6.47.5 A candidata nesta condição que não levar acompanhante não realizará as provas.
6.47.6 O Instituto Consulpam não disponibilizará acompanhante para a guarda de crianças.



OS CANDIDATOS NÃO PODERÃO FAZER PROVA EM HORÁRIOS E DATAS DIFERENTES DOS CONSTANTES NO CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO.

Obs: Horário local. Para acessar os locais de provas, clique no link abaixo: https://www.consulpam.com.br/index.php?menu=restnto&acao=ver&id=54d

22 de abril de 2024, Araraquara

LÚCIA REGINA ORTIZ LIMA, Diretora Executiva



FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES "VOVÓ MOCINHA" MATERNIDADE GOTA DE LEITE DE ARARAQUARA (FUNGOTA ARARAQUARA)

EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2024 ADITIVO 003

A Fundação Municipal Irene Siqueira Alves "Vovó Mochinha", A Maternidade Gota de Leite de Araraquara (FUNGOTA Araraquara), torna público o Aditivo 003 ao Edital 001/2024, conforme a seguir:
CONSIDERANDO o princípio da publicidade noticiada da administração pública, que implica na ampla divulgação de todos os seus atos internos e externos;
CONSIDERANDO o princípio da legalidade e vinculação aos termos do edital do certame;
CONSIDERANDO que diante do alto número de inscrições e a limitação física para aplicação das provas em um mesmo dia;
CONSIDERANDO que para garantir a lisura do certame, serão aplicadas provas com questões diferentes quando estas exigirem conteúdo comum a vários cargos;
DECIDE:
Art. 1º- Fica acrescido o turno da noite para o cargo 025 TÉCNICO EM ENFERMAGEM HOSPITALAR-MATERNIDADE GOTA DE LEITE:
1 - O cronograma com as demais datas passa a ter a seguinte redação:

Table with columns: ATIVIDADE, DATAS E PRAZOS. It details the exam schedule for 28 de abril de 2024, including morning, afternoon, and night shifts for various roles.

Art. 2º- Permanecem inalterados os demais itens e anexos constantes no Edital 001/2024.

Araraquara/SP, 22 de abril de 2024.

LÚCIA REGINA ORTIZ LIMA, Diretora Executiva

PREF. MUNIC. DE ARARAQUARA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 893/2023
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023
CONTRATO (INICIAL) Nº 1751/2023 DE 30/05/2023
CONTRATO (TERMO ADITIVO) Nº 1751-2023-01PRO DE 18/04/2024
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CONTRATADA: DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 61.608.477/0001-49
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DAS REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E GUIAS/SARJETAS, RECAPEAMENTO E LAJOTA DE CONCRETO NO LOTEAMENTO CIDADE JARDIM E AGRIVILA DO ASSENTAMENTO BELA VISTA ATENDENDO DEMANDA ESTADUAL 36580 PROCESSO SDR PRC 2022 - 01755 DM, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DO PRESENTE EDITAL.
MOTIVO: a prorrogação do prazo de execução por mais 90 dias no período de 19/01/2024 a 17/04/2024 e o prazo de vigência no período de 24/04/2024 a 15/08/2024. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições vigentes.

Araraquara, 22 de abril de 2024.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal - Rua São Bento, 840 - 3º Andar - Centro - Cep.14801-901
Fone: (16) 3301-5066 Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 22/2024 - PROCESSO LICITATORIO Nº 6078/2024
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 10:00 horas do dia 19 de JUNHO de 2024.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 10:00 horas do dia 19 de JUNHO de 2024.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS AD - JARDIM ADALBERTO FREDERICO DE OLIVEIRA ROXO I - ARARAQUARA/SP, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTA EDITAL.
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL.
RETIRADA DO EDITAL: A informação dos dados para acesso deve ser feita no link do site: https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas

Araraquara, 22 de abril de 2024.

ELIANA APARECIDA MORI HOINAIN, Secretária Municipal de Saúde



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal - Rua São Bento, 840 - 3º Andar - Centro - Cep.14801-901
Fone: (16) 3301-5066 Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 023/2024 - PROCESSO LICITATORIO Nº 6079/2024.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 10:00 horas do dia 13 de MAIO de 2024.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 10:00 horas do dia 13 de MAIO de 2024.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE ILUMINAÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO ARMANDO GARLUPPE, LOCALIZADA NA AVENIDA PADRE FRANCISCO SALLES CULTURATO, VILA NICE, ARARAQUARA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTA EDITAL.
RETIRADA DO EDITAL: A informação dos dados para acesso deve ser feita no link do site: https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas

Araraquara, 22 de abril de 2024

ANTONIO ADRIANO ALTIERI, Secretário Municipal de Planejamento e Finanças.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

FUNDART - FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE ARARAQUARA

Rua São Bento, 784 - Centro - Cep.14.801-901 - Fone: (16) 3352-4574
Site: http://www.fundart.org.br E-mail: fundart.articultura@gmail.com

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO-REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024 - PROCESSO 128/2024
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 10:00 do dia 08 de MAIO de 2024
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO EVENTUAL DE TENDAS, PALCO, GRADIL, PRATICAVEL PARA PRODUÇÃO DE SHOWS E EVENTOS PÚBLICOS PROMOVIDOS OU APOIADOS PELA FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
RETIRADA DO EDITAL: O edital estará disponível no site da Fundação www.araraquara.sp.gov.br ou pode ser solicitado através do e-mail: fundart.articultura@gmail.com e fundartararaquara@hotmail.com
Araraquara 22 de ABRIL de 2024.
WEBER ANSELMO FONSECA, Diretor Executivo da FUNDART



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal - Rua São Bento, 840 - 3º Andar - Centro - Cep.14801-901
Fone: (16) 3301-5256 Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

COMUNICADO

CONCORRÊNCIA 019/2024 DE 16 DE ABRIL DE 2024
MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA CENTRAL - AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE - LOCAL: AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA - ARARAQUARA-SP, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTA EDITAL.
Vimos, através deste, comunicar que, em relação ao item:
06.03. A planilha constante do Anexo III, referente ao modelo de proposta dos preços unitários e total por item deverá ser preenchida com apenas 2 (duas) casas decimais, a fim de permitir medições exatas dos itens para que não haja arredondamentos dos valores correspondentes aos valores totais dos itens, mantendo inalterada a coluna "Quantidade". Caso haja o preenchimento da proposta de maneira divergente deste anexo V, o licitante será desclassificado.
Comunicamos que o segundo parágrafo do item acima deve ser lido e seguido da seguinte maneira:
Caso haja o preenchimento da proposta de maneira divergente deste anexo III, o licitante será desclassificado.
Era o que tínhamos a comunicar.
Araraquara, 22 de abril de 2024.
LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO, Agente de Contratação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal - Rua São Bento, 840 - 3º Andar - Centro - Cep.14801-901
Fone: (16) 3301-5066 Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

COMUNICADO

CONCORRÊNCIA 020/2024 DE 18 DE ABRIL DE 2024
MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAÇÃO DO RIBEIRÃO DO OURO - Local: CÔRREGO DA SERVIÇÃO, CÔRREGO CAPO DO PAIVA E CÔRREGO DO RIBEIRÃO DO OURO - ARARAQUARA/SP, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTA EDITAL.
Vimos, através deste, comunicar que, em referência ao item:
06.03. A planilha constante do Anexo III, referente ao modelo de proposta dos preços unitários e total por item deverá ser preenchida com apenas 2 (duas) casas decimais, a fim de permitir medições exatas dos itens para que não haja arredondamentos dos valores correspondentes aos valores totais dos itens, mantendo inalterada a coluna "Quantidade". Caso haja o preenchimento da proposta de maneira divergente deste anexo V, o licitante será desclassificado.
Comunicamos que o segundo parágrafo do item acima deve ser lido e seguido da seguinte maneira:
Caso haja o preenchimento da proposta de maneira divergente deste anexo III, o licitante será desclassificado.
Era o que tínhamos a comunicar.
Araraquara, 22 de abril de 2024.
LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO, Agente de Contratação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. GÊNERO DE LICITAÇÃO. COMUNICADO CONCORRÊNCIA 019/2024 DE 16 DE ABRIL DE 2024. MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA CENTRAL - AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE - LOCAL: AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA - ARARAQUARA-SP, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTA EDITAL.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA. SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 22/2023 PROCESSO Nº 6235/2023. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EMEF "HERMÍNIO PAGOTTO" E DO CER "WALDYR ALCEU TRIGO" - 2ª ETAPA, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÁ. AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 091/2024 - TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE TUPÁ/SP, PELO PRAZO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES, PERÍODO DE LANÇAMENTO DE PROPOSTAS: das 08h30min do dia 23/04/2024 às 08h30min do dia 09/05/2024.

LEILÃO GAMER DIA: 23/ABRIL/2024 às 10h SOMENTE NOSSOLEILÃO. PERIFÉRICOS - GAMER - CADEIRAS - TECLADOS - GABINETES - MONITORES HARDWARE - CONTROLE - FONES - PLACAS E DIVERSOS OUTROS BENS. EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO PARA VENDA - L - DA DATA E LOCAL: O Leilão será online no site www.nossoleilao.com.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI. ESTADO DE SÃO PAULO. PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 217/2024 1DOC CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a Reforma e Ampliação de edificação do Complexo Colina, que será sede da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, localizada na Estrada do Colina, s/nº Centro - Cajati/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI. ESTADO DE SÃO PAULO. PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 246/2024 1DOC DISPENSA ELETRÔNICA Nº 08/2024. OBJETO: Contratação de empresa para serviços de manejo (instalação, transferência e remoção) de aparelhos de ar condicionado da Prefeitura do Município de Cajati - SP.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 015/2024 REPETIDO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5647/2024. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 14:30 horas do dia 08 de maio de 2024.

LEILÃO DE VEÍCULOS 24/ABRIL/2024 NACIONAIS E IMPORTADOS (4ª FEIRA) CHEVROLET FINANCEÍROS. SOMENTE ONLINE às 10:00 h. GM: (02) Onix: 2019 e 2020. IMPORTADOS: Sandero: 2019 - Bmw 120i Ud31: 2010 - Citroen C3 Xrt: 2008.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI. ESTADO DE SÃO PAULO. PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 217/2024 1DOC CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a Reforma e Ampliação de edificação do Complexo Colina, que será sede da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, localizada na Estrada do Colina, s/nº Centro - Cajati/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI. ESTADO DE SÃO PAULO. PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 246/2024 1DOC DISPENSA ELETRÔNICA Nº 08/2024. OBJETO: Contratação de empresa para serviços de manejo (instalação, transferência e remoção) de aparelhos de ar condicionado da Prefeitura do Município de Cajati - SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ. ESTADO DE SÃO PAULO. AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Juquiá, torna público que se acha aberto, o Pregão Eletrônico nº 006/2024, Processo nº 0177/2024, objetivando o Registro de Preços para aquisição de Gêneros Alimentícios, componentes da Merenda Escolar em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 12 (doze) meses.

EDITAL DE LEILÃO. O leiloeiro oficial - André Amaral Barros - JUCESP nº 1164, torna público que realizará um leilão de Joias Diversas em 30 de abril/2024 às 19h00min, no endereço: Rua CORAL J.M. COMÉRCIO DE JOIAS LTDA - ME - CNPJ 07.128.008/0001-47, somente on-line no site: www.cortajoiasteloes.com.br.

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE BEM IMÓVEL. Início 1ª Praça: 30/04/24 às 15:00hs - Término 1ª Praça: 02/05/2024 às 15:00hs. Início 2ª Praça: 02/05/24 às 15:00hs - Término 1ª Praça: 17/05/2024 às 15:00hs. Avaliação: R\$ 320.000,00. Lance mínimo em 2ª: R\$ 319.380,76.

EDITAL DE LICITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007577-20.2020.8.26.0003 (O/A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Civil, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Laura Mota Lima de Oliveira Bacoin, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao(a) Alexandre Ricchini Fonseca, CPF/CNPJ 343.994.238-24, que lhe foi proposta uma ação de Monitoria por parte de Moveis Eliaz Ltda. - ME, objetivando receber a quantia de R\$ 7.833,43.

EDITAL DE LICITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1047152-94.2018.8.26.0003 (O/A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Civil, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Giuliana Trizbulo Jesus Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao(a) APARICIO DE JESUS, Brasileiro, Viúvo, Comerciante, RG: 5.989.393, CPF 043.476.688-72, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Investidor Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios, alegando em síntese: a Exequente firmou com a Executada Cristó Rei, Instrumento Particular de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e outras averbas, endossados, originados de suas vendas mercantis.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL II - SANTO AMARO - 3ª VARA CIVEL. Avenida das Nações Unidas, nº 22.939, Santo Amaro - CEP 04795-100. Fone: 11-4322-9106, São Paulo-SP - E-mail: ujpu1a4cvstmaro@tjsp.jus.br.

EDITAL DE LICITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1058507-96.2021.8.26.0002 (O/A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Civil, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Duran Depieri, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao(a) ROBERTO JONAS SILVA NETO? ME, CNPJ 31399358000162, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Condomínio Residencial Plano & Morumbi Cantão II, para o cumprimento de R\$ 3.859,04 (Junho/2022) decorrente do termo de acordo extrajudicial firmado entre as partes referente a serviço condominiais.

EDITAL DE LICITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1047152-94.2018.8.26.0003 (O/A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Civil, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Giuliana Trizbulo Jesus Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao(a) APARICIO DE JESUS, Brasileiro, Viúvo, Comerciante, RG: 5.989.393, CPF 043.476.688-72, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Investidor Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios, alegando em síntese: a Exequente firmou com a Executada Cristó Rei, Instrumento Particular de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e outras averbas, endossados, originados de suas vendas mercantis.

EDITAL DE LICITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021819-68.2017.8.26.0005 (O/A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Civil, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Trizbulo Jesus Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao(a) APARICIO DE JESUS, Brasileiro, Viúvo, Comerciante, RG: 5.989.393, CPF 043.476.688-72, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Investidor Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios, alegando em síntese: a Exequente firmou com a Executada Cristó Rei, Instrumento Particular de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e outras averbas, endossados, originados de suas vendas mercantis.

EDITAL DE LICITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021819-68.2017.8.26.0005 (O/A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Civil, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Trizbulo Jesus Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao(a) APARICIO DE JESUS, Brasileiro, Viúvo, Comerciante, RG: 5.989.393, CPF 043.476.688-72, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Investidor Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios, alegando em síntese: a Exequente firmou com a Executada Cristó Rei, Instrumento Particular de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e outras averbas, endossados, originados de suas vendas mercantis.

EDITAL DE LICITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1029479-70.2021.8.26.0100 (O/A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Civil, do Foro de Bauru, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA CAROLINA ACHOA AGUIAR SIQUEIRA DE OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital, virem ou dele tiverem conhecimento, que nos autos do processo nº 1029479-70.2021.8.26.0100 que neste juízo correu seus trâmites, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados na forma do art. 231, do Código de Processo Civil, Alternativamente, no lugar dos embargos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de abril de 2024.

EDITAL DE LICITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021819-68.2017.8.26.0005 (O/A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Civil, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Trizbulo Jesus Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao(a) APARICIO DE JESUS, Brasileiro, Viúvo, Comerciante, RG: 5.989.393, CPF 043.476.688-72, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Investidor Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios, alegando em síntese: a Exequente firmou com a Executada Cristó Rei, Instrumento Particular de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e outras averbas, endossados, originados de suas vendas mercantis.

EDITAL DE LICITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021819-68.2017.8.26.0005 (O/A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Civil, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Trizbulo Jesus Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao(a) APARICIO DE JESUS, Brasileiro, Viúvo, Comerciante, RG: 5.989.393, CPF 043.476.688-72, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Investidor Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios, alegando em síntese: a Exequente firmou com a Executada Cristó Rei, Instrumento Particular de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e outras averbas, endossados, originados de suas vendas mercantis.

EDITAL DE LICITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021819-68.2017.8.26.0005 (O/A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Civil, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Trizbulo Jesus Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao(a) APARICIO DE JESUS, Brasileiro, Viúvo, Comerciante, RG: 5.989.393, CPF 043.476.688-72, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Investidor Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios, alegando em síntese: a Exequente firmou com a Executada Cristó Rei, Instrumento Particular de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e outras averbas, endossados, originados de suas vendas mercantis.

EDITAL DE LICITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1030099-82.2021.8.26.0071 (O/A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Civil, do Foro de Bauru, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA CAROLINA ACHOA AGUIAR SIQUEIRA DE OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao(a) Espôlhos de Alexandre Sanches, de Josefa Sanches de Souza e de Leonardo Carlos Sanches, na pessoa de seus inventariantes, Silvia Regina Carvalho, Celoni Lúcia Bertelli e a Valdir Carvalho, cônjuges se casados forem, eventuais herdeiros ou sucessores, bem como aos ônus reais, incertos, desconhecidos e eventuais interessados que a A e M Noroste Participações Ltda Me ajuizou Ação de Usucapião visando o domínio do imóvel objeto da transcrição nº 31.475 do CRU/Bauru, descrito como terreno situado Rua Azarias Leal, nº 18, lote 16, sob o número 16.25 lado esquerdo, distante 20,0m da esquina com a Rua Capitão Gomes Duarte, localizado na Vila Régis, Bauru/SP, com área de 280,55m², confrontando com quem de direito, alegando posse mansa e pacífica no prazo de 15 anos. Sendo o edital para citação dos supramencionados, e para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 supra, conteste a ação, sob pena de confissão e revelia, caso que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Bauru, aos 15 de abril de 2024.

EDITAL DE LICITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021819-68.2017.8.26.0005 (O/A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Civil, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Trizbulo Jesus Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao(a) APARICIO DE JESUS, Brasileiro, Viúvo, Comerciante, RG: 5.989.393, CPF 043.476.688-72, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Investidor Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios, alegando em síntese: a Exequente firmou com a Executada Cristó Rei, Instrumento Particular de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e outras averbas, endossados, originados de suas vendas mercantis.

EDITAL DE LICITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021819-68.2017.8.26.0005 (O/A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Civil, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Trizbulo Jesus Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao(a) APARICIO DE JESUS, Brasileiro, Viúvo, Comerciante, RG: 5.989.393, CPF 043.476.688-72, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Investidor Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios, alegando em síntese: a Exequente firmou com a Executada Cristó Rei, Instrumento Particular de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e outras averbas, endossados, originados de suas vendas mercantis.

EDITAL DE LICITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021819-68.2017.8.26.0005 (O/A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Civil, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Trizbulo Jesus Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao(a) APARICIO DE JESUS, Brasileiro, Viúvo, Comerciante, RG: 5.989.393, CPF 043.476.688-72, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Investidor Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios, alegando em síntese: a Exequente firmou com a Executada Cristó Rei, Instrumento Particular de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e outras averbas, endossados, originados de suas vendas mercantis.

EDITAL DE LICITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1030099-82.2021.8.26.0071 (O/A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Civil, do Foro de Bauru, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA CAROLINA ACHOA AGUIAR SIQUEIRA DE OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao(a) Espôlhos de Alexandre Sanches, de Josefa Sanches de Souza e de Leonardo Carlos Sanches, na pessoa de seus inventariantes, Silvia Regina Carvalho, Celoni Lúcia Bertelli e a Valdir Carvalho, cônjuges se casados forem, eventuais herdeiros ou sucessores, bem como aos ônus reais, incertos, desconhecidos e eventuais interessados que a A e M Noroste Participações Ltda Me ajuizou Ação de Usucapião visando o domínio do imóvel objeto da transcrição nº 31.475 do CRU/Bauru, descrito como terreno situado Rua Azarias Leal, nº 18, lote 16, sob o número 16.25 lado esquerdo, distante 20,0m da esquina com a Rua Capitão Gomes Duarte, localizado na Vila Régis, Bauru/SP, com área de 280,55m², confrontando com quem de direito, alegando posse mansa e pacífica no prazo de 15 anos. Sendo o edital para citação dos supramencionados, e para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 supra, conteste a ação, sob pena de confissão e revelia, caso que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Bauru, aos 15 de abril de 2024.

EDITAL DE LICITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021819-68.2017.8.26.0005 (O/A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Civil, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Trizbulo Jesus Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao(a) APARICIO DE JESUS, Brasileiro, Viúvo, Comerciante, RG: 5.989.393, CPF 043.476.688-72, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Investidor Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios, alegando em síntese: a Exequente firmou com a Executada Cristó Rei, Instrumento Particular de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e outras averbas, endossados, originados de suas vendas mercantis.

EDITAL DE LICITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021819-68.2017.8.26.0005 (O/A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Civil, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Trizbulo Jesus Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao(a) APARICIO DE JESUS, Brasileiro, Viúvo, Comerciante, RG: 5.989.393, CPF 043.476.688-72, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Investidor Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios, alegando em síntese: a Exequente firmou com a Executada Cristó Rei, Instrumento Particular de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e outras averbas, endossados, originados de suas vendas mercantis.

EDITAL DE LICITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021819-68.2017.8.26.0005 (O/A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Civil, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Trizbulo Jesus Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao(a) APARICIO DE JESUS, Brasileiro, Viúvo, Comerciante, RG: 5.989.393, CPF 043.476.688-72, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Investidor Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios, alegando em síntese: a Exequente firmou com a Executada Cristó Rei, Instrumento Particular de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e outras averbas, endossados, originados de suas vendas mercantis.

Proc. Administrativo 35- 20.849/2024

De: Jocemir G. - SPFIN-CLCCP-GLIC

Para: SOSP - Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Públicos - A/C Renata B.

Data: 25/04/2024 às 12:07:04

Prezada [Renata Cristina Bratfisch - SOSP](#).

Segue pedido de esclarecimento da empresa Tecnocon.

At.te,

—

Jocemir J. Gomes

Agente de Contratação

Gerência de Licitação

Anexos:

Esclarecimento_Tecnocon.pdf

Concorrência 019/2024 - Processo 5920/2024 - Solicitação de Informações Complementares

antony@massafera.com.br

ter 23/04/2024 10:17

Para:Edital <edital@araraquara.sp.gov.br>;

Prezados senhores,

A empresa Tecnocon Engenharia e Construções Ltda, na qualidade de licitante interessada na licitação acima referida, para Reforma de Ampliação da UPA Central, tendo em vista os projetos apresentados vem respeitosamente solicitar os seguintes projetos faltantes:

1. Folha 01/03 do projeto de climatização cujo objeto é a renovação de ar e ar condicionado.
2. Projeto estrutural executivo das estruturas de concreto: desenhos e detalhes das armações das estacas, dos blocos, baldrames, pilares, vigas, lajes e demais elementos estruturais de concreto.

Aguardando os projetos solicitados, colocamo-nos à sua inteira disposição para os devidos esclarecimentos.

Tecnocon Engenharia e Construções Ltda
Alexandre Rodrigues Massafera
Engº Civil – CREA/SP nº 5070663909
016-3301-4577



Não contém vírus. www.avast.com

Proc. Administrativo 36- 20.849/2024

De: Salua P. - SDU

Para: SPFIN-CLCCP-GLIC - Gerência de Licitações - A/C Luiz T.

Data: 25/04/2024 às 15:53:31

Prezado,

Segue prancha 01/03.

Att.

—



Sálua Kairuz Manoel Poletto

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Anexos:


UPA_CENTRAL_CLIMATIZACAO_R00_FL_01.pdf

- NOTAS DE PROJETO
- 1- TODAS AS COTAS ESTÃO EM CENTÍMETROS, SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO.
 - 2- PARA EXECUÇÃO VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL.
 - 3- NÃO DEVERÃO SER RETIRADAS DO DESENHO MEDIDAS POR ESCALA.
 - 4- PREVER ELEMENTOS DE SUSTENTAÇÃO PARA OS DUTOS.
 - 5- TODAS AS ESTRUTURAS DE SUPORTE DEVERÃO PARTIR DA ESTRUTURA DE EDIFICAÇÃO, É PROIBIDO FIXAR NA ESTRUTURA DE COBERTURA.
 - 6) OS VALORES INDICADOS ENTRE PARENTESES REFERENCE AS VAZÕES DE AR E ESTÃO INDICADOS EM m3/h.
 - 7) ELIMINAR TODAS AS INTERFERÊNCIAS COM AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TUBULAÇÕES DE GASES MEDICINAIS.
 - 8) TODOS OS SUPORTES DEVERÃO RECEBER PINTURA DE PROTEÇÃO A BASE DE CROMATO DE ZINCO, CONFORME PADRÃO SIMACNA.
 - 9) TODOS OS DUTOS DEVERÃO SER EXECUTADOS COM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADAS NAS BITOLAS INDICADAS NO PROJETO.
 - 10) TODOS OS DUTOS DEVERÃO SER FLANGEADOS E ESTANQUES COM FLANGES TDC, CONFORME PADRÃO SIMACNA.
 - 12) TODAS AS LINHAS FRIGORÍGENAS DEVERÃO SER ISOLADAS COM BORRACHA ELASTOMÉRICA COM ESPESURA DE 19 MM.
 - 13) TODAS AS LINHAS FRIGORÍGENAS MONTADAS NA PARTE EXTERNA A EDIFICAÇÃO DEVERÃO TER SEU ISOLAMENTO PROTEGIDO POR ALUMÍNIO LISO DE ESP.=0,15MM.
 - 14) PREVER COBERTURA E SUPORTE PARA TODOS OS VENTILADORES E EXAUSTORES NA PARTE EXTERNA.
 - 15) PARA AS CONDENSADORAS TAG CD-35A, CD-35B, CD-35A E CD-35B OPTAR PELA DESCARGA VERTICAL.
 - 16) OS SISTEMAS DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO DO ISOLAMENTO DEVEM TRABALHAR SIMULTANEAMENTE.

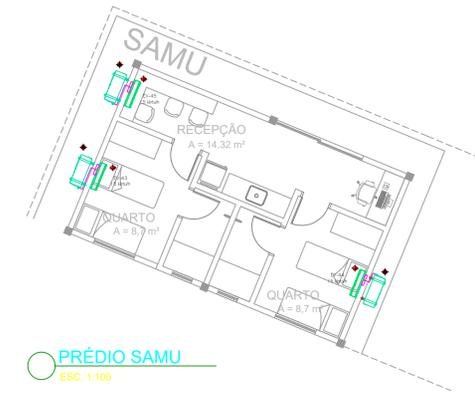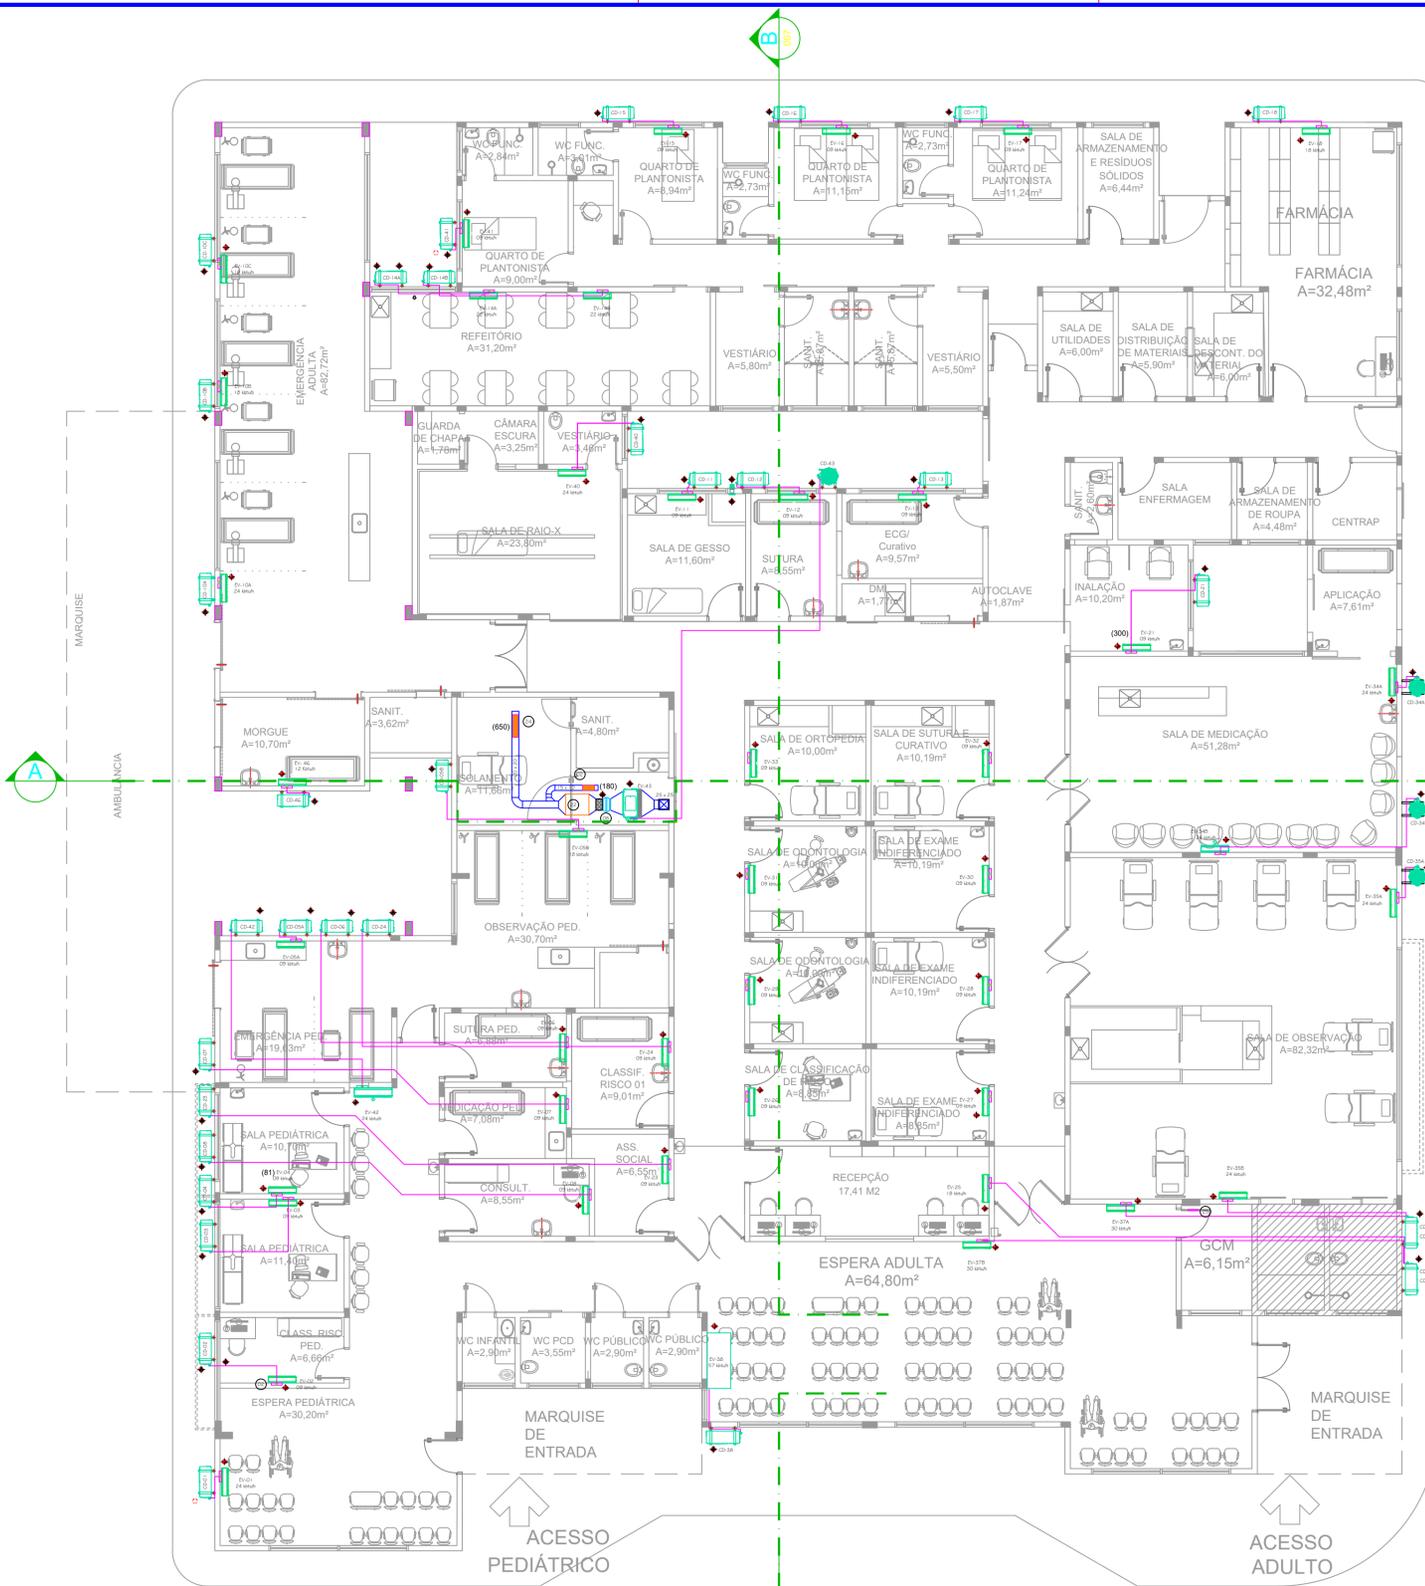

CARACTERÍSTICAS DA EVAPORADORA BUILT-IN

TAG EVAPORADORA	EV-43
TAG CONDENSADORA	CD-43
QUANTIDADE	01
CAPACIDADE	BTU/H 18.000
CAPACIDADE	TR 1,5
POTÊNCIA ELÉTRICA	WATTS 2.180
VAZÃO	M3/H 830
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	220V / 1Ø / 60Hz
MODELO EVAPORADORA	42BQA018510HC
MODELO CONDENSADORA	38KCK018515MC
FABRICANTE	CARRIER OU SIMILAR TÉCNICO
TUB. SUÇÃO	POL/MM 5/8 - 15,87
TUB. LÍQUIDO	POL/MM 1/4 - 6,35
PESO EVAP./COND.	Kg 18,0 / 26,7
COMPR. DE LINHA	M 20

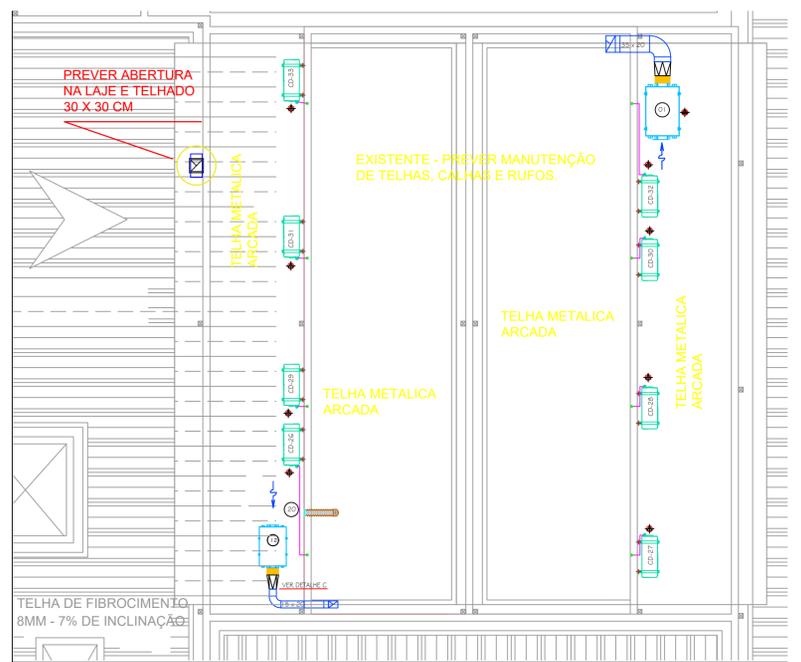

CARACTERÍSTICAS DAS EVAPORADORAS E CONDENSADORAS HI WALL E PISO TETO

	EV-02 / 03 / 04 / 05A / 06 / 07	EV-46	EV-43 / 44 / 45	EV-05B / 10B / 10C / 18 / 25	EV-14A / 14B	EV-01 / 10A / 35A	EV-37A / 37B	EV-38
TAG EVAPORADORA	EV-08 / 11 / 12 / 13 / 15 / 16			EV-37A / 37B / 39		EV-35B / 40 / 42		
TAG CONDENSADORA	CD-02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07	CD-46	CD-43 / 44 / 45	CD-05 / 10A / 10B / 18 / 25	CD-14A / 14B	CD-01 / 10A / 35A	CD-37A / 37B	CD-38
	CD-08 / 11 / 12 / 13 / 15 / 16			CD-17 / 21 / 23 / 24 / 26 / 27		CD-35B / 40 / 42		
	CD-28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33			CD-38 / 41				
QUANTIDADE	26	01	03	08	02	06	02	01
CAPACIDADE	BTU/H 9.000	12.000	15.000	18.000	22.000	24.000	30.000	57000
CAPACIDADE	TR 0,75	1,00	1,25	1,5	1,8	2,0	2,5	4,75
POTÊNCIA ELÉTRICA	WATTS 813	1060	1369	1583	6640	2700	2760	6400
VAZÃO	M3/H 675	750	720	760	1120	1224	1275	1275
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	220V / 1Ø / 60Hz	220V / 1Ø / 60Hz	220V / 1Ø / 60Hz	220V / 1Ø / 60Hz	220V / 1Ø / 60Hz	220V / 1Ø / 60Hz	220V / 1Ø / 60Hz	220V / 1Ø / 60Hz
MODELO EVAPORADORA	45HJF09C2WB	ASBG12JMCA	S4NQ15JL31A. EB2GAMZ	42AGVC18M5	42AFVC1225S	GWH24QE-D3DNB8M/I	HSFC30C2IANA	GULD57ZD1/A-S
MODELO CONDENSADORA	45HJFE09C2CB	A0BG12JMCA	S4UQ15JL31A. EB2GAMZ	38AGVC18M5	38TVCC225S	GWH24QE-D3DNB8M/O	45HSF130C2IA	GULD56W1/NHA-S
FABRICANTE	MIDEA, ELGIN OU SIMILAR TÉCNICO	FUJITSU, ELGIN OU SIMILAR TÉCNICO	LG, ELGIN OU SIMILAR TÉCNICO	MIDEA, ELGIN OU SIMILAR TÉCNICO	MIDEA, ELGIN OU SIMILAR TÉCNICO	MIDEA, ELGIN OU SIMILAR TÉCNICO	GREE, ELGIN OU SIMILAR TÉCNICO	E, ELGIN OU SIMILAR TÉCNICO
TUB. SUÇÃO	POL/MM 9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	5/8 - 15,87	5/8 - 15,87	5/8 - 15,87	5/8 - 15,87
TUB. LÍQUIDO	POL/MM 6,35 (1/4)	1/4 - 6,35	1/4 - 6,35	1/4 - 6,35	3/8 - 9,52	1/4 - 6,35	1/4 - 6,35	3/8 - 9,52
PESO EVAP./COND.	Kg 7,8 / 18,2	8,5 / 26,0	8,5 / 32,3	11,6 / 27,6	12,3 / 21,9	17,0 / 46,0	13,4 / 42,3	42,0 / 72,0
COMPR. DE LINHA	M 25	20	20	20	30	25	30	75

PLANTA DE AR CONDICIONADO
ESC. 1:100

LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP
 CNPJ 56.888.142/0001-91
 Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo CEP. 14800-190, Araraquara - SP
 logattiltda@uol.com.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Projeto	UPA CENTRAL - AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE	Processo
Objeto	PROJETO DE RENOVAÇÃO DE AR E CLIMATIZAÇÃO	Arquivo
Título	PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO	Folha nº 01/03
Local	AV. MARGINAL MARIA ANTONIA CAMARGO DE OLIVEIRA	Data
Código		FEV/2024
		Revisão
		INDICADA
		0

Nº	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	PROJETISTA	CÓDIGO	OBJETO
	REVISÕES				DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

De: Salua P. - SDU

Para: SPFIN-CLCCP-GLIC - Gerência de Licitações

Data: 25/04/2024 às 16:02:38

Prezado Gerente,

Seguem peças gráficas complementares.

Att.

—

Sálua Kairuz Manoel Poletto

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Anexos:

CV_A0_001_LOCACAO_E_FORMA_TERREO_R0.pdf

CV_A0_002_FUNDACOES_FL4_R0.pdf

CV_A0_003_FORMA_COBERTURA_E_CORTES_R0.pdf

CV_A0_003_FUNDACOES_FL1_R0.pdf

CV_A0_003_FUNDACOES_FL2_R0.pdf

CV_A0_005_VIGAS_COBERTURA_R0.pdf

CV_A0_006_ARMACAO_LAJE_COB_R0.pdf

CV_A1_001_LOCACAO_R0.pdf

CV_A1_001_LOCACAO_R0_2_.pdf

CV_A1_001_LOCACAO_R0_3_.pdf

CV_A1_002_FORMAS_BALDRAME_E_COBERTURA_R0.pdf

CV_A1_002_FORMA_BALDRAME_R0.pdf

CV_A1_002_FUNDACOES_FL1_R0.pdf

CV_A1_002_FUNDACOES_FL3_R0.pdf

CV_A1_003_FUNDACOES_FL1_R0.pdf

CV_A1_004_PILARES_PAV_TERREO_R0.pdf

CV_A1_005_PILARES_TERREO_R0.pdf

CV_A1_006_VIGAS_COBERTURA_R0.pdf

CV_A1_007_ARMACAO_LAJES_COBERTURA_FL1_R0.pdf

CV_A2_001_LOCACAO_R0.pdf

CV_A2_002_FORMA_BALDRAME_R0.pdf

CV_A2_002_FUNDACOES_FL1_R0.pdf

CV_A2_002_FUNDACOES_FL2_R0.pdf

CV_A2_002_FUNDACOES_FL2_R0_2_.pdf

CV_A2_002_FUNDACOES_FL3_R0.pdf

CV_A2_003_FORMA_BALDRAME_R0.pdf

CV_A2_003_FUNDACAO_FL1_R0.pdf

CV_A2_003_FUNDACAO_FL2_R0.pdf

CV_A2_003_FUNDACOES_FL2_R0.pdf


CV_A2_004_ARMACAO_PILARES_E_LAJES_R0.pdf

CV_A2_004_FORMA_COBERTURA_R0(1).pdf

CV_A2_004_FORMA_COBERTURA_R0.pdf

CV_A2_004_FORMA_E_VIGAS_COBERTURA_R0.pdf



CV_A2_005_PILARES_PAV_TERREO_R0.pdf
CV_A2_005_PILARES_TERREO_R0.pdf
CV_A2_005_VIGAS_COBERTURA_R0.pdf
CV_A2_006_ARMACAO_LAJE_COBERTURA_R0.pdf
CV_A2_006_CORTES_R0.pdf
CV_A2_006_VIGAS_COBERTURA_R0.pdf
CV_A2_007_ARMACAO_LAJES_COBERTURA_FL2_R0.pdf
CV_A2_007_ARMACAO_LAJE_COB_R0.pdf
CV_A2_007_CORTES_R0.pdf
CV_A2_008_CORTES_R0.pdf
CV_A2_008_CORTES_R0_2_.pdf

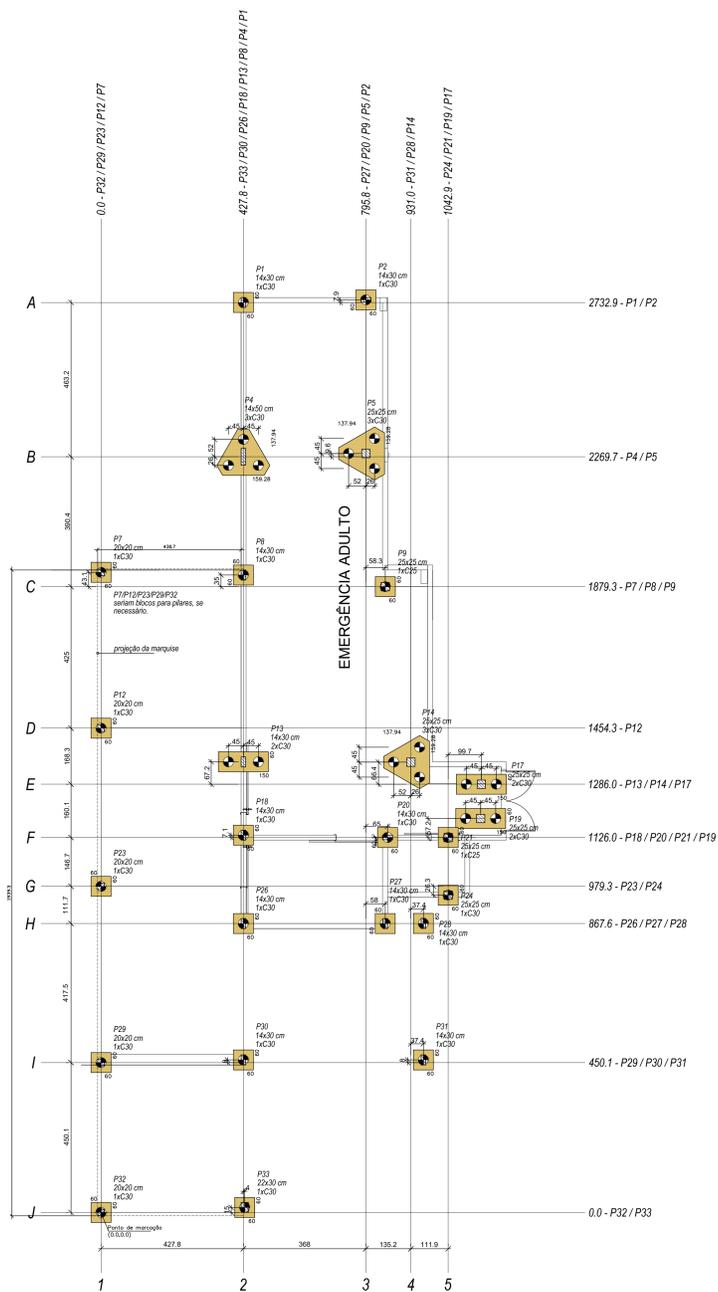


PLANTA DE LOCAÇÃO
escala 1:75

Nome	Seção (cm)	Pilar		Carga Máx. (tf)	Carga Mín. (tf)	Função				Bloco		
		X (cm)	Y (cm)			Lado B (cm)	Lado H (cm)	h1/hb (cm)	ne	Estaca	ca (cm)	Base tub. (cm)
P1	14x30	427.8	2732.9	7.4	6.6	60	60	0	55	1	C25	-40
P2	14x30	795.8	2740.8	9.0	8.0	60	60	0	55	1	C25	-40
P4	14x50	427.8	2269.7	9.9	8.6	159	138	0	60	3	C25	-45
P5	25x25	795.8	2279.2	14.6	13.0	159	138	0	65	3	C25	-50
P7	20x20	0.0	1922.4	0.4	0.4	60	60	0	55	1	C25	-40
P8	14x30	427.8	1914.3	12.8	11.0	60	60	0	55	1	C25	-40
P9	25x25	854.1	1879.3	13.9	12.2	60	60	0	55	1	C25	-40
P12	20x20	0.0	1454.3	0.4	0.4	60	60	0	55	1	C25	-40
P13	14x30	427.8	1353.2	12.4	11.2	150	60	0	60	2	C25	-45
P14	25x25	931.0	1352.4	15.3	12.7	159	138	0	65	3	C25	-50
P17	25x25	1142.5	1286.0	3.9	2.3	150	60	0	55	2	C25	-40
P18	14x30	427.8	1133.1	6.3	5.6	60	60	0	55	1	C25	-40
P19	25x25	1140.6	1183.1	4.6	2.0	150	60	0	55	2	C25	-40
P20	14x30	860.8	1126.1	11.2	8.8	60	60	0	55	1	C25	-40
P21	25x25	1042.9	1126.0	2.7	2.4	60	60	0	55	1	C25	-40
P23	20x20	0.0	979.3	0.4	0.4	60	60	0	55	1	C25	-40
P24	25x25	1042.9	983.0	4.1	3.1	60	60	0	55	1	C25	-40
P26	14x30	427.8	867.6	10.6	9.6	60	60	0	55	1	C25	-40
P27	14x30	853.8	867.6	12.5	10.2	60	60	0	55	1	C25	-40
P28	14x30	968.5	867.6	2.7	1.6	60	60	0	55	1	C25	-40
P29	20x20	0.0	450.1	1.5	1.4	60	60	0	55	1	C25	-40
P30	14x30	427.8	458.1	14.2	13.4	60	60	0	55	1	C25	-40
P31	14x30	968.5	458.1	8.7	7.9	60	60	0	55	1	C25	-40
P32	20x20	0.0	0.0	0.5	0.3	60	60	0	55	1	C25	-40
P33	22x30	431.8	15.0	3.1	2.8	60	60	0	55	1	C25	-40

Estacas		
Símbolo	Nome	Quantidade
	C30	34

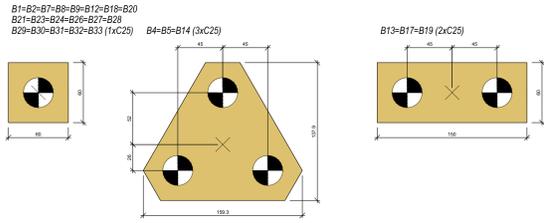

LEGENDA DOS BLOCOS
escala 1:25

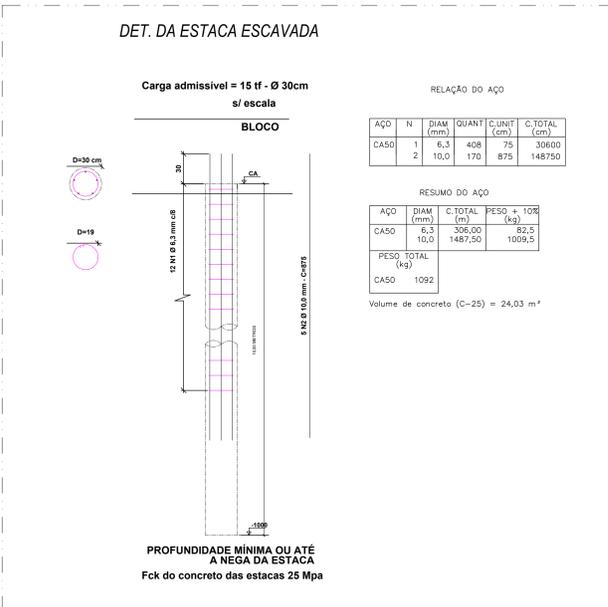

Localção no eixo X	
Coordenadas (cm)	Nome
0.0	P7, P12, P23, P29, P32
427.8	P1, P4, P8, P13, P16, P26, P30
431.8	P33
795.8	P2, P5
853.8	P27
854.1	P9
860.8	P20
931.0	P14
968.5	P28, P31
1042.9	P21, P24
1140.6	P19
1142.5	P17

Localção no eixo Y	
Coordenadas (cm)	Nome
2740.8	P2
2732.9	P1
2279.2	P5
2269.7	P4
1922.4	P7
1914.3	P8
1879.3	P9
1454.3	P12
1353.2	P13
1352.4	P14
1286.0	P17
1183.1	P19
1133.1	P18
1126.1	P20
1126.0	P21
979.3	P23
953.0	P24
867.6	P28
867.6	P26, P27
458.1	P30, P31
450.1	P29
15.0	P33
0.0	P32


Vigas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
V1	14x40	0	0
V2	18x40	0	0
V3	14x40	0	0
V4	14x40	0	0
V5	18x40	0	0
V6	14x40	0	0
V7	14x40	0	0
V8	14x40	0	0
V9	14x40	0	0
V10	14x40	0	0
V11	14x40	0	0
V12	14x40	0	0
V13	14x40	0	0
V14	14x40	0	0
V15	14x40	0	0
V16	14x40	0	0
V17	18x50	0	0
V18	14x40	0	0
V19	14x40	0	0
V20	14x40	0	0
V21	14x40	0	0
V22	14x40	0	0

Características dos materiais		
fck (kgf/cm²)	ftct (kgf/cm²)	Abatimento (cm)
25.0	2.6	5.00

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
P1	14x30	0	0
P2	14x30	0	0
P3	14x30	0	0
P4	14x50	0	0
P5	25x25	0	0
P6	14x30	0	0
P7	20x20	0	0
P8	14x30	0	0
P9	25x25	0	0
P10	14x30	0	0
P11	14x30	0	0
P12	20x20	0	0
P13	14x30	0	0
P14	25x25	0	0
P15	14x50	0	0
P16	14x30	0	0
P17	25x25	0	0
P18	14x30	0	0
P19	25x25	0	0
P20	14x30	0	0
P21	25x25	0	0
P22	14x30	0	0
P23	20x20	0	0
P24	25x25	0	0
P25	14x30	0	0
P26	14x30	0	0
P27	14x30	0	0
P28	14x30	0	0
P29	20x20	0	0
P30	14x30	0	0
P31	14x30	0	0
P32	20x20	0	0
P33	22x30	0	0

Legenda dos pilares	
	Pilar que morre
	Pilar que passa
	Pilar que nasce
	Pilar com mudança de seção

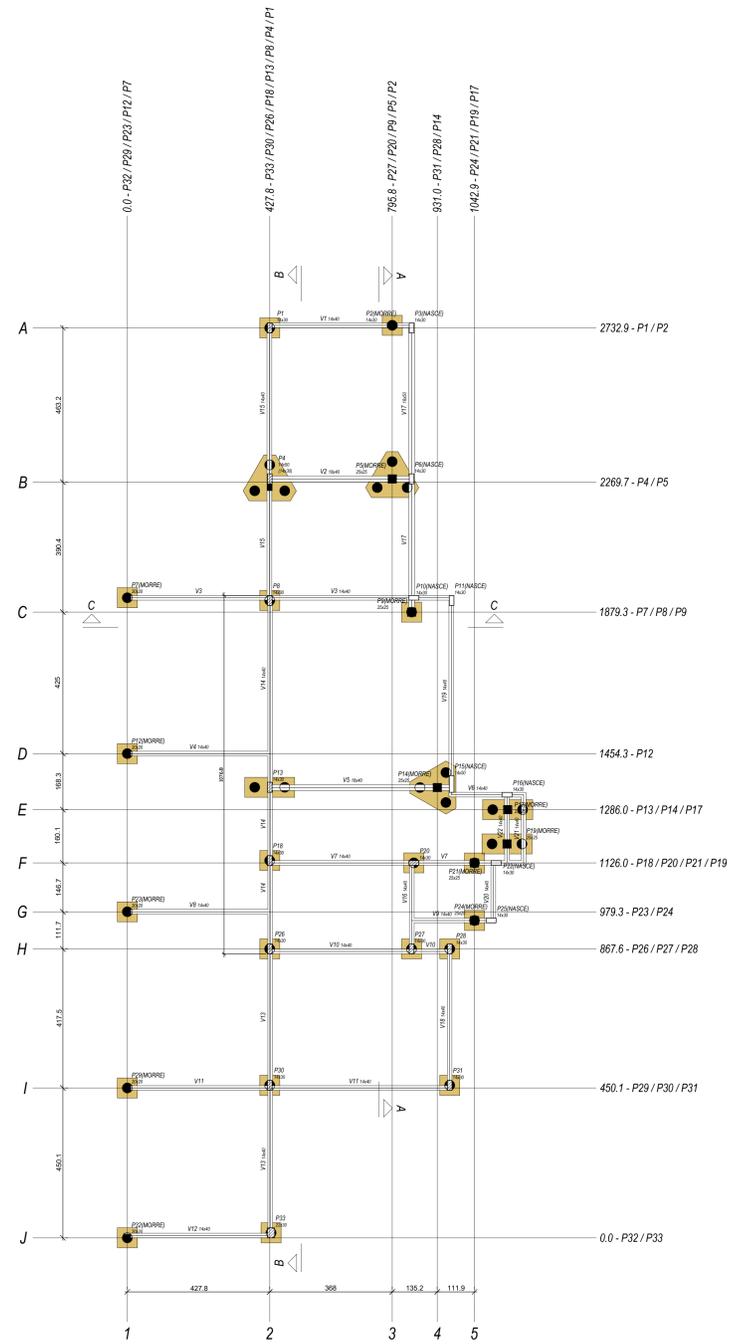

FORMA DO PAVIMENTO TÉRREO (NÍVEL 0)
escala 1:75

NOTAS:
1 - MEDIDAS E NÍVEIS EM CENTÍMETRO.
2 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA: 3 cm
3 - ESTE PROJETO NÃO DEVERÁ SER MODIFICADO SEM A PREVA ANÁLISE E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA, INCORPORANDO AINDA EM SITUAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MESMO.


Nº	EMISSÃO INICIAL	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	14.02.2024	PROJETISTA	CÓDIGO	OBJETO
00	EMISSÃO INICIAL		14.02.2024				
REVISÕES							
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA							

LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP
 CNPJ 56.888.142/0001-01
 Rua Inacuidade Conselheiro, 1039 - Carmo CEP. 14800-190, Araraquara - SP
 Telefone: (16) 3332-3416
 logattitda@uol.com.br

COORDENAÇÃO / GESTÃO
 ENO FRANCISCO LOGATTI FILHO
 CREA - 600510807-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Projeto	UPA CENTRAL AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE	Processo	
Objeto	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	Arquivo	CV-AD-001
Título	LOCAÇÃO E FORMA DO PAV. TÉRREO - EMERGÊNCIA ADULTO	Folha nº	01/01
Local	AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA	Data	14/02/2024
Código		Escala	INDICADA
		Revisão	00

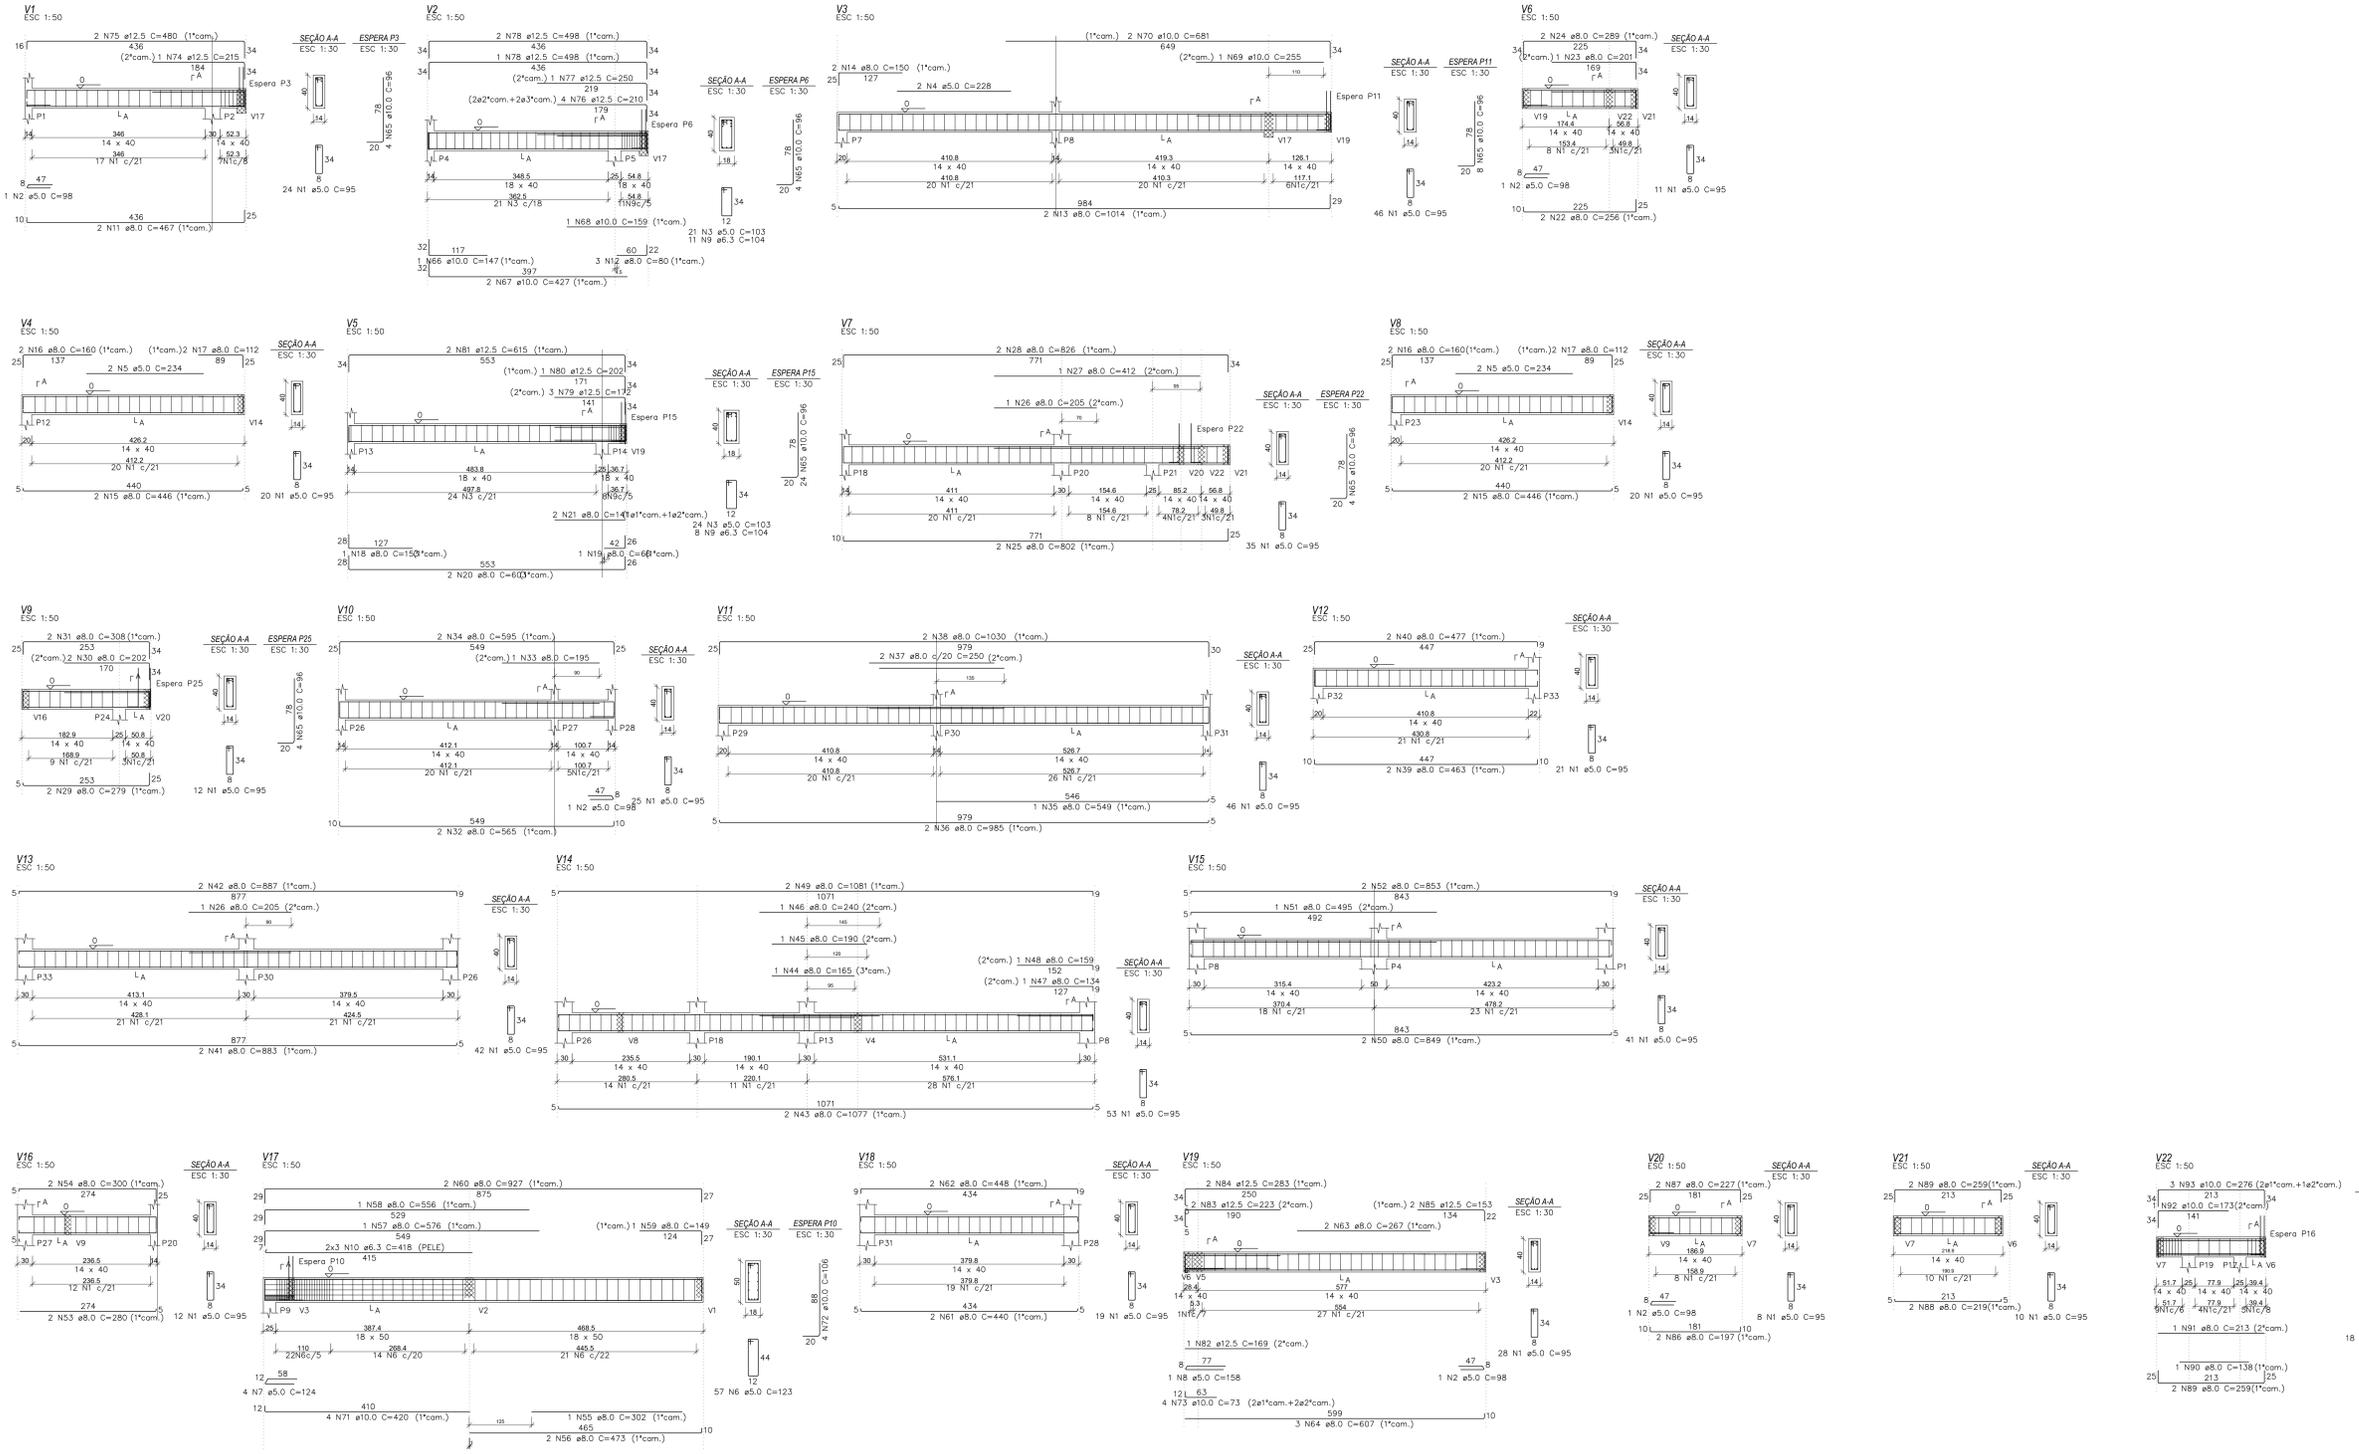

RELAÇÃO DO AÇO

CAISO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CAISO	1	5.0	483	95	45885
	2	5.0	2	99	198
	3	5.0	45	103	4635
	4	5.0	2	278	456
	5	5.0	4	234	936
	6	5.0	37	123	7011
	7	5.0	4	124	496
	8	5.0	6	136	816
	9	6.3	19	104	1976
	10	6.3	6	106	2508
	11	8.0	2	467	934
	12	8.0	2	80	320
	13	8.0	2	1014	2028
	14	8.0	2	150	300
	15	8.0	4	446	1784
	16	8.0	4	160	640
	17	8.0	4	112	448
	18	8.0	1	153	153
	19	8.0	1	86	86
	20	8.0	2	603	1206
	21	8.0	2	141	282
	22	8.0	2	256	512
	23	8.0	1	201	201
	24	8.0	2	289	578
	25	8.0	2	802	1604
	26	8.0	2	110	220
	27	8.0	1	412	412
	28	8.0	2	626	1252
	29	8.0	2	279	558
	30	8.0	2	302	604
	31	8.0	2	308	616
	32	8.0	2	105	210
	33	8.0	1	195	195
	34	8.0	1	549	549
	35	8.0	1	285	285
	36	8.0	2	130	260
	37	8.0	2	100	200
	38	8.0	2	463	926
	39	8.0	2	477	954
	40	8.0	2	463	926
	41	8.0	2	883	1766
	42	8.0	2	287	574
	43	8.0	2	1077	2154
	44	8.0	1	165	165
	45	8.0	1	190	190
	46	8.0	1	240	240
	47	8.0	1	134	134
	48	8.0	1	159	159
	49	8.0	2	1081	2162
	50	8.0	2	149	298
	51	8.0	1	485	485
	52	8.0	1	653	653
	53	8.0	2	280	560
	54	8.0	2	300	600
	55	8.0	1	302	302
	56	8.0	1	473	473
	57	8.0	1	576	576
	58	8.0	1	596	596
	59	8.0	1	149	149
	60	8.0	1	927	927
	61	8.0	2	440	880
	62	8.0	2	448	896
	63	8.0	2	267	534
	64	8.0	2	607	1214
	65	10.0	48	96	4608
	66	10.0	1	147	147
	67	10.0	2	427	854
	68	10.0	1	159	159
	69	10.0	1	255	255
	70	10.0	1	981	981
	71	10.0	4	420	1680
	72	10.0	4	106	424
	73	10.0	4	73	292
	74	12.5	2	210	420
	75	12.5	2	480	960
	76	12.5	1	210	210
	77	12.5	1	250	250
	78	12.5	1	488	488
	79	12.5	1	516	516
	80	12.5	2	202	404
	81	12.5	2	615	1230
	82	12.5	2	169	338
	83	12.5	2	223	446
	84	12.5	2	619	1238
	85	12.5	2	153	306
	86	12.5	2	197	394
	87	8.0	2	227	454
	88	8.0	4	519	1038
	89	8.0	4	259	1036
	90	8.0	1	138	138
	91	8.0	1	213	213
	92	10.0	1	173	173
	93	10.0	1	276	276
	94	10.0	1	96	96

RESUMO DO AÇO

CAISO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO * 100R (kg)
CAISO	6.3	44.8	12.1
	8.0	494.9	215.0
	10.0	111.7	78.8
	12.5	71.9	76.2
	5.0	600.7	101.8
PESO TOTAL (kg)			
CAISO	379.1		
CAISO	101.8		

Volume de concreto (C=25) = 6,79 m³
 Área de forma = 117,43 m²

NOTAS:
 1 - MEDIDAS E NÍVEIS EM CENTÍMETRO.
 2 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA: 3 cm
 3 - ESTE PROJETO NÃO DEVERÁ SER MODIFICADO SEM A PRÉVIA ANÁLISE E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA, INCORPORANDO AINDA EM SEU ROLÉ DE RESPONSABILIDADE DO MESMO.























Nº	EMISSÃO INICIAL	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	PROJETISTA	CÓDIGO	OBJETO
00			14.02.2024			
REVISÕES						
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA						

LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP
 CNPJ 56.888.142/0001-91
 Rua Inacindiana Conceição, 1039 - Carmo CEP. 14800-190, Araraquara - SP
 Telefone (16) 3333-3416 logattitda@uol.com.br

COORDENAÇÃO / GESTÃO
 ENO FRANCISCO LOGATTI FILHO
 CREA-600510807-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Projeto	UPA CENTRAL AMÉLIA BERNARDINO OUTRALE	Processo	
Objeto	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	Arquivo	CV-AB-002
Título	PROJETO ESTRUTURAL FUNDAÇÕES, VIGAS BALDRAMES - EMERGÊNCIA ADULTO	Folha nº	04/04
Local	AV. MARGINAL ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA - ARARAQUARA - SP	Data	14/02/2024
Código		Escala	
		Revisão	00
		INDICADA	











RELAÇÃO DO AÇO

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	8	199	1592
	2	5.0	32	395	12640
	3	5.0	24	149	3576
	4	5.0	30	173	5190
	5	5.0	30	215	6450
	6	5.0	12	213	2556
	7	5.0	4	209	836
	8	5.0	10	183	1830
	9	5.0	2	213	426
	10	5.0	8	216	1728
CA50	11	8.0	8	208	1664
	12	10.0	18	197	3546

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	8.0	10.8	2.9
CA60	5.0	333.7	56.6
PESO TOTAL (kg)			59.5
CA50	8.0	10.8	2.9
CA60	5.0	333.7	56.6

Volume de concreto (C-25) = 4.24 m³
Área de forma = 23.52 m²











RELAÇÃO DO AÇO

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	63	67	4221
	2	5.0	14	93	1292
	3	5.0	28	95	2100
	4	10.0	12	82	1104
CA50	5	10.0	8	136	6528
	6	10.0	8	115	920
	7	10.0	2	97	194
	8	10.0	10	141	1410
	9	12.5	8	124	992

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	10.0	101.6	68.9
CA60	5.0	86.4	10.5
PESO TOTAL (kg)			79.4
CA50	10.0	101.6	68.9
CA60	5.0	86.4	10.5

Volume de concreto (C-25) = 0.00 m³
Área de forma = 4.38 m²



NOTAS:
1- MEDIDAS E NÍVEIS EM CENTÍMETRO.
2- COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA: 3cm
3- ESTE PROJETO NÃO DEVERÁ SER MODIFICADO SEM A PRÉVIA ANÁLISE E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA, INCORRENDO ANDA EM ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MESMO.

Nº	EMISSÃO INICIAL	22.02.2024	EMISSÃO	PROJETISTA	CÓDIGO	OBJETO


Nº	EMISSÃO INICIAL	22.02.2024	EMISSÃO	PROJETISTA	CÓDIGO	OBJETO

LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP
 CNPJ 06.888.142/0001-01
 Rua Inmaculada Conceição, 1039 - Carmo CEP: 14000-190, Araraquara - SP
 Telefone: (16) 3332-2416
 logattitda@uol.com.br








COORDENAÇÃO / GESTÃO
 ENO FRANCISCO LOGATTI FILHO
 CREA - 600510807-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Projeto	UPA CENTRAL AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE	Processo	
Objeto	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	Arquivo	CV-AD-003
Título	FUND. ARMAÇÃO DOS BLOCOS E ESPERAS P/ PILARES - SAMU	Folha nº	01/02
Local	AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA	Data	22/02/2024
Código		Escala	
		Revisão	00
		INDICADA	00

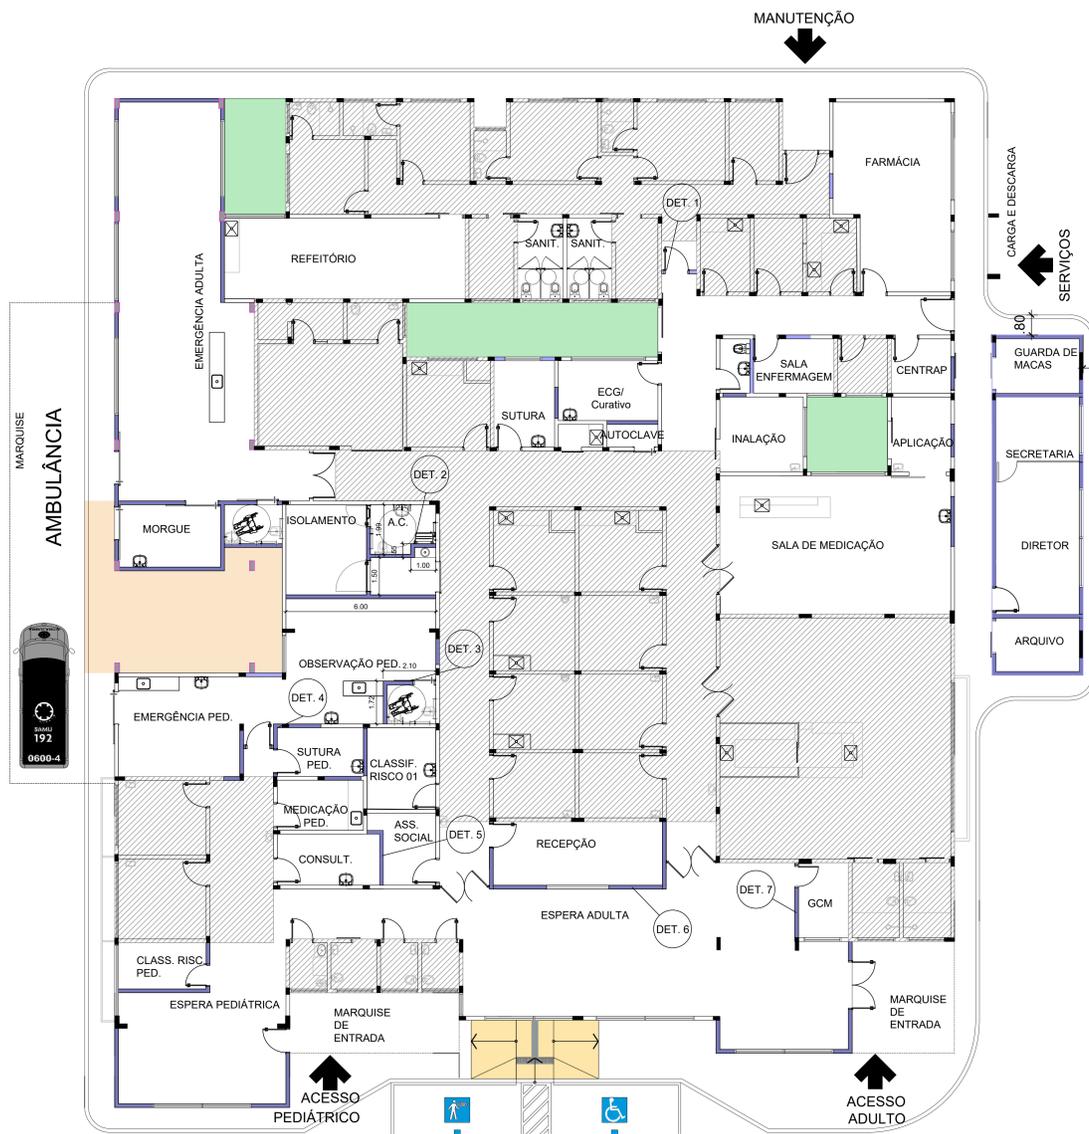

PLANTA DO PRÉDIO PRINCIPAL
ESC. 1:100

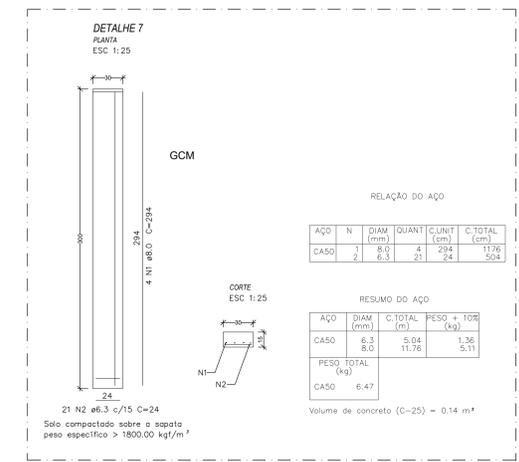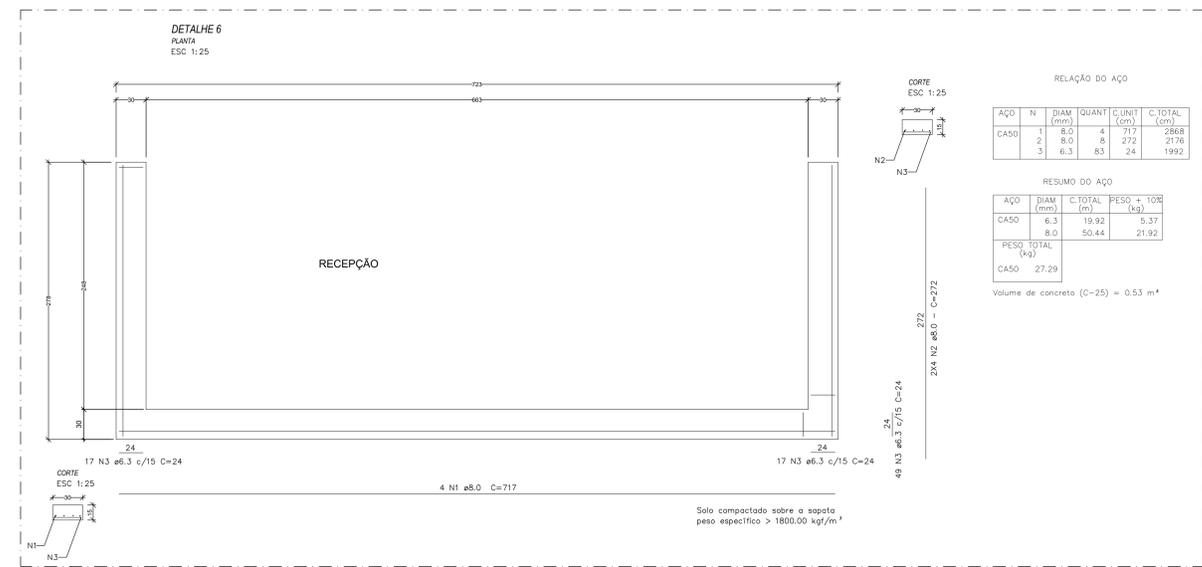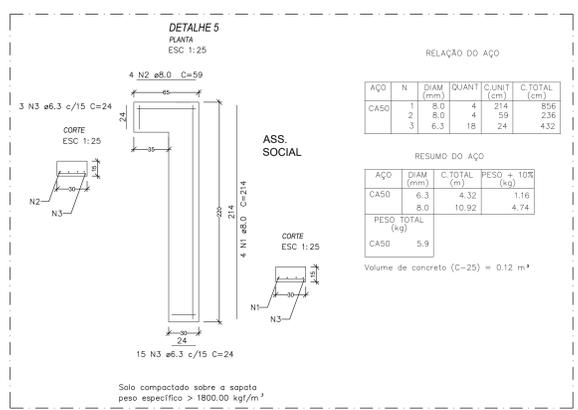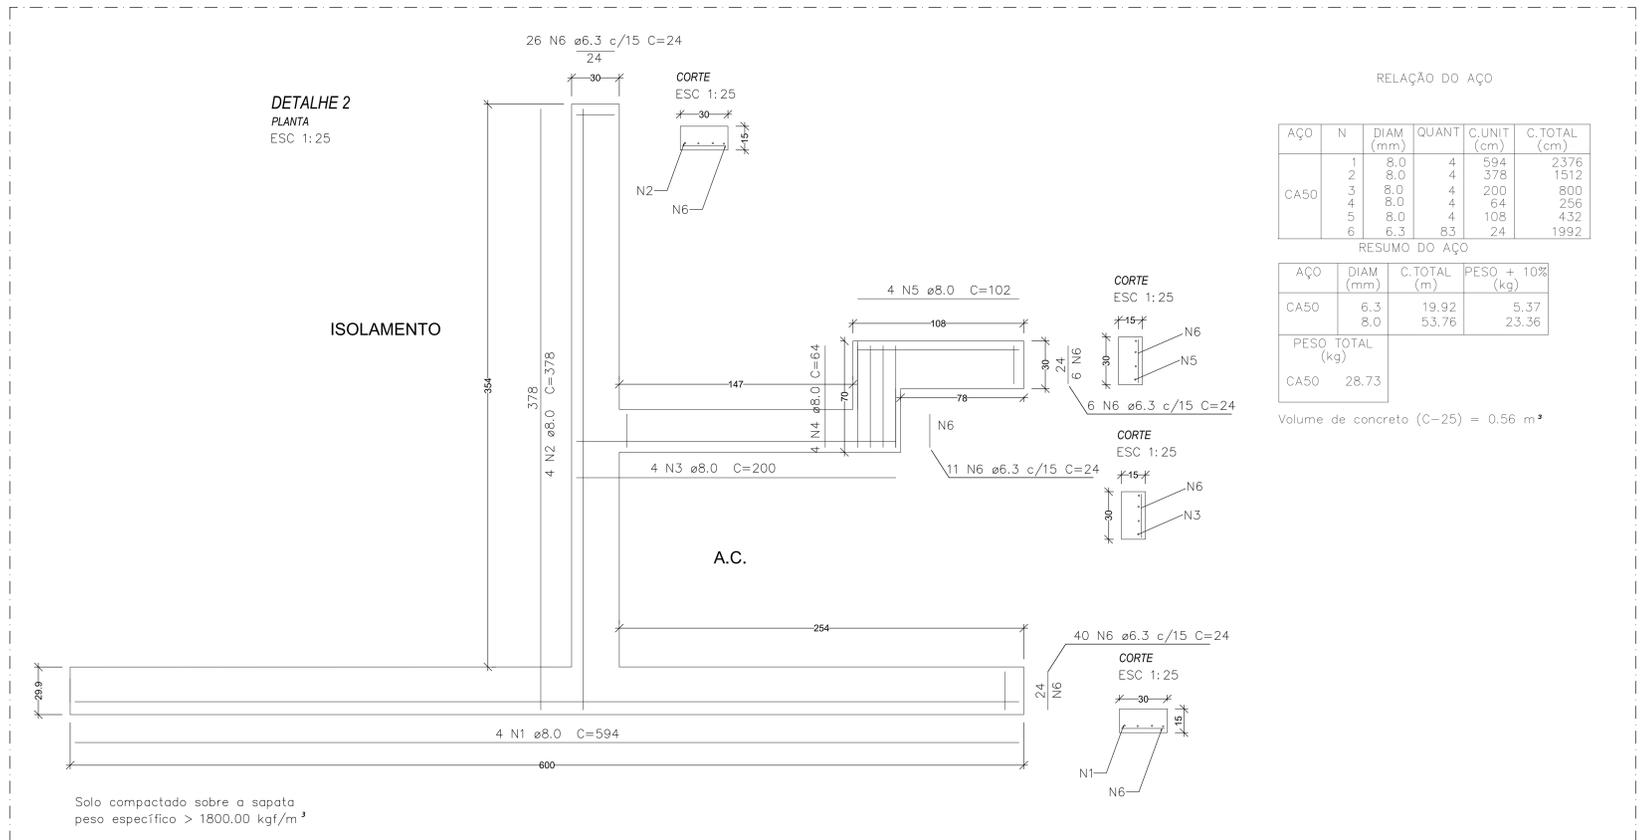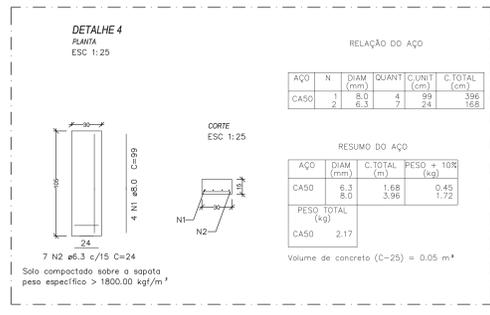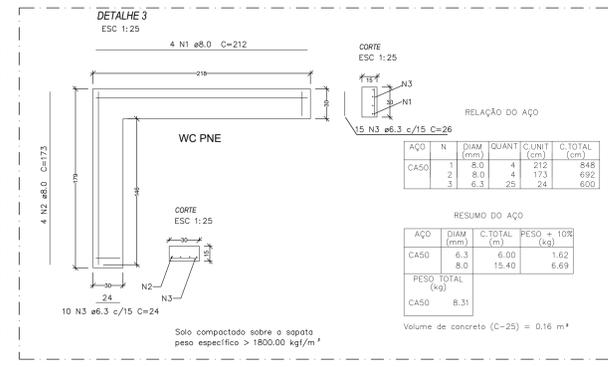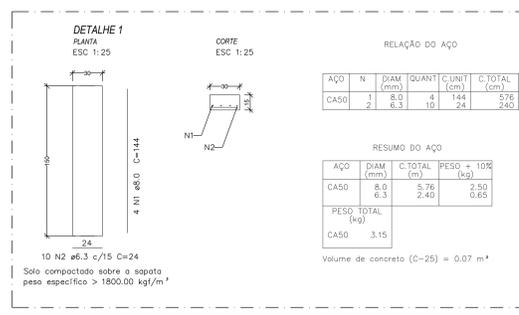

NOTAS:
1- MEDIDAS E NÍVEIS EM CENTÍMETRO.
2- COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA: 3cm
3- ESTE PROJETO NÃO DEVERÁ SER MODIFICADO SEM A PRÉVIA ANÁLISE E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA, INCORRENDO ANDA EM TIBENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MESMO.
4- OS DETALHES DAS SAPATAS SERÃO EXECUTADOS NOS TRECHOS EM QUE NÃO EXISTEM VIGAS BALDRAMES DA CONSTRUÇÃO EXISTENTE.

EMISSÃO INICIAL	EMISSÃO	PROJETISTA	CÓDIGO	OBJETO
00	24.02.2024			
Nº				

REVISÕES


Nº	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	PROJETISTA	CÓDIGO	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP
CNPJ 56.888.142/0001-91
Rua Inacuidade Conselheiro, 1039 - Carmo CEP. 14200-190, Araraquara - SP
Telefone (16) 3333-3416 logattitd@uol.com.br

COORDENAÇÃO / GESTÃO
ENGR FRANCISCO LOGATTI FILHO
CREA-600518807-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Projeto	Arquivo	Processo
UPA CENTRAL AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE	CV-AD-003	
Objeto	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	
Título	FUNDAÇÕES, SAPATAS PARA PAREDES INTERNAS - PRÉDIO PRINCIPAL	Folha nº 02/02
Local	AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA	Data 24/02/2024
Código		Escala
		Revisão
		INDICADA
		00

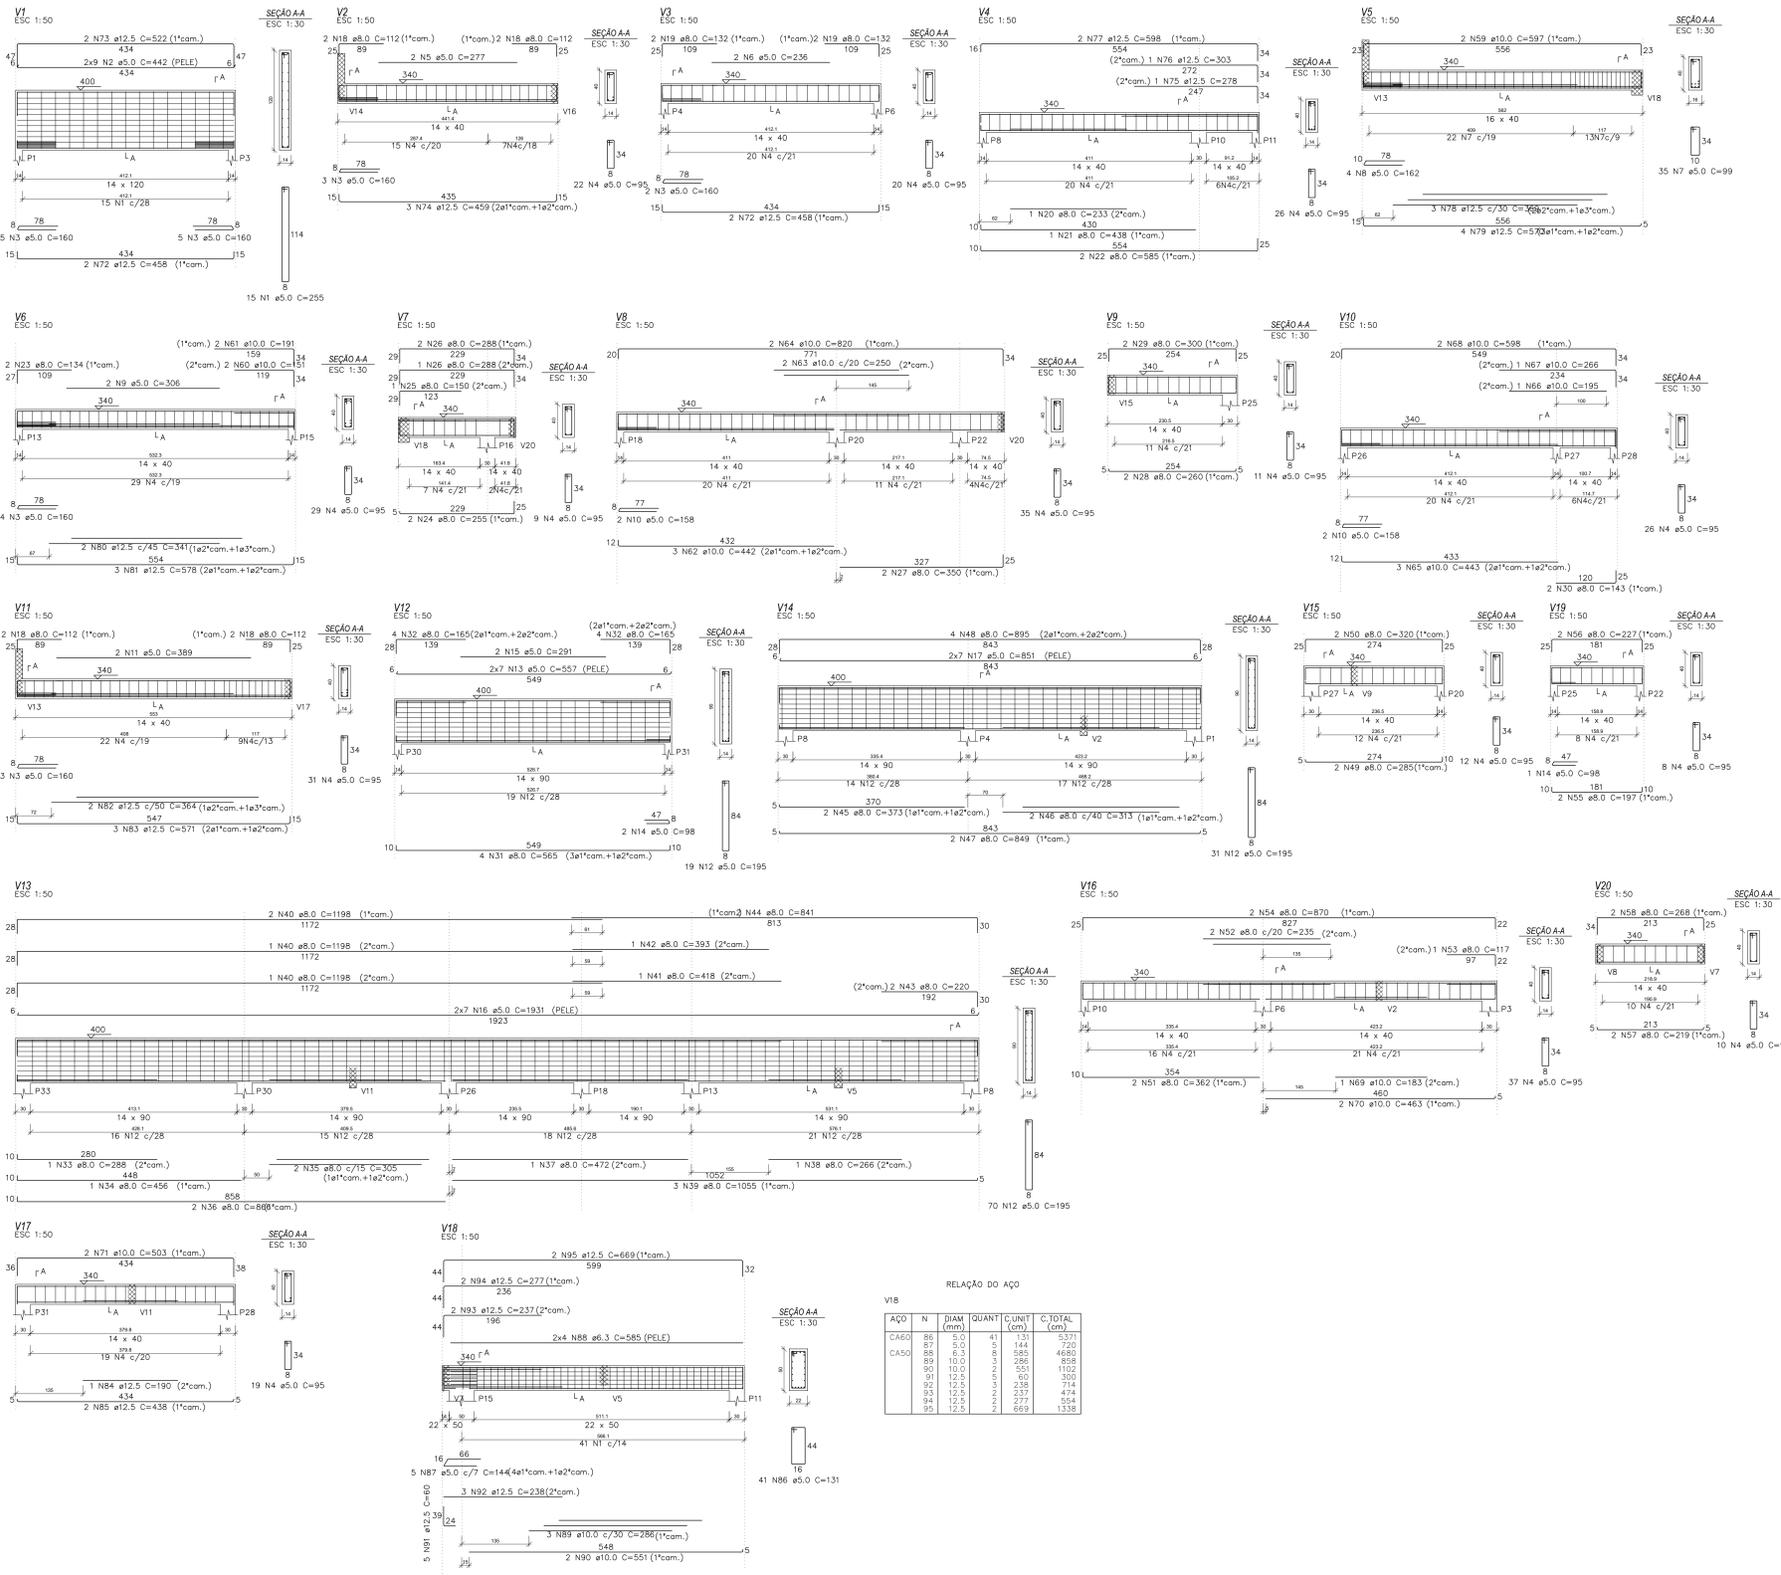

RELAÇÃO DO AÇO

CAPO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA50	1	5.0	15	255	3825
	2	5.0	18	442	7956
	3	5.0	22	160	3520
	4	5.0	22	160	3520
	5	5.0	29	95	2675
	6	5.0	2	236	472
	7	5.0	35	89	3465
	8	5.0	2	158	316
	9	5.0	2	306	612
	10	5.0	2	158	316
	11	5.0	2	189	378
	12	5.0	14	160	2240
	13	5.0	14	160	2240
	14	5.0	14	160	2240
	15	5.0	2	291	582
	16	5.0	14	198	2772
	17	5.0	14	851	11914
	18	5.0	8	112	896
	19	5.0	4	132	528
	20	5.0	2	233	466
CA60	1	8.0	1	438	438
	2	8.0	2	565	1130
	3	8.0	2	134	268
	4	8.0	2	255	510
	5	8.0	1	150	150
	6	8.0	2	288	576
	7	8.0	2	300	600
	8	8.0	2	300	600
	9	8.0	2	300	600
	10	8.0	2	350	700
	11	8.0	2	350	700
	12	8.0	2	350	700
	13	8.0	2	350	700
	14	8.0	2	350	700
	15	8.0	2	350	700
	16	8.0	2	350	700
	17	8.0	2	350	700
	18	8.0	2	350	700
	19	8.0	2	350	700
	20	8.0	2	350	700

RESUMO DO AÇO

CAPO	DIAM (mm)	C.TOTAL (cm)	PESO x 1000 (kg)
CA50	5.0	124.1	12.6
CA60	8.0	127.6	12.6
CA50 TOTAL			12.6
CA60 TOTAL			12.6

Volume de concreto (C=25) = 9.11 m³
 Área de forma = 145.21 m²

RELAÇÃO DO AÇO

CAPO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	86	5.0	41	131	5371
CA50	87	5.0	14	720	10080
	88	8.0	585	585	4680
	89	10.0	26	266	6916
	90	10.0	60	60	3600
	91	12.0	23	233	5359
	92	12.0	238	238	1914
	93	12.0	237	237	1908
	94	12.0	237	237	1908
	95	12.0	669	669	5352

NOTAS:
 1 - MEDIDAS E NÍVEIS EM CENTÍMETRO.
 2 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA: 3cm
 3 - ESTE PROJETO NÃO DEVERÁ SER MODIFICADO SEM A PRÉVIA ANÁLISE E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA, INCORPORANDO ANDA EM REVENÇÃO DE


00	EMISSÃO INICIAL	14.02.2024			
Nº	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	PROJETISTA	CÓDIGO	OBJETO
	REVISÕES				DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP
 CNPJ 56.888.142/0001-91
 Rua Inacuidade Conceição, 1039 - Carmo CEP. 14200-190, Araraquara - SP
 Telefone (16) 3333-3416 logattitda@uol.com.br

COORDENAÇÃO / GESTÃO
 ENO FRANCISCO LOGATTI FILHO
 CREA-600510807-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Projeto	UPA CENTRAL AMÉLIA BERNARDINO CUNHALE	Processo	
Objeto	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	Arquivo	CV-AD-005
Título	VIGAS DO PAVIMENTO COBERTURA - EMERGÊNCIA ADULTO	Folha nº	01/01
Local	AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA	Data	14/02/2024
Código		Escala	INDICADA
		Revisão	00

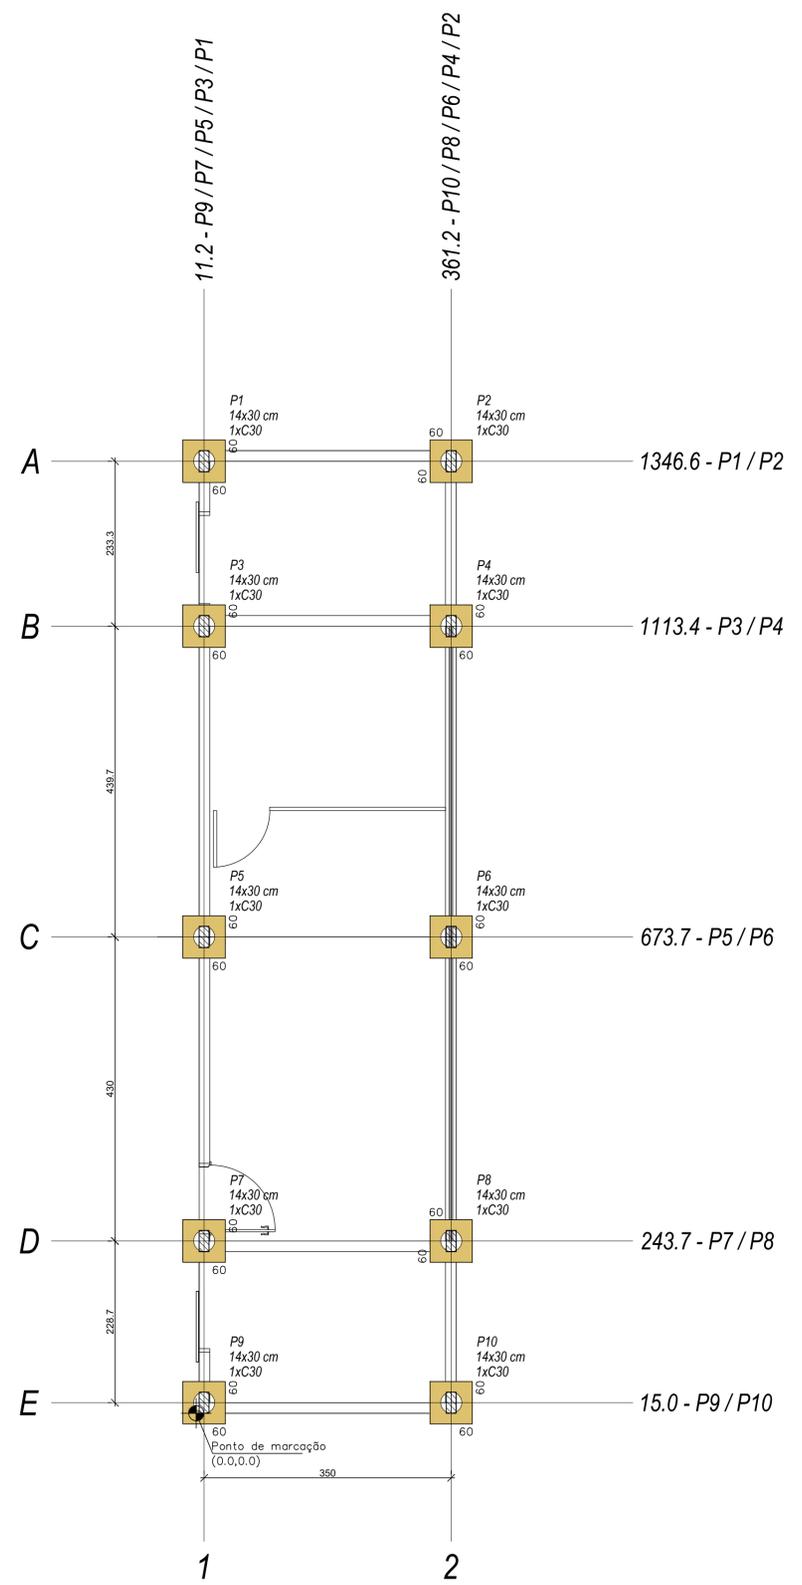


PLANTA DE LOCAÇÃO
escala 1:50

Nome	Seção (cm)	Pilar		Carga Máx. (tf)	Carga Min. (tf)	Fundação				Bloco		
		X (cm)	Y (cm)			Lado B (cm)	Lado H (cm)	h0 / ha (cm)	h1 / hb (cm)	ne	Estaca	ca (cm)
P1	14x30	11.2	1346.6	4.5	3.6	60	60	0	55	1	C30	-80
P2	14x30	361.2	1346.6	4.5	3.6	60	60	0	55	1	C30	-80
P3	14x30	11.2	1113.4	9.7	8.2	60	60	0	55	1	C30	-80
P4	14x30	361.2	1113.4	9.7	8.2	60	60	0	55	1	C30	-80
P5	14x30	11.2	673.7	11.7	9.9	60	60	0	55	1	C30	-80
P6	14x30	361.2	673.7	11.7	9.9	60	60	0	55	1	C30	-80
P7	14x30	11.2	243.7	9.4	7.9	60	60	0	55	1	C30	-80
P8	14x30	361.2	243.7	9.4	7.9	60	60	0	55	1	C30	-80
P9	14x30	11.2	15.0	4.5	3.6	60	60	0	55	1	C30	-80
P10	14x30	361.2	15.0	4.5	3.6	60	60	0	55	1	C30	-80


Locação no eixo X	
Coordenadas (cm)	Nome
11.2	P1, P3, P5, P7, P9
361.2	P2, P4, P6, P8, P10

Locação no eixo Y	
Coordenadas (cm)	Nome
1346.6	P1, P2
1113.4	P3, P4
673.7	P5, P6
243.7	P7, P8
15.0	P9, P10


Estacas		
Simbologia	Nome	Quantidade
	C20	30.00
		10



B1=B2=B3=B4=B5=B6=B7=B8=B9
B10 (1xC20)



LEGENDA DOS BLOCOS
escala 1:25

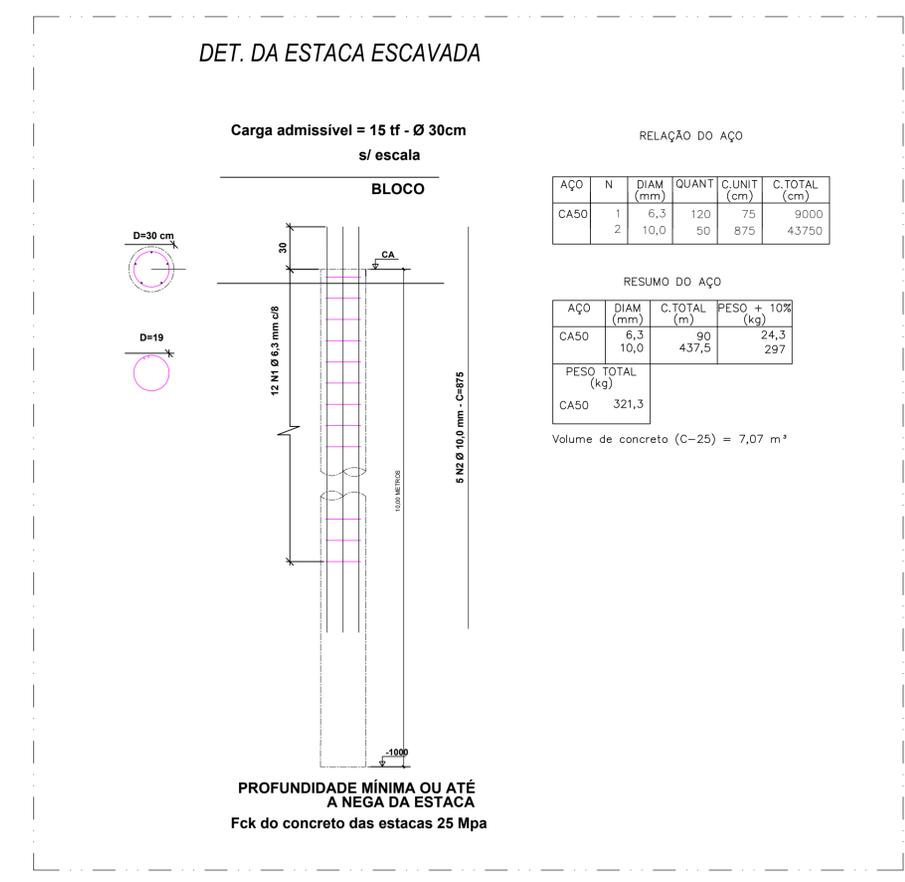

NOTAS:
1 - MEDIDAS E NÍVEIS EM CENTÍMETRO.
2 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA: 3 cm
3 - ESTE PROJETO NÃO DEVERÁ SER MODIFICADO SEM A PRÉVIA ANÁLISE E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA, INCORRENDO AINDA EM ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MESMO.

Nº	EMISSÃO INICIAL	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	PROJETISTA	CÓDIGO	OBJETO
00			16.02.2024			
REVISÕES						
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA						

LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP
 CNPJ 56.888.142/0001-91
 Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo CEP. 14800-190, Araraquara - SP
 Telefone (16) 3332-3416 logattiltda@uol.com.br

COORDENAÇÃO / GESTÃO
 ENG. FRANCISCO LOGATTI FILHO
 CREA-600510807-SP





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
Projeto	UPA CENTRAL AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE	Processo
Objeto	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	Arquivo CV-A1-001
Título	LOCAÇÃO DAS FUNDAÇÕES - DIRETORIA	Folha nº 01/01
Local	AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA	Data 16/02/2024
Código		Escala INDICADA 00

Nome	Seção (cm)	Pilar		Carga Máx. (tf)	Carga Min. (tf)	Fundação				Bloco		
		X (cm)	Y (cm)			Lado B (cm)	Lado H (cm)	h0 / ha (cm)	h1 / hb (cm)	df (cm)	ne	Estaca
P1	14x30	1059.3	273.1	6.4	5.3	80	90	25	40	50		
P2	14x30	1566.4	252.3	6.5		60	60	0	55	0	1	C30 -40
P3	14x30	1059.3	-125.5	7.1	6.1	60	60	0	55	0	1	C30 -40
P4	14x30	1559.4	-125.5	8.2	7.2	60	60	0	55	0	1	C30 -40
P5	22x22	1973.5	-121.5	2.4	2.2	60	60	0	55	0	1	C30 -40

Localização no eixo X	
Coordenadas (cm)	Nome
1059.3	P1, P3
1559.4	P4
1566.4	P2
1973.5	P5

Localização no eixo Y	
Coordenadas (cm)	Nome
273.1	P1
252.3	P2
-121.5	P5
-124.5	P3
-125.5	P4

Estacas			
Simbologia	Nome	d (cm)	Quantidade
	C25	30.00	4

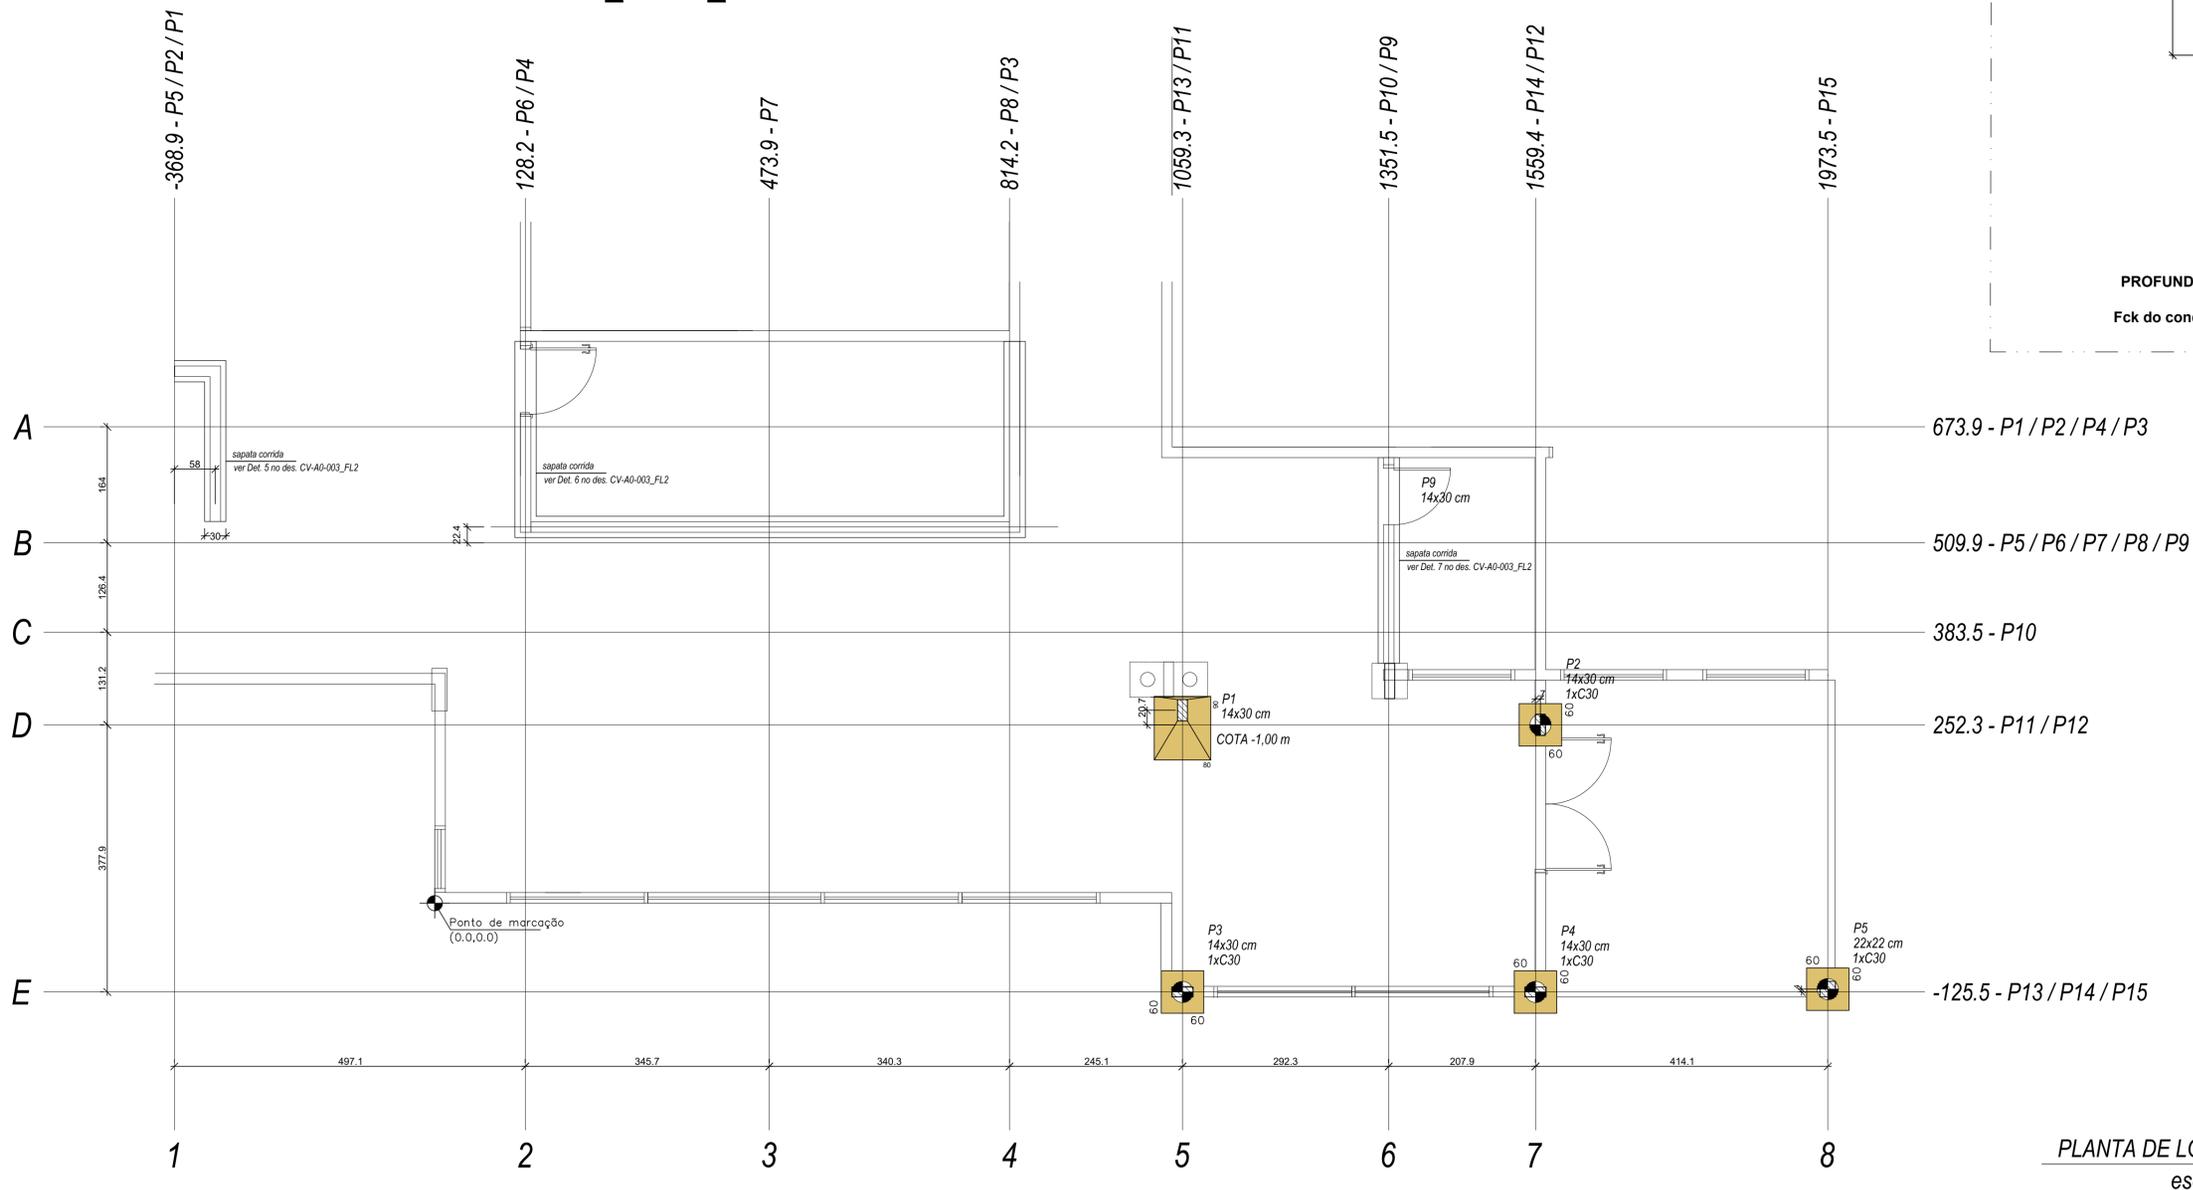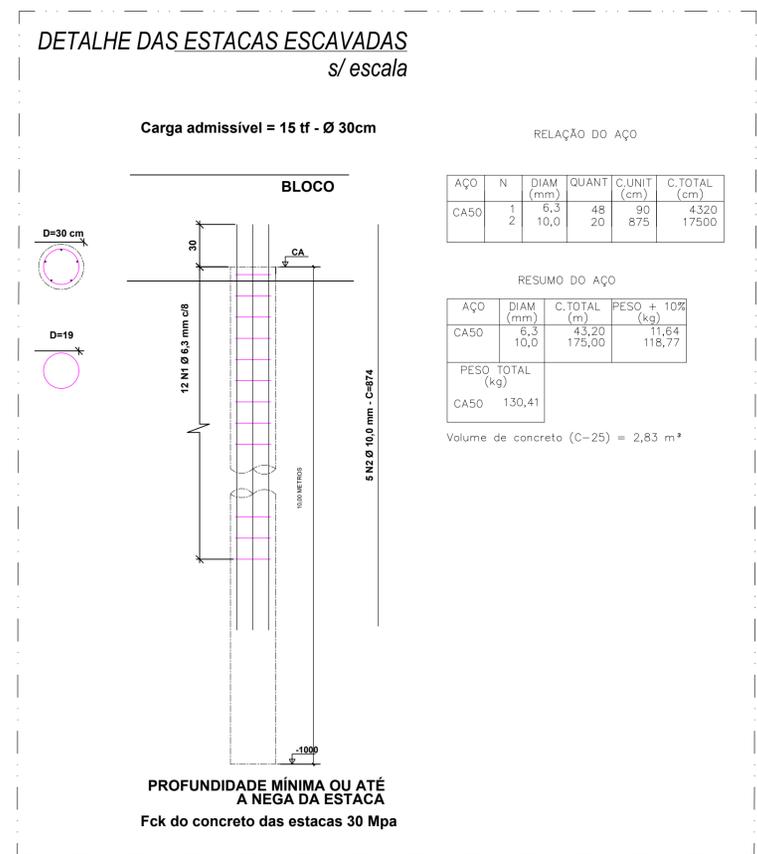

PLANTA DE LOCAÇÃO
escala 1:50

NOTAS:
1 - MEDIDAS E NÍVEIS EM CENTÍMETRO.
2 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA: 3 cm
3 - ESTE PROJETO NÃO DEVERÁ SER MODIFICADO SEM A PRÉVIA ANÁLISE E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA, INCORRENDO AINDA EM ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MESMO.

REVISÕES	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	PROJETISTA	CÓDIGO	OBJETO
00	EMISSÃO INICIAL	17.02.2024			

LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP
 CNPJ 56.888.142/0001-91
 Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo CEP. 14800-190, Araraquara - SP
 logattitda@uol.com.br

COORDENAÇÃO / GESTÃO
 ENG. FRANCISCO LOGATTI FILHO
 CREA-600510807-SP





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
Projeto	UPA CENTRAL AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE	Processo
Objeto	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	Arquivo CV-A1-001
Título	LOCAÇÃO DAS FUNDAÇÕES - RECEPÇÃO E ESPERA ADULTO	Folha nº 01/01
Local	AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA	Data 17/02/2024
Código		Escala INDICADA 00

Pilar				Fundação						Bloco		
Nome	Seção (cm)	X (cm)	Y (cm)	Carga Máx. (tf)	Carga Min. (tf)	Lado B (cm)	Lado H (cm)	h0 / ha (cm)	h1 / hb (cm)	ne	Estaca	ca (cm)
P1	20x20	-10.0	515.0	13.3	11.3	150	60	0	55	2	C30	-100
P2	20x20	407.5	515.0	11.6	9.8	60	60	0	55	1	C30	-100
P3	20x20	825.0	515.0	14.4	12.0	150	60	0	55	2	C30	-110
P4	20x20	1222.5	515.0	10.6	8.1	60	60	0	55	1	C30	-110
P5	14x30	267.0	345.0	4.8	-0.7	150	60	0	60	2	C30	-105
P6	14x30	547.0	345.0	5.1	-1.0	150	60	0	60	2	C30	-105
P7	14x30	267.0	270.0	10.7	5.1	60	60	0	55	1	C30	-100
P8	14x30	547.0	270.0	11.4	5.1	60	60	0	55	1	C30	-100
P9	20x20	-10.0	5.0	9.9	8.4	150	60	0	55	2	C30	-100
P10	20x20	407.5	5.0	9.7	8.3	60	60	0	55	1	C30	-100
P11	20x20	825.0	5.0	11.0	9.1	150	60	0	55	2	C30	-110
P12	20x20	1222.5	5.0	5.3	3.9	60	60	0	55	1	C30	-110
P13	20x20	1519.2	11.5	4.7	3.6	60	60	0	55	1	C25	-110

Locação no eixo X	
Coordenadas (cm)	Nome
-10.0	P1, P9
267.0	P5, P7
407.5	P2, P10
547.0	P6, P8
825.0	P3, P11
1222.5	P4, P12
1519.2	P13

Locação no eixo Y	
Coordenadas (cm)	Nome
515.0	P1, P2, P3, P4
345.0	P5, P6
270.0	P7, P8
11.5	P13
5.0	P9, P10, P11, P12

Estacas		
Simbologia	Nome	Quantidade
	C30	30.00
		19

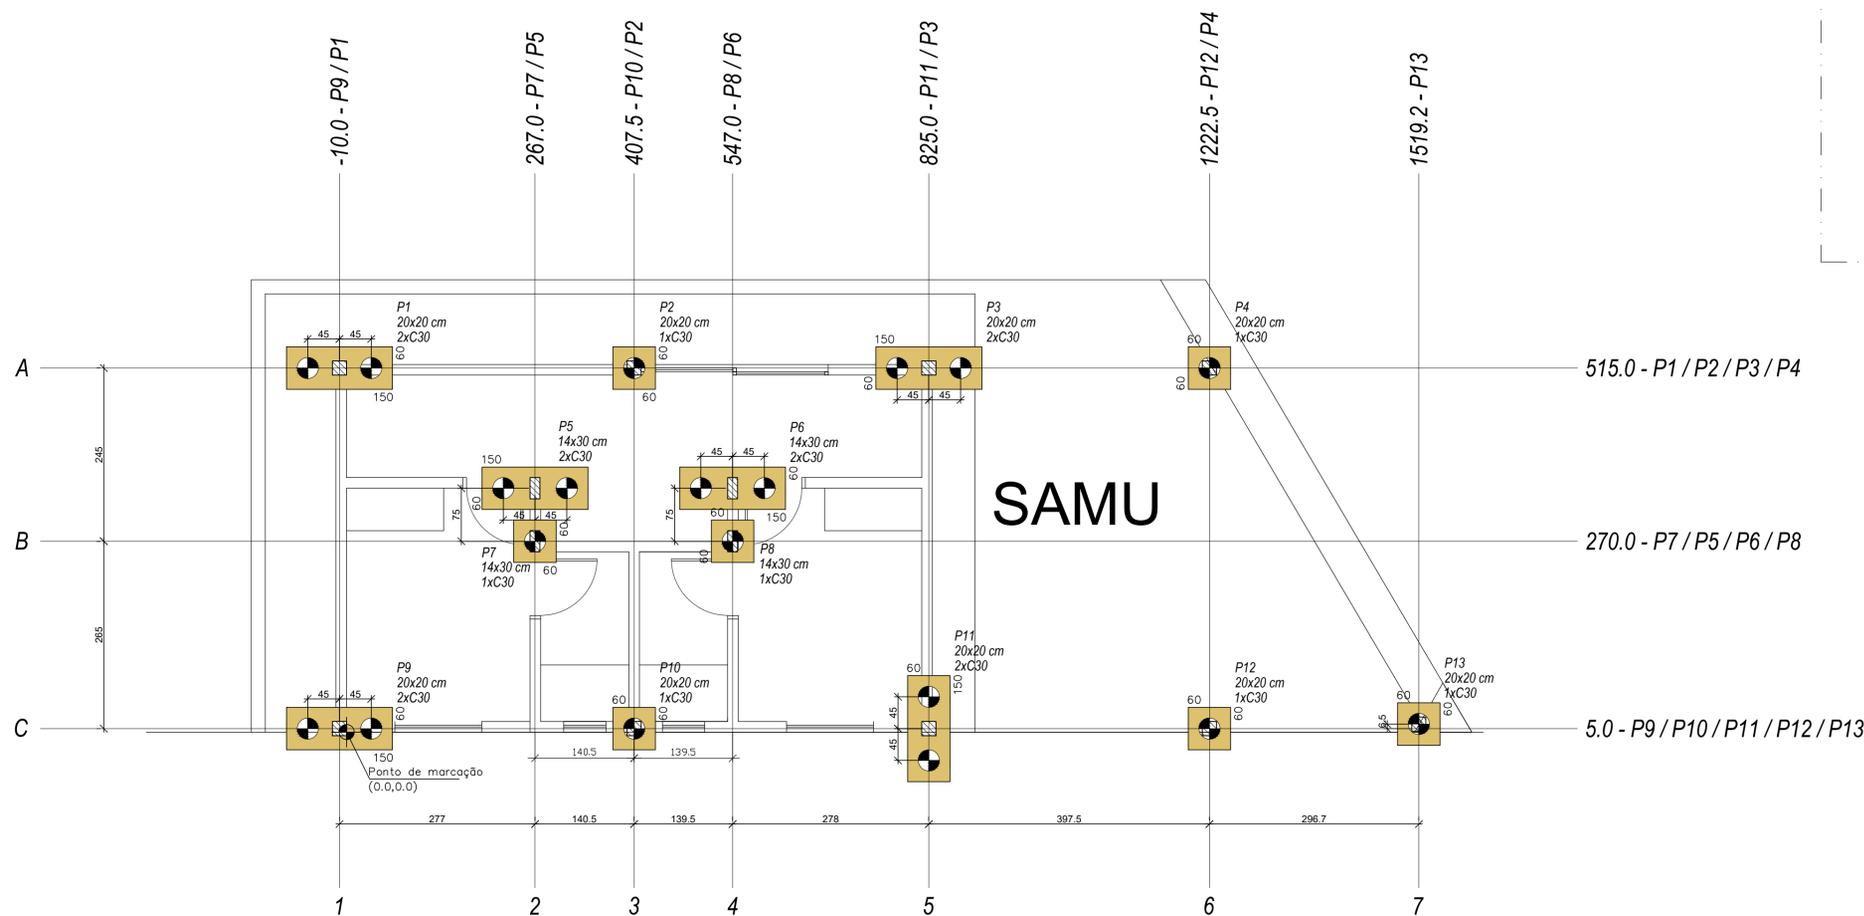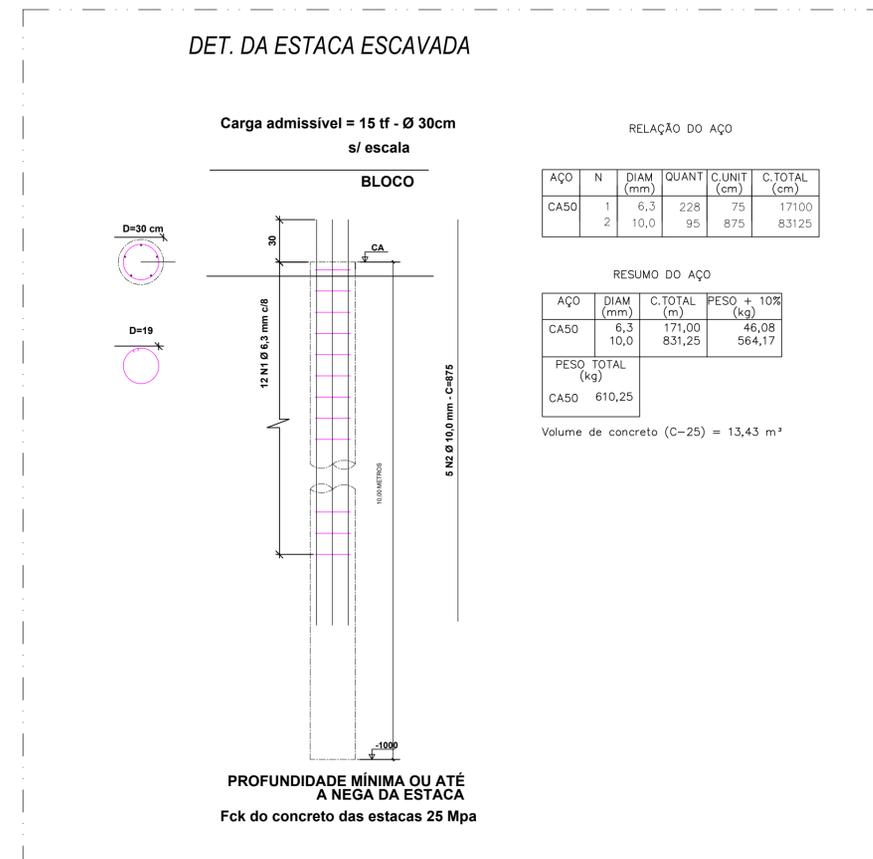

LEGENDA DOS BLOCOS
escala 1:25

PLANTA DE LOCAÇÃO
escala 1:50

NOTAS:

- 1 - MEDIDAS E NÍVEIS EM CENTÍMETRO.
- 2 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA: 3 cm
- 3 - ESTE PROJETO NÃO DEVERÁ SER MODIFICADO SEM A PRÉVIA ANÁLISE E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA, INCORRENDO AINDA EM ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MESMO.


00	EMISSÃO INICIAL	22.02.2024			
Nº	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	PROJETISTA	CÓDIGO	OBJETO
REVISÕES					
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA					

LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP
 CNPJ 56.888.142/0001-91
 Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo CEP. 14800-190, Araraquara - SP
 Telefone (16) 3332-3416 logattitda@uol.com.br

COORDENAÇÃO / GESTÃO
 ENGº FRANCISCO LOGATTI FILHO
 CREA-600510807-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Projeto	UPA CENTRAL AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE	Processo
Objeto	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	Arquivo CV-A1-001
Título	LOCAÇÃO DAS FUNDAÇÕES - SAMU	Folha nº 01/01
Local	AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA	Data 22/02/2024
Código		Escala INDICADA 00

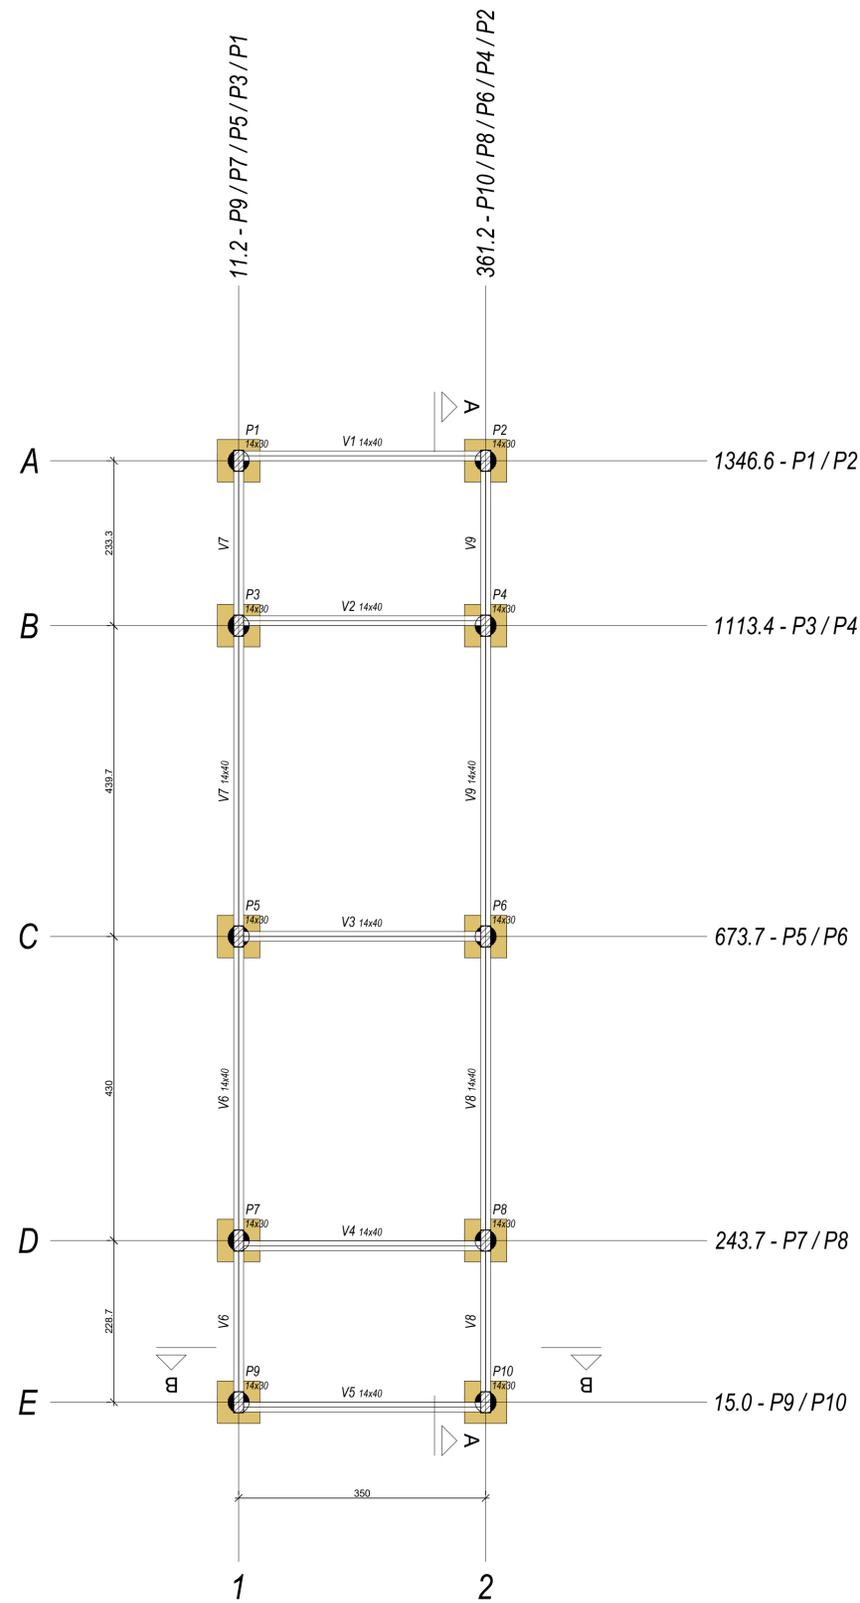


FORMA DO PAVIMENTO BALDRAME (NÍVEL 0)
escala 1:50

Vigas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
V1	14x40	0	-20
V2	14x40	0	-20
V3	14x40	0	-20
V4	14x40	0	-20
V5	14x40	0	-20
V6	14x40	0	-20
V7	14x40	0	-20
V8	14x40	0	-20
V9	14x40	0	-20

Pilares			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
P1	14x30	-40	-60
P2	14x30	-40	-60
P3	14x30	-40	-60
P4	14x30	-40	-60
P5	14x30	-40	-60
P6	14x30	-40	-60
P7	14x30	-40	-60
P8	14x30	-40	-60
P9	14x30	-40	-60
P10	14x30	-40	-60

Legenda dos pilares	
	Pilar que passa

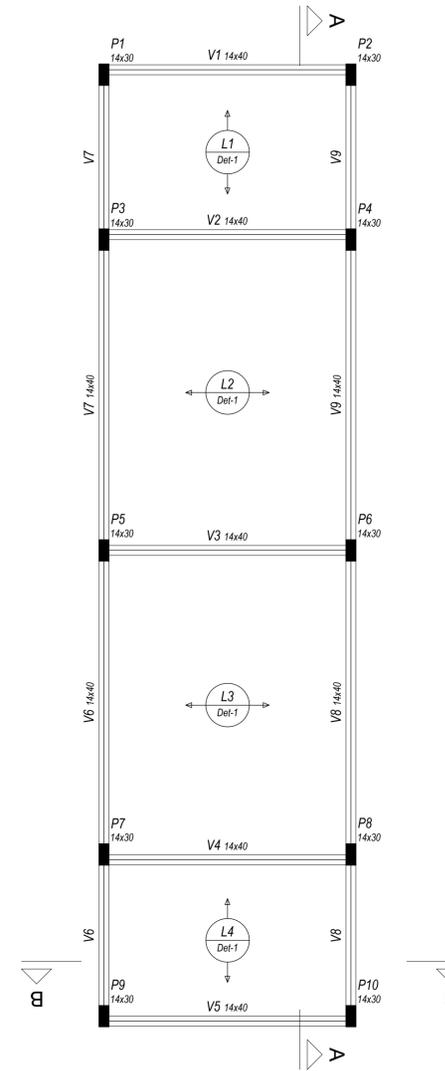

FORMA DO PAVIMENTO COBERTURA (NÍVEL 340)
escala 1:50

Vigas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
V1	14x40	0	320
V2	14x40	0	320
V3	14x40	0	320
V4	14x40	0	320
V5	14x40	0	320
V6	14x40	0	320
V7	14x40	0	320
V8	14x40	0	320
V9	14x40	0	320


Pilares			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
P1	14x30	0	320
P2	14x30	0	320
P3	14x30	0	320
P4	14x30	0	320
P5	14x30	0	320
P6	14x30	0	320
P7	14x30	0	320
P8	14x30	0	320
P9	14x30	0	320
P10	14x30	0	320

Legenda dos pilares	
	Pilar que morre

Lajes					
Nome	Tipo	Altura (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)	Sobrecarga (kgf/m²)
L1	Treliçada 1D	12	0	340	270
L2	Treliçada 1D	12	0	340	270
L3	Treliçada 1D	12	0	340	270
L4	Treliçada 1D	12	0	340	270

Área de lajes			
Tipo	Altura (cm)	Bloco de Enchimento	Área (m²)
Treliçada 1D	12	B8/25/20	43.33

Blocos de enchimento						
Detalhe	Tipo	Nome	Dimensões (cm)			Quantidade
			hb	bx	by	
1	Lajota cerâmica	B8/25/20	8	25	20	584



OBS - O projeto das lajes treliçadas é orientativo, devendo o fabricante apresentar projeto próprio, observando entretanto as solicitações de carga e sentido de montagem da laje, apresentados neste documento.
O projeto deverá vir acompanhado da ART do responsável técnico, do fornecedor das lajes.

Características dos materiais		
f _{ck} (kgf/cm²)	f _{ct} (kgf/cm²)	Abatimento (cm)
250	26	5,00

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

NOTAS:


- 1 - MEDIDAS E NÍVEIS EM CENTÍMETRO.
- 2 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA: 3 cm
- 3 - ESTE PROJETO NÃO DEVERÁ SER MODIFICADO SEM A PRÉVIA ANÁLISE E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA, INCORRENDO AINDA EM ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MESMO.

REVISÕES	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	PROJETISTA	CÓDIGO	OBJETO
00	EMISSÃO INICIAL	16.02.2024			

LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP
 CNPJ 56.888.142/0001-91
 Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo CEP. 14800-190, Araraquara - SP
 logattiltda@uol.com.br

COORDENAÇÃO / GESTÃO
 ENG. FRANCISCO LOGATTI FILHO
 CREA-600510807-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
Projeto	UPA CENTRAL AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE	Processo
Objeto	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	Arquivo CV-A1-002
Título	FORMAS DO PAV. BALDRAME E PAV. COBERTURA - DIRETORIA	Folha nº 01/01
Local	AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA	Data 16/02/2024
Código		Escala INDICADA 00

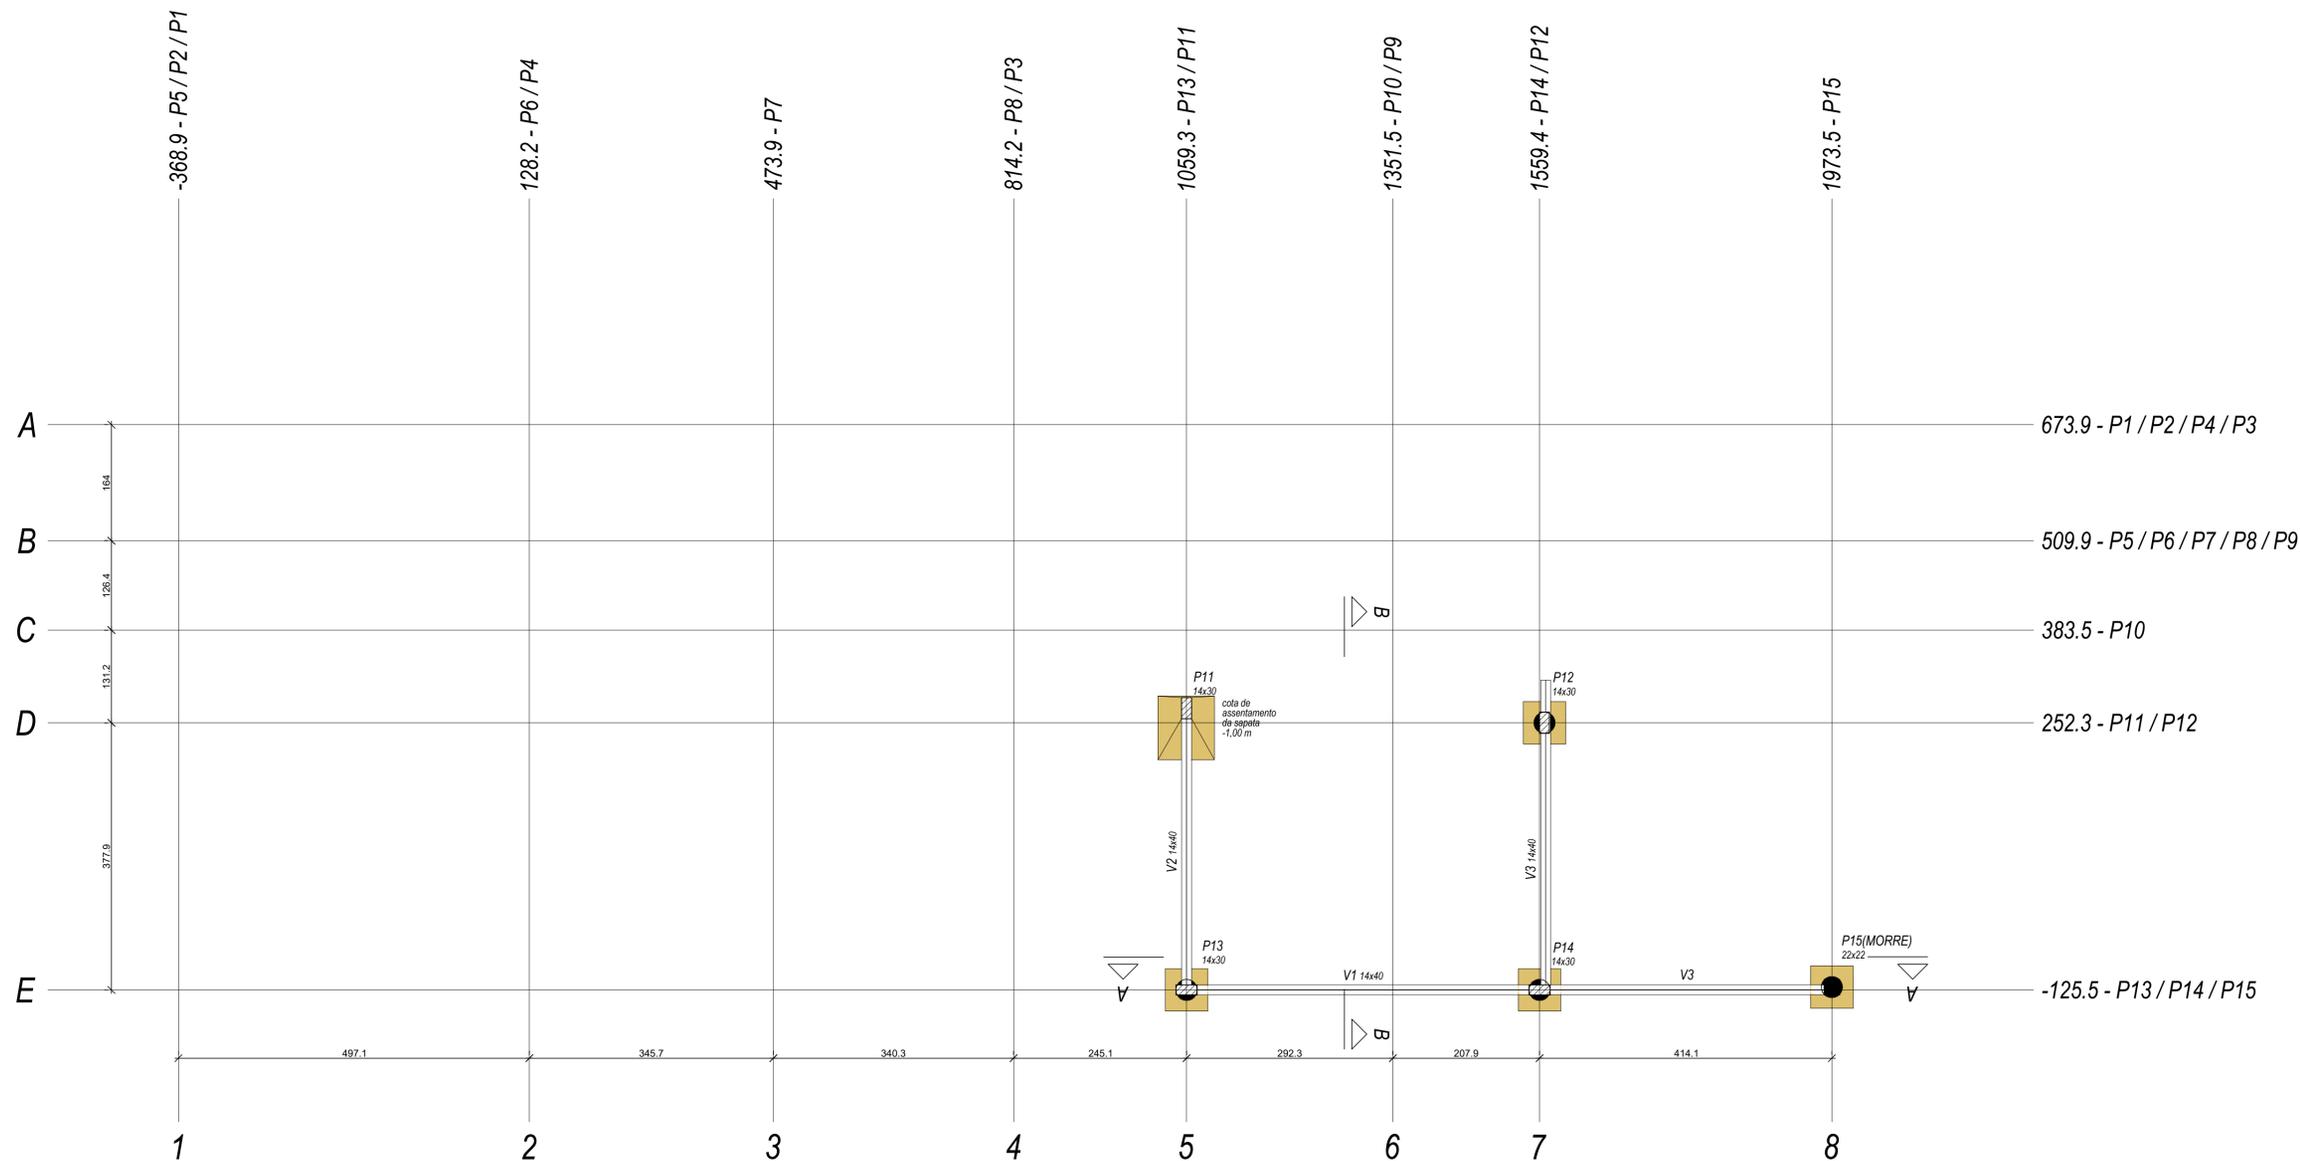

Vigas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
V1	14x40	0	0
V2	14x40	0	0
V3	14x40	0	0

Características dos materiais		
fck (kgf/cm ²)	ftc (kgf/cm ²)	Abatimento (cm)
250	26	5.00

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
P1	14x30	-50	-50
P2	14x30	0	0
P3	14x30	0	0
P4	14x30	0	0
P5	22x22	0	0

Legenda dos pilares	
	Pilar que morre
	Pilar que passa
	Pilar com mudança de seção

FORMA DO PAVIMENTO BALDRAME
escala 1:50

NOTAS:
1 - MEDIDAS E NÍVEIS EM CENTÍMETRO.
2 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA: 3 cm
3 - ESTE PROJETO NÃO DEVERÁ SER MODIFICADO SEM A PRÉVIA ANÁLISE E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA, INCORRENDO AINDA EM ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MESMO.

Nº	EMISSÃO INICIAL	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	PROJETISTA	CÓDIGO	OBJETO
00	EMISSÃO INICIAL		17.02.2024			
REVISÕES						
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA						

LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP
 CNPJ 56.888.142/0001-91
 Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo CEP. 14800-190, Araraquara - SP
 Telefone (16) 3332-3416 logattilda@uol.com.br


COORDENAÇÃO / GESTÃO
 ENG. FRANCISCO LOGATTI FILHO
 CREA-600510807-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO


Projeto	Arquivo
UPA CENTRAL AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE	CV-A1-002
Objeto	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO
Título	FORMA DO PAV. BALDRAME - RECEPÇÃO E ESPERA ADULTO
Local	AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA
Código	

Folha nº 01/01
 Data 17/02/2024
 Escala INDICADA 00


B1=B26
1xC25
PLANTA
ESC 1:25




B2
1xC25
PLANTA
ESC 1:25




B7=B12=B23=B29=B32
1xC25
PLANTA
ESC 1:25




B8=B30
1xC25
PLANTA
ESC 1:25




B9
1xC25
PLANTA
ESC 1:25




B18=B28
1xC25
PLANTA
ESC 1:25




B17=B19
2xC25
PLANTA
ESC 1:25




B13
2xC25
PLANTA
ESC 1:25




B17=B19
2xC25
PLANTA
ESC 1:25




B20
1xC25
PLANTA
ESC 1:25




B21
1xC25
PLANTA
ESC 1:25



B22
1xC25
PLANTA
ESC 1:25




B23
1xC25
PLANTA
ESC 1:25




B24
1xC25
PLANTA
ESC 1:25




B4
3xC25
PLANTA
ESC 1:25




B5
3xC25
PLANTA
ESC 1:25



B6
2xC25
CORTE A-A
ESC 1:25



B7
2xC25
CORTE A-A
ESC 1:25



RELAÇÃO DO AÇO


AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	55	215	11825
CA60	2	5.0	20	213	4260
CA60	3	5.0	7	VAR	VAR
CA60	4	5.0	9	455	4095
CA60	5	5.0	8	VAR	VAR
CA60	6	5.0	14	VAR	VAR
CA60	7	5.0	16	VAR	VAR
CA60	8	5.0	7	VAR	VAR
CA60	9	5.0	8	VAR	VAR
CA60	10	5.0	2	209	418
CA60	11	5.0	14	395	5530
CA60	12	5.0	12	149	1788
CA60	13	5.0	5	183	915
CA60	14	5.0	4	199	796
CA60	15	5.0	10	173	1730
CA60	16	5.0	2	213	426
CA60	17	6.3	2	214	428
CA60	18	6.3	15	216	3240
CA60	19	6.3	4	214	856
CA60	20	8.0	8	198	1584
CA60	21	10.0	12	195	2340
CA60	22	10.0	10	205	2050
CA60	23	10.0	5	207	1035

RESUMO DO AÇO


AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	6.3	45.2	12.2
CA50	8.0	15.8	6.9
CA60	10.0	58.4	39.6
CA60	5.0	423.9	71.9
PESO TOTAL (kg)			120.6
CA50			58.6
CA60			71.9

Volume de concreto (C-25) = 5.87 m³
Área de forma = 31.59 m²


B25
2xC25
CORTE A-A
ESC 1:25




B26
2xC25
CORTE A-A
ESC 1:25




B27
2xC25
CORTE A-A
ESC 1:25




B28
2xC25
CORTE A-A
ESC 1:25




B29
2xC25
CORTE A-A
ESC 1:25




B30
2xC25
CORTE A-A
ESC 1:25



B31
1xC25
CORTE A-A
ESC 1:25



B32
1xC25
CORTE A-A
ESC 1:25



NOTAS:

- MEDIDAS E NÍVEIS EM CENTÍMETRO.
- COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA: 3 cm
- ESTE PROJETO NÃO DEVERÁ SER MODIFICADO SEM A PRÉVIA ANÁLISE E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA, INCORRENDO AINDA EM ISENÇÃO DE

00	EMISSÃO INICIAL	14.02.2024			
Nº	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	PROJETISTA	CÓDIGO	OBJETO

REVISÕES

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA


LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP
 CNPJ 56.888.142/0001-91
 Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo CEP. 14800-190, Araraquara - SP
 logattitda@uol.com.br
 Telefone (16) 3332-3416

COORDENAÇÃO / GESTÃO
 ENG. FRANCISCO LOGATTI FILHO
 CREA-600510807-SP


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Projeto	Processo
UPA CENTRAL AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE	
Objeto	Arquivo
PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	CV-A1-002
Título	Folha nº
FUNDAÇÕES: BLOCOS - EMERGÊNCIA ADULTO	01/04
Local	Data
AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA	14/02/2024
Código	Escala
	Revisão
	INDICADA 00


P1=P8=P26=P27=P30




P2




P4

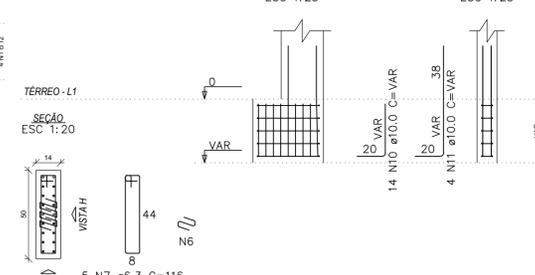


P5




P7=P12=P23=P29=P32




P9=P17=P19=P21=P24




P13




P14

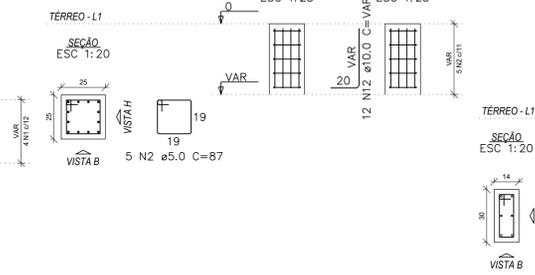


P18=P20=P28



P31



P33



RELAÇÃO DO AÇO

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	44	75	3300
	2	5.0	31	87	2697
	3	5.0	20	67	1340
	4	5.0	4	23	92
	5	5.0	4	91	364
CA50	6	6.3	15	25	375
	7	6.3	5	116	580
	8	10.0	40	VAR	VAR
	9	10.0	50	VAR	VAR
	10	10.0	14	VAR	VAR
	11	10.0	16	VAR	VAR
	12	10.0	28	VAR	VAR
P31	13	10.0	6	75	450

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	6.3	9.6	2.6
CA60	5.0	106.3	72.1
PESO TOTAL (kg)		77.9	13.2
CA50		74.7	
CA60		13.2	

Volume de concreto (C-25) = 0.00 m³
Área de forma = 9.51 m²

- NOTAS:
- MEDIDAS E NÍVEIS EM CENTÍMETRO.
 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA: 3 cm
 - ESTE PROJETO NÃO DEVERÁ SER MODIFICADO SEM A PRÉVIA ANÁLISE E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA, INCORRENDO AINDA EM ISENÇÃO DE

Nº	EMISSÃO INICIAL	DESCRIÇÃO	14.02.2024	EMISSÃO	PROJETISTA	CÓDIGO	OBJETO
00	EMISSÃO INICIAL		14.02.2024				
REVISÕES							
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA							


LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP
 CNPJ 56.888.142/0001-91
 Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo CEP. 14800-190, Araraquara - SP
 logattiltda@uol.com.br
 Telefone (16) 3332-3416

COORDENAÇÃO / GESTÃO
 ENG. FRANCISCO LOGATTI FILHO
 CREA-600510807-SP


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Projeto	UPA CENTRAL AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE	Processo
Objeto	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	Arquivo CV-A1-002
Título	FUNDAÇÕES: ESPERAS DOS PILARES - EMERGÊNCIA ADULTO	Folha nº 03/04
Local	AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA	Data 14/02/2024
Código		Escala Revisão INDICADA 00



DETALHES SAPATA E BLOCOS

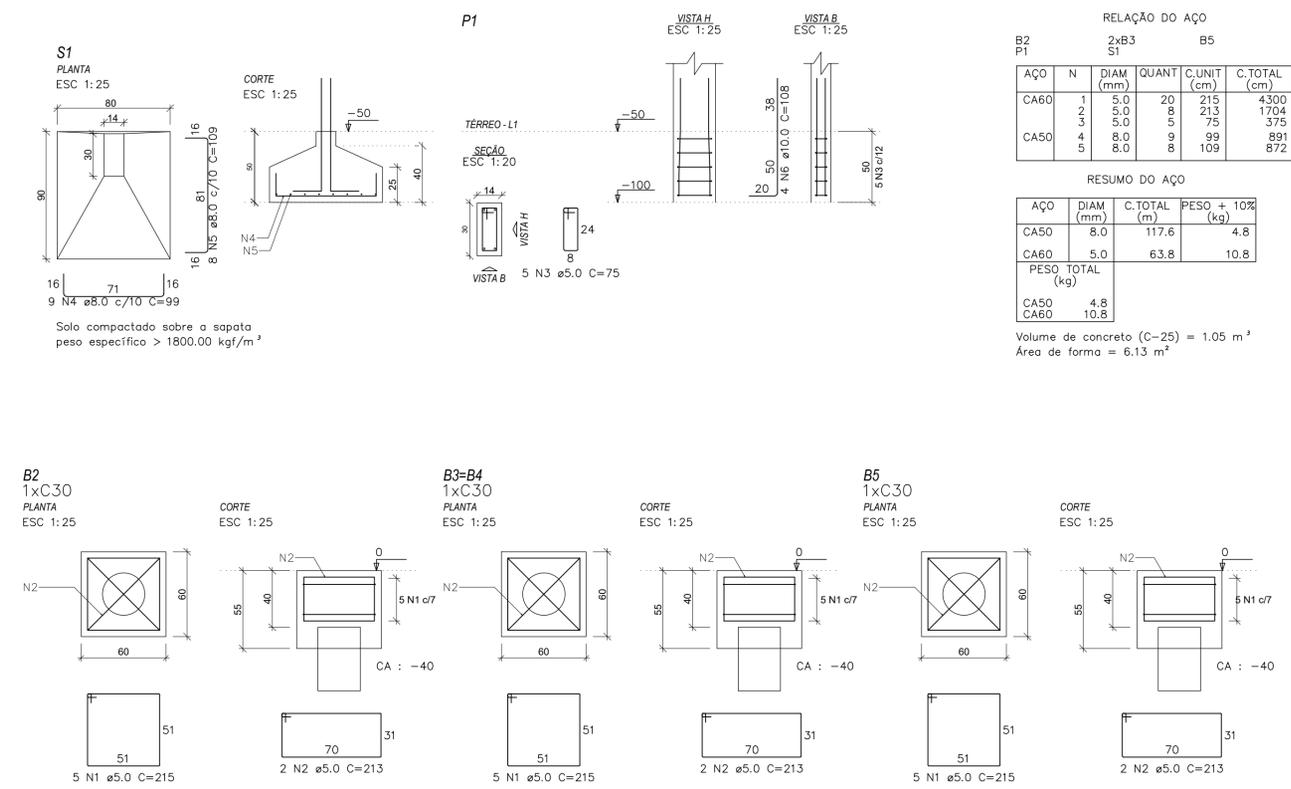

DETALHES DAS VIGAS BALDRAMES

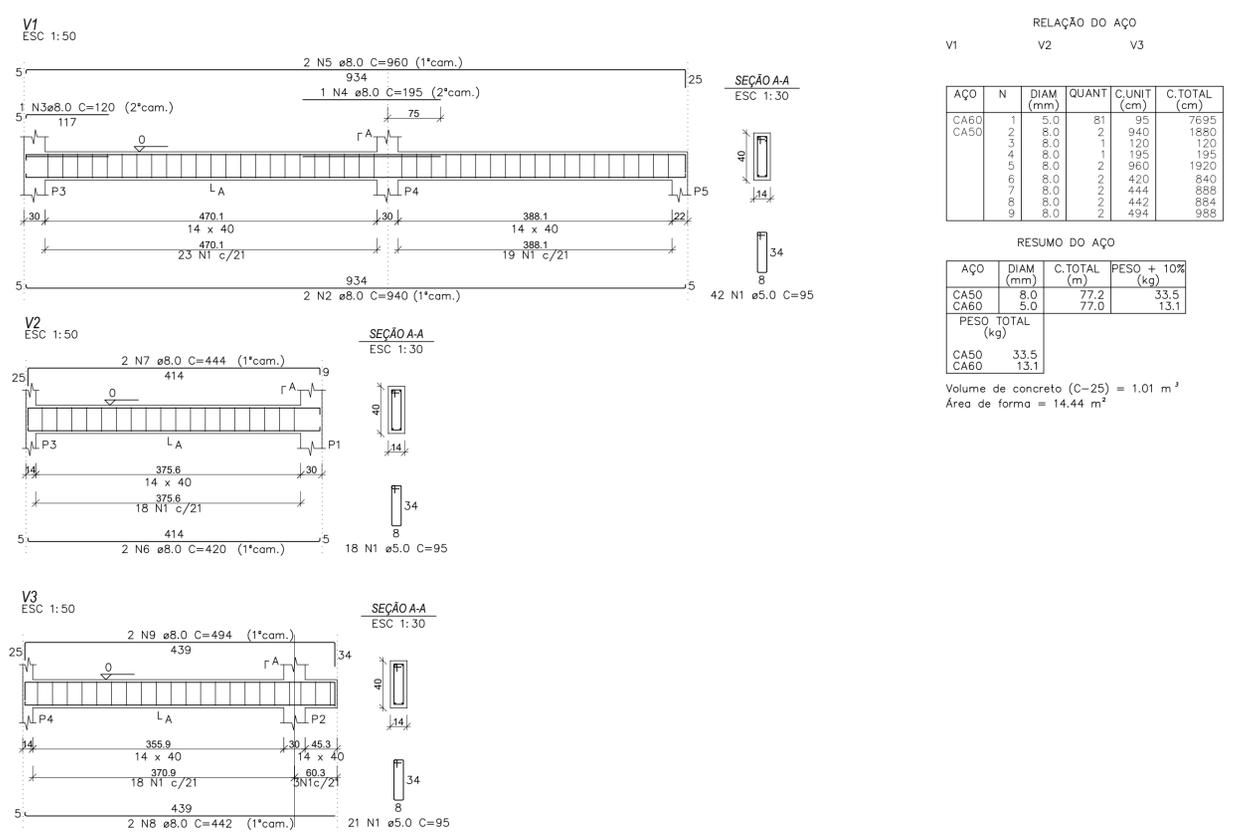

ESPERAS PARA OS PILARES:

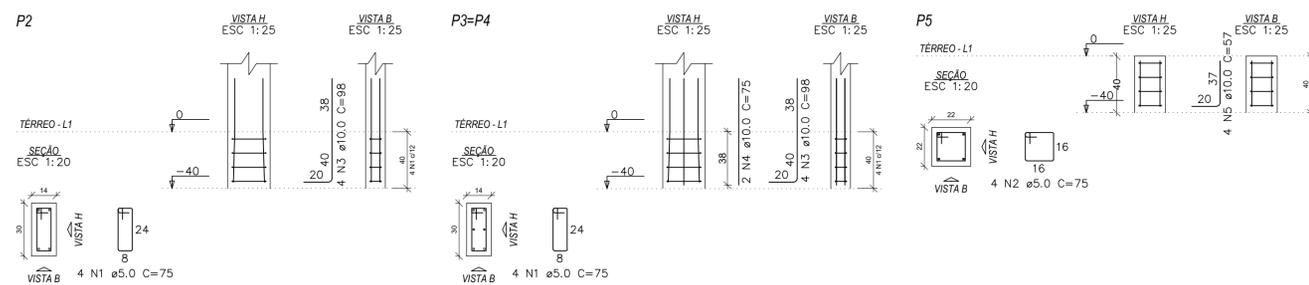

- NOTAS:
- 1 - MEDIDAS E NÍVEIS EM CENTÍMETRO.
 - 2 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA: 3 cm
 - 3 - ESTE PROJETO NÃO DEVERÁ SER MODIFICADO SEM A PRÉVIA ANÁLISE E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA. INCORRENDO AINDA EM ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MESMO.




Nº	EMISSÃO INICIAL	DESCRIÇÃO	17.02.2024	EMISSAO	PROJETISTA	CÓDIGO	OBJETO
REVISÕES							
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA							

LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP
 CNPJ 56.888.142/0001-91
 Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo CEP. 14800-190, Araraquara - SP
 logattitda@uol.com.br

COORDENAÇÃO / GESTÃO
 ENG. FRANCISCO LOGATTI FILHO
 CREA-600510807-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
Projeto	UPA CENTRAL AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE	Processo
Objeto	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	Arquivo CV-A1-003
Título	FUNDAÇÕES - RECEPÇÃO E ESPERA ADULTO	Folha nº 01/02
Local	AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA	Data 17/02/2024
Código		Escala Revisão INDICADA 00




P1=P3=P4=P6=P8=P10=P16=
=P22=P25=P26=P27=P30=P31

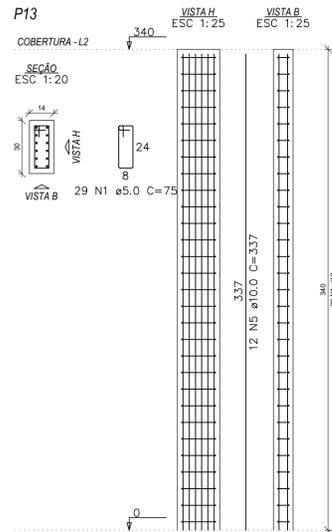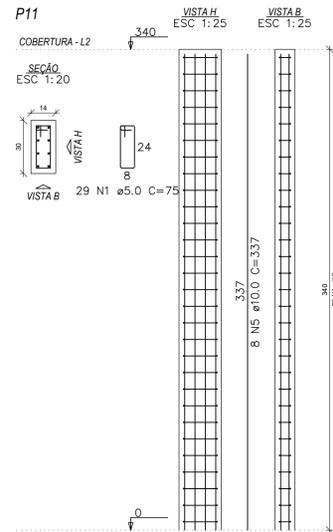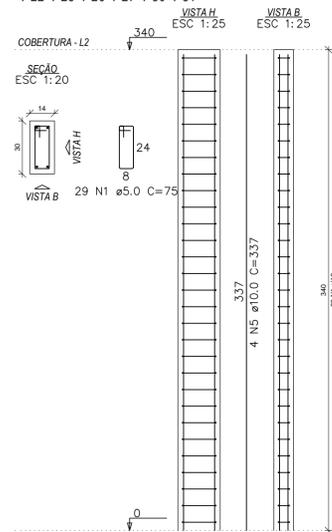

RELAÇÃO DO AÇO					
13xP1 P15		P11 3xP18		P13 P33	
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	522	75	39150
	2	5.0	261	23	6003
	3	5.0	29	115	3335
	4	5.0	29	91	2639
CA50	5	10.0	118	337	39766

RESUMO DO AÇO			
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	10.0	397.7	269.7
CA60	5.0	511.3	86.7
PESO TOTAL (kg)			
CA50			269.7
CA60			86.7

Volume de concreto (C=25) = 3.03 m³
Área de forma = 61.74 m²

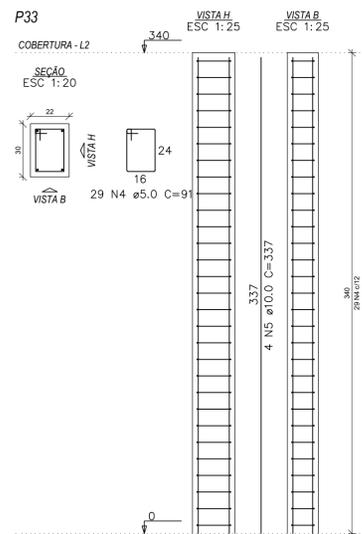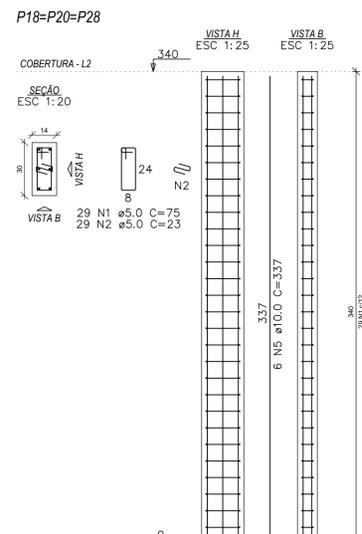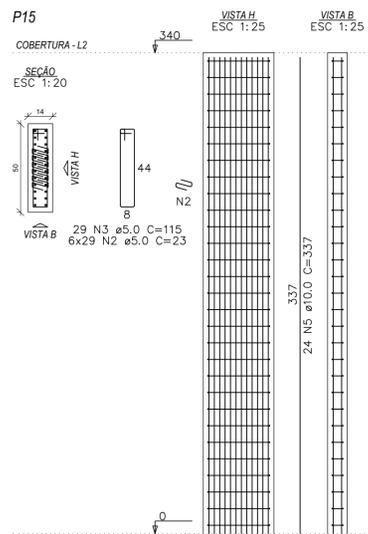

- NOTAS:
- 1 - MEDIDAS E NÍVEIS EM CENTÍMETRO.
 - 2 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA: 3 cm
 - 3 - ESTE PROJETO NÃO DEVERÁ SER MODIFICADO SEM A PRÉVIA ANÁLISE E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA, INCORRENDO AINDA EM ISENÇÃO DE


Nº	EMISSÃO INICIAL	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	PROJETISTA	CÓDIGO	OBJETO
00	EMISSÃO INICIAL		14.02.2024			
REVISÕES						
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA						

LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP
 CNPJ 56.888.142/0001-91
 Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo CEP. 14800-190, Araraquara - SP
 Telefone (16) 3332-3416 logattiltda@uol.com.br


COORDENAÇÃO / GESTÃO
 ENGº FRANCISCO LOGATTI FILHO
 CREA-600510807-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
Projeto	UPA CENTRAL AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE	Processo
Objeto	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	Arquivo CV-A1-004
Título	PILARES PAVIMENTO TÉRREO - EMERGÊNCIA ADULTO	Folha nº 01/01
Local	AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA	Data 14/02/2024
Código		Escala Revisão INDICADA 00


P1=P2=P9=P10

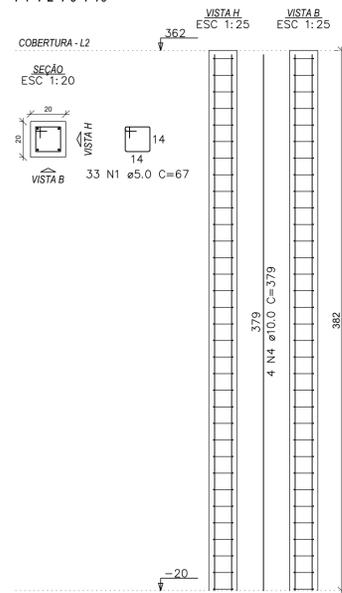


P3=P11=P13

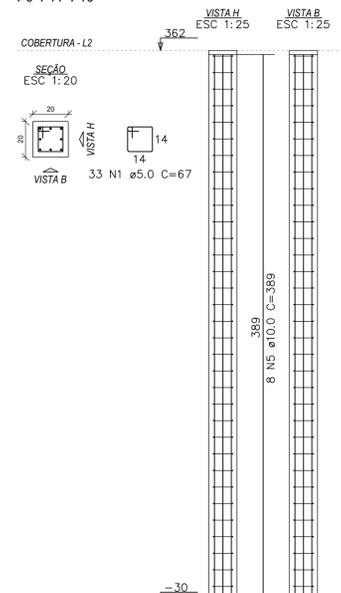


P4

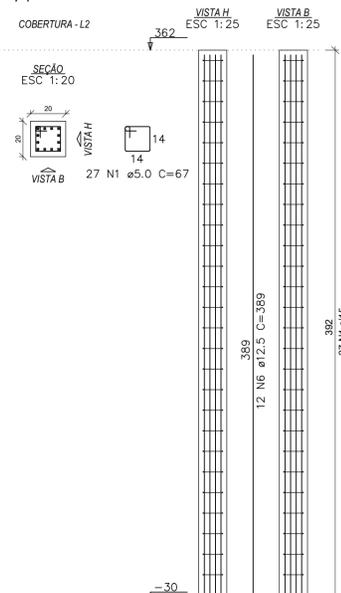


P5=P7=P8

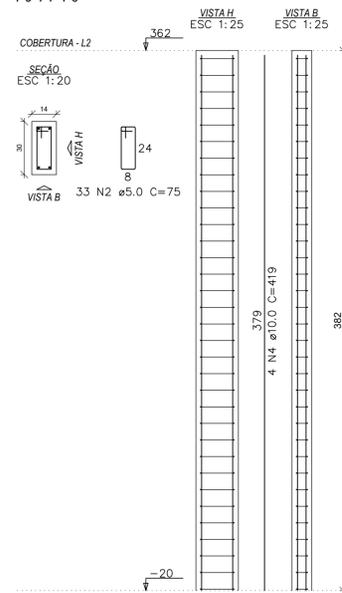

P6

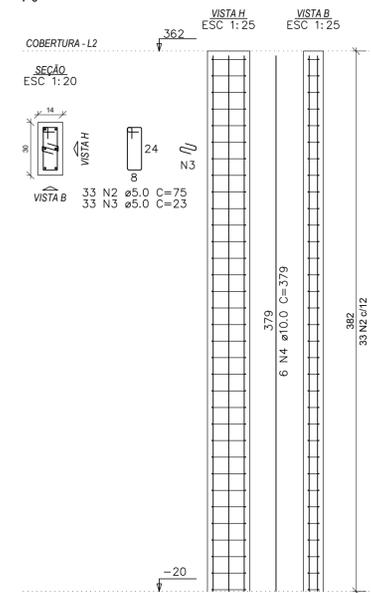

P12

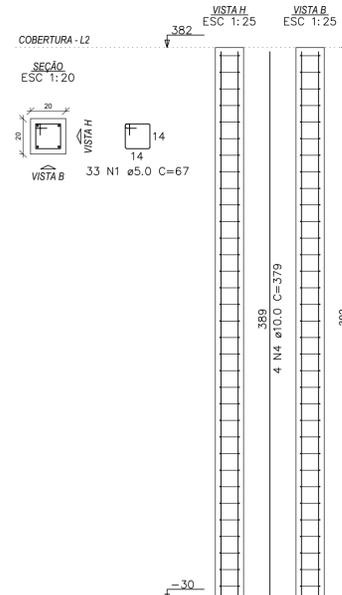

RELAÇÃO DO AÇO

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	291	67	19497
	2	5.0	132	75	9900
	3	5.0	33	23	759
CA50	4	10.0	34	379	12886
	5	10.0	28	389	10892
	6	12.5	12	389	4668

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C. TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	10.0	237.8	161.4
CA60	5.0	46.7	49.5
PESO TOTAL (kg)			
CA50		210.9	
CA60		47.7	

Volume de concreto (C-25) = 2.04 m³
 Área de forma = 41.35 m²

NOTAS:

- 1 - MEDIDAS E NÍVEIS EM CENTÍMETRO.
- 2 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA: 3 cm
- 3 - ESTE PROJETO NÃO DEVERÁ SER MODIFICADO SEM A PRÉVIA ANÁLISE E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA, INCORRENDO AINDA EM ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MESMO.













Nº	EMISSÃO INICIAL	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	PROJETISTA	CÓDIGO	OBJETO
00			22.02.2024			
REVISÕES						
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA						

LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP
 CNPJ 56.888.142/0001-91
 Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo CEP. 14800-190, Araraquara - SP
 Telefone (16) 3332-3416 logattitda@uol.com.br

COORDENAÇÃO / GESTÃO
 ENG. FRANCISCO LOGATTI FILHO
 CREA-600510807-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Projeto	UPA CENTRAL AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE	Processo
Objeto	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	Arquivo CV-A1-005
Título	ARMAÇÃO DOS PILARES DO PAVIMENTO TÉRREO - SAMU	Folha nº 01/01
Local	AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA	Data 22/02/2024
Código		Escala Revisão INDICADA 00

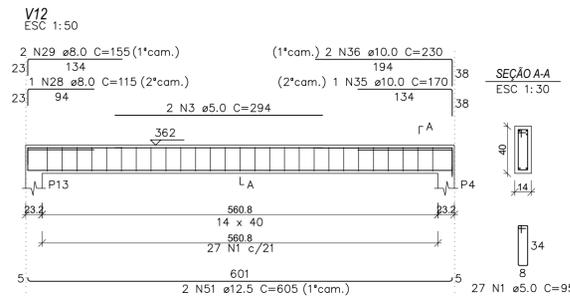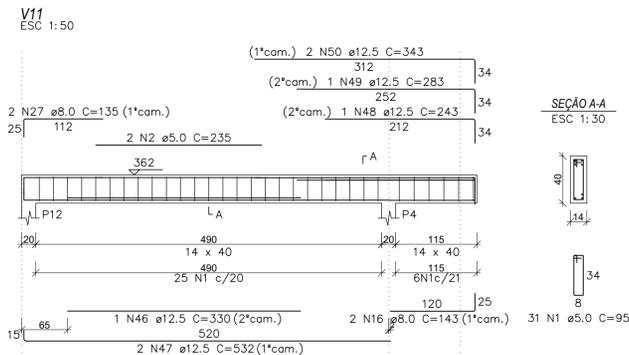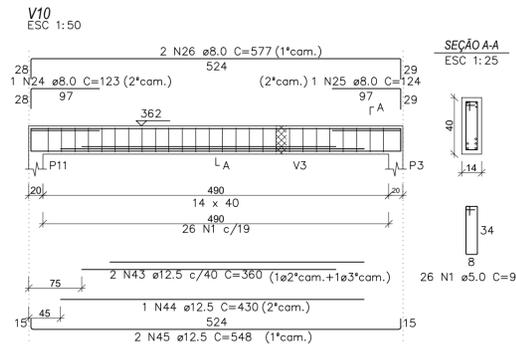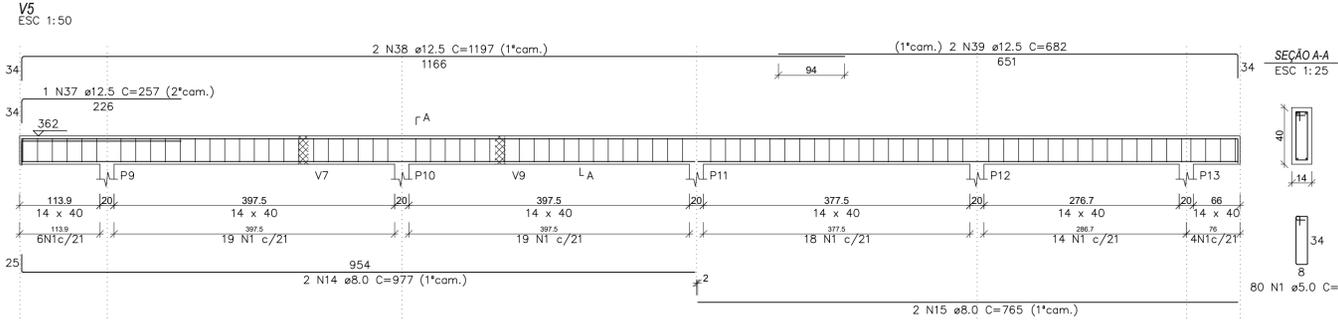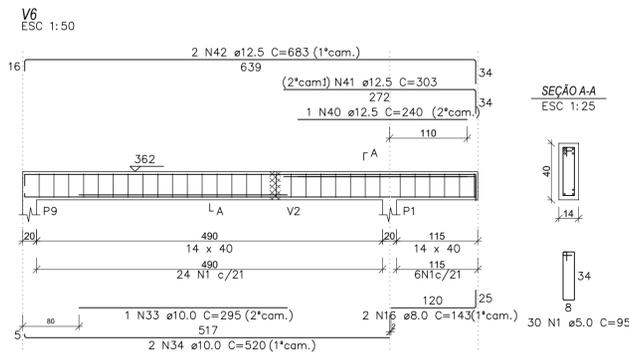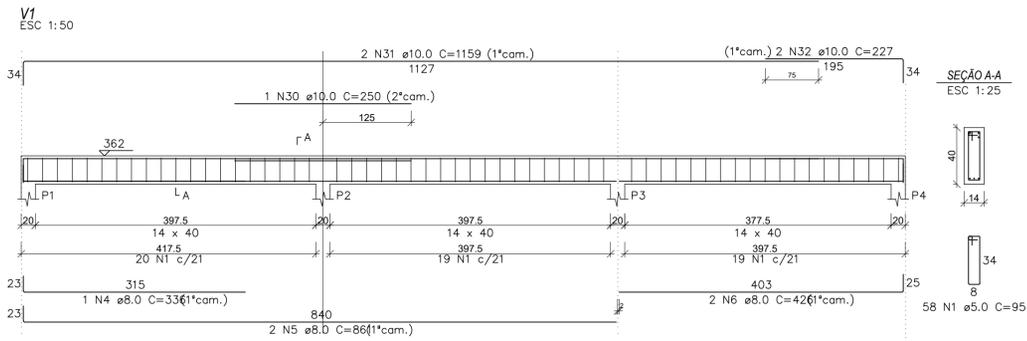

RELAÇÃO DO AÇO

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	334	95	31730
	2	5.0	235	95	470
	3	5.0	2	294	588
	4	5.0	1	336	336
	5	5.0	2	861	1722
	6	5.0	2	426	852
	7	8.0	2	295	590
	8	8.0	2	339	678
	9	8.0	2	295	590
	10	8.0	2	339	678
	11	8.0	1	195	195
	12	8.0	2	304	608
	13	8.0	2	334	668
	14	8.0	2	977	1954
	15	8.0	2	765	1530
	16	8.0	2	143	286
	17	8.0	4	365	1460
	18	8.0	2	405	810
	19	8.0	2	285	570
	20	8.0	2	315	630
	21	8.0	1	83	83
	22	8.0	1	418	418
	23	8.0	3	413	1239
	24	8.0	1	123	123
	25	8.0	1	124	124
	26	8.0	2	577	1154
	27	8.0	2	135	270
	28	8.0	1	115	115
	29	8.0	2	155	310
	30	10.0	2	250	500
	31	10.0	2	1159	2318
	32	10.0	2	227	454
	33	10.0	1	295	295
	34	10.0	2	520	1040
	35	10.0	1	170	170
	36	10.0	2	230	460
	37	12.5	1	257	257
	38	12.5	2	1197	2394
	39	12.5	2	682	1364
	40	12.5	1	240	240
	41	12.5	1	303	303
	42	12.5	2	683	1366
	43	12.5	2	360	720
	44	12.5	1	430	430
	45	12.5	2	548	1096
	46	12.5	1	330	330
	47	12.5	2	532	1064
	48	12.5	1	243	243
	49	12.5	1	283	283
	50	12.5	2	343	686
	51	12.5	2	605	1210

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	8.0	182.8	79.3
	10.0	49.9	33.8
	12.5	119.9	127
CA60	5.0	327.9	55.6
PESO TOTAL (kg)			
CA50		240.2	
CA60		55.6	

Volume de concreto (C-25) = 3.77 m³
 Área de forma = 68.40 m²

NOTAS:

- 1 - MEDIDAS E NÍVEIS EM CENTÍMETRO.
- 2 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA: 3 cm
- 3 - ESTE PROJETO NÃO DEVERÁ SER MODIFICADO SEM A PRÉVIA ANÁLISE E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA, INCORRENDO AINDA EM ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MESMO.


00	EMISSÃO INICIAL	22.02.2024			
Nº	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	PROJETISTA	CÓDIGO	OBJETO
	REVISÕES				DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP
 CNPJ 56.888.142/0001-91
 Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo CEP. 14800-190, Araraquara - SP
 logattiltda@uol.com.br
 Telefone (16) 3332-3416

COORDENAÇÃO / GESTÃO
 ENG. FRANCISCO LOGATTI FILHO
 CREA-600510807-SP


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Projeto	Processo
UPA CENTRAL AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE	
Objeto	Arquivo
PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	CV-A1-006
Título	Folha nº
ARMAÇÃO DAS VIGAS DA COBERTURA - SAMU	01/01
Local	Data
AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA	22/02/2024
Código	Escala
	Revisão
	INDICADA
	00

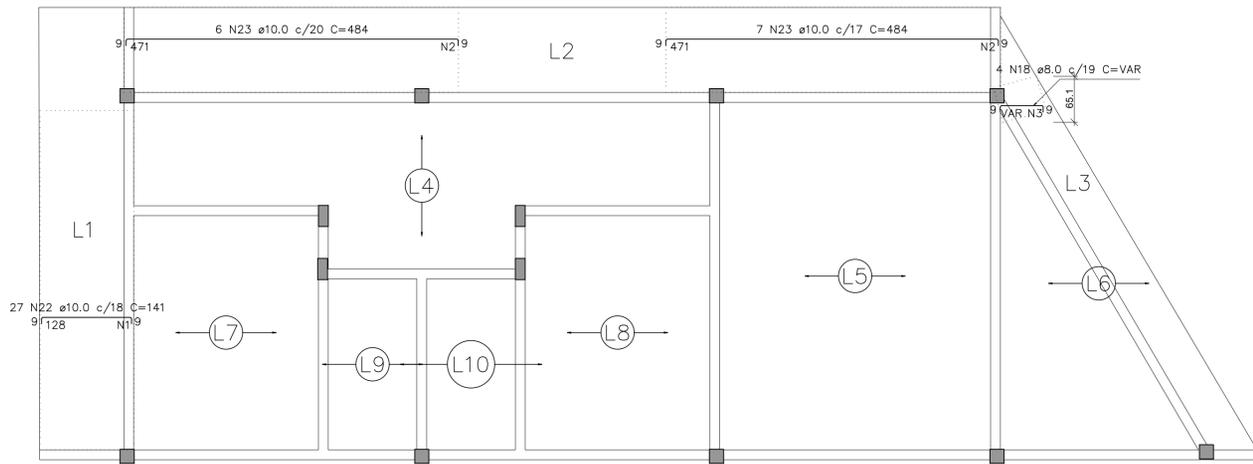


ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES (EIXO X)
escala 1:50

Armadura	Armadura de distribuição
N22	7 N1 ø5.0 c/18 C=480
N23	27 N2 ø5.0 c/18 C=120
N23	27 N2 ø5.0 c/18 C=120
N18	4 N3 ø5.0 c/18 C=VAR

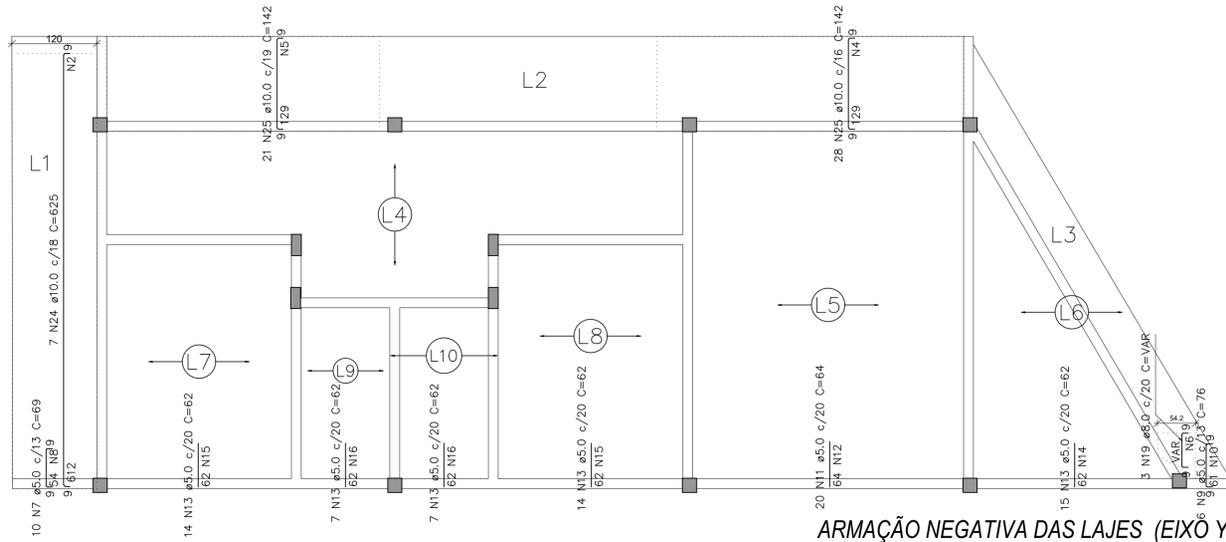

ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES (EIXO Y)
escala 1:50

Armadura	Armadura de distribuição
N24	34 N2 ø5.0 c/18 C=120
N25	8 N4 ø5.0 c/18 C=435
N25	8 N5 ø5.0 c/18 C=386
N19	3 N6 ø5.0 c/18 C=VAR
N7	3 N8 ø5.0 c/18 C=124
N9	4 N10 ø5.0 c/18 C=76
N13	3 N14 ø5.0 c/20 C=297
N13	3 N15 ø5.0 c/20 C=278
N13	3 N15 ø5.0 c/20 C=278
N13	3 N16 ø5.0 c/20 C=140
N13	3 N16 ø5.0 c/20 C=140

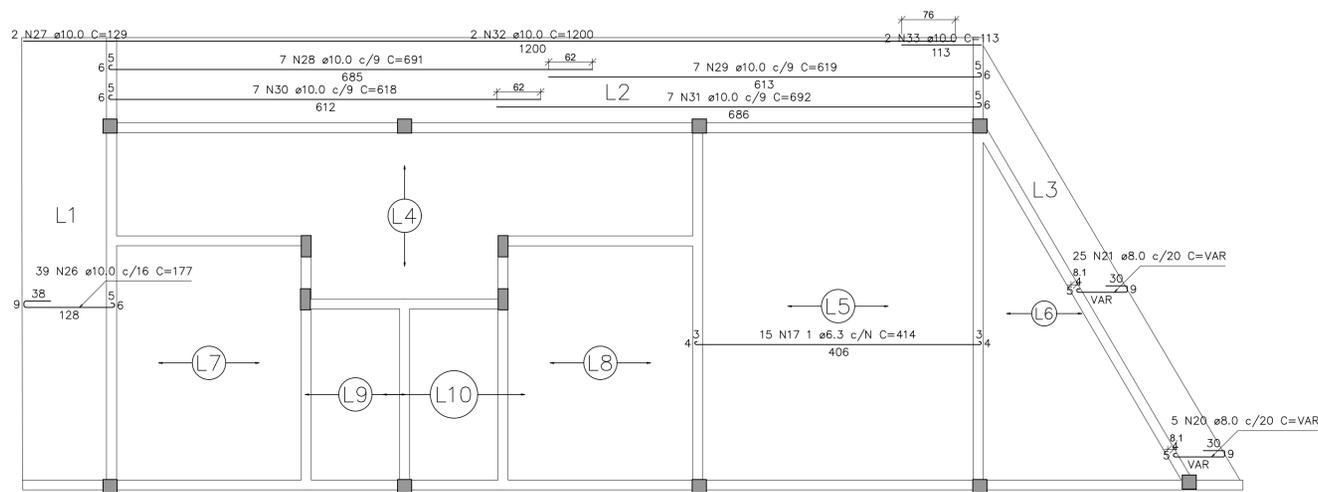

ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES (EIXO X)
escala 1:50

RELAÇÃO DO AÇO

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	Negativos X		Negativos Y		Positivos X	
				C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	7	480	3360	88	120	10560	
	2	5.0	4	VAR	VAR	3	VAR	VAR	
	3	5.0	4	VAR	VAR	4	VAR	VAR	
	4	5.0	8	435	3480	8	386	3088	
	5	5.0	3	VAR	VAR	3	VAR	VAR	
	6	5.0	10	69	690	6	76	456	
	7	5.0	3	124	372	4	76	304	
	8	5.0	3	124	372	4	76	304	
	9	5.0	6	140	840	3	VAR	VAR	
	10	5.0	4	76	304	4	76	304	
	11	5.0	20	64	1280	4	398	1592	
	12	5.0	4	398	1592	4	398	1592	
	13	5.0	57	62	3534	7	625	4375	
	14	5.0	3	297	891	7	691	4837	
	15	5.0	6	278	1668	7	619	4333	
	16	5.0	6	140	840	7	618	4326	
	17	6.3	15	414	6210	7	692	4844	
	18	8.0	4	VAR	VAR	2	1200	2400	
	19	8.0	3	VAR	VAR	2	113	226	
	20	8.0	5	VAR	VAR				
	21	8.0	25	VAR	VAR				
	22	10.0	27	141	3607				
	23	10.0	13	484	1232				
	24	10.0	7	625	4375				
	25	10.0	49	142	6958				
	26	10.0	39	177	6903				
	27	10.0	2	129	258				
	28	10.0	7	691	4837				
	29	10.0	7	619	4333				
	30	10.0	7	618	4326				
	31	10.0	7	692	4844				
	32	10.0	2	1200	2400				
	33	10.0	2	113	226				

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	6.3	62.1	16.7
	8.0	38.5	16.7
	10.0	495.6	336.1
CA60	5.0	324.4	55
PESO TOTAL (kg)			
CA50	369.5		
CA60	55		

Volume de concreto (C-25) = 6.98 m³
Área de forma = 29.59 m²

- NOTAS:
- 1 - MEDIDAS E NÍVEIS EM CENTÍMETRO.
 - 2 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA DAS LAJES: 2 cm
 - 3 - ESTE PROJETO NÃO DEVERÁ SER MODIFICADO SEM A PRÉVIA ANÁLISE E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA. INCORRENDO AINDA EM ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MESMO.



Nº	EMISSÃO INICIAL	DESCRIÇÃO	22.02.2024	EMISSÃO	PROJETISTA	CÓDIGO	OBJETO
REVISÕES							
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA							

LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP
 CNPJ 56.888.142/0001-91
 Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo CEP. 14800-190, Araraquara - SP
 Telefone (16) 3332-3416 logattitda@uol.com.br

COORDENAÇÃO / GESTÃO
 ENG. FRANCISCO LOGATTI FILHO
 CREA-600510807-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Projeto	Processo
UPA CENTRAL AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE	
Objeto	Arquivo CV-A1-007
PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	
Título	Folha nº 01/02
ARMAÇÃO DAS LAJES DE COBERTURA - SAMU	
Local	Data 22/02/2024
AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA	
Código	Escala Revisão INDICADA 00


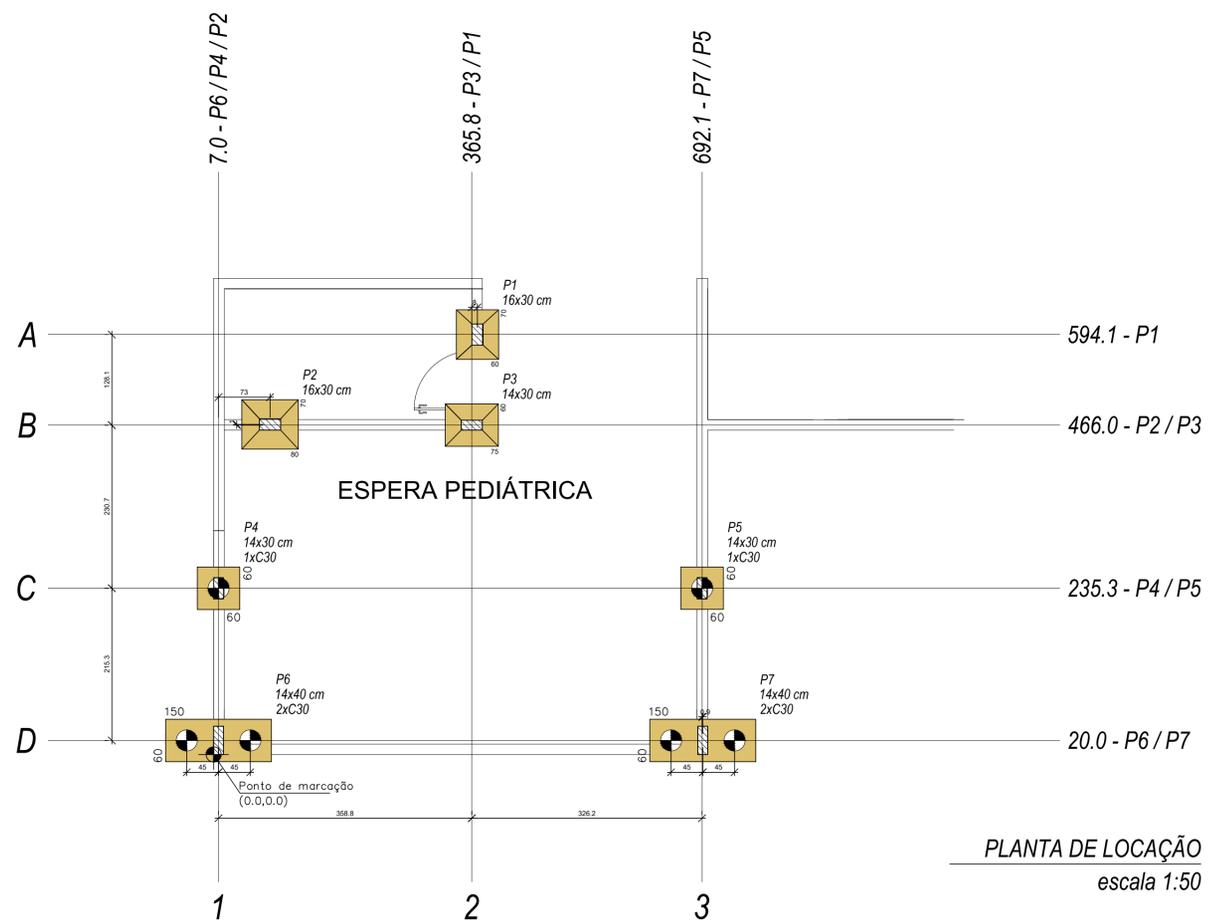


Nome	Seção (cm)	Pilar		Carga Máx. (tf)	Carga Min. (tf)	Fundação				Bloco			
		X (cm)	Y (cm)			Lado B (cm)	Lado H (cm)	h1 / hb (cm)	df (cm)	Estaca	Base tub. (cm)		
P4	14x30	7.0	235.3	6.7	5.9	60	60	0	55	0	1	C30	-80
P5	14x30	692.1	235.3	6.7	5.8	60	60	0	55	0	1	C30	-80
P6	14x40	7.0	20.0	6.6	5.8	150	60	0	60	0	2	C30	-85
P7	14x40	693.0	20.0	6.7	5.8	150	60	0	60	0	2	C30	-85
P1	16x30	373.9	594.1	3.4	1.5	60	70	30	40	50			
P2	16x30	80.0	467.0	4.0	3.1	70	80	25	40	50			
P3	14x30	365.8	466.0	4.1	2.2	60	75	30	40	50			

Locação no eixo X	
Coordenadas (cm)	Nome
7.0	P4, P6
80.0	P2
365.8	P3
373.9	P1
692.1	P5
693.0	P7

Locação no eixo Y	
Coordenadas (cm)	Nome
594.1	P1
467.0	P2
466.0	P3
235.3	P5, P4
20.0	P6, P7

Estacas			
Simbologia	Nome	d (cm)	Quantidade
	C30	30.00	6

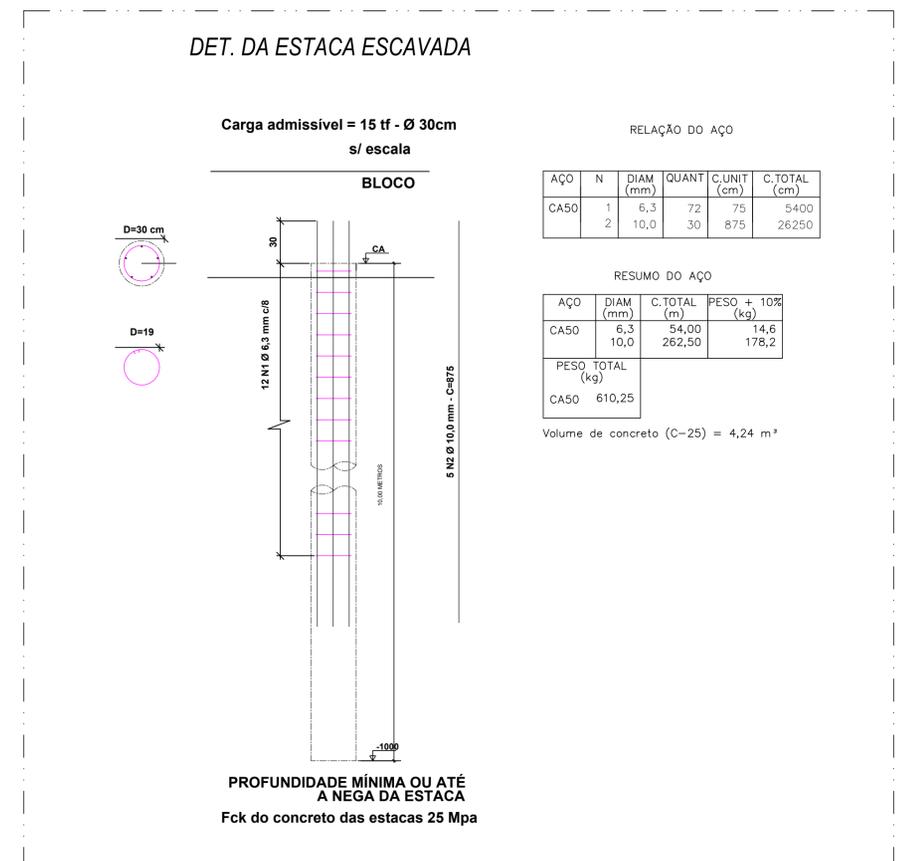

Carga admissível = 15 tf - Ø 30cm
s/ escala

RELAÇÃO DO AÇO

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA50	1	6,3	72	75	5400
CA50	2	10,0	30	875	26250

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	6,3	54,00	14,6
CA50	10,0	262,50	178,2
PESO TOTAL (kg)			
CA50		610,25	

Volume de concreto (C-25) = 4,24 m³

PROFUNDIDADE MÍNIMA OU ATÉ A NEGA DA ESTACA
Fck do concreto das estacas 25 Mpa

- NOTAS:
- 1 - MEDIDAS E NÍVEIS EM CENTÍMETRO.
 - 2 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA: 3 cm
 - 3 - ESTE PROJETO NÃO DEVERÁ SER MODIFICADO SEM A PRÉVIA ANÁLISE E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA, INCORRENDO AINDA EM ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MESMO.

Nº	EMISSÃO INICIAL	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	PROJETISTA	CÓDIGO	OBJETO
00			14.02.2024			
REVISÕES						
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA						


LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP
 CNPJ 56.888.142/0001-91
 Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo CEP. 14800-190, Araraquara - SP
 logattitda@uol.com.br
 Telefone (16) 3332-3416

COORDENAÇÃO / GESTÃO
 ENG. FRANCISCO LOGATTI FILHO
 CREA-600510807-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
Projeto	UPA CENTRAL AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE	Processo
Objeto	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	Arquivo CV-A1-001
Título	LOCAÇÃO - ESPERA PEDIÁTRICA	Folha nº 01/01
Local	AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA	Data 14/02/2024
Código		Escala Revisão INDICADA 00

Vigas				Pilares			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)	Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
V1	14x40	0	-20	P1	20x20	0	-20
V2	14x40	-10	-30	P2	20x20	0	-20
V3	14x40	0	-20	P3	20x20	-10	-30
V4	14x40	0	-20	P4	20x20	-10	-30
V5	14x40	0	-20	P5	14x30	0	-20
V6	14x40	0	-20	P6	14x30	0	-20
V7	14x40	-10	-30	P7	14x30	0	-20
V8	14x40	0	-20	P8	14x30	0	-20
V9	14x40	0	-20	P9	20x20	0	-20
V10	14x40	0	-20	P10	20x20	0	-20
V11	14x40	0	-20	P11	20x20	-10	-30
V12	14x40	0	-20	P12	20x20	-10	-30
V13	14x40	-10	-30	P13	20x20	-10	-30

Legenda dos pilares	
	Pilar que passa

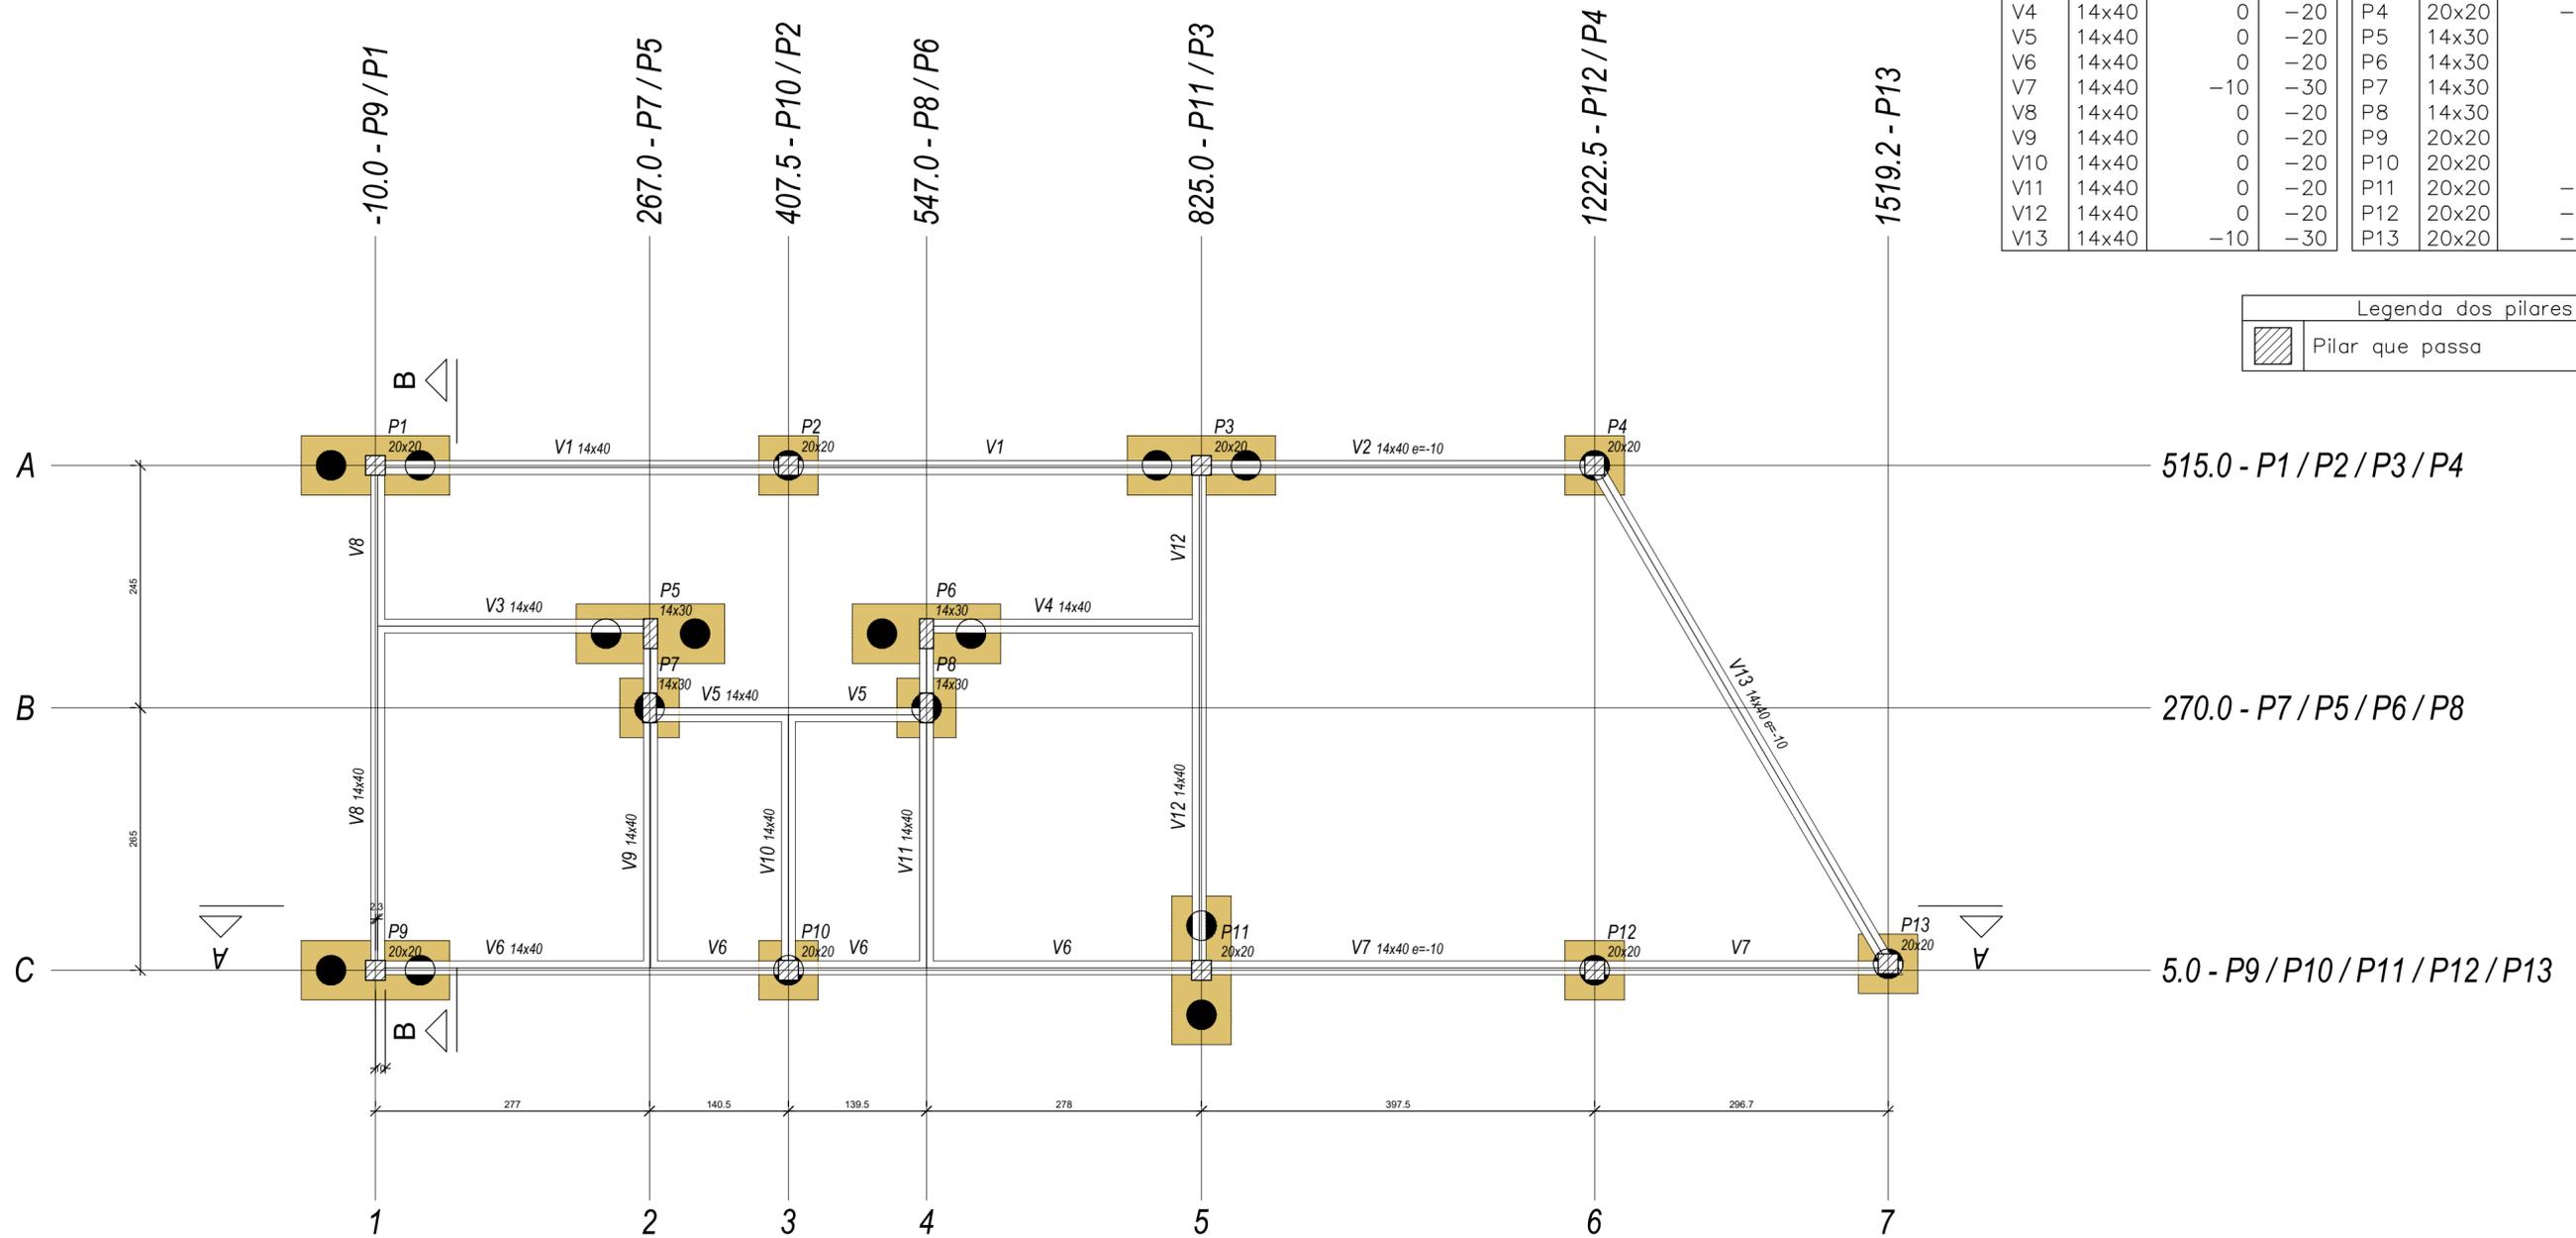

- NOTAS:
- 1 - MEDIDAS E NÍVEIS EM CENTÍMETRO.
 - 2 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA: 3 cm
 - 3 - ESTE PROJETO NÃO DEVERÁ SER MODIFICADO SEM A PRÉVIA ANÁLISE E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA, INCORRENDO AINDA EM ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MESMO.

FORMA DO PAVIMENTO BALDRAME (NÍVEL 0)
escala 1:50



Nº	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	PROJETISTA
00	EMISSÃO INICIAL	22.02.2024	
REVISÕES			

LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP
 CNPJ 56.888.142/0001-91
 Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo CEP. 14800-190, Araraquara - SP
 Telefone (16) 3332-3416 logattiltda@uol.com.br



COORDENAÇÃO / GESTÃO
 ENGº FRANCISCO LOGATTI FILHO
 CREA-600510807-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
Projeto	UPA CENTRAL AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE	Processo
Objeto	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	Arquivo CV-A2-002
Título	FORMA DO PAVIMENTO BALDRAME - SAMU	Folha nº 01/01
Local	AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA	Data 22/02/2024
Código		Escala Revisão INDICADA 00



B4=B5
1xC25
PLANTA
ESC 1:25





CORTE
ESC 1:25



B6=B7
2xC25
PLANTA
ESC 1:25



CORTE A-A
ESC 1:25

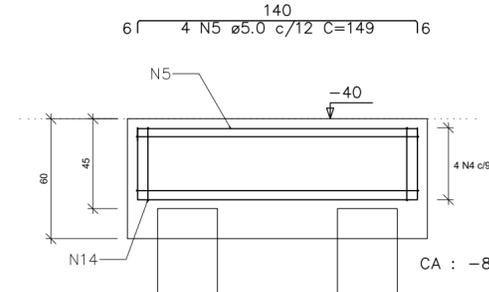

RELAÇÃO DO AÇO


AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	10	215	2150
	2	5.0	4	213	852
	3	5.0	4	209	836
	4	5.0	8	395	3160
	5	5.0	8	149	1192
	6	5.0	10	183	1830
	7	5.0	10	79	790
	8	5.0	5	75	375
	9	8.0	15	89	1335
	10	8.0	6	99	594
	11	8.0	8	89	712
	12	8.0	7	99	693
	13	8.0	6	104	624
	14	10.0	8	207	1656
	15	10.0	12	VAR	VAR

RESUMO DO AÇO


AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	8.0	39.6	17.2
CA60	10.0	28.8	19.5
CA60	5.0	111.9	19
PESO TOTAL (kg)			
CA50		36.7	
CA60		19	

Volume de concreto (C-25) = 1.91 m³
Área de forma = 11.38 m²

S1
PLANTA
ESC 1:25





CORTE
ESC 1:25




P1

VISTA H
ESC 1:25


VISTA B
ESC 1:25



S2
PLANTA
ESC 1:25





CORTE
ESC 1:25



P2

VISTA H
ESC 1:25


VISTA B
ESC 1:25




Solo compactado sobre a sapata
peso específico > 1800.00 kgf/m³

Solo compactado sobre a sapata
peso específico > 1800.00 kgf/m³

S3
PLANTA
ESC 1:25





CORTE
ESC 1:25



P3

VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25



Solo compactado sobre a sapata
peso específico > 1800.00 kgf/m³

NOTAS:

- 1 - MEDIDAS E NÍVEIS EM CENTÍMETRO.
- 2 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA: 3 cm
- 3 - ESTE PROJETO NÃO DEVERÁ SER MODIFICADO SEM A PRÉVIA ANÁLISE E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA, INCORRENDO AINDA EM ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MESMO.

LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP
CNPJ 56.888.142/0001-91
Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo CEP. 14800-190, Araraquara - SP
Telefone (16) 3332-3416 logattiltda@uol.com.br


COORDENAÇÃO / GESTÃO
ENGº FRANCISCO LOGATTI FILHO
CREA-600510807-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Projeto	UPA CENTRAL AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE	Processo
Objeto	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	Arquivo CV-A2-002
Título	PROJETO ESTRUTURAL FUNDAÇÕES: BLOCOS E SAPATAS - ESPERA PEDIÁTRICA	Folha nº 01/03
Local	AV. MARGINAL ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA - ARARAQUARA - SP	Data 14/02/2024
Código		Escala Revisão INDICADA 00

Nº	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	PROJETISTA
00	EMISSÃO INICIAL	14.02.2024	

REVISÕES

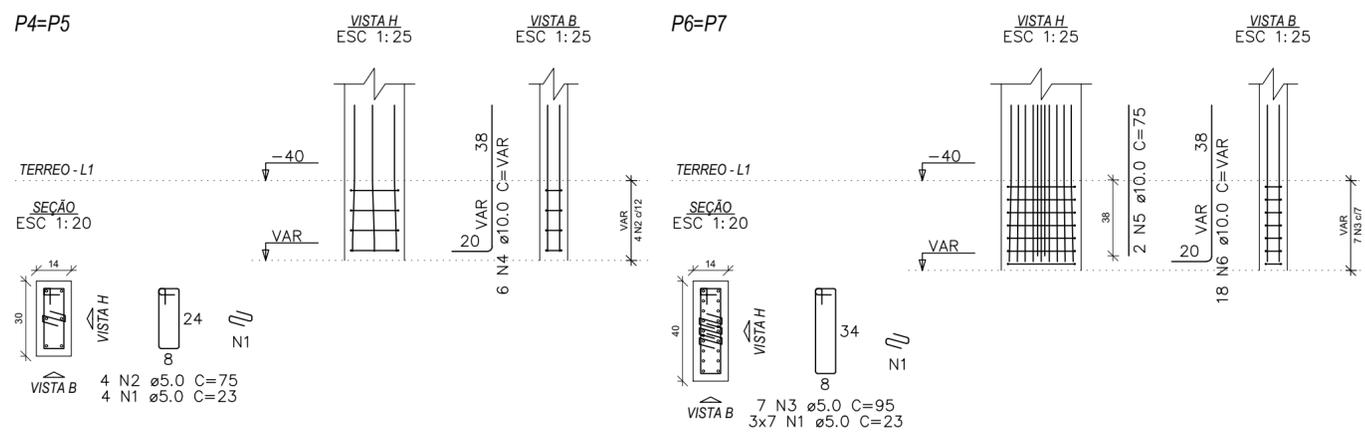

RELAÇÃO DO AÇO

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	50	23	1150
	2	5.0	8	75	600
	3	5.0	14	95	1330
CA50	4	10.0	12	VAR	VAR
	5	10.0	4	75	300
	6	10.0	36	VAR	VAR

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	10.0	49	33.2
CA60	5.0	30.8	5.2
PESO TOTAL (kg)			
CA50			33.2
CA60			5.2

Volume de concreto (C-25) = 0.00 m³
 Área de forma = 1.68 m²




- NOTAS:
- 1 - MEDIDAS E NÍVEIS EM CENTÍMETRO.
 - 2 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA: 3 cm
 - 3 - ESTE PROJETO NÃO DEVERÁ SER MODIFICADO SEM A PRÉVIA ANÁLISE E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA, INCORRENDO AINDA EM ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MESMO.

Nº	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	PROJETISTA
00	EMISSÃO INICIAL	14.02.2024	
REVISÕES			

LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP
 CNPJ 56.888.142/0001-91
 Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo CEP. 14800-190, Araraquara - SP
 Telefone (16) 3332-3416 logattitda@uol.com.br



COORDENAÇÃO / GESTÃO
 ENGº FRANCISCO LOGATTI FILHO
 CREA-600510807-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
Projeto	UPA CENTRAL AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE
Objeto	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO
Título	PROJETO ESTRUTURAL FUNDAÇÕES: ESPERA P/ PILARES P4/P5 E P6/P7- ESPERA PEDIÁTRICA
Local	AV. MARGINAL ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA - ARARAQUARA - SP
Código	
Processo	Arquivo CV-A2-002
Folha nº	02/03
Data	14/02/2024
Escala	Revisão
INDICADA	00

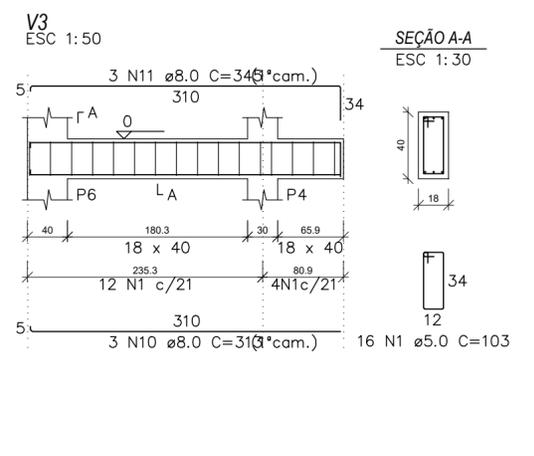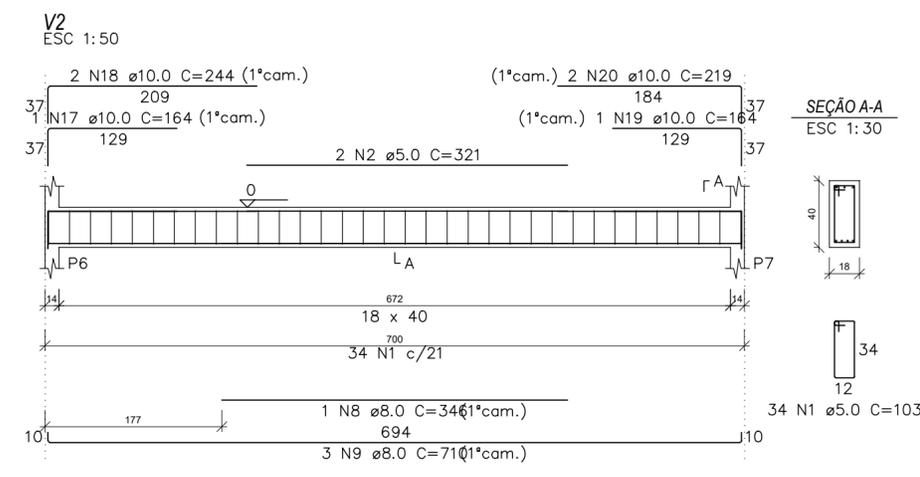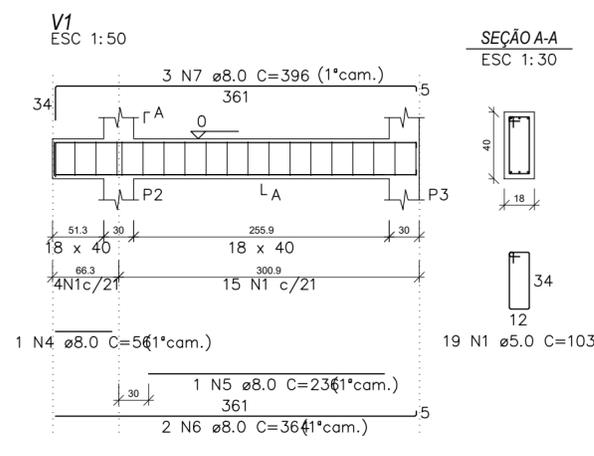

RELAÇÃO DO AÇO

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	95	103	9785
	2	5.0	2	321	642
	3	5.0	1	102	102
CA50	4	8.0	1	56	56
	5	8.0	1	236	236
	6	8.0	1	364	364
	7	8.0	2	396	792
	8	8.0	2	346	692
	9	8.0	2	710	1420
	10	8.0	2	313	626
	11	8.0	2	345	690
	12	8.0	2	201	402
	13	8.0	2	245	490
	14	8.0	2	311	622
	15	8.0	2	300	600
	16	8.0	2	343	686
	17	10.0	1	164	164
	18	10.0	2	244	488
	19	10.0	1	164	164
	20	10.0	2	219	438

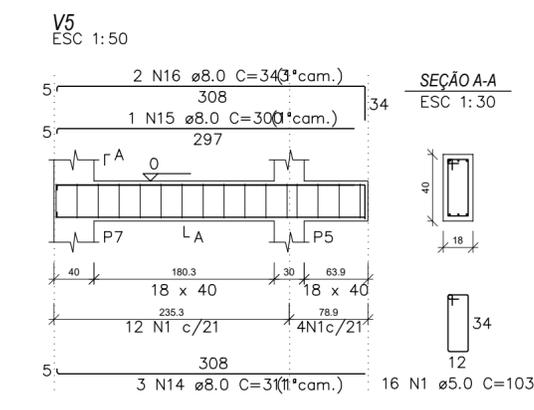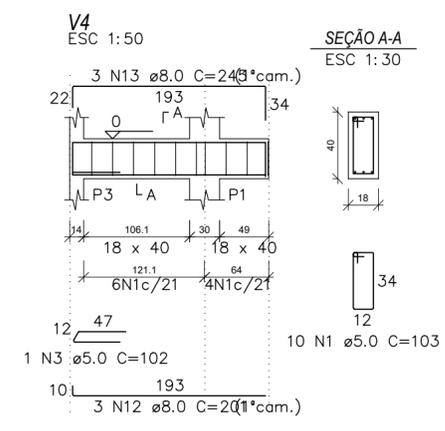

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	8.0	99.2	43
CA60	10.0	12.5	8.5
CA60	5.0	105.3	17.9
PESO TOTAL (kg)			
CA50	51.5		
CA60	17.9		

Volume de concreto (C-25) = 1.34 m³
 Área de forma = 18.59 m²

- NOTAS:
- 1 - MEDIDAS E NÍVEIS EM CENTÍMETRO.
 - 2 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA: 3 cm
 - 3 - ESTE PROJETO NÃO DEVERÁ SER MODIFICADO SEM A PRÉVIA ANÁLISE E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA, INCORRENDO AINDA EM ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MESMO.


Nº	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	PROJETISTA
00	EMISSÃO INICIAL	14.02.2024	
REVISÕES			

LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP
 CNPJ 56.888.142/0001-91
 Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo CEP. 14800-190, Araraquara - SP
 Telefone (16) 3332-3416 logattitda@uol.com.br

COORDENAÇÃO / GESTÃO
 ENGº FRANCISCO LOGATTI FILHO
 CREA-600510807-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Projeto	UPA CENTRAL AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE	Processo	
Objeto	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	Arquivo	CV-A2-002
Título	PROJETO ESTRUTURAL FUNDAÇÕES: VIGAS BALDRAMES - ESPERA PEDIÁTRICA	Folha nº	03/03
Local	AV. MARGINAL ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA - ARARAQUARA - SP	Data	14/02/2024
Código		Escala	Revisão
		INDICADA	00

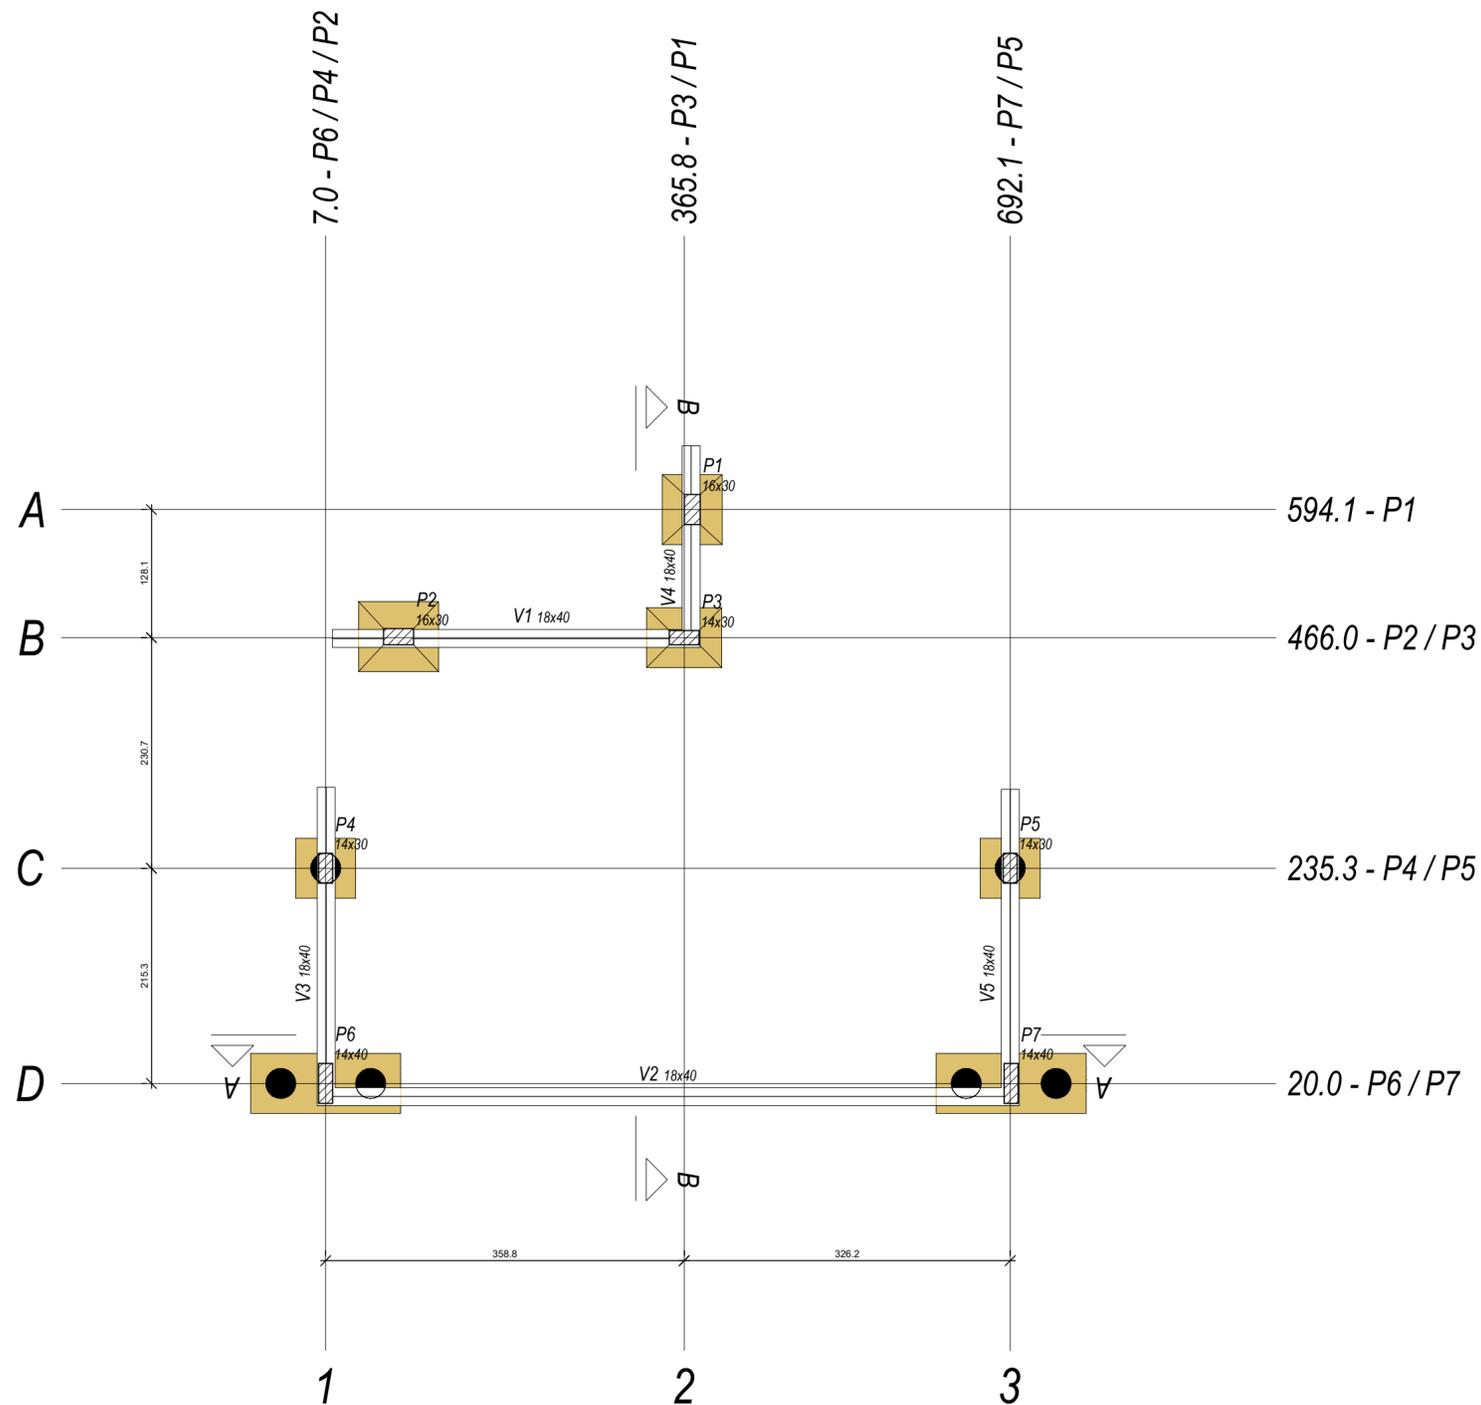

Vigas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
V1	18x40	0	0
V2	18x40	0	0
V3	18x40	0	0
V4	18x40	0	0
V5	18x40	0	0

Características dos materiais		
fck (kgf/cm ²)	fct (kgf/cm ²)	Abatimento (cm)
250	26	5.00

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
P1	16x30	-40	-40
P2	16x30	-40	-40
P3	14x30	-40	-40
P4	14x30	-40	-40
P5	14x30	-40	-40
P6	14x40	-40	-40
P7	14x40	-40	-40

Legenda dos pilares	
	Pilar que passa

FORMA DO PAVIMENTO TÉRREO
escala 1:50

- NOTAS:
- 1 - MEDIDAS E NÍVEIS EM CENTÍMETRO.
 - 2 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA: 3 cm
 - 3 - ESTE PROJETO NÃO DEVERÁ SER MODIFICADO SEM A PRÉVIA ANÁLISE E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA, INCORRENDO AINDA EM ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MESMO.


LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP
 CNPJ 56.888.142/0001-91
 Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo CEP. 14800-190, Araraquara - SP
 Telefone (16) 3332-3416 logattitda@uol.com.br

COORDENAÇÃO / GESTÃO
 ENGº FRANCISCO LOGATTI FILHO
 CREA-600510807-SP


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
Projeto	UPA CENTRAL AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE	Processo
Objeto	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	Arquivo CV-A2-003
Título	PROJETO ESTRUTURAL FORMA DO PAVIMENTO BALDRAME - ESPERA PEDIÁTRICA	Folha nº 01/01
Local	AV. MARGINAL ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA - ARARAQUARA - SP	Data 14/02/2024
Código		Escala Revisão INDICADA 00

Nº	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	PROJETISTA
00	EMISSÃO INICIAL	14.02.2024	
REVISÕES			


B1=B2=B3=B4=B7=B8=B9=B10
1xC30
PLANTA
ESC 1:25




CORTE
ESC 1:25



B5=B6
1xC30
PLANTA
ESC 1:25



CORTE
ESC 1:25



2xB6
8xB10
RELAÇÃO DO AÇO


AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	4	213	852
	2	5.0	40	215	8600
	3	5.0	16	213	3408
CA50	4	6.3	10	216	2160

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	6.3	21.6	5.8
CA60	5.0	128.6	21.8
PESO TOTAL (kg)			
CA50	5.8		
CA60	21.8		

Volume de concreto (C-25) = 1.87 m³
Área de forma = 13.20 m²

P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7=P8=
=P9=P10

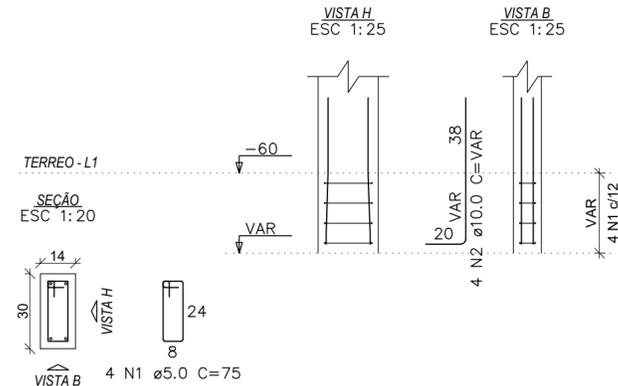

RELAÇÃO DO AÇO

10xP1

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	40	75	3000
CA50	2	10.0	40	VAR	VAR

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	10.0	36.8	25
CA60	5.0	30	5.1
PESO TOTAL (kg)			
CA50	25		
CA60	5.1		

Volume de concreto (C-25) = 0.00 m³
Área de forma = 3.52 m²

NOTAS:

- MEDIDAS E NÍVEIS EM CENTÍMETRO.
- COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA: 3 cm
- ESTE PROJETO NÃO DEVERÁ SER MODIFICADO SEM A PRÉVIA ANÁLISE E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA, INCORRENDO AINDA EM ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MESMO.


LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP
 CNPJ 56.888.142/0001-91
 Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo CEP. 14800-190, Araraquara - SP
 Telefone (16) 3332-3416 logattiltda@uol.com.br

COORDENAÇÃO / GESTÃO
 ENGº FRANCISCO LOGATTI FILHO
 CREA-600510807-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Projeto	UPA CENTRAL AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE	Processo	
Objeto	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	Arquivo	CV-A2-003
Título	FUNDAÇÃO: BLOCOS E ESPERAS PARA PILARES - DIRETORIA	Folha nº	01/02
Local	AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA	Data	16/02/2024
Código		Escala	Revisão
		INDICADA	00

00	EMISSÃO INICIAL	16.02.2024	
Nº	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	PROJETISTA
REVISÕES			

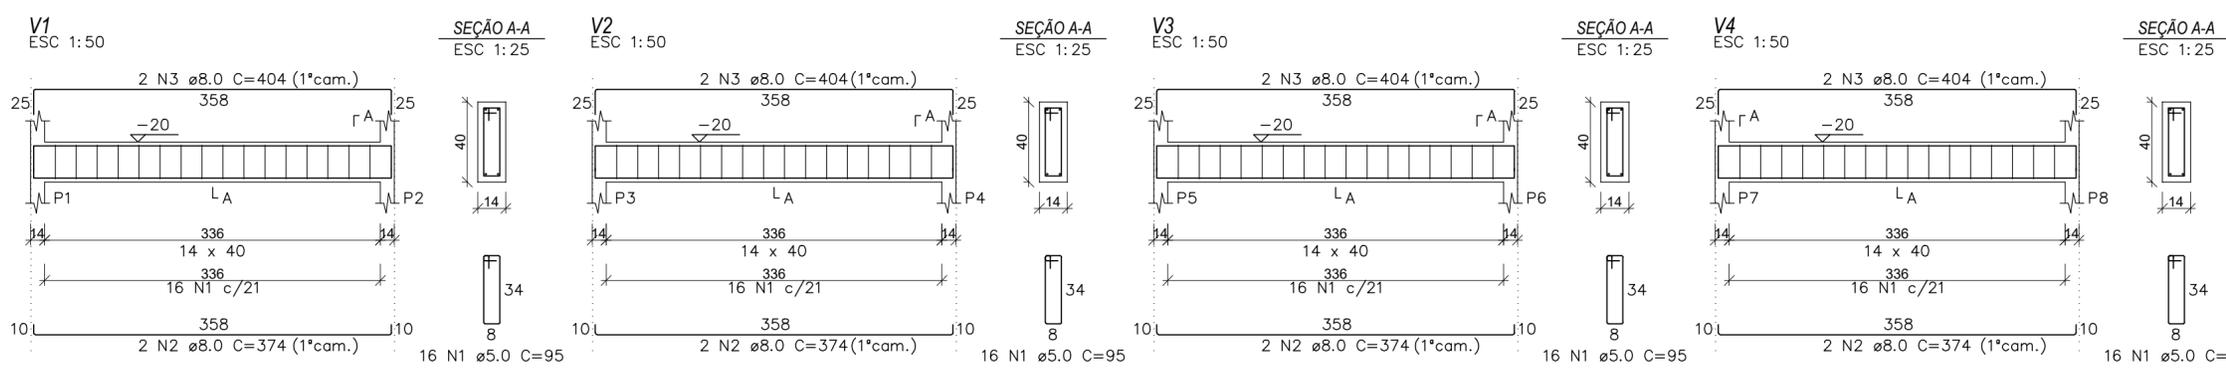





RELAÇÃO DO AÇO

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	200	95	19000
CA50	2	8.0	10	374	3740
	3	8.0	10	404	4040
	4	8.0	8	689	5512
	5	8.0	4	125	500
	6	8.0	8	703	5624
	7	8.0	2	150	300

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	8.0	197.2	85.6
CA60	5.0	190	32.2
PESO TOTAL (kg)			
CA50			85.6
CA60			32.2

Volume de concreto (C-25) = 2.30 m³
 Área de forma = 43.27 m²

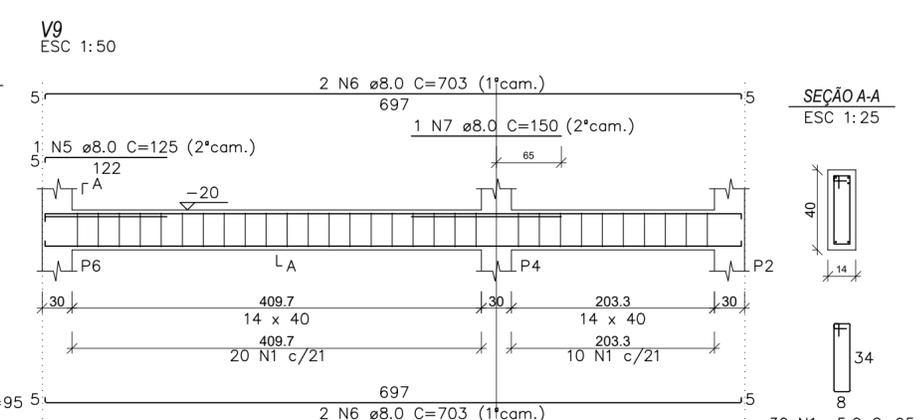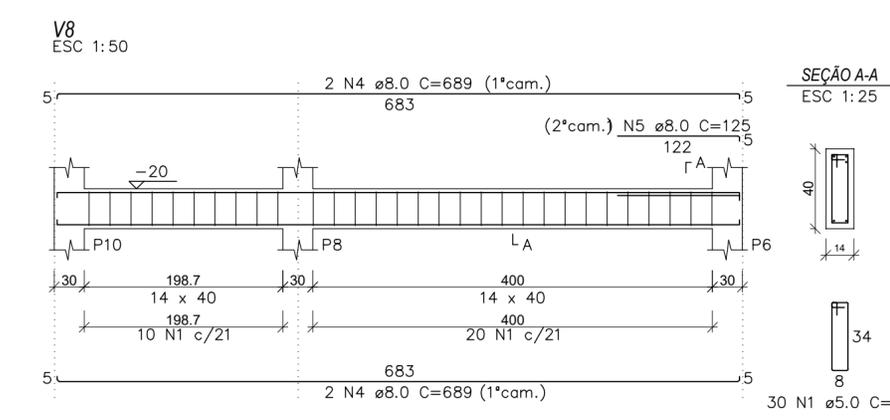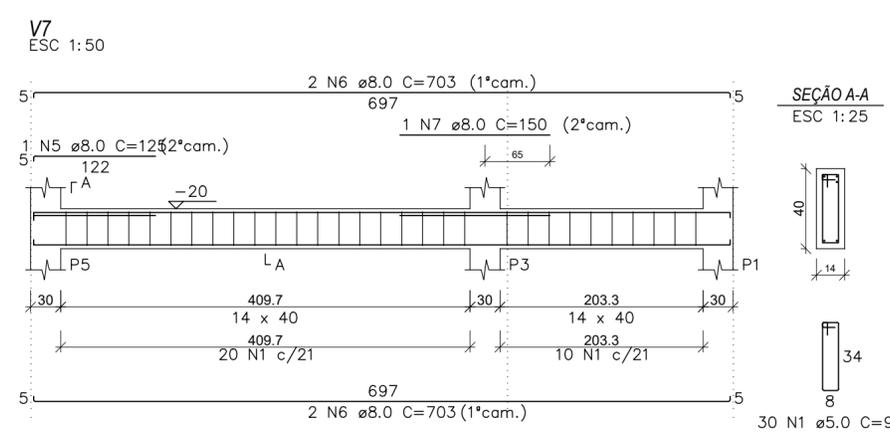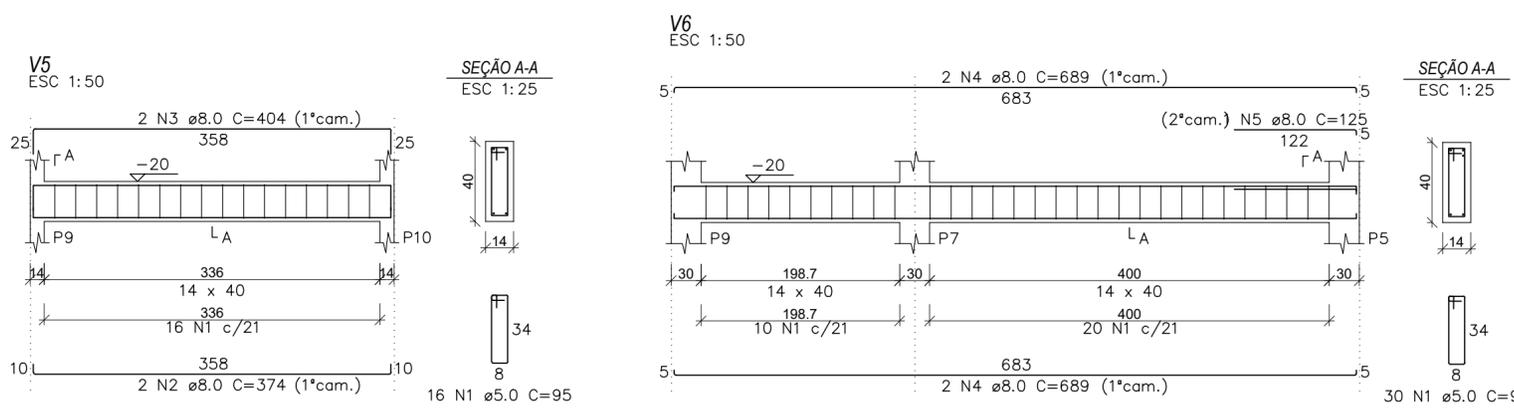

- NOTAS:
- 1 - MEDIDAS E NÍVEIS EM CENTÍMETRO.
 - 2 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA: 3 cm
 - 3 - ESTE PROJETO NÃO DEVERÁ SER MODIFICADO SEM A PRÉVIA ANÁLISE E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA, INCORRENDO AINDA EM ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MESMO.

Nº	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	PROJETISTA
00	EMISSÃO INICIAL	16.02.2024	
REVISÕES			


LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP
 CNPJ 56.888.142/0001-91
 Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo CEP. 14800-190, Araraquara - SP
 Telefone (16) 3332-3416 logattitda@uol.com.br

COORDENAÇÃO / GESTÃO
 ENGº FRANCISCO LOGATTI FILHO
 CREA-600510807-SP


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Projeto	UPA CENTRAL AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE	Processo	
Objeto	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	Arquivo	CV-A2-003
Título	FUNDAÇÃO: VIGAS BALDRAMES - DIRETORIA	Folha nº	02/02
Local	AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA	Data	16/02/2024
Código		Escala	Revisão INDICADA 00


V1
ESC 1:50

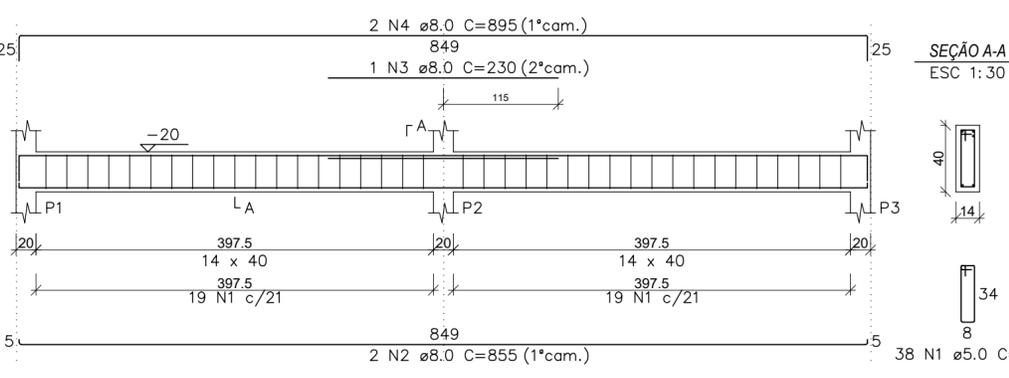

V2
ESC 1:50

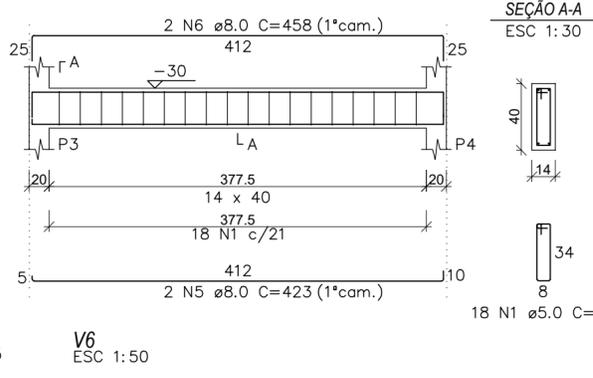


V3
ESC 1:50

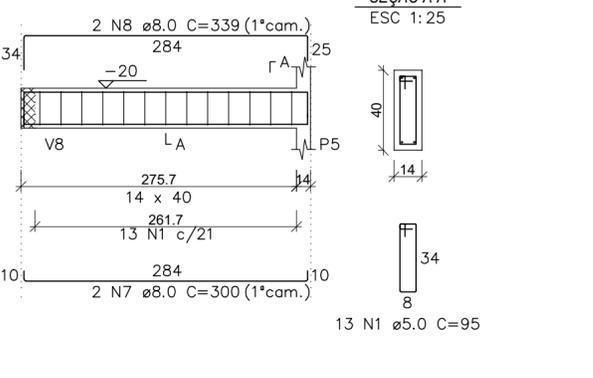


RELAÇÃO DO AÇO

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	284	95	26980
CA50	2	8.0	4	855	3420
	3	8.0	1	230	230
	4	8.0	2	895	1790
	5	8.0	2	423	846
	6	8.0	2	458	916
	7	8.0	2	300	600
	8	8.0	2	339	678
	9	8.0	2	300	600
	10	8.0	2	339	678
	11	8.0	2	304	608
	12	8.0	2	334	668
	13	8.0	2	215	430
	14	8.0	2	900	1800
	15	8.0	2	719	1438
	16	8.0	2	754	1508
	17	8.0	2	315	630
	18	8.0	4	540	2160
	19	8.0	2	169	338
	20	8.0	2	142	284
	21	8.0	2	576	1152
	22	8.0	4	365	1460
	23	8.0	1	418	418
	24	8.0	2	393	786
	25	8.0	2	275	550
	26	8.0	2	315	630
	27	8.0	2	389	778
	28	8.0	2	607	1214
	29	8.0	2	615	1230
	30	10.0	1	151	151
	31	10.0	1	159	159
	32	10.0	2	584	1168


V4
ESC 1:50

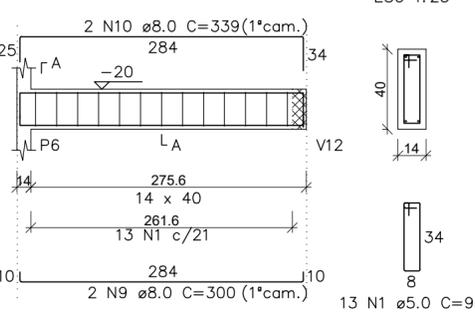


V5
ESC 1:50

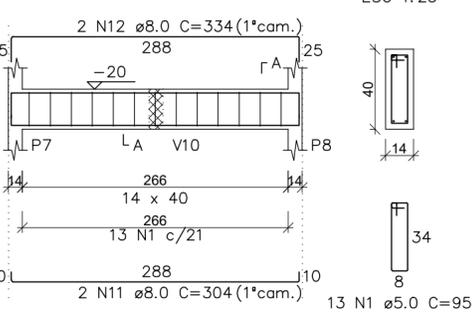


V6
ESC 1:50

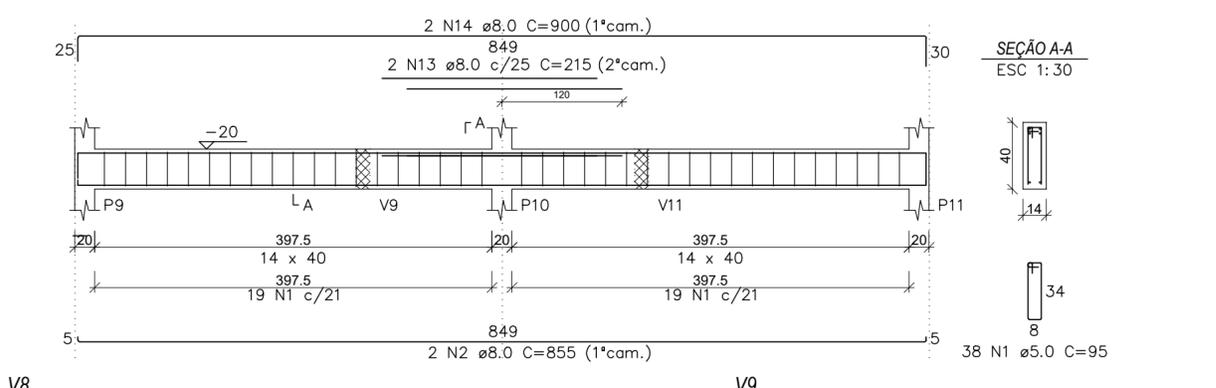


V7
ESC 1:50

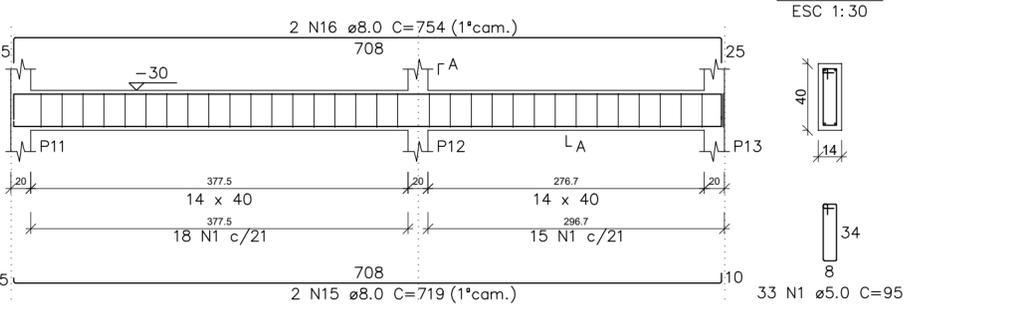


V8
ESC 1:50

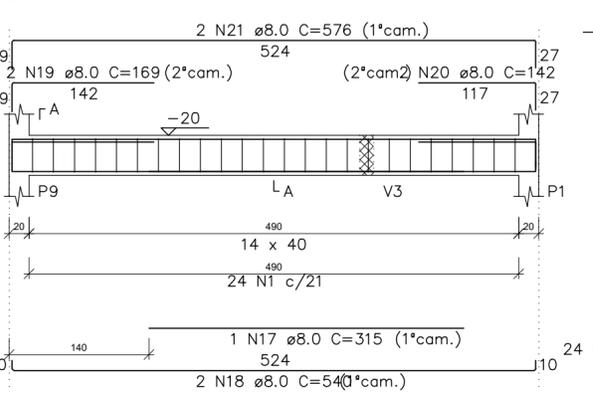


V9
ESC 1:50

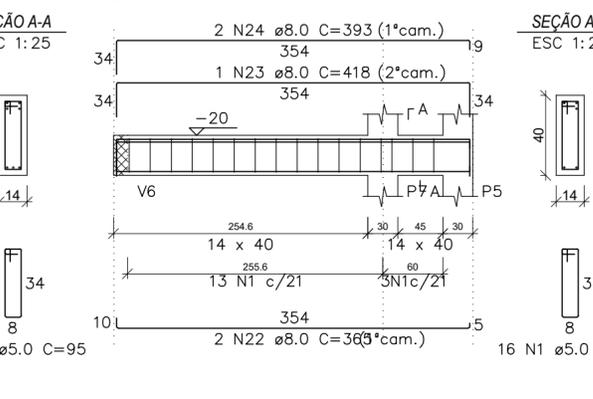


V10
ESC 1:50

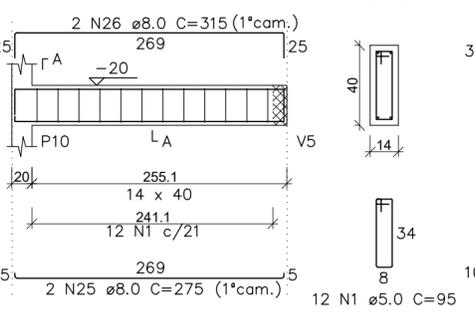


V11
ESC 1:50

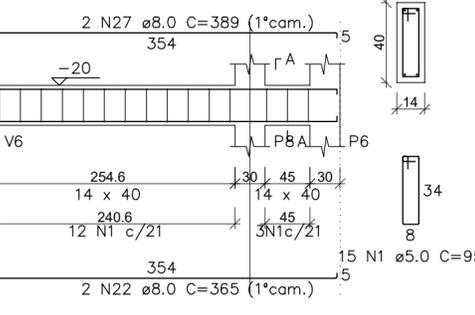

V12
ESC 1:50

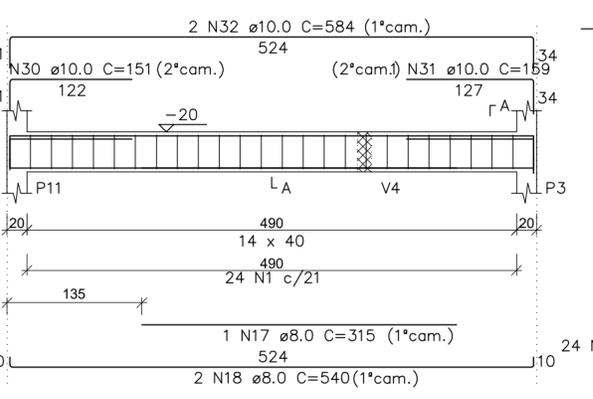

V13
ESC 1:50

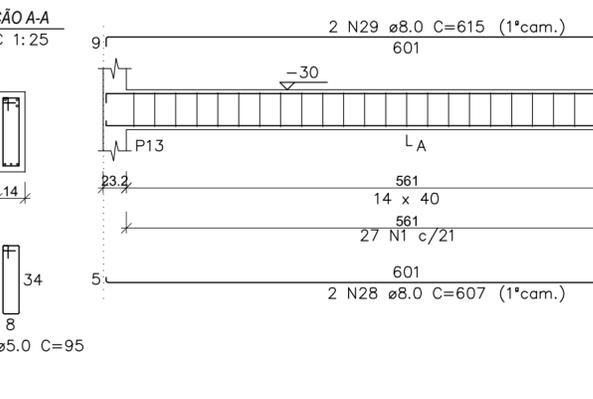

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	8.0	278.4	120.8
CA60	10.0	14.8	10
CA60	5.0	269.8	45.7
PESO TOTAL (kg)			
CA50		130.9	
CA60		45.7	

Volume de concreto (C=25) = 3.25 m³
Área de forma = 59.94 m²

- NOTAS:
- 1 - MEDIDAS E NÍVEIS EM CENTÍMETRO.
 - 2 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA: 3 cm
 - 3 - ESTE PROJETO NÃO DEVERÁ SER MODIFICADO SEM A PRÉVIA ANÁLISE E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA, INCORRENDO AINDA EM ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MESMO.

Nº	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	PROJETISTA
00	EMISSÃO INICIAL	22.02.2024	
REVISÕES			


LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP
 CNPJ 56.888.142/0001-91
 Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo CEP. 14800-190, Araraquara - SP
 Telefone (16) 3332-3416 logattiltda@uol.com.br

COORDENAÇÃO / GESTÃO
 ENGº FRANCISCO LOGATTI FILHO
 CREA-600510807-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Projeto	UPA CENTRAL AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE	Processo	
Objeto	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	Arquivo	CV-A2-003
Título	FUNDAÇÃO: ARMAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES - SAMU	Folha nº	02/02
Local	AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA	Data	22/02/2024
Código		Escala	Revisão
		INDICADA	00

P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7=P8=
=P9=P10

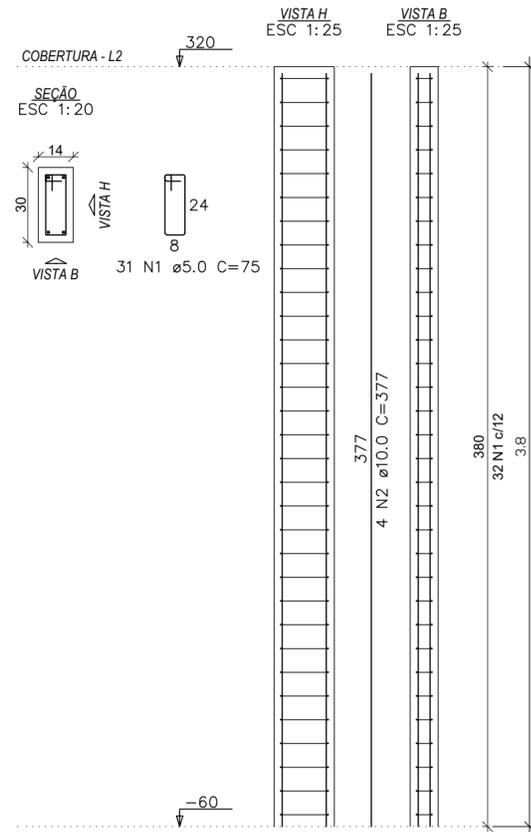

RELAÇÃO DO AÇO

10xP1


AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	320	75	24000
CA50	2	10.0	40	377	15080

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	10.0	150.8	102.3
CA60	5.0	240	40.6

PESO TOTAL (kg)			
CA50	102.3		
CA60	40.6		

Volume de concreto (C-25) = 1.60 m³
Área de forma = 33.44 m²

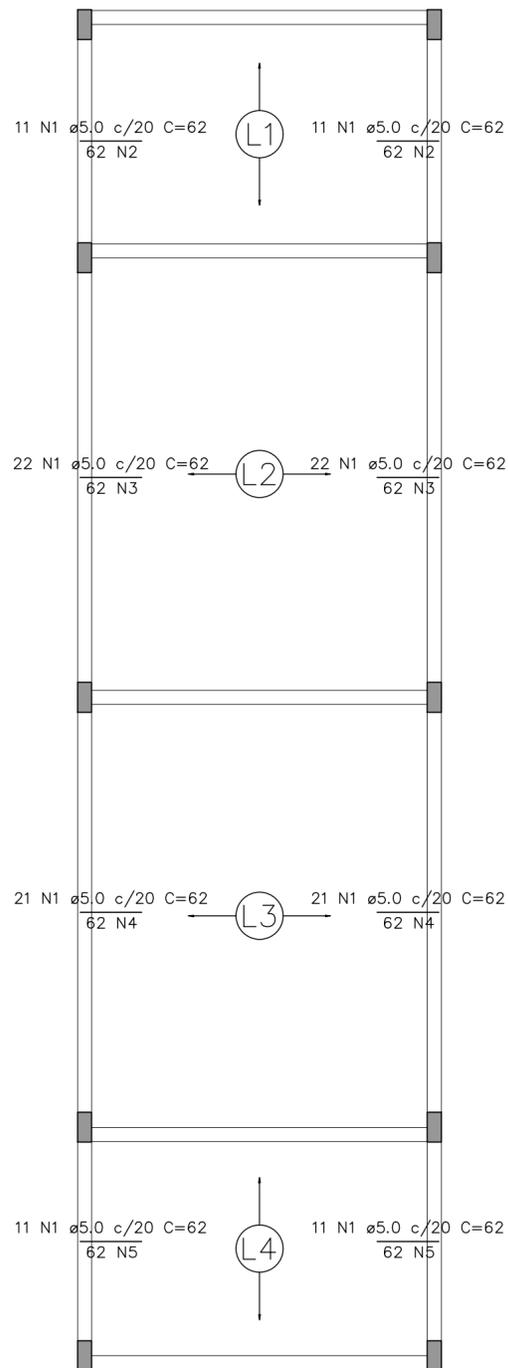

Armaduras de distribuição	
Armadura	Armadura de distribuição
N1	3 N2 ø5.0 c/20 C=227
N1	3 N2 ø5.0 c/20 C=227
N1	3 N3 ø5.0 c/20 C=434
N1	3 N3 ø5.0 c/20 C=434
N1	3 N4 ø5.0 c/20 C=424
N1	3 N4 ø5.0 c/20 C=424
N1	3 N5 ø5.0 c/20 C=223
N1	3 N5 ø5.0 c/20 C=223

RELAÇÃO DO AÇO

Negativos X


AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	130	62	8060
	2	5.0	6	227	1362
	3	5.0	6	434	2604
	4	5.0	6	424	2544
	5	5.0	6	223	1338

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA60	5.0	159.1	27

PESO TOTAL (kg)	
CA60	27

Volume de concreto (C-25) = 0.00 m³
Área de forma = 0.00 m²

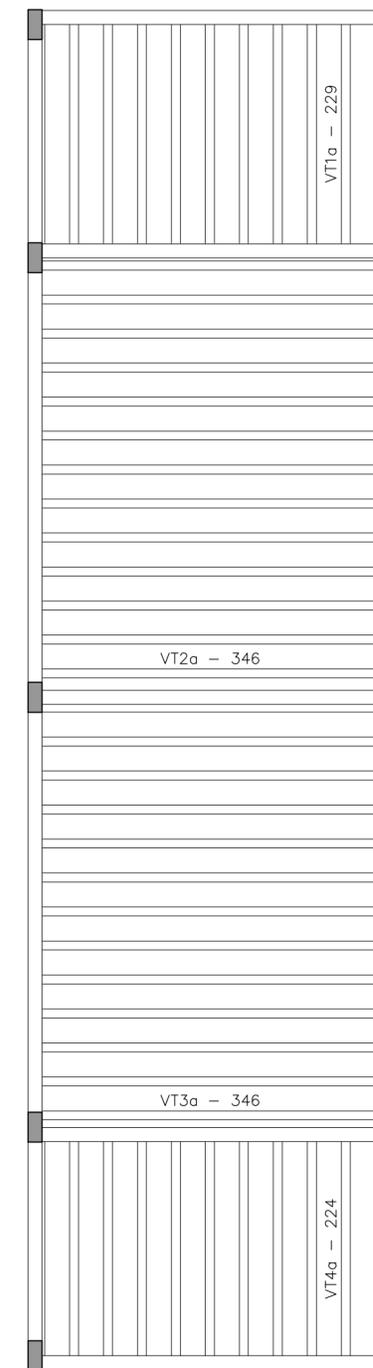

ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES (EIXO X)
escala 1:50

PLANTA DE VIGOTAS PRÉ-MOLDADAS
escala 1:50

NOTAS:


- 1 - MEDIDAS E NÍVEIS EM CENTÍMETRO.
- 2 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA: 3 cm
- 3 - ESTE PROJETO NÃO DEVERÁ SER MODIFICADO SEM A PRÉVIA ANÁLISE E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA, INCORRENDO AINDA EM ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MESMO.

LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP
CNPJ 56.888.142/0001-91
Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo CEP. 14800-190, Araraquara - SP
Telefone (16) 3332-3416 logattitda@uol.com.br

COORDENAÇÃO / GESTÃO
ENGº FRANCISCO LOGATTI FILHO
CREA-600510807-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
Projeto	UPA CENTRAL AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE
Objeto	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO
Título	ARMAÇÃO DOS PILARES E DAS LAJES DE COBERTURA - DIRETORIA
Local	AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA
Código	
Processo	
Arquivo	CV-A2-004
Folha nº	01/01
Data	16/02/2024
Escala	Revisão
INDICADA	00

Nº	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	PROJETISTA
00	EMISSÃO INICIAL	16.02.2024	
REVISÕES			

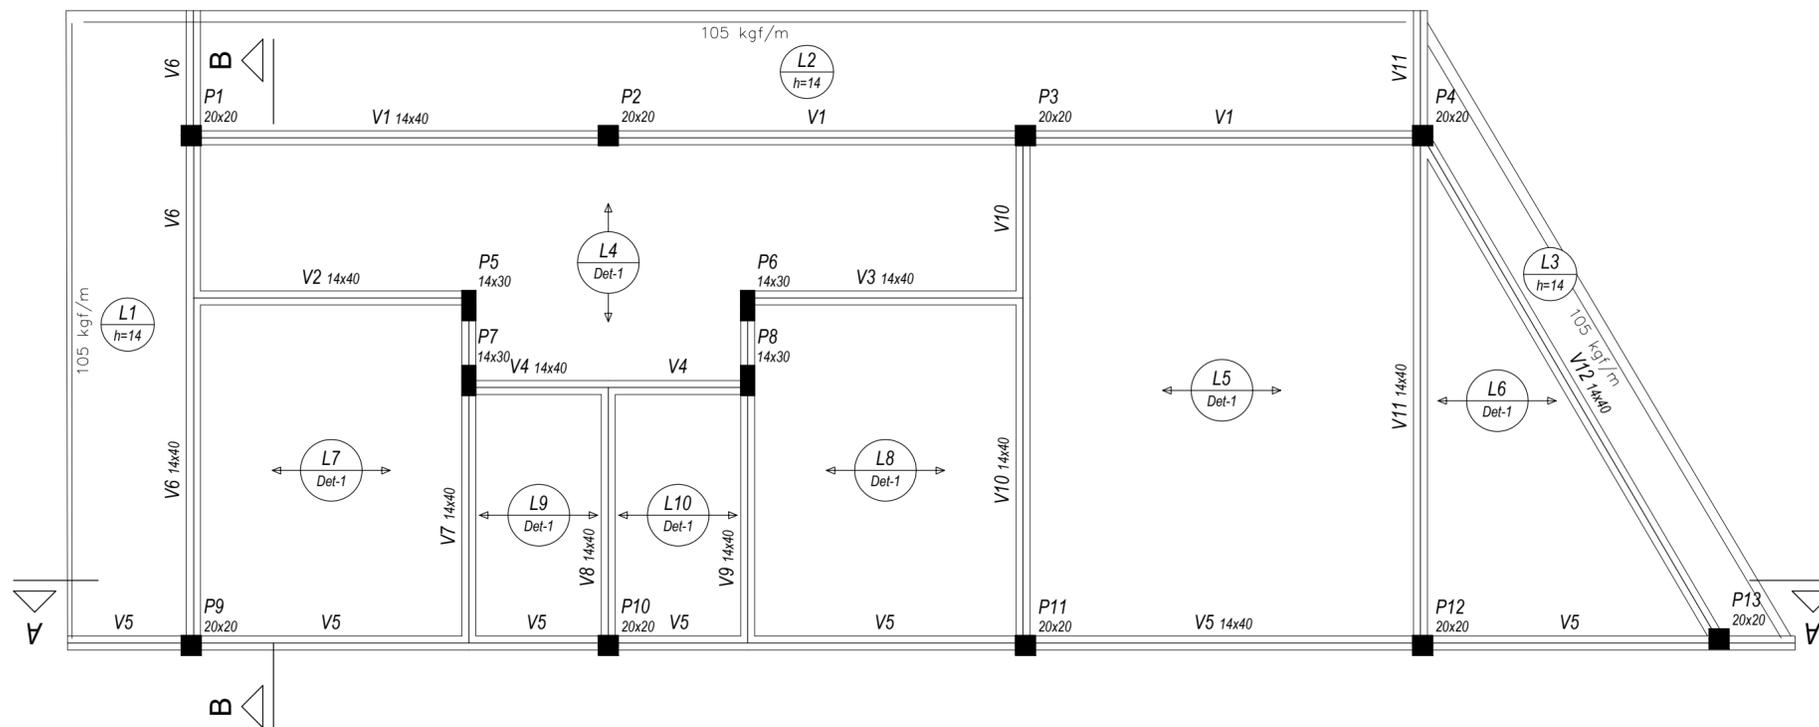

FORMA DO PAVIMENTO COBERTURA (NÍVEL 362)
escala 1:50


Vigas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
V1	14x40	0	362
V2	14x40	0	362
V3	14x40	0	362
V4	14x40	0	362
V5	14x40	0	362
V6	14x40	0	362
V7	14x40	0	362
V8	14x40	0	362
V9	14x40	0	362
V10	14x40	0	362
V11	14x40	0	362
V12	14x40	0	362

Pilares			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
P1	20x20	0	362
P2	20x20	0	362
P3	20x20	0	362
P4	20x20	0	362
P5	14x30	0	362
P6	14x30	0	362
P7	14x30	0	362
P8	14x30	0	362
P9	20x20	0	362
P10	20x20	0	362
P11	20x20	0	362
P12	20x20	0	362
P13	20x20	0	362

Lajes					
Nome	Tipo	Altura (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)	Sobrecarga (kgf/m ²)
L1	Maciça	14	0	362	270
L2	Maciça	14	0	362	270
L3	Maciça	14	0	362	270
L4	Trelaçada 1D	12	0	362	270
L5	Trelaçada 1D	12	0	362	270
L6	Trelaçada 1D	12	0	362	270
L7	Trelaçada 1D	12	0	362	270
L8	Trelaçada 1D	12	0	362	270
L9	Trelaçada 1D	12	0	362	270
L10	Trelaçada 1D	12	0	362	270

Área de lajes			
Tipo	Altura (cm)	Bloco de Enchimento	Área (m ²)
Maciça	14	-	25.76
Trelaçada 1D	12	B8/25/20	63.25

Blocos de enchimento						
Detalhe	Tipo	Nome	Dimensões (cm)			Quantidade
			hb	bx	by	
1	Lajota cerâmica	B8/25/20	8	25	20	871



Características dos materiais		
fck (kgf/cm ²)	fct (kgf/cm ²)	Abatimento (cm)
250	26	5.00

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Legenda dos pilares	
	Pilar que morre


- NOTAS:
- 1 - MEDIDAS E NÍVEIS EM CENTÍMETRO.
 - 2 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA DAS LAJES: 2cm
 - 3 - ESTE PROJETO NÃO DEVERÁ SER MODIFICADO SEM A PRÉVIA ANÁLISE E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA, INCORRENDO AINDA EM ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MESMO.

LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP
 CNPJ 56.888.142/0001-91
 Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo CEP. 14800-190, Araraquara - SP
 Telefone (16) 3332-3416 logattitda@uol.com.br

COORDENAÇÃO / GESTÃO
 ENGº FRANCISCO LOGATTI FILHO
 CREA-600510807-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
Projeto	UPA CENTRAL AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE
Objeto	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO
Título	FORMA DA COBERTURA - SAMU
Local	AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA
Código	
Processo	
Arquivo	CV-A2-004
Folha nº	01/01
Data	22/02/2024
Escala	Revisão INDICADA 00

Nº	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	PROJETISTA
00	EMISSÃO INICIAL	22.02.2024	
REVISÕES			

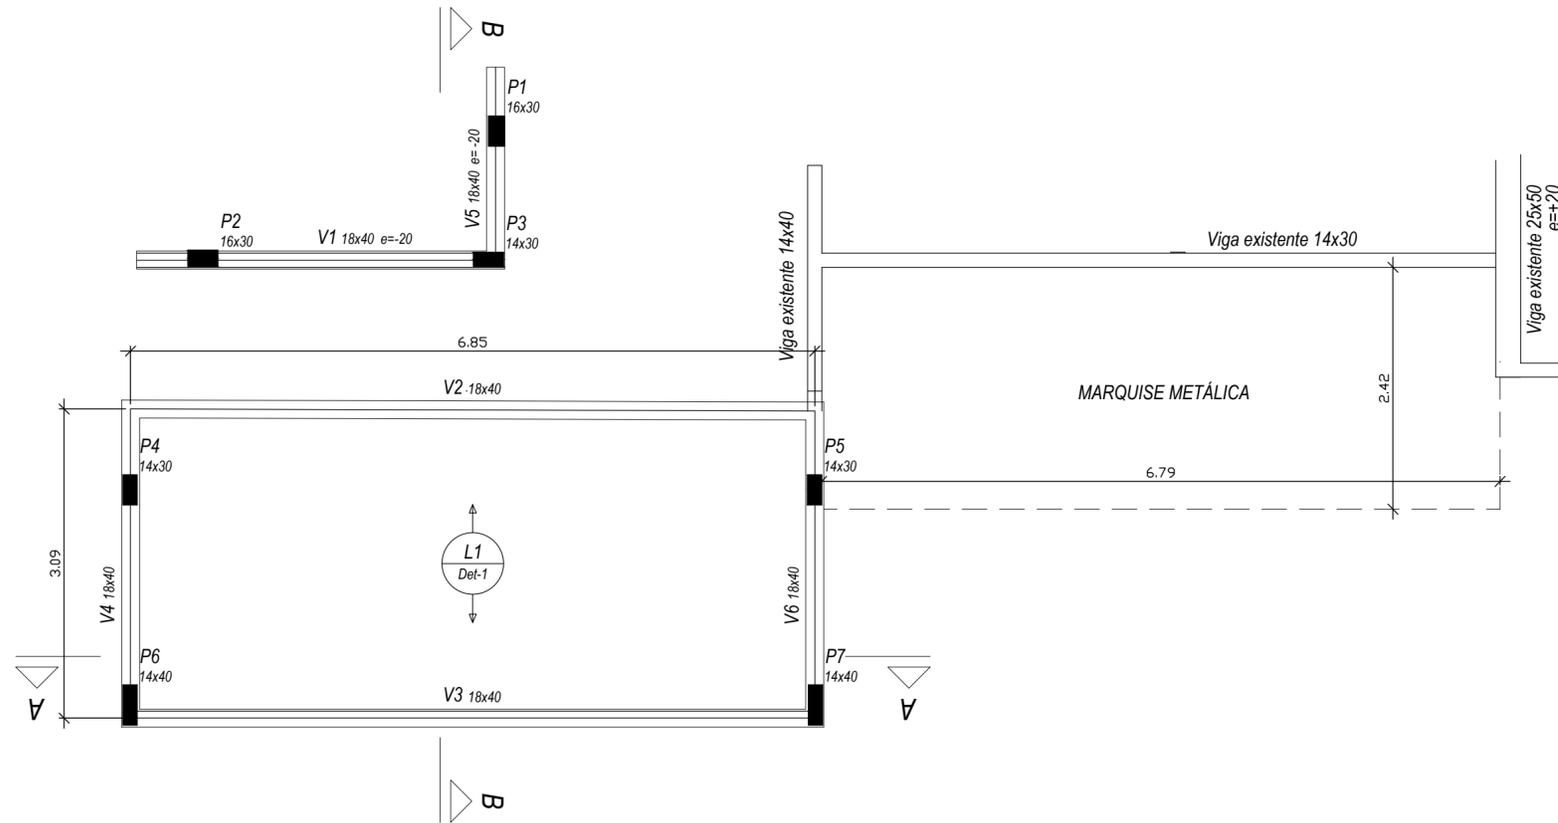

Vigas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
V1	18x40	-20	300
V2	18x40	0	320
V3	18x40	0	320
V4	18x40	0	320
V5	18x40	-20	300
V6	18x40	0	320


Pilares			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
P1	16x30	-20	300
P2	16x30	-20	300
P3	14x30	-20	300
P4	14x30	0	320
P5	14x30	0	320
P6	14x40	0	320
P7	14x40	0	320

FORMA DO PAVIMENTO COBERTURA
escala 1:50

Legenda dos pilares	
	Pilar que morre

Características dos materiais		
fck (kgf/cm ²)	fct (kgf/cm ²)	Abatimento (cm)
250	26	5.00

Dimensão máxima do agregado = 19 mm



Blocos de enchimento						
Detalhe	Tipo	Nome	Dimensões (cm)			Quantidade
			hb	bx	by	
1	Lajota cerâmica	B12/30/20	12	30	20	252

Lajes					
Nome	Tipo	Altura (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)	Sobrecarga (kgf/m ²)
L1	Treliçada 1D	16	0	340	164

Área de lajes			
Tipo	Altura (cm)	Bloco de Enchimento	Área (m ²)
Treliçada 1D	16	B12/30/20	19.35

NOTAS:




- 1 - MEDIDAS E NÍVEIS EM CENTÍMETRO.
- 2 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA: 3 cm
- 3 - ESTE PROJETO NÃO DEVERÁ SER MODIFICADO SEM A PRÉVIA ANÁLISE E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA, INCORRENDO AINDA EM ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MESMO.

LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP
 CNPJ 56.888.142/0001-91
 Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo CEP. 14800-190, Araraquara - SP
 Telefone (16) 3332-3416 logattitda@uol.com.br



COORDENAÇÃO / GESTÃO
 ENGº FRANCISCO LOGATTI FILHO
 CREA-600510807-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
Projeto	UPA CENTRAL AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE	Processo
Objeto	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	Arquivo CV-A2-004
Título	PROJETO ESTRUTURAL FORMA DO PAVIMENTO COBERTURA - ESPERA PEDIÁTRICA	Folha nº 01/01
Local	AV. MARGINAL ANTÔNIA CAMARDO DE OLIVEIRA - ARARAQUARA - SP	Data 14/02/2024
Código		Escala Revisão INDICADA 00

Nº	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	PROJETISTA
00	EMISSÃO INICIAL	14.02.2024	
REVISÕES			

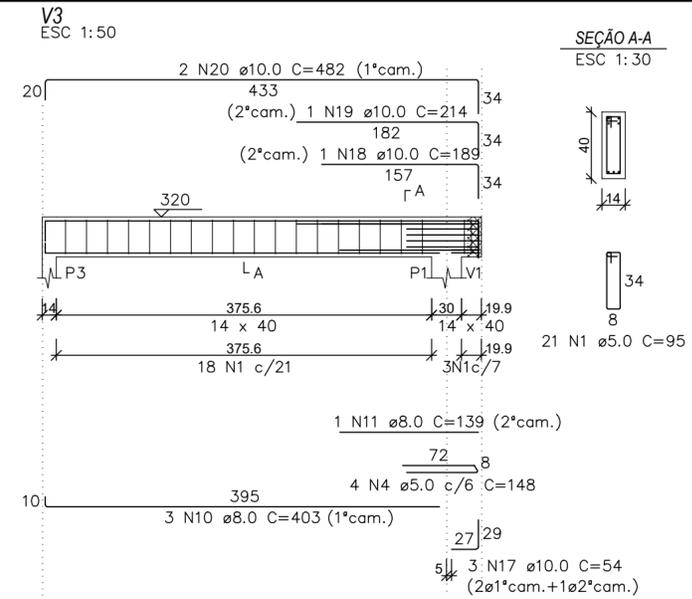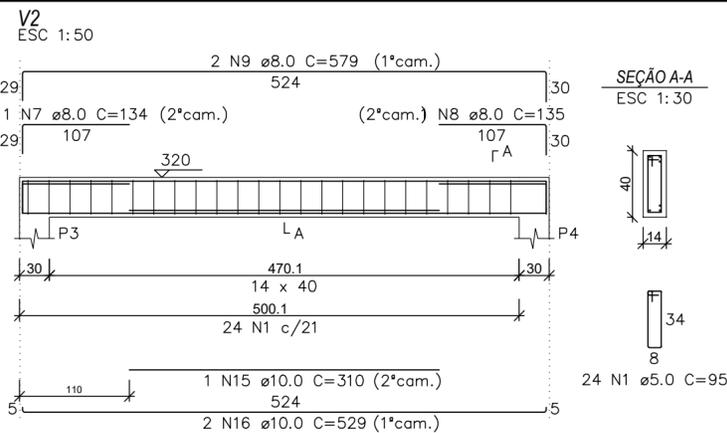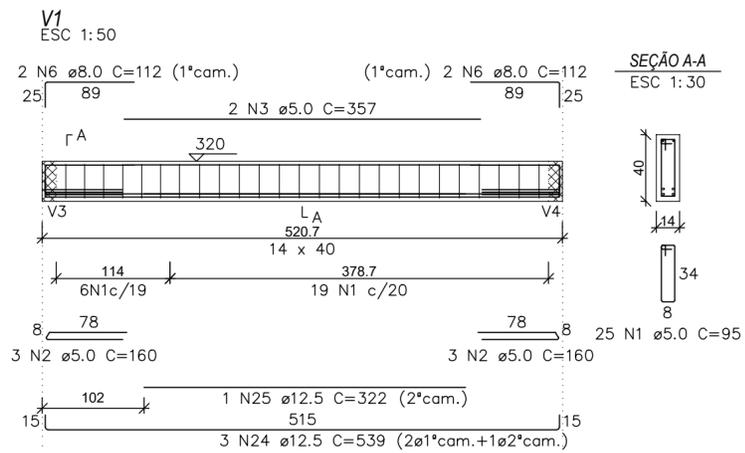

RELAÇÃO DO AÇO				
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	94	95
	2	5.0	6	160
	3	5.0	2	357
	4	5.0	4	148
	5	5.0	1	98
CA50	6	8.0	4	112
	7	8.0	1	134
	8	8.0	1	135
	9	8.0	2	579
	10	8.0	3	403
	11	8.0	1	139
	12	8.0	2	70
	13	8.0	2	466
	14	8.0	1	154
	15	10.0	1	310
	16	10.0	2	529
	17	10.0	3	54
	18	10.0	1	189
	19	10.0	1	214
	20	10.0	2	482
	21	10.0	1	205
	22	10.0	1	250
	23	10.0	2	483
	24	12.5	1	322
	25	12.5	3	539

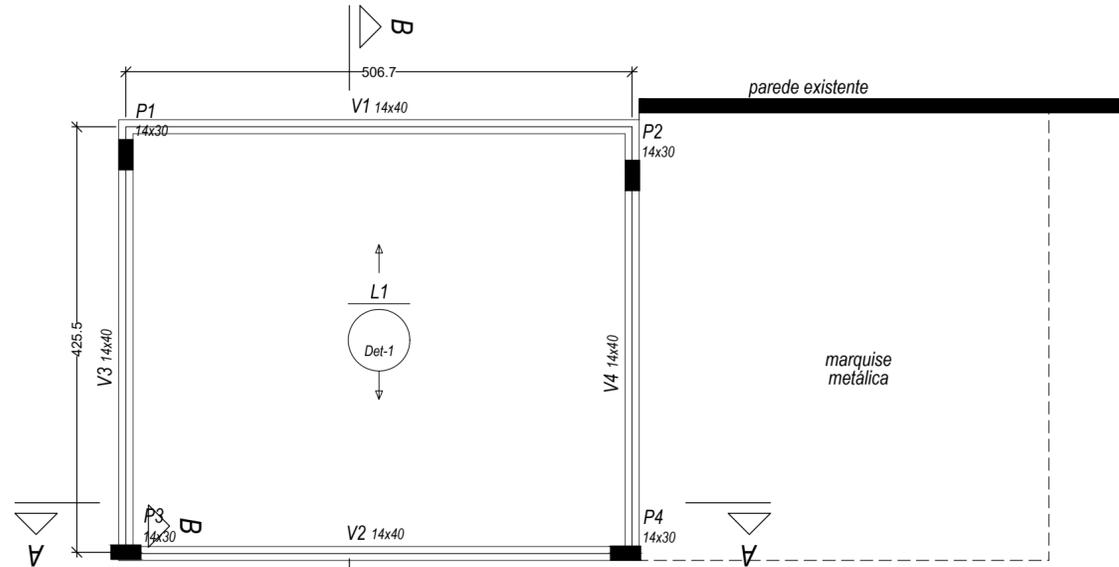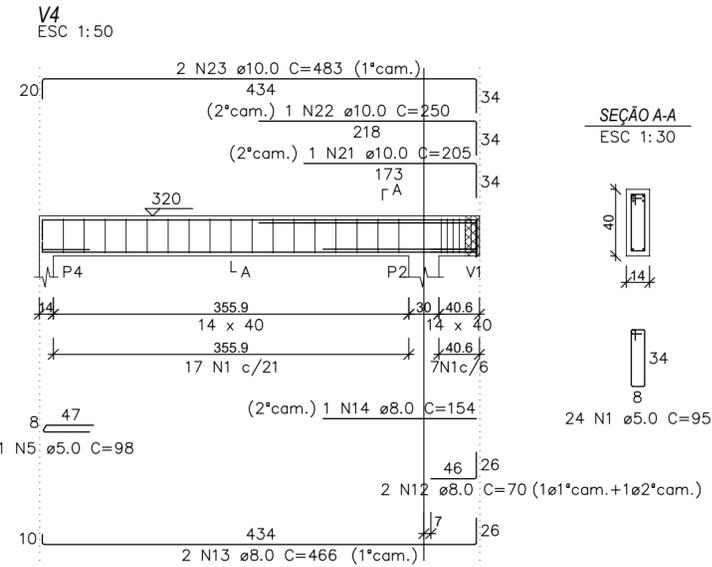

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	8.0	44.5	19.3
	10.0	43.2	29.3
CA60	5.0	112.9	20.5
			19.1
PESO TOTAL (kg)			
CA50		69.1	
CA60		19.1	

Volume de concreto (C-25) = 1.08 m³
Área de forma = 18.14 m²

Vigas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
V1	14x40	0	320
V2	14x40	0	320
V3	14x40	0	320
V4	14x40	0	320

Pilares			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
P1	14x30	0	320
P2	14x30	0	320
P3	14x30	0	320
P4	14x30	0	320

Legenda dos pilares	
	Pilar que morre

FORMA DO PAVIMENTO COBERTURA
escala 1:50

NOTAS:

- 1 - MEDIDAS E NÍVEIS EM CENTÍMETRO.
- 2 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA DA LAJE: 2 cm
- 3 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA DAS VIGAS: 3 cm
- 4 - ESTE PROJETO NÃO DEVERÁ SER MODIFICADO SEM A PRÉVIA ANÁLISE E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA, INCORRENDO EM ISENÇÃO DE RESP. DO MESMO.

Lajes					
Nome	Tipo	Altura (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)	Sobrecarga (kgf/m ²)
L1	Treliçada 1D	16	0	320	282

Blocos de enchimento				
Detalhe	Tipo	Nome	Dimensões (cm)	Quantidade
1	Lajota cerâmica	B12/30/20	12 30 20	260

Área de lajes			
Tipo	Altura (cm)	Bloco de Enchimento	Área (m ²)
Treliçada 1D	16	B12/30/20	20.34

OBS - O projeto das lajes treliçadas é orientativo, devendo o fabricante apresentar projeto próprio, observando entretanto as solicitações de carga e sentido de montagem da laje, apresentados neste documento.
O projeto deverá vir acompanhado da ART do responsável técnico, do fornecedor das lajes.




LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP
CNPJ 56.888.142/0001-91
Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo CEP. 14800-190, Araraquara - SP
Telefone (16) 3332-3416 logattitda@uol.com.br

COORDENAÇÃO / GESTÃO
ENGº FRANCISCO LOGATTI FILHO
CREA-600510807-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
Projeto	UPA CENTRAL AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE	Processo
Objeto	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	Arquivo CV-A2-004
Título	FORMA E VIGAS DO PAV. COBERTURA - RECEPÇÃO E ESPERA ADULTO	Folha nº 01/01
Local	AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA	Data 18/02/2024
Código		Escala Revisão INDICADA 00

Nº	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	PROJETISTA
00	EMISSÃO INICIAL	18.02.2024	

REVISÕES

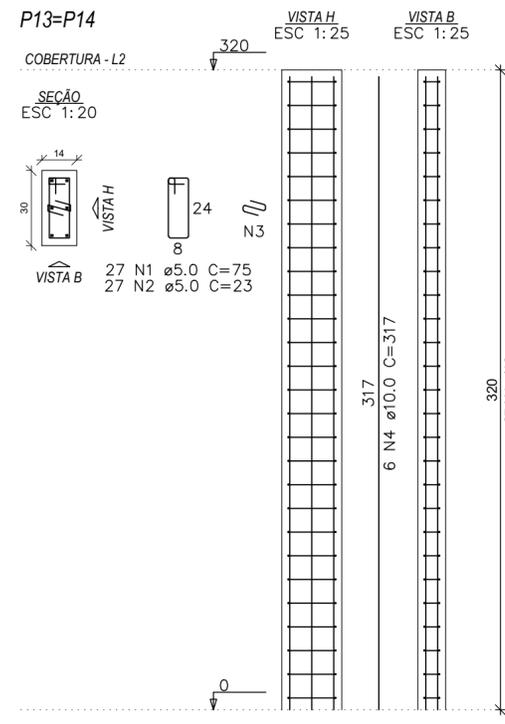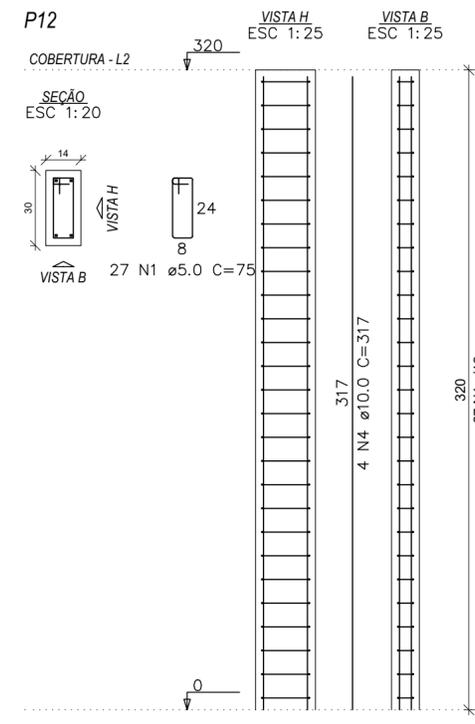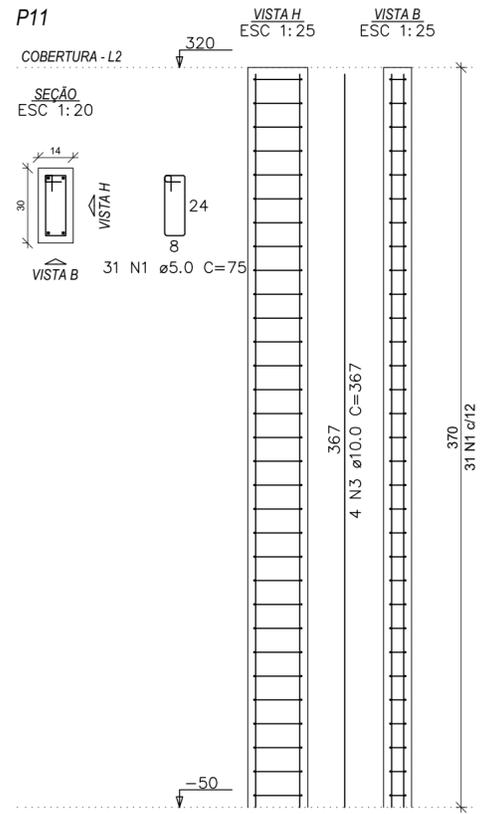

RELAÇÃO DO AÇO

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	112	75	8400
	2	5.0	54	23	1242
CA50	3	10.0	4	367	1468
	4	10.0	16	317	5072

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	10.0	190.2	129
CA60	5.0	298.6	50.6
PESO TOTAL (kg)			
CA50			129
CA60			50.6

Volume de concreto (C-25) = 1.96 m³
 Área de forma = 39.92 m²

- NOTAS:
- 1 - MEDIDAS E NÍVEIS EM CENTÍMETRO.
 - 2 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA: 3 cm
 - 3 - ESTE PROJETO NÃO DEVERÁ SER MODIFICADO SEM A PRÉVIA ANÁLISE E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA, INCORRENDO AINDA EM ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MESMO.

Nº	DESCRIÇÃO	EMIÇÃO	PROJETISTA
00	EMIÇÃO INICIAL	18.02.2024	
REVISÕES			

LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP





CNPJ 56.888.142/0001-91
 Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo CEP. 14800-190, Araraquara - SP
 Telefone (16) 3332-3416 logattiltda@uol.com.br

COORDENAÇÃO / GESTÃO

ENGº FRANCISCO LOGATTI FILHO
 CREA-600510807-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Projeto	UPA CENTRAL AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE	Processo	
Objeto	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	Arquivo	CV-A2-005
Título	PILARES DO PAV. TÉRREO - RECEPÇÃO E ESPERA ADULTO	Folha nº	01/01
Local	AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA	Data	18/02/2024
Código		Escala	Revisão
		INDICADA	00

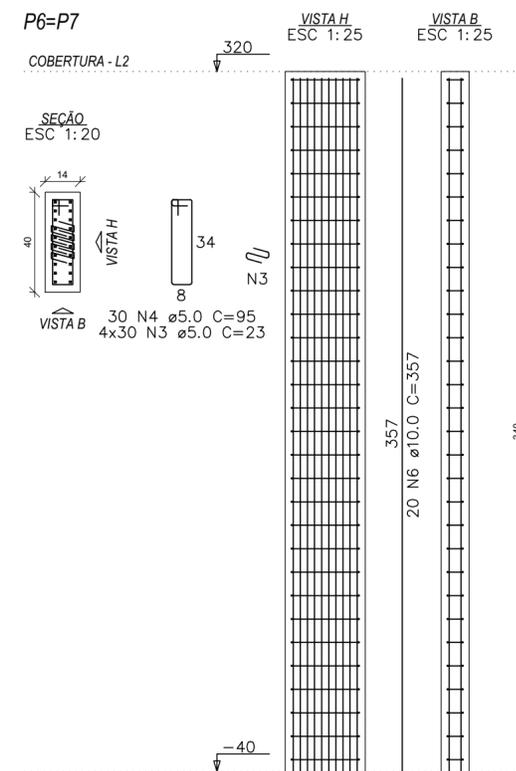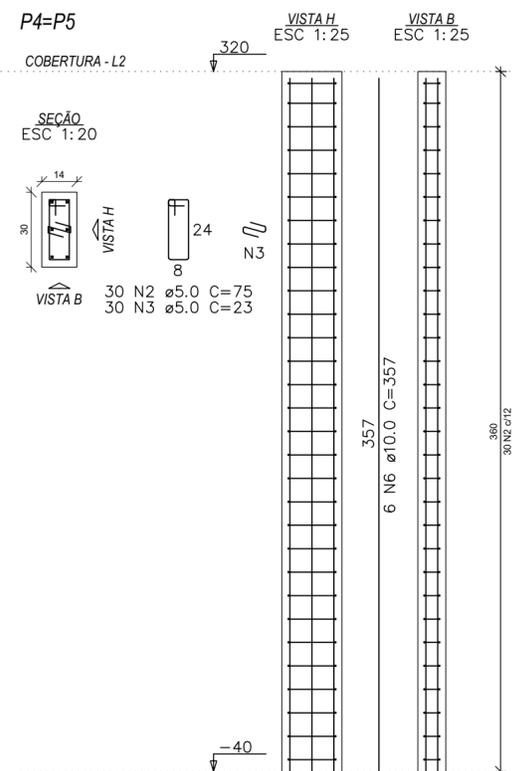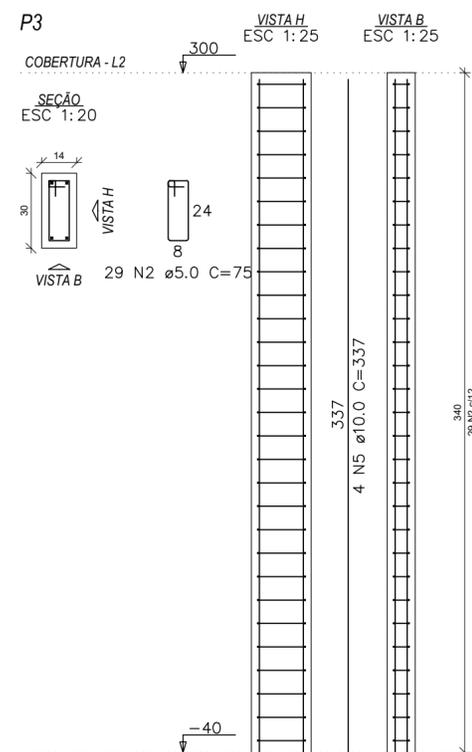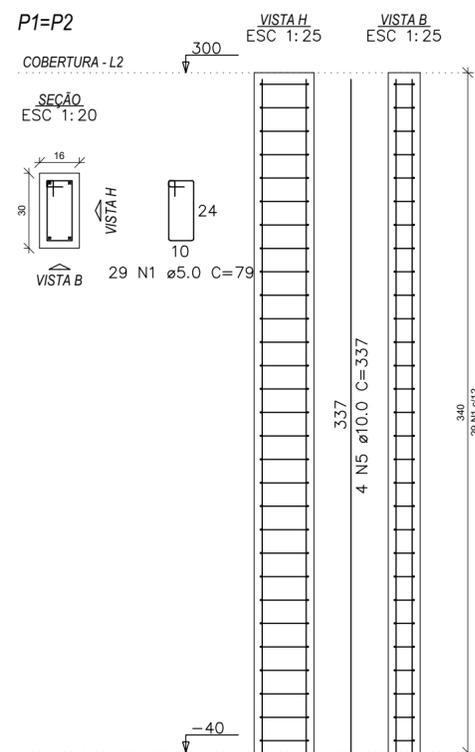

RELAÇÃO DO AÇO

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	58	79	4582
	2	5.0	89	75	6675
	3	5.0	300	23	6900
CA50	4	5.0	60	95	5700
	5	10.0	12	337	4044
	6	10.0	52	357	18564

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	10.0	226.1	153.4
CA60	5.0	238.6	40.4
PESO TOTAL (kg)			
CA50			153.4
CA60			40.4

Volume de concreto (C-25) = 1.18 m³
 Área de forma = 22.58 m²

- NOTAS:
- 1 - MEDIDAS E NÍVEIS EM CENTÍMETRO.
 - 2 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA: 3 cm
 - 3 - ESTE PROJETO NÃO DEVERÁ SER MODIFICADO SEM A PRÉVIA ANÁLISE E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA, INCORRENDO AINDA EM ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MESMO.

LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP



















CNPJ 56.888.142/0001-91
 Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo CEP. 14800-190, Araraquara - SP
 Telefone (16) 3332-3416 logattitda@uol.com.br

COORDENAÇÃO / GESTÃO
 ENGº FRANCISCO LOGATTI FILHO
 CREA-600510807-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
Projeto	UPA CENTRAL AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE	Processo
Objeto	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	Arquivo CV-A2-005
Título	PROJETO ESTRUTURAL ARMAÇÃO DOS PILARES PAV. TÉRREO - ESPERA PEDIÁTRICA	Folha nº 01/01
Local	AV. MARGINAL ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA - ARARAQUARA - SP	Data 14/02/2024
Código		Escala Revisão INDICADA 00

Nº	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	PROJETISTA
00	EMISSÃO INICIAL	14.02.2024	

REVISÕES

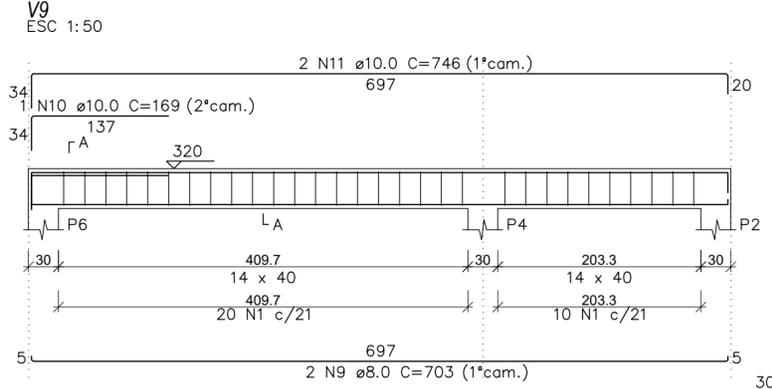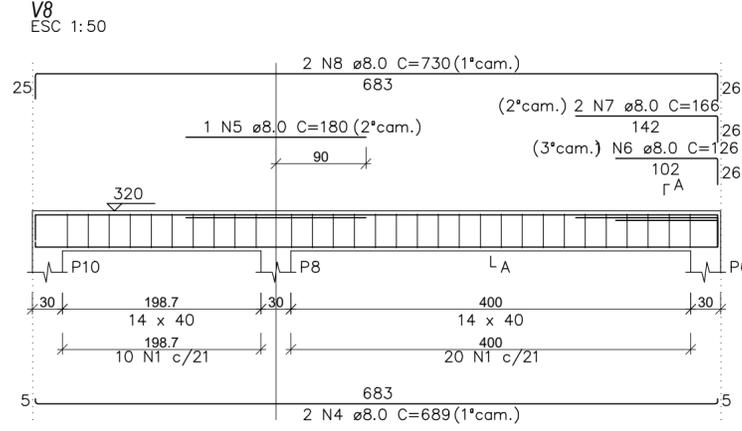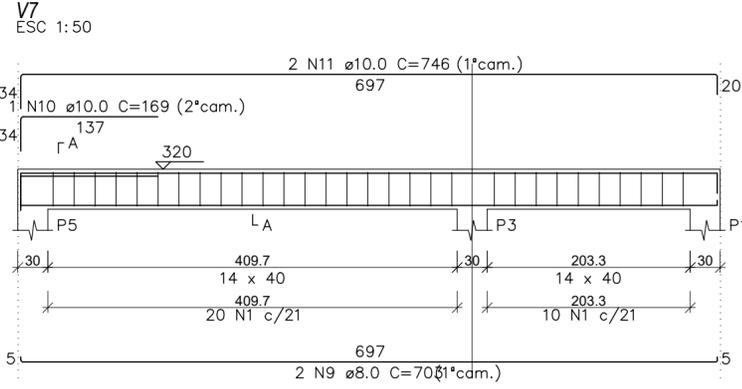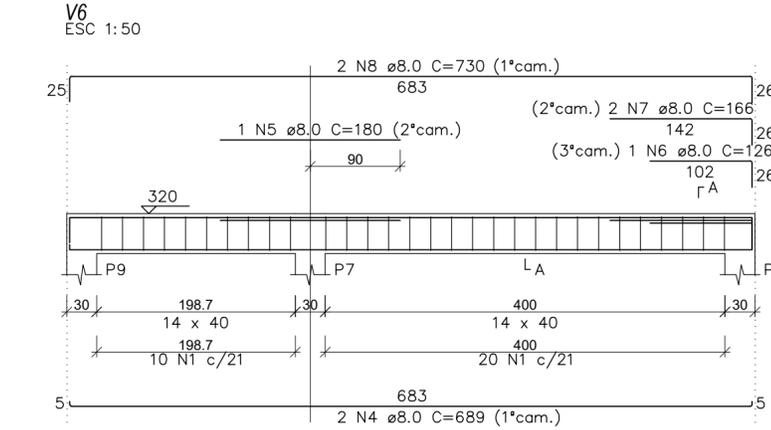

RELAÇÃO DO AÇO

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	200	95	19000
CA50	2	8.0	12	374	4488
	3	8.0	10	404	4040
	4	8.0	4	689	2756
	5	8.0	2	180	360
	6	8.0	2	126	252
	7	8.0	4	166	664
	8	8.0	4	730	2920
	9	8.0	4	703	2812
	10	10.0	2	169	338
	11	10.0	4	746	2984

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	8.0	182.9	79.4
CA60	10.0	33.2	22.5
CA60	5.0	190	32.2
PESO TOTAL (kg)			
CA50		101.9	
CA60		32.2	

Volume de concreto (C-25) = 2.30 m³
Área de forma = 43.27 m²

- NOTAS:**
- 1 - MEDIDAS E NÍVEIS EM CENTÍMETRO.
 - 2 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA: 3 cm
 - 3 - ESTE PROJETO NÃO DEVERÁ SER MODIFICADO SEM A PRÉVIA ANÁLISE E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA, INCORRENDO AINDA EM ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MESMO.


Nº	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	PROJETISTA
00	EMISSÃO INICIAL	16.02.2024	
REVISÕES			

LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP
CNPJ 56.888.142/0001-91
Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo CEP. 14800-190, Araraquara - SP
Telefone (16) 3332-3416 logattiltda@uol.com.br

COORDENAÇÃO / GESTÃO
ENGº FRANCISCO LOGATTI FILHO
CREA-600510807-SP


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Projeto	UPA CENTRAL AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE	Processo	
Objeto	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	Arquivo	CV-A2-005
Título	VIGAS DA COBERTURA - DIRETORIA	Folha nº	01/01
Local	AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA	Data	16/02/2024
Código		Escala	Revisão INDICADA 00

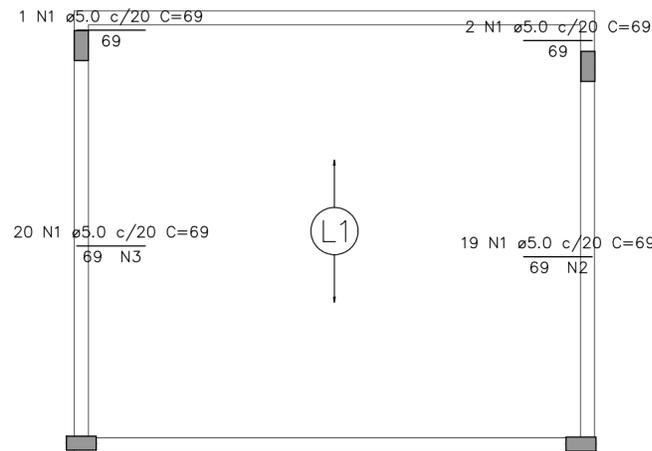


ARMAÇÃO NEGATIVA (EIXO X)
escala 1:50

Armaduras de distribuição	
Armadura	Armadura de distribuição
N1	4 N2 ø5.0 c/20 C=375
N1	4 N3 ø5.0 c/20 C=395

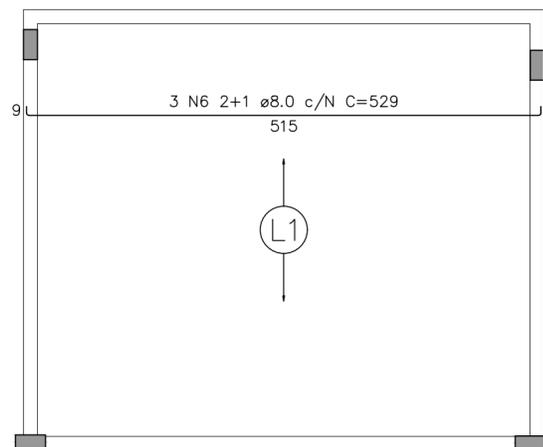


ARMAÇÃO POSITIVA (EIXO X)
escala 1:50

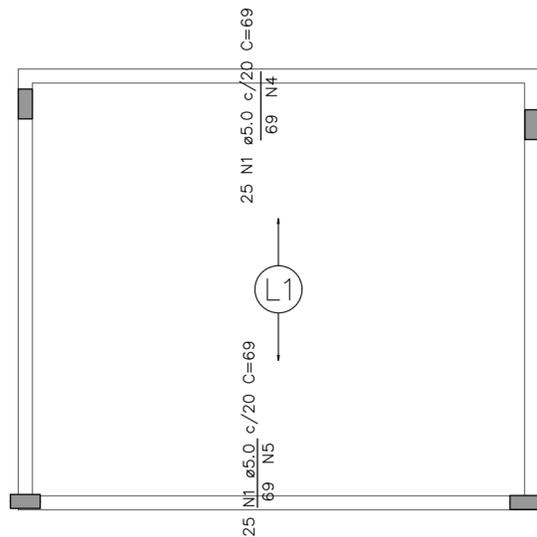

ARMAÇÃO NEGATIVA (EIXO Y)
escala 1:50

Armaduras de distribuição	
Armadura	Armadura de distribuição
N1	4 N4 ø5.0 c/20 C=507
N1	4 N5 ø5.0 c/20 C=494

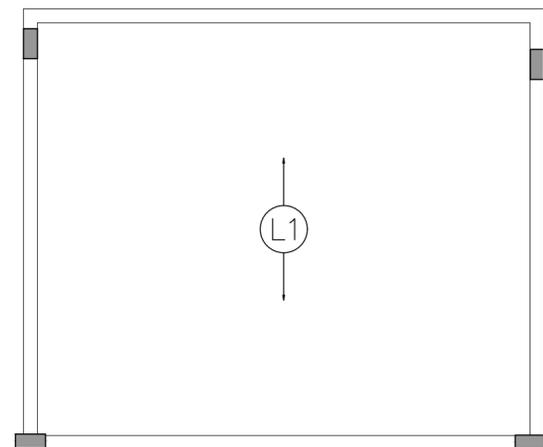

ARMAÇÃO POSITIVA (EIXO Y)
escala 1:50


RELAÇÃO DO AÇO

		Negativos X	Negativos Y	Positivos X	
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	92	69	6348
	2	5.0	4	375	1500
	3	5.0	4	395	1580
	4	5.0	4	507	2028
	5	5.0	4	494	1976
CA50	6	8.0	3	529	1587

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	8.0	15.9	6.9
CA60	5.0	134.3	22.8
PESO TOTAL (kg)			
CA50		6.9	
CA60		22.8	

Volume de concreto (C-25) = 1.28 m³
Área de forma = 0.00 m²

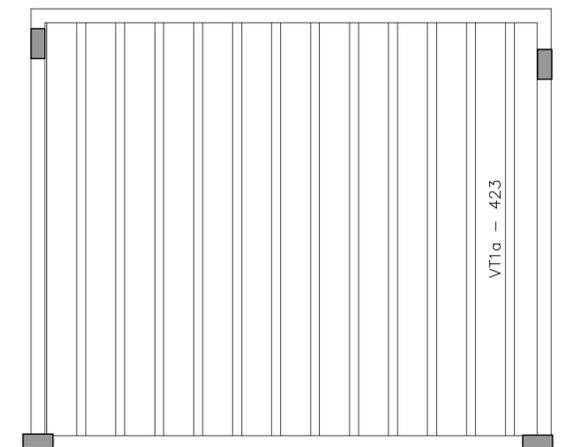

PLANTA DE VIGOTAS PRÉ-MOLDADAS
escala 1:50

NOTAS:



- 1 - MEDIDAS E NÍVEIS EM CENTÍMETRO.
- 2 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA: 2 cm
- 3 - ESTE PROJETO NÃO DEVERÁ SER MODIFICADO SEM A PRÉVIA ANÁLISE E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA, INCORRENDO AINDA EM ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MESMO.

LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP
 CNPJ 56.888.142/0001-91
 Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo CEP. 14800-190, Araraquara - SP
 Telefone (16) 3332-3416 logattitda@uol.com.br

COORDENAÇÃO / GESTÃO
 ENGº FRANCISCO LOGATTI FILHO
 CREA-600510807-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
Projeto	UPA CENTRAL AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE
Objeto	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO
Título	ARMAÇÃO DA LAJE DE COBERTURA - RECEPÇÃO E ESPERA ADULTO
Local	AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA
Código	
Processo	Arquivo CV-A2-006
Folha nº	01/01
Data	18/02/2024
Escala	Revisão INDICADA 00

Nº	DESCRIÇÃO	EMIÇÃO	PROJETISTA
00	EMIÇÃO INICIAL	18.02.2024	
REVISÕES			

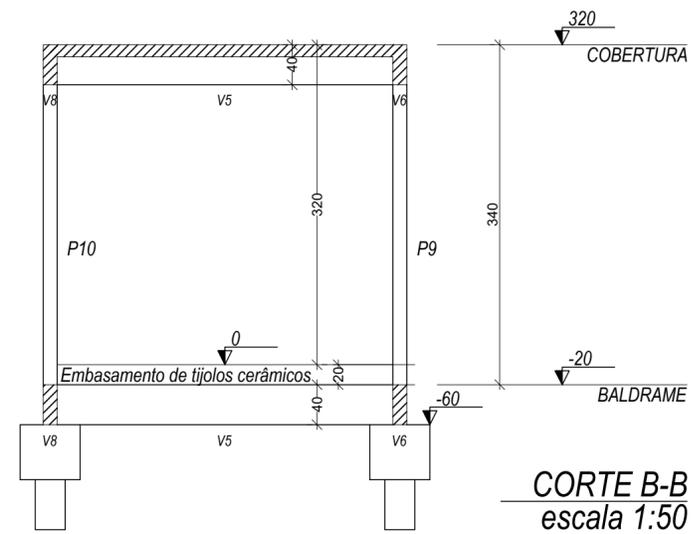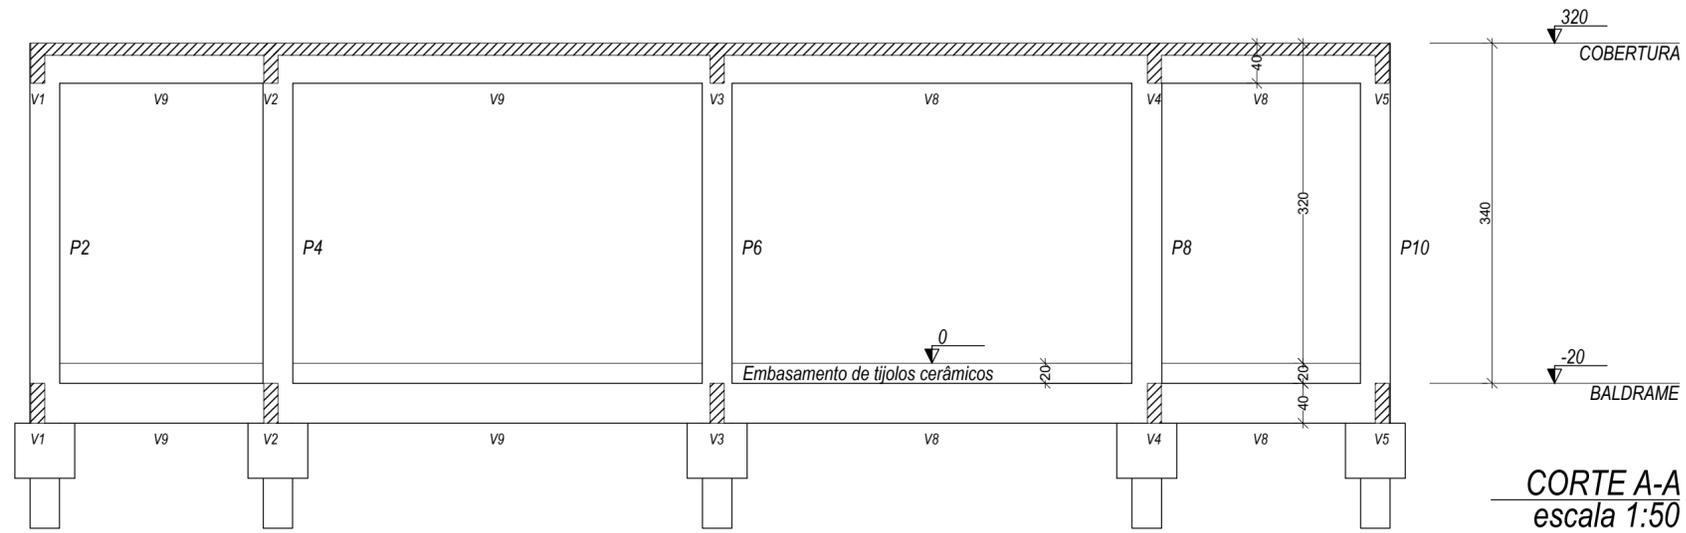







- NOTAS:
- 1 - MEDIDAS E NÍVEIS EM CENTÍMETRO.
 - 2 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA: 3 cm
 - 3 - ESTE PROJETO NÃO DEVERÁ SER MODIFICADO SEM A PRÉVIA ANÁLISE E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA, INCORRENDO AINDA EM ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MESMO.

LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP
 CNPJ 56.888.142/0001-91
 Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo CEP. 14800-190, Araraquara - SP
 Telefone (16) 3332-3416 logattiltda@uol.com.br

COORDENAÇÃO / GESTÃO
 ENGº FRANCISCO LOGATTI FILHO
 CREA-600510807-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
Projeto	UPA CENTRAL AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE
Objeto	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO
Título	CORTES - DIRETORIA
Local	AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA
Código	
Processo	Arquivo CV-A2-006
Folha nº	01/01
Data	16/02/2024
Escala	Revisão
INDICADA	00

Nº	DESCRIÇÃO	EMIÇÃO	PROJETISTA
00	EMIÇÃO INICIAL	16.02.2024	
REVISÕES			

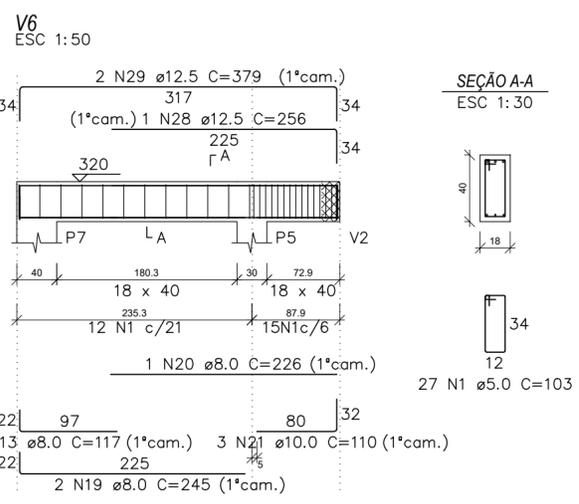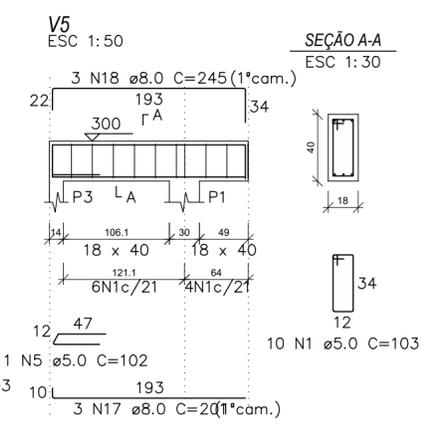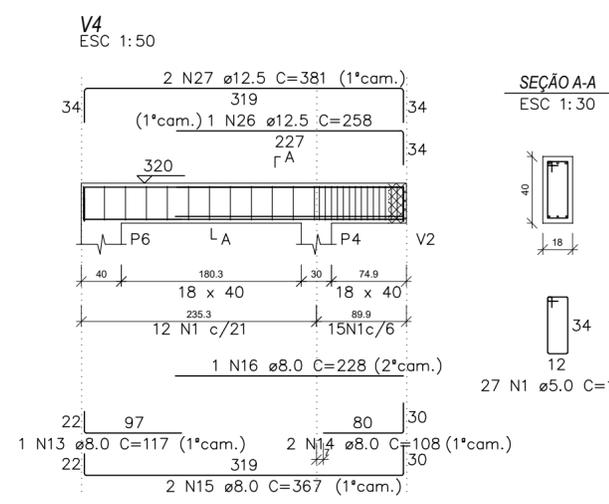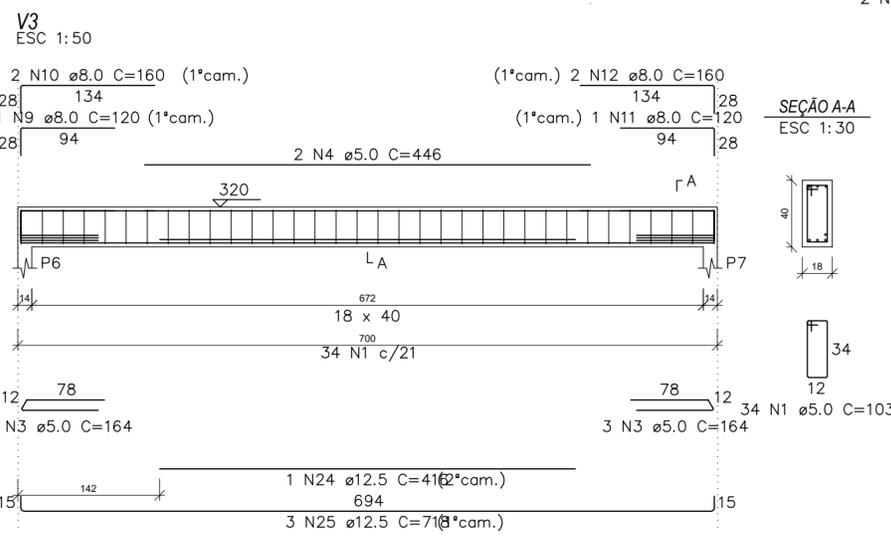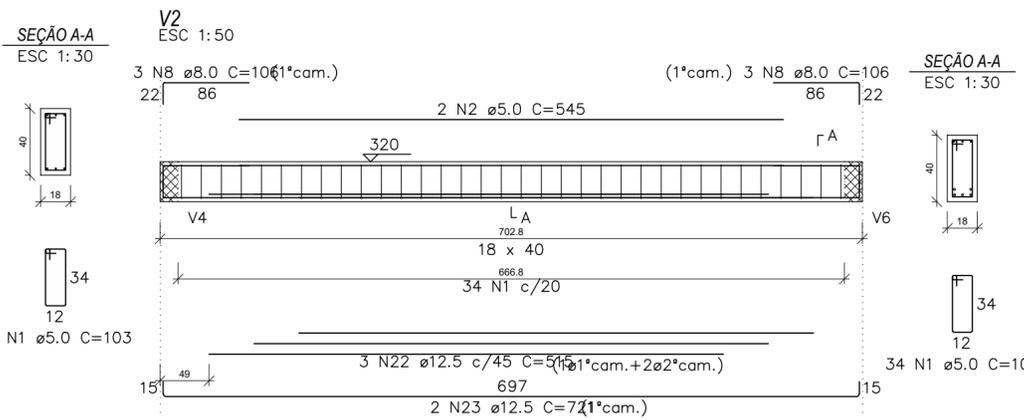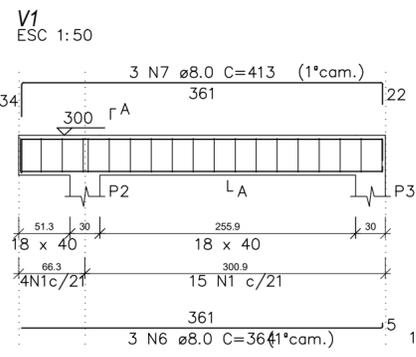

RELAÇÃO DO AÇO

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	151	103	15553
	2	5.0	2	545	1090
	3	5.0	6	164	984
	4	5.0	2	446	892
	5	5.0	1	102	102
CA50	6	8.0	3	364	1092
	7	8.0	3	413	1239
	8	8.0	6	106	636
	9	8.0	1	120	120
	10	8.0	2	160	320
	11	8.0	1	120	120
	12	8.0	2	160	320
	13	8.0	2	117	234
	14	8.0	2	108	216
	15	8.0	2	367	734
	16	8.0	1	228	228
	17	8.0	3	201	603
	18	8.0	3	245	735
	19	8.0	2	245	490
	20	8.0	1	226	226
	21	10.0	3	110	330
	22	12.5	3	515	1545
	23	12.5	2	721	1442
	24	12.5	1	416	416
	25	12.5	3	718	2154
	26	12.5	1	258	258
	27	12.5	2	381	762
	28	12.5	1	256	256
	29	12.5	2	379	758

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	8.0	73.1	31.7
	10.0	3.3	2.2
	12.5	75.9	80.4
CA60	5.0	186.2	31.6
PESO TOTAL (kg)			
CA50		114.4	
CA60		31.6	

Volume de concreto (C-25) = 1.84 m³
Área de forma = 25.65 m²


- NOTAS:
- 1 - MEDIDAS E NÍVEIS EM CENTÍMETRO.
 - 2 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA: 3 cm
 - 3 - ESTE PROJETO NÃO DEVERÁ SER MODIFICADO SEM A PRÉVIA ANÁLISE E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA, INCORRENDO AINDA EM ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MESMO.

LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP
 CNPJ 56.888.142/0001-91
 Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo CEP. 14800-190, Araraquara - SP
 Telefone (16) 3332-3416 logattiltda@uol.com.br

COORDENAÇÃO / GESTÃO
 ENGº FRANCISCO LOGATTI FILHO
 CREA-600510807-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
Projeto	UPA CENTRAL AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE	Processo	
Objeto	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	Arquivo	CV-A2-006
Título	PROJETO ESTRUTURAL VIGAS DA COBERTURA - ESPERA PEDIÁTRICA	Folha nº	01/01
Local	AV. MARGINAL ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA - ARARAQUARA - SP	Data	14/02/2024
Código		Escala	Revisão INDICADA 00

Nº	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	PROJETISTA
00	EMISSÃO INICIAL	14.02.2024	
REVISÕES			

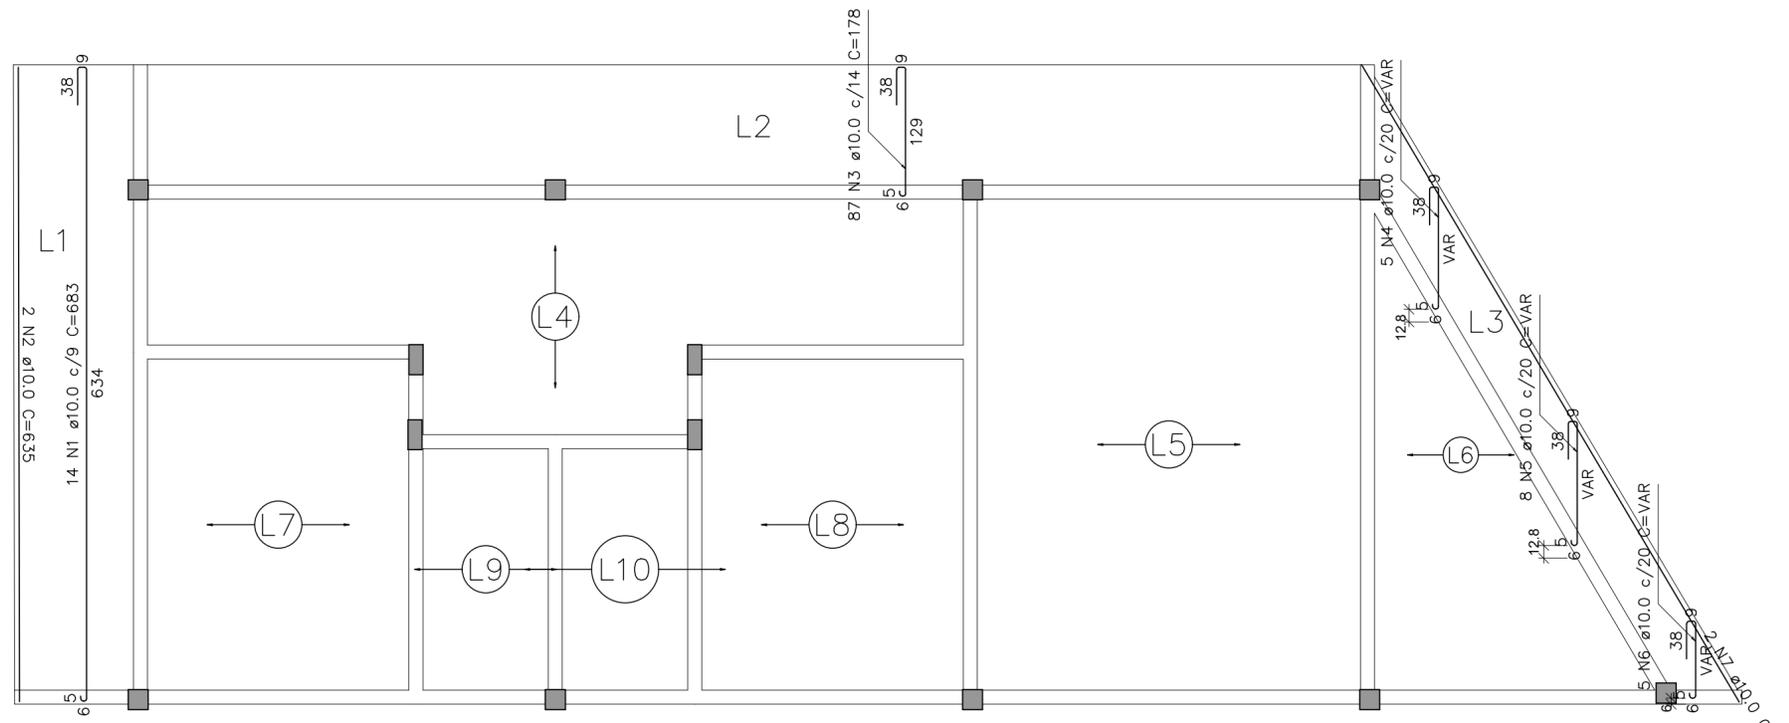

ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES (EIXO Y)
escala 1:50

Positivos Y


AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA50	1	10.0	14	683	9562
	2	10.0	2	635	1270
	3	10.0	87	178	15486
	4	10.0	5	VAR	VAR
	5	10.0	8	VAR	VAR
	6	10.0	5	VAR	VAR
	7	10.0	2	741	1482

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	10.0	306.7	208

PESO TOTAL (kg)	
CA50	208

Volume de concreto (C-25) = 0.00 m³
Área de forma = 0.00 m²

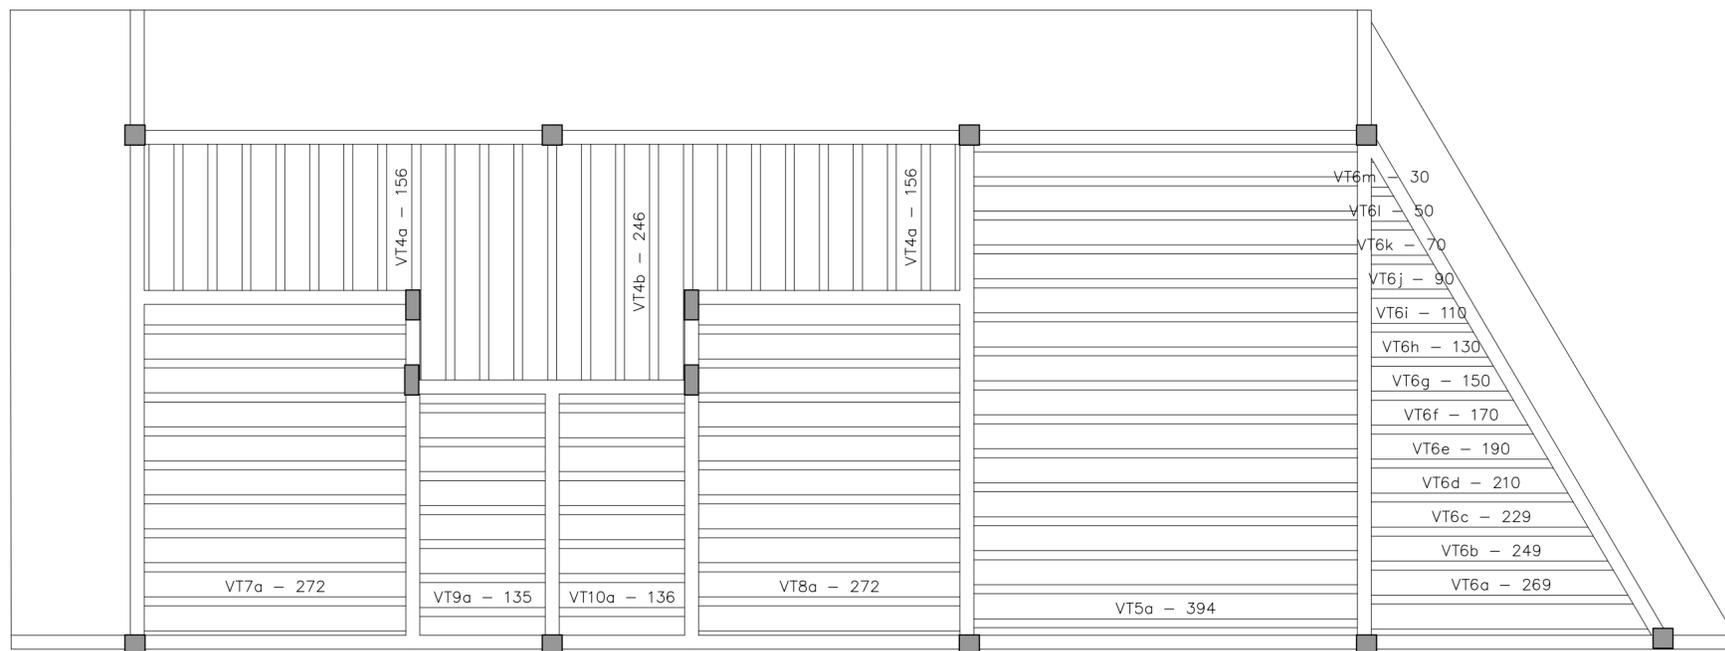

PLANTA DE VIGOTAS PRÉ-MOLDADAS
escala 1:50

NOTAS:


- 1 - MEDIDAS E NÍVEIS EM CENTÍMETRO.
- 2 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA: 3 cm
- 3 - ESTE PROJETO NÃO DEVERÁ SER MODIFICADO SEM A PRÉVIA ANÁLISE E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA, INCORRENDO AINDA EM ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MESMO.

LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP
 CNPJ 56.888.142/0001-91
 Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo CEP. 14800-190, Araraquara - SP
 Telefone (16) 3332-3416 logattitda@uol.com.br

COORDENAÇÃO / GESTÃO
 ENGº FRANCISCO LOGATTI FILHO
 CREA-600510807-SP


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
Projeto	UPA CENTRAL AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE
Objeto	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO
Título	ARMAÇÃO DAS LAJES DE COBERTURA - SAMU
Local	AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA
Código	
Processo	
Arquivo	CV-A2-007
Folha n°	02/02
Data	22/02/2024
Escala	INDICADA
Revisão	00

Nº	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	PROJETISTA
00	EMISSÃO INICIAL	22.02.2024	
REVISÕES			

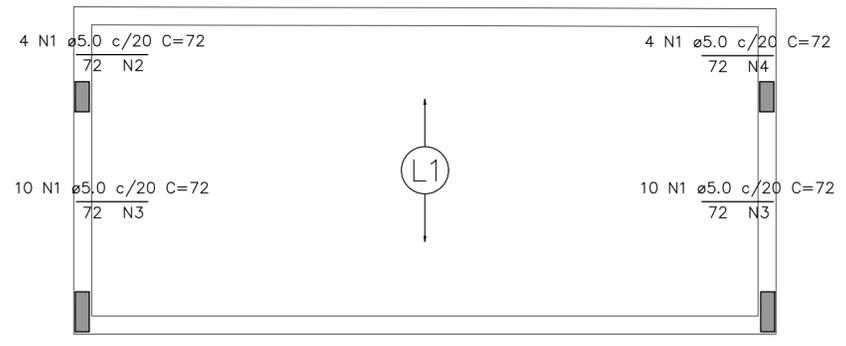


ARMAÇÃO NEGATIVA (EIXO X)
escala 1:50

Armaduras de distribuição	
Armadura	Armadura de distribuição
N1	4 N2 ø5.0 c/20 C=78
N1	4 N3 ø5.0 c/20 C=204
N1	4 N3 ø5.0 c/20 C=204
N1	4 N4 ø5.0 c/20 C=76

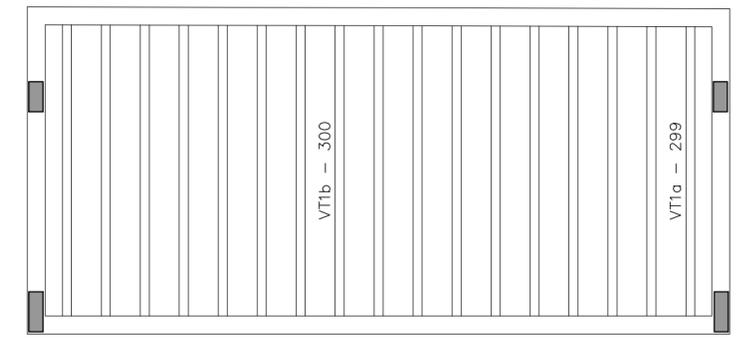

PLANTA DE VIGOTAS PRÉ-MOLDADAS
escala 1:50

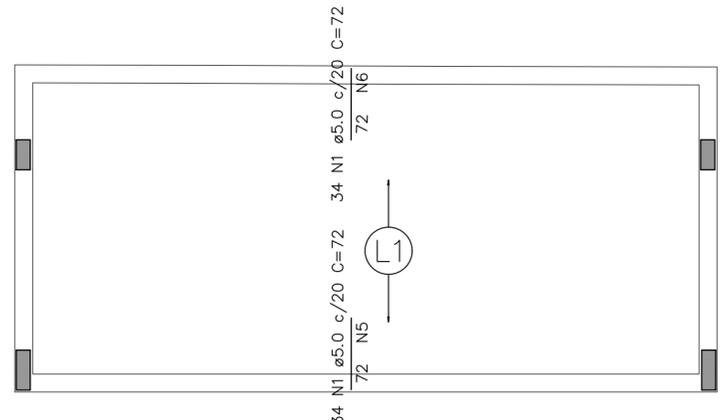

ARMAÇÃO NEGATIVA (EIXO Y)
escala 1:50

Armaduras de distribuição	
Armadura	Armadura de distribuição
N1	4 N5 ø5.0 c/20 C=686
N1	4 N6 ø5.0 c/20 C=685

RELAÇÃO DO AÇO


Negativos X Negativos Y

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	96	72	6912
	2	5.0	4	78	312
	3	5.0	8	204	1632
	4	5.0	4	76	304
	5	5.0	4	686	2744
	6	5.0	4	685	2740

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA60	5.0	146.4	24.8
PESO TOTAL (kg)			
CA60			24.8

Volume de concreto (C-25) = 1.18 m³
Área de forma = 0.00 m²

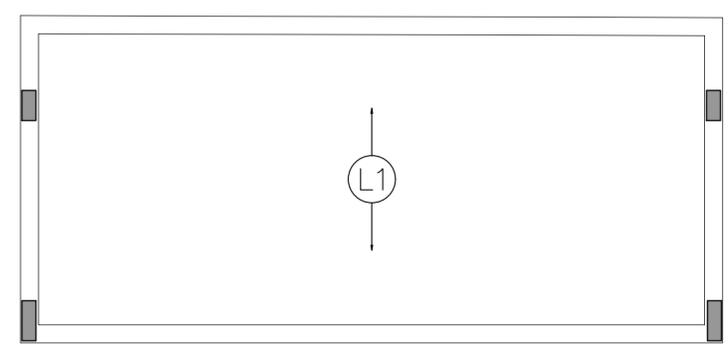

ARMAÇÃO POSITIVA (EIXO Y)
escala 1:50

OBS - O projeto das lajes treliçadas é orientativo, devendo o fabricante apresentar projeto próprio, observando entretanto as solicitações de carga e sentido de montagem da laje, apresentados neste documento.
O projeto deverá vir acompanhado da ART do responsável técnico, do fornecedor da laje.



- NOTAS:
- 1 - MEDIDAS E NÍVEIS EM CENTÍMETRO.
 - 2 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA: 3 cm
 - 3 - ESTE PROJETO NÃO DEVERÁ SER MODIFICADO SEM A PRÉVIA ANÁLISE E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA, INCORRENDO AINDA EM ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MESMO.

Nº	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	PROJETISTA
00	EMISSÃO INICIAL	14.02.2024	
REVISÕES			

LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP
 CNPJ 56.888.142/0001-91 Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo CEP. 14800-190, Araraquara - SP
 Telefone (16) 3332-3416 logattitda@uol.com.br

COORDENAÇÃO / GESTÃO
 ENGº FRANCISCO LOGATTI FILHO
 CREA-600510807-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
Projeto	UPA CENTRAL AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE
Objeto	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO
Título	PROJETO ESTRUTURAL ARMAÇÃO DA LAJE DE COBERTURA - ESPERA PEDIÁTRICA
Local	AV. MARGINAL ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA - ARARAQUARA - SP
Código	
Processo	Arquivo CV-A2-007
Folha nº	01/01
Data	14/02/2024
Escala	Revisão
INDICADA	00

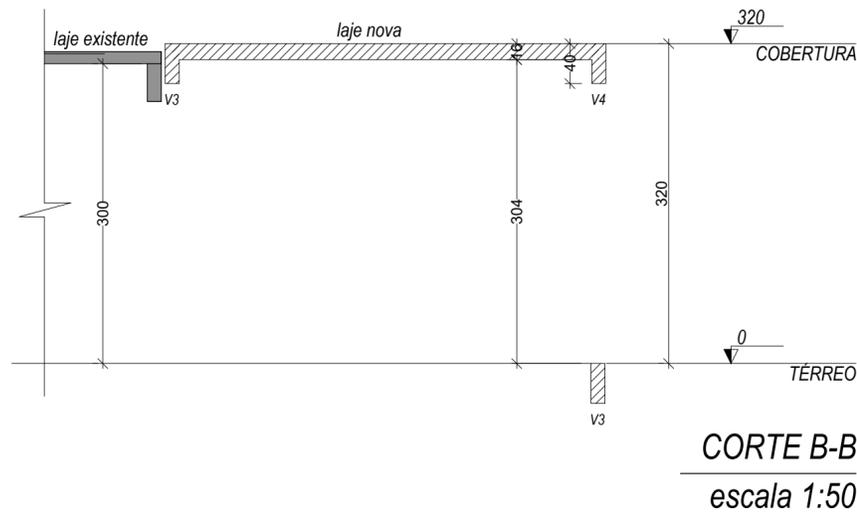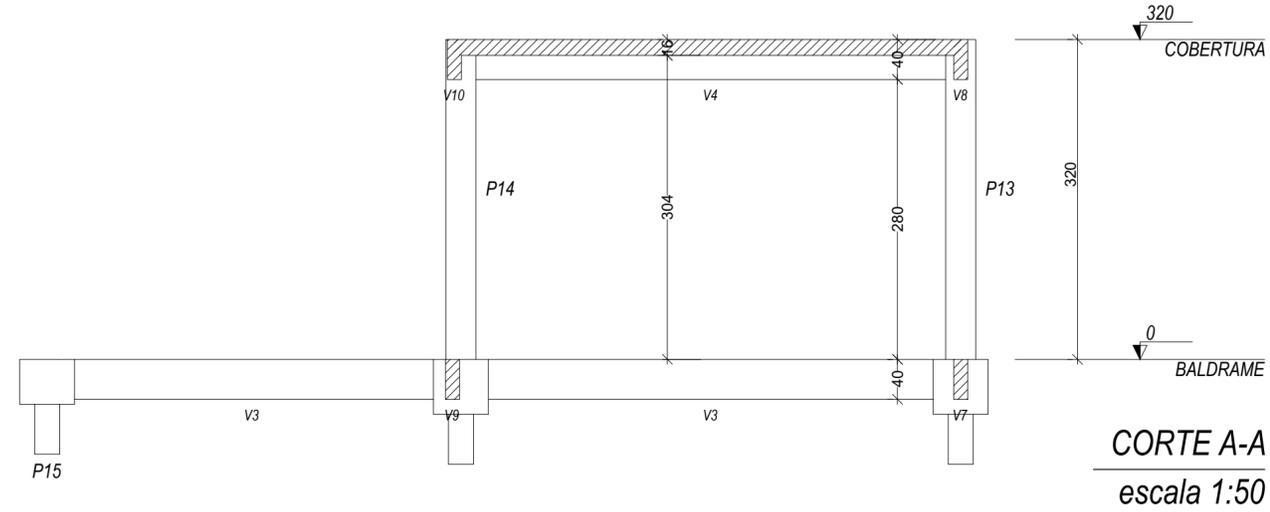


NOTAS:
1 - MEDIDAS E NÍVEIS EM CENTÍMETRO.

Nº	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	PROJETISTA
00	EMISSÃO INICIAL	18.02.2024	
REVISÕES			


LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP
 CNPJ 56.888.142/0001-91
 Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo CEP. 14800-190, Araraquara - SP
 Telefone (16) 3332-3416 logattitda@uol.com.br

COORDENAÇÃO / GESTÃO
 ENGº FRANCISCO LOGATTI FILHO
 CREA-600510807-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
Projeto	UPA CENTRAL AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE
Objeto	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO
Título	CORTES A-A e B-B - RECEPÇÃO E ESPERA ADULTO
Local	AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA
Código	
Processo	Arquivo CV-A2-007
Folha nº	01/01
Data	18/02/2024
Escala	INDICADA
Revisão	00

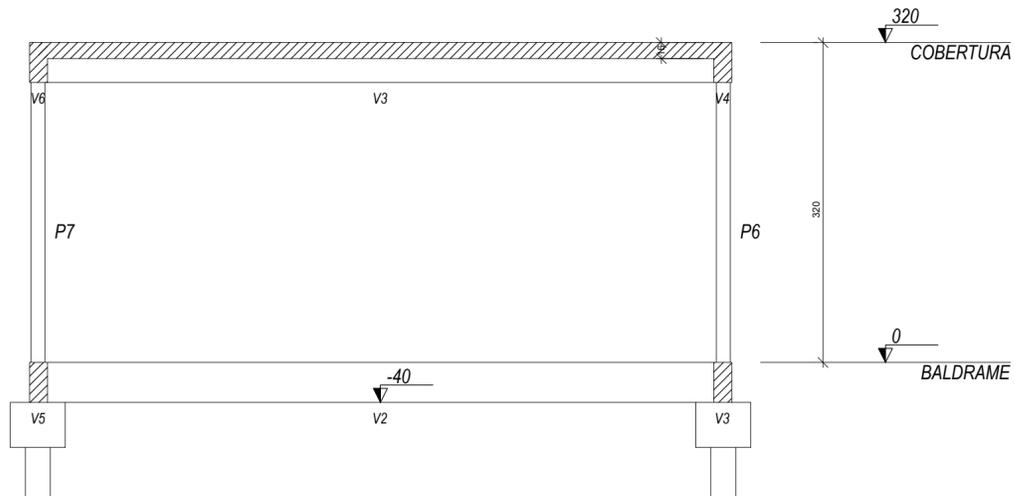

CORTE A-A
escala 1:50

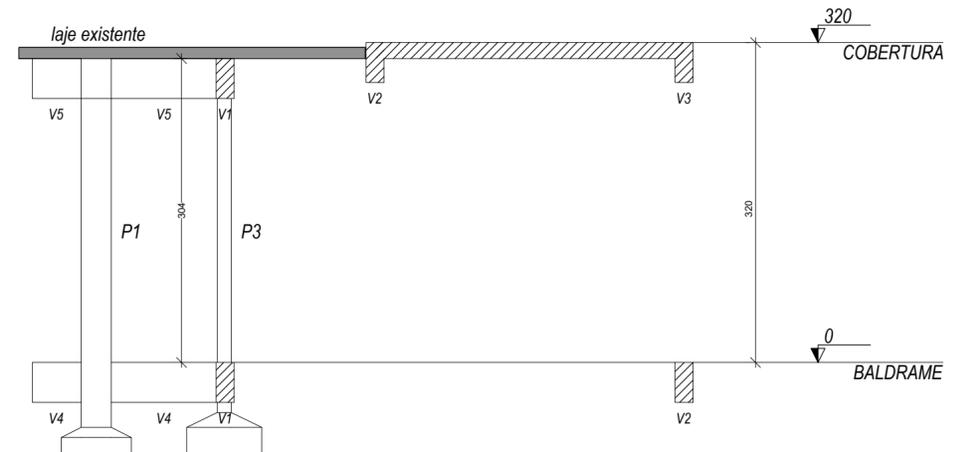

CORTE B-B
escala 1:50


- NOTAS:**
- 1 - MEDIDAS E NÍVEIS EM CENTÍMETRO.
 - 2 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA DA LAJE: 2 cm
 - 3 - ESTE PROJETO NÃO DEVERÁ SER MODIFICADO SEM A PRÉVIA ANÁLISE E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA, INCORRENDO AINDA EM ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MESMO.

Nº	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	PROJETISTA
00	EMISSÃO INICIAL	14.02.2024	
REVISÕES			


LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP
 CNPJ 56.888.142/0001-91 CEP. 14800-190, Araraquara - SP
 Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo logattiltda@uol.com.br
 Telefone (16) 3332-3416

COORDENAÇÃO / GESTÃO
 ENGº FRANCISCO LOGATTI FILHO
 CREA-600510807-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
Projeto	UPA CENTRAL AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE	Processo
Objeto	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	Arquivo CV-A2-008
Título	PROJETO ESTRUTURAL CORTES A-A e B-B - ESPERA PEDIÁTRICA	Folha nº 01/01
Local	AV. MARGINAL ANTÔNIA CAMARDO DE OLIVEIRA - ARARAQUARA - SP	Data 14/02/2024
Código		Escala Revisão INDICADA 00

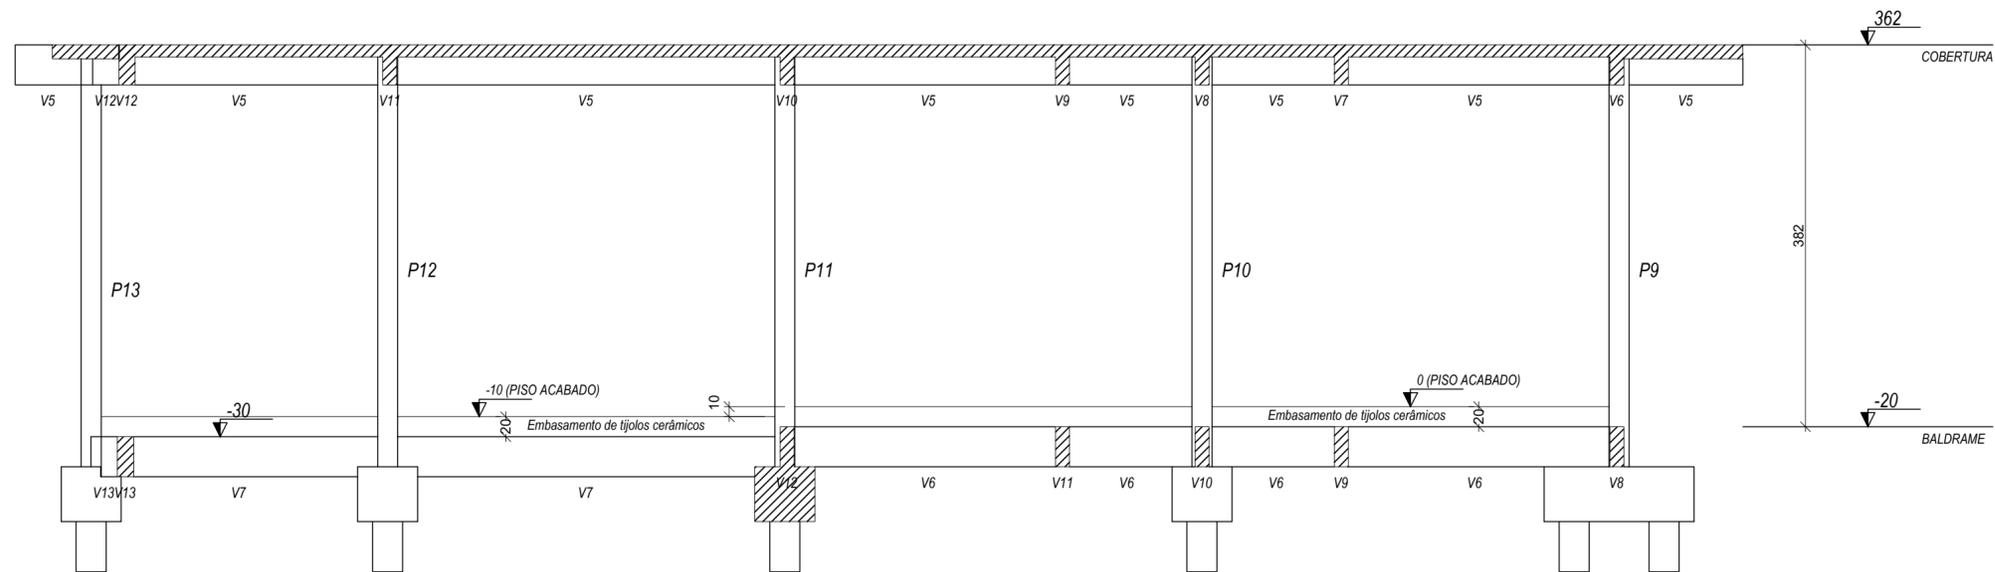

CORTE A-A
escala 1:50

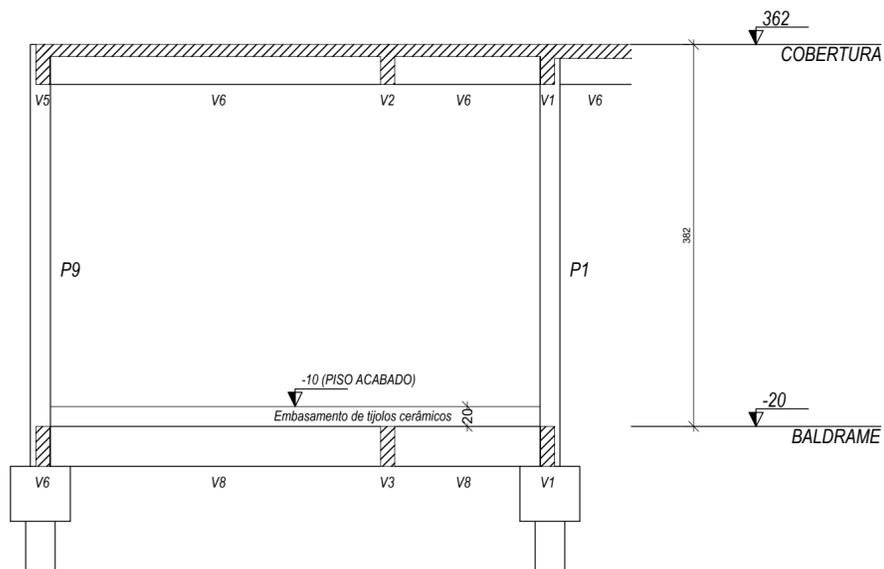

CORTE B-B
escala 1:50

- NOTAS:
- 1 - MEDIDAS E NÍVEIS EM CENTÍMETRO.
 - 2 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA: 3 cm
 - 3 - ESTE PROJETO NÃO DEVERÁ SER MODIFICADO SEM A PRÉVIA ANÁLISE E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA, INCORRENDO AINDA EM ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MESMO.

LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP
 CNPJ 56.888.142/0001-91
 Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo CEP. 14800-190, Araraquara - SP
 Telefone (16) 3332-3416 logattiltda@uol.com.br

COORDENAÇÃO / GESTÃO
 ENGº FRANCISCO LOGATTI FILHO
 CREA-600510807-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
Projeto	UPA CENTRAL AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE
Objeto	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO
Título	CORTES A-A e B-B - SAMU
Local	AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA
Código	
Processo	
Arquivo	CV-A2-008
Folha nº	01/01
Data	22/02/2024
Escala	Revisão
INDICADA	00

REVISÕES			
Nº	DESCRIÇÃO	EMIÇÃO	PROJETISTA
00	EMIÇÃO INICIAL	22.02.2024	

Proc. Administrativo 38- 20.849/2024

De: Salua P. - SDU

Para: SPFIN-CLCCP-GLIC - Gerência de Licitações

Data: 25/04/2024 às 16:07:47

Prezado,

Seguem peças gráficas complementares em arquivo compactado.

Att.

—

Sálua Kairuz Manoel Poletto

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Anexos:

3_Estrutural_e_Fundacoes_UPA_Central.rar

Proc. Administrativo 39- 20.849/2024

De: Luiz T. - SPFIN-CLCCP-GLIC

Para: SPFIN-CLCCP-GLIC - Gerência de Licitações - A/C Giuliano G.

Data: 25/04/2024 às 16:29:36

Setores envolvidos:

SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CACV, SMS-CAB, SMS-CUE, SDU-CEPU, SOSP-COP, PGM-SUB-ADM,
SPFIN-CLCCP-GCOMP, SPFIN-CLCCP-GLIC, SMS-CGSA-GCONV, SOSP-COP-GOEP, SOSP-COP-GFO

Contratação de empresa - REFORMA UPA CENTRAL

Segue comunicado para publicação.

—

Luiz Gustavo Camarani Toledo

Gerente

Anexos:

COMUNICADO_II.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – 3º Andar - Centro – Cep.14801-901
Fone: (16) 3301-5256 Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

COMUNICADO II

**CONCORRÊNCIA 019/2024
DE 16 DE ABRIL DE 2024
MENOR PREÇO GLOBAL**

Araraquara, 25 de abril de 2024.

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA CENTRAL – “AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE” - LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTA EDITAL.”

Vimos, através deste, tendo em vista manifestação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, comunicar que encontram-se disponíveis no endereço: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> peças gráficas complementares para melhor instrução do processo licitatório.

Era o que tínhamos a comunicar.

LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO

Agente de Contratação

Assinado por 1 pessoa: LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/2687-B36C-DA68-6FE9> e informe o código 2687-B36C-DA68-6FE9





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2687-B36C-DA68-6FE9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO (CPF 287.XXX.XXX-09) em 25/04/2024 16:30:09 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/2687-B36C-DA68-6FE9>

Proc. Administrativo 40- 20.849/2024

De: Giuliano G. - SPFIN-CLCCP-GLIC

Para: SPFIN-CLCCP-GLIC - Gerência de Licitações

Data: 29/04/2024 às 11:15:58

Prezado, [Luiz Gustavo Camarani Toledo - SPFIN-CLCCP-GLIC](#)

Seguem as publicações solicitadas no despacho nº 39

—

Giuliano Cezar Garcia
Agente de Contratação

Anexos:

DOE_COMUNICADO_II_CC_19_2024_publicacoes.pdf

DOU_COMUNICADO_II_CC_19_2024_publicacoes.pdf

FOLHA_COMUNICADO_II_CC_19_2024_publicacoes.pdf

GAZETA_COMUNICADO_II_CC_19_2024_publicacoes.pdf

11.326/2006, de forma individual, por meio da modalidade de Compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos, conforme especificações descritas neste edital, visando atender prioritariamente as famílias em situação de vulnerabilidade social cadastradas na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, mediante a distribuição de cestas de hortifrutis nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), podendo ainda fornecer os alimentos ao público beneficiário das entidades socioassistenciais e programas sociais do município, contribuindo desta forma para a garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA), COMUNICAR o que segue:

1) Conistou erroneamente no Anexo II – Modelo de Proposta 16 itens, quando o correto seria 14 itens. Favor desconsiderar os itens 15 e 16.

2) Conistou erroneamente na tabela do item 1.1.2 -Valores máximos a serem pagos em seu item 5, a quantia de 1.500 Kgs de café, quando o correto é o que deve ser considerado 1.500 pacotes de café em embalagem de 500 grs.

Era o que tínhamos a esclarecer.
Araraquara, 25 de abril de 2024
EDSON SANTOS DA SILVA
Agente de Contratação
ERICK VINICIUS BERTOLINI
Gerente de Agricultura Familiar
ESCLARECIMENTO
CHAMADA PÚBLICA N° 001/2024
DISPENSA N° 1092/2024
PROCESSO N° 5608/2024 de 26 de março de 2024

Vimos, através deste, em relação ao certame cujo objeto é aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadram nas disposições da Lei n° 11.326/2006, de forma individual, por meio da modalidade de Compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos, conforme especificações descritas neste edital, visando atender prioritariamente as famílias em situação de vulnerabilidade social cadastradas na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, mediante a distribuição de cestas de hortifrutis nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), podendo ainda fornecer os alimentos ao público beneficiário das entidades socioassistenciais e programas sociais do município, contribuindo desta forma para a garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA), esclarecer o que segue: A integra da resposta ao pedido de esclarecimento se encontra disponível no site do Município através do link, <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas>

Era o que tínhamos a esclarecer.
Araraquara, 25 de abril de 2024
EDSON SANTOS DA SILVA
Agente de Contratação
ERICK VINICIUS BERTOLINI

Gerente de Agricultura Familiar
**COMUNICADO II
CONCORRÊNCIA 019/2024 DE 16 DE ABRIL DE 2024
MENOR PREÇO GLOBAL**
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPB CENTRAL – AMÉLIA BERNARDINO CULTRALE - LOCAL: AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTA EDITAL.

Vimos, através deste, tendo em vista manifestação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, comunicar que encontram-se disponíveis no endereço: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> peças gráficas complementares para melhor instrução do processo licitatório.

Era o que tínhamos a comunicar.
Araraquara, 25 de abril de 2024.
LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO
Agente de Contratação

**COMUNICADO II
CONCORRÊNCIA 020/2024
DE 18 DE ABRIL DE 2024
MENOR PREÇO GLOBAL**
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM DO RIBEIRÃO DO OURO - Local: CÔRREGO DA SERVIDÃO, CÔRREGO CAPO DO PAIVA E CÔRREGO DO RIBEIRÃO DO OURO – ARARAQUARA/SP, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTA EDITAL.

Tendo em vista pedidos de esclarecimentos abaixo, conforme manifestação da Secretaria de Obras e Serviços públicos, vimos expor o que segue: A integra das respostas ao pedido de esclarecimento se encontra disponibilizada no site do Município através do link, <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas>

Era o que tínhamos a esclarecer.
Araraquara, 25 de abril de 2024
LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO
Agente de Contratação
RATIFICAÇÃO

A Secretária Municipal de Cultura, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, COMUNICA que RATIFICA nos termos consubstanciados do Parecer da Comissão Permanente de Licitações n° 02/2024, em conformidade com o Artigo 74, inciso I da Lei 14.133/21, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 028/2024, PROCESSO N° 6036/2024, que se destina à PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO PARA A CONTRATAÇÃO DO CANTOR CÉSAR MC PARA A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DENOMINADO “DO MORRO DO QUADRO PRO MUNDO” NO DIA 01/05/2024, A PARTIR DAS 18H PARA CELEBRAR A FESTA DO TRABALHADOR NA PRAÇA SCALAMANDRÉ SOBRINHO, junto à CÉSAR MC PRODUÇÕES LTDA, pelo valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Araraquara, 25 de abril de 2024.
TERESA CRISTINA TELAROLLI
Secretária Municipal de Cultura

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO N.º 5.457/2.024
MODALIDADE CONCORRÊNCIA PUBLICA N.º 006/2024
CONTRATO: N.º 004/2024
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

CONTRATADA: DOURADO CONSTRUTORA LTDA - EPP
OBJETO: “EXECUÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE LED DAS PISCINAS DO COMPLEXO ESPORTIVO DA FONTE LUMINOSA”, localizado na Rua Mauro Pinheiro S/Nº-Fonte Luminosa, nesta cidade. Conforme justificativa e projeto anexo.
VALOR: R\$ 1.198.000,00 (Hum milhão, cento e noventa e oito mil reais).

VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias contados da sua assinatura. Havendo prorrogação no prazo de execução será acrescentado o mesmo prazo na validade do Contrato.

Araraquara, 25 de Abril de 2.024
MILENA MALHEIROS PAVANELLI
Secretária de Esportes e Lazer
RATIFICAÇÃO

A Secretária Municipal de Esportes e Lazer, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, COMUNICA que RATIFICA nos termos consubstanciados do Parecer Técnico n° 004/2024, em conformidade com o Artigo 74, inciso I da Lei 14.133/21, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 023/2024, PROCESSO N° 5.815/2024 que se destina à LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AV. QUEIROZ FILHO,

N° 872, NESTA CIDADE, MATRICULA N° 4334, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, PARA ABRIGAR A EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO, junto a IMOBILIARIA SÃO PAULO S/S LTDA, pelo valor total de R\$ 10.800,00 (Dez mil e oitocentos reais).

Araraquara, 25 de Abril de 2.024
MILENA MALHEIROS PAVANELLI
Secretária de Esportes e Lazer

ARCO-ÍRIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCO-ÍRIS

Extrato de Ata Contrato n° 01/2024, Ata de Registro de Preços n° 01/2024, PREGÃO N° 03/2024-P.M. de Arco-Íris-Contratada- NOROMIX CONCRETO S/A -Objeto: aquisição de até 3000 (três mil) toneladas de PEDRAS B.G.S. (BRITA GRADUADA SIMPLES), para serem utilizadas na conservação de estradas rurais. Valor total R\$ 168.750,00 -Arco-Íris, 24/04/2024.

Extrato de Ata Contrato n° 02/2024, Ata de Registro de Preços n° 01/2024, PREGÃO N° 03/2024-P.M. de Arco-Íris-Contratada- DIEGO PANINI E CIA LTDA -Objeto: aquisição de até 3000 (três mil) toneladas de PEDRAS B.G.S. (BRITA GRADUADA SIMPLES), para serem utilizadas na conservação de estradas rurais. Valor total R\$ 71.250,00 -Arco-Íris, 24/04/2024.

AREALVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 032/2024

OBJETO: A presente licitação tem por objeto, a Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.

DATA E HORA DA SESSÃO PÚBLICA: 20/05/2024 às 09h00 (horário de Brasília).

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço por item
MODO DE DISPUTA: Aberto
AMOSTRA: Não
PREFERÊNCIA ME/PPP/EQUIPARADAS: Sim
LINK: SCPI Portal de Compras (<http://portaltransparencia.areaspa.gov.br:5885/comprasedital/>)
AREALVA, 25 DE ABRIL DE 2024.
ELSON BANUTH BARRETO
PREFEITO MUNICIPAL DE AREALVA

ARUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

CHAMADA PÚBLICA N° 002/2024R Trata da realização de Chamada n° 002/2024R a que alude a Lei Municipal n° 2.251 de 21 de agosto de 2009, que dispõe sobre o Programa Municipal de Organizações Sociais e dá outras providências. O Secretário Municipal de Saúde e Bem-Estar Animal de Arujá, em cumprimento ao disposto na Lei Municipal n° 2.251 de 21 de agosto de 2009, em especial os artigos 9º e 10º do capítulo III do referido Diploma Legal, resolve: Realizar a presente Chamada Pública das entidades sem fins lucrativos, qualificadas como Organização Social de Saúde, nos termos da Lei Municipal n° 2.251 de 21 de agosto de 2009, que tenham interesse em celebrar Contrato de Gestão com a Prefeitura Municipal de Arujá para prestar atendimento no Pronto Atendimento Infantil 24 horas – Pró-Criança manifestando, por escrito, seu interesse perante o Prefeito Municipal de Arujá, no período de 29/04/2024 a 28/05/2024.

As entidades qualificadas interessadas deverão apresentar os ENVELOPES: 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, 02 – ATESTADOS DE CAPACIDADE GERENCIAL / EXPERIÊNCIA EMITIDOS POR ORGANISMO RECONHECIDO e 03 – DA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E PLANILHA FINANCEIRA, até as 16h30min do dia 28/05/2024 com a abertura no dia 29/05/2024 (quarta-feira) às 9h (presença facultativa dos interessados) dos envelopes 01 e 02.

O Edital completo poderá ser solicitado através do e-mail: pma.licitacoes@arujá.sp.gov.br ou serão fornecidos em pendrive, devendo o interessado apresentá-lo para a cópia no departamento de compras sito à Rua José Basílio Alvarenga, 90 – Vila Flora Regina – Arujá, a partir de 29/04/2024, das 8h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h30 e também através do site oficial do Município: www.arujá.sp.gov.br.

Informações pelo fone: (11) 4652-7609 – depto de compras.
Dr. Leonardo Santos dos Reis
Secretário Municipal de Saúde e Bem estar animal
Prefeitura Municipal de Arujá, 25 de abril de 2024

ASSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

COMUNICADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
Ref.: Processo 195/23 - Concorrência 2/23 - Alienação do domínio pleno de imóvel de propriedade da Prefeitura Municipal de Assis. Licitação HABILITADAS: ANDERSON ABEJANEDO RIBEIRO 27131614874 - CNPJ nº 43.649.204/0001-60; ANTONIO JOSE DE CARVALHO ALVES - ME. - CNPJ nº 55.420.381/0001-93; AUTOTUDO PRODUTOS AUTOMOTIVOS - CNPJ nº 05.912.242/0001-75 - P01; AUTOTUDO PRODUTOS AUTOMOTIVOS - CNPJ nº 05.912.242/0001-75 - P02; AVANT ENGENHARIA & CONSULTORIA - CNPJ nº 53.427.905/0001-09; BLAT ESTRUTURAS MATAÍCAS LTDA - CNPJ nº 45.964.087/0001-55 - P01; BLAT ESTRUTURAS MATAÍCAS LTDA - CNPJ nº 45.964.087/0001-55 - P02; BMN ALVES TRANS E EQUIP. AGRÍCOLAS - CNPJ nº 23.742.148/0001-05; BRUNO GABRIEL SANTOS NAZIAZENO - CNPJ nº 14.409.614/0001-36 - P01; BRUNO GABRIEL SANTOS NAZIAZENO - CNPJ nº 14.409.614/0001-36 - P02; BRUNO GABRIEL SANTOS NAZIAZENO - CNPJ nº 14.409.614/0001-36 - P03; BRUNO GABRIEL SANTOS NAZIAZENO - CNPJ nº 14.409.614/0001-36 - P04; CTENGE OBRAS E SERVIÇOS LTDA. - CNPJ nº 39.849.072/0001-43; CTR SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - CNPJ nº 41.519.942/0001-68; D. V. PERDONATI - CNPJ nº 37.504.803/0001-93; EMC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ nº 33.372.975/0001-97; EMÍDIO F. A. RIBEIRO DISTRIBUIDORA ME. - CNPJ nº 38.180.772/0001-25; ENTRISILIOS INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 44.647.019/0001-08; FRASE LOGÍSTICA LTDA - CNPJ nº 24.584.687/0001-18; FRLS DISTRIBUIDORA DE PNEUS - CNPJ nº 14.465.970/0001-77; GDF AGRO TRANSPORTES LTDA - CNPJ nº 53.057.105/0001-43; JEFERSON DE BRITO DOMINGOS - CNPJ nº 26.003.992/0001-02; JRG VIEIRA E CIA LTDA - CNPJ nº 10.463.264/0001-35; KIO ENGENHARIA LTDA - CNPJ nº 28.352.605/0001-60; LABORATORIO DAS VALVULAS LTDA. - CNPJ nº 46.682.137/0001-74; LC BROKER LTDA - CNPJ nº 41.324.312/0001-38; LEC BRASIL GESTÃO COMERCIAL LTDA - CNPJ nº 06.125.086/0001-65; LIDIANE DOS SANTOS - CNPJ nº 46.730.161/0001-31; LUCANO TERRAP. PAVIMENTAÇÃO LTDA ME. - CNPJ nº 27.428.563/0001-31; LUZ ENERGY ENGENHARIA LTDA - CNPJ nº 121.665.156/0001-70; M&G ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA - CNPJ nº 32.072.444/0001-29; MARIANA SOARES DE OLIVEIRA ME. - CNPJ nº 39.699.170/0001-41; PILAR FUNDAÇÕES LTDA. - CNPJ nº 44.222.181/0001-76; TAKT SOLUÇÕES LTDA - CNPJ nº 38.286.229/0001-07; TCM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONS. LTDA. - CNPJ nº 06.279.924/0001-55; VISTO LOCAÇÕES LTDA - CNPJ nº 22.243.095/0001-07 - P01; VISTO LOCAÇÕES LTDA - CNPJ nº 22.243.095/0001-07 - P02; VISTO LOCAÇÕES LTDA - CNPJ nº 22.243.095/0001-07 - P03; Comunicamos também a retirada do item 04 do certame, com funda-

mento no artigo 49 da Lei Federal 8.666/93. Aberto prazo para recursos, transcorrido o prazo recursal sem a interposição de recursos, fica desde já marcada a data de abertura dos envelopes de n° 02 - propostas para às 09:00 horas do dia 10/05/2024 no mesmo local. Informações: (18) 3321-2500.

Assis (SP), 23 de abril de 2024.
Ivan Décio Serra - Presidente da Comissão de Licitações

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA

Aviso de Licitação aberta. Pregão Eletrônico 10/2024 - Proc. 18/2024. Registro de Preços para compra eventual de ELETRODOMÉSTICOS destinados a 32 municípios e ao CIVAP. Tipo: menor preço. Regência: Leis 14.133/2021. A sessão pública será realizada na plataforma eletrônica (Sistema Eletrônico FIORILLI) <http://licita.civap.com.br:8079/comprasedital> e sua abertura dar-se-á no dia 16 (dezesseis) de maio de 2024 a partir das 09h00m. Edital e anexos disponíveis em www.civap.com.br - aba "licitações". Informações: licita@civap.com.br ou (18) 3323-2368.

Extrato de Termo de Ratificação. Ref. Chamamento Público 001/2021 - Proc. 21/2021. Objeto: Credenciamento de Pessoa(s) Jurídica(s) para a prestação de serviços de exames laboratoriais. Ratificado o credenciamento da empresa LABORATÓRIO MORTEAN DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA., CNPJ nº 15.001.895/0001-56, para atuar junto ao município de BERNARDINO DE CAMPOS. Valor: Tabela SUS (<http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp>). Pagamento: 30 dias contados do término do mês em que o serviço foi prestado. Vigência: 12 meses, prorrogável. Homologada a habilitação da credenciada. Fundamento legal: Inexigência de licitação nos termos do artigo 25 da Lei 8.666/93. Integras em www.civap.com.br.

Assis, 25 de abril de 2024. Marcelo de Souza Pecchio - Presidente.

BALBINOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 023/2024

OBJETO: A presente licitação tem por objeto, o registro de preços para a Aquisição de 200.000 Litros de Óleo Diesel S-10, 150.000 Litros de Etanol Hidratado Comum e 100.000 Litros de Gasolina "C" Comum, para o abastecimento diário da Frota do Município de Balbinos – SP, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I. DATA E HORA DA SESSÃO PÚBLICA: 10/05/2024 às 09h00 (horário de Brasília). CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço por item. MODO DE DISPUTA: Aberto. AMOSTRA: Não. PREFERÊNCIA ME/PPP/EQUIPARADAS: Sim. LINK: SCPI Portal de Compras (<http://67d30607f58e.sn.mynetname.net:8079/COMPRASEDITAL>)
BALBINOS, 25 DE ABRIL DE 2024.
BENEDITO JACKSON BALANCIERI
PREFEITO MUNICIPAL DE BALBINOS

BARÃO DE ANTONINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE ANTONINA

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n° 004/2024
Processo Licitatório n° 031/2024
OBJETO: "AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO O KM, 4x2, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL".
O procedimento de todas as etapas do pregão será realizado no site/portal: www.bl.org.br. O edital completo estará disponível a partir de 26 de abril de 2024 no site: www.barao-deantonina.sp.gov.br e www.bl.org.br.

CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO A PARTIR DE: 26/04/2024

ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS: 10/05/2024, às 13h
ÍNÍCIO DO PREGÃO (FASE COMPETITIVA): 10/05/2024, às 13h30min
TEMPO DE DISPUTA: 10 MINUTOS PARA TODAS AS REFERÊNCIAS DE TEMPO SERÁ OBSERVADO O HORÁRIO DE BRASÍLIA (DF).

MODO DE DISPUTA: (Aberto)
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: (MENOR PREÇO).
LOCAL: PORTAL BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL – BLL: www.bl.org.br.

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R\$ 570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais).

Recursos: Municipal e Federal, convênio 941815/2023 por intermédio do MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.

Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima e telefone (15) 3573.1170, ou e-mail: licitacao@barao-deantonina.sp.gov.br.

Barão de Antonina/SP, 24 de abril de 2024.
RODRIGO WALDEMAR MARQUES
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n° 003/2024
Processo Licitatório n° 030/2024
OBJETO: "AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO O KM, 6X4, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL".

O procedimento de todas as etapas do pregão será realizado no site/portal: www.bl.org.br. O edital completo estará disponível a partir de 26 de abril de 2024 no site: www.barao-deantonina.sp.gov.br e www.bl.org.br.

CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO A PARTIR DE: 26/04/2024

ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS: 10/05/2024, às 08h
ÍNÍCIO DO PREGÃO (FASE COMPETITIVA): 10/05/2024, às 08h30min
TEMPO DE DISPUTA: 10 MINUTOS PARA TODAS AS REFERÊNCIAS DE TEMPO SERÁ OBSERVADO O HORÁRIO DE BRASÍLIA (DF).

MODO DE DISPUTA: (Aberto)
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: (MENOR PREÇO).
LOCAL: PORTAL BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL – BLL: www.bl.org.br.

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R\$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais).

Recursos: Municipal e Federal, convênio 941606/2023 por intermédio do MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.

Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima e telefone (15) 3573.1170, ou e-mail: licitacao@barao-deantonina.sp.gov.br.

Barão de Antonina/SP, 24 de abril de 2024.
RODRIGO WALDEMAR MARQUES
Prefeito Municipal

BARRA BONITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA BONITA

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Tendo em vista o resultado obtido no Pregão Eletrônico n° 90021/2024, cujo objeto é o Registro de Preços, objetivando a aquisição de diversos medicamentos, na data de 22/04/2024, com a presença do Pregoeiro Oficial e da Equipe de Apoio desta Municipalidade, Homologo todo o

procedimento, adjudicando o objeto, e autorizo a aquisição das empresas: Aglon Comércio e Representações Ltda, itens 12, 15, 20, 25, 54, 55 e 59, no valor total de R\$ 94.950,00; Interlab Farmacêutica Ltda, itens 17, 34, 35, 36, 39, 49 e 61, no valor total de R\$ 154.481,50; Ativa Comercial Hospitalar Ltda, item 11, no valor total de R\$ 12.500,00; Dakfilm Comercial Ltda, item 30, no valor total de R\$ 54.500,00; Prati, Donaduzzi & Cia Ltda, itens 14, 44 e 50, no valor total de R\$ 103.400,00; Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda, item 41, no valor total de R\$ 29.850,00; R.A.P. Aparecida Comércio de Medicamentos Ltda, item 09, no valor total de R\$ 38.500,00; Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda, item 21, no valor total de R\$ 5.000,00; Portal Ltda, item 64, no valor total de R\$ 7.740,00; Mamed Comercial Ltda EPP, item 45, no valor total de R\$ 171.641,00; Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda, item 24, no valor total de R\$ 918,00; Cirúrgica Olímpio Ltda EPP, item 03, no valor total de R\$ 2.400,00; Avaremed Distribuidora de Medicamentos Ltda, itens 26 e 32, no valor total de R\$ 143.440,00; CM Hospitalar S/A, itens 02, 08, 16, 23, 33, 38, 56, 62 e 63, no valor total de R\$ 320.650,80; Prosper Comércio e Distribuição Ltda EPP, item 07, no valor total de R\$ 175.800,00; Kenan Medicamentos Ltda, item 52, no valor total de R\$ 11.250,00; Dimeva Distribuidora e Importadora Ltda, itens 01 e 19, no valor total de R\$ 22.640,00; Distribuidora de Medicamentos Backes Ltda, item 28, no valor total de R\$ 19.700,00; Techpharma Hospitalar Comércio, Importação e Exportação Ltda EPP, item 37, no valor total de R\$ 108.000,00; CMH Central de Medicamentos Hospitalares Ltda ME, itens 46 e 57, no valor total de R\$ 14.960,00; MG2 Distribuidora de Medicamentos Ltda EPP, item 58, no valor total de R\$ 28.350,00; Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, itens 29 e 60, no valor total de R\$ 23.748,50; Inovamed Hospitalar Ltda, itens 04 e 10, no valor total de R\$ 2.848,00; Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, itens 27 e 40, no valor total de R\$ 22.310,00; Newaris Lifesciences Ltda EPP, item 48, no valor total de R\$ 16.900,00; DF Medical Ltda EPP, item 18, no valor total de R\$ 28.750,00; Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, item 47, no valor total de R\$ 49.000,00; Metta Farmacêutica Ltda ME, item 51, no valor total de R\$ 5.380,00; Pouso Farma Hospitalar Ltda EPP, itens 22, 43 e 53, no valor total de R\$ 15.420,00; CHM Comércio de Medicamentos Ltda ME, item 13, no valor total de R\$ 17.696,00, com todas as demais condições conforme edital. Barra Bonita, 25 de abril de 2024. José Luis Ricci. Prefeito Municipal.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Tendo em vista o resultado obtido no Pregão Eletrônico n° 90017/2024, cujo objeto é o Registro de Preços, objetivando a aquisição de fraldas descartáveis adulto e infantil, na data de 23/04/2024, com a presença do Pregoeiro Oficial e da Equipe de Apoio desta Municipalidade, Homologo todo o procedimento, adjudicando o objeto, e autorizo a aquisição das empresas: Veneza Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda EPP, item 08, no valor total de R\$ 14.000,00; Bellamed Produtos Hospitalares Ltda ME, item 03, no valor total de R\$ 23.200,00; M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, item 07, no valor total de R\$ 37.500,00, com todas as demais condições conforme edital. Barra Bonita, 25 de abril de 2024. José Luis Ricci. Prefeito Municipal.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Tendo em vista o resultado obtido no Pregão Eletrônico n° 90016/2024, cujo objeto é o Registro de Preços, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de sistema de sonorização e iluminação de grande porte para uso durante eventos promovidos pelo Município, na data de 15/04/2024, com a presença do Pregoeiro Oficial e da Equipe de Apoio desta Municipalidade, Homologo todo o procedimento, adjudicando o objeto, e autorizo a contratação da empresa André Fernandes Junior Iluminação ME, item 01, no valor total de R\$ 168.000,00, com todas as demais condições conforme edital. Barra Bonita, 25 de abril de 2024. José Luis Ricci. Prefeito Municipal.

Dispensa de Licitação
Em face da manifestação do processo administrativo n° 3.624/2024, acolho o pedido da Secretaria Municipal de Educação e Autorizo a contratação direta da empresa Lais Angelici de Camargo Gonzaga 3875644842, visando a prestação de serviços de aulas de tecnologia, robótica e eletrônica educacional, na forma constante do documento de formalização da demanda, termo de referência e estudo técnico preliminar, pelo preço total de R\$ 26.400,00, com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021. Barra Bonita, 25 de abril de 2024; José Luis Ricci, Prefeito Municipal.

Inexigibilidade de Licitação
Em face da manifestação do processo administrativo n° 4.242/2024, acolho o pedido da Secretaria Municipal de Turismo e Autorizo a contratação direta da empresa David Luiz Sousa 07584291856, visando uma apresentação musical de banda de forró, no dia 1º de maio de 2024, no salão do Centro Comunitário da Cohab, em comemoração aos festejos do evento Festa do Trabalhador, na forma constante do requerimento de formalização da demanda e termo de referência, pelo preço total de R\$ 3.400,00, com fundamento no art. 74, inciso II, da Lei 14.133/2021. Barra Bonita, 25 de abril de 2024; José Luis Ricci, Prefeito Municipal.

Inexigibilidade de Licitação
Em face da manifestação do processo administrativo n° 4.243/2024, acolho o pedido da Secretaria Municipal de Turismo e Autorizo a contratação direta da Associação Educacional e Recreativa Facmol, visando uma apresentação da orquestra musical denominado, Facmol - Orquestra de Sopros e Percussão, no dia 28 de abril de 2024, em comemoração aos festejos do evento Festa do Trabalhador, na forma constante do requerimento de formalização da demanda e termo de referência, pelo preço total de R\$ 30.500,00, com fundamento no art. 74, inciso II, da Lei 14.133/2021. Barra Bonita, 25 de abril de 2024; José Luis

EDITAL DE CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 9/2024/SMS

O Município de Tubarão, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde de Tubarão, localizada na Rua Altamiro Guimarães, 1109, Oficinas, Tubarão/SC, torna público o presente CREDENCIAMENTO na forma ELETRÔNICA, cujo objetivo é credenciar entidades públicas, filantrópicas e/ou privadas, prestadoras de serviços de saúde especializadas na realização de consultas, atendimentos, acompanhamentos individuais e/ou grupos em reabilitação física, mental, visual e múltiplas deficiências, de acordo com a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, o Decreto Municipal nº 7.450/2023, e demais disposições aplicáveis.

O pedido de credenciamento e documentação de habilitação, deverão ser encaminhados exclusivamente pela Plataforma Eletrônica do Portal de Compras Públicas <http://www.portaldecompraspublicas.com.br/>, a partir do dia 14 de maio de 2024, pelo prazo de 10 (dez) dias, conforme edital e anexos disponíveis para download na Página Oficial do Município <https://tubarao.sc.gov.br/licitacoes/>, no Portal Nacional de Compras Públicas - PNCP, <https://www.gov.br/pncp/pt-br>, bem como na Plataforma Eletrônica do Portal de Compras Públicas <http://www.portaldecompraspublicas.com.br/>.

Tubarão, 24 de abril de 2024.
MARCELO CESAR RIBEIRO
Secretário Municipal de Saúde de Tubarão

EDITAL DE CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 10/2024/SMS

O Município de Tubarão, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde de Tubarão, localizada na Rua Altamiro Guimarães, 1109, Oficinas, Tubarão/SC, torna público o presente CREDENCIAMENTO na forma ELETRÔNICA, cujo objetivo é credenciar entidades públicas, filantrópicas e/ou privadas, prestadoras de serviços de saúde especializadas na realização de Consultas e Procedimentos em ODONTOLOGIA constantes na "Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde - SUS", disponível por meio eletrônico no SIGTAP - www.sigtap.datasus.gov.br, de acordo com a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, o Decreto Municipal nº 7.450/2023, e demais disposições aplicáveis.

O pedido de credenciamento e documentação de habilitação, deverão ser encaminhados exclusivamente pela Plataforma Eletrônica do Portal de Compras Públicas <http://www.portaldecompraspublicas.com.br/>, a partir do dia 14 de maio de 2024, pelo prazo de 10 (dez) dias, conforme edital e anexos disponíveis para download na Página Oficial do Município <https://tubarao.sc.gov.br/licitacoes/>, no Portal Nacional de Compras Públicas - PNCP, <https://www.gov.br/pncp/pt-br>, bem como na Plataforma Eletrônica do Portal de Compras Públicas <http://www.portaldecompraspublicas.com.br/>.

Tubarão, 24 de abril de 2024.
MARCELO CESAR RIBEIRO
Secretário Municipal de Saúde de Tubarão

EDITAL DE CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 11/2024/SMS

O Município de Tubarão, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde de Tubarão, localizada na Rua Altamiro Guimarães, 1109, Oficinas, Tubarão/SC, torna público o presente CREDENCIAMENTO na forma ELETRÔNICA, cujo objetivo é credenciar entidades públicas, filantrópicas e/ou privadas, prestadoras de serviços de saúde especializadas para a realização de sessão de acupuntura com inserção de agulhas para os pacientes atendidos na Secretaria Municipal de Saúde de tubarão, constantes na "tabela de procedimentos, medicamentos, órteses e próteses e materiais especiais (opm) do sistema único de saúde - sus", nos termos das condições estabelecidas no presente instrumento de chamamento, disponível por meio eletrônico no sigtap - sistema de gerenciamento da tabela de procedimentos, medicamentos, órteses, próteses e materiais especiais (opm). (Disponível em: www.sigtap.datasus.gov.br), de acordo com a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, o Decreto Municipal nº 7.450/2023, e demais disposições aplicáveis.

O pedido de credenciamento e documentação de habilitação, deverão ser encaminhados exclusivamente pela Plataforma Eletrônica do Portal de Compras Públicas <http://www.portaldecompraspublicas.com.br/>, a partir do dia 14 de maio de 2024, pelo prazo de 10 (dez) dias, conforme edital e anexos disponíveis para download na Página Oficial do Município <https://tubarao.sc.gov.br/licitacoes/>, no Portal Nacional de Compras Públicas - PNCP, <https://www.gov.br/pncp/pt-br>, bem como na Plataforma Eletrônica do Portal de Compras Públicas <http://www.portaldecompraspublicas.com.br/>.

Tubarão, 24 de abril de 2024.
MARCELO CESAR RIBEIRO
Secretário Municipal de Saúde de Tubarão

ESTADO DE SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO****EXTRATO DE CONTRATO**

Cotação Prévia de Preços Eletrônica nº 002/20243, para execução de serviços de reforma de unidade de atenção especializada em saúde - Hospital e Santa Casa de Misericórdia de Álvares Machado (com fornecimento de equipamentos e material pela Contratada); nos termos do Convênio com o Ministério da Saúde. Contrato de repasse nº 904717/2020/MS/CAIXA. ADJUDICADO em favor de: S R SANCHEZ CONSTRUTORA LTDA, no valor total de R\$ 264.015,62 (duzentos e sessenta e quatro mil, quinze reais e sessenta e dois centavos); Contrato nº 1/2024. Vigência: 22/4/2024 até 22/10/2024, podendo ser prorrogado. Álvares Machado, 22 de abril de 2024. Marcia Regina Sonvenso Ambrosio - Presidente.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS ELETRÔNICA Nº 002/2024
HOMOLOGADO em 22/4/2024, a COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS ELETRÔNICA Nº 002/2024, para execução de serviços de reforma de unidade de atenção especializada em saúde - Hospital e Santa Casa de Misericórdia de Álvares Machado (com fornecimento de equipamentos e material pela Contratada); nos termos do Convênio com o Ministério da Saúde. Contrato de repasse nº 904717/2020/MS/CAIXA. ADJUDICADO em favor de: S R SANCHEZ CONSTRUTORA LTDA, no valor total de R\$ 264.015,62 (duzentos e sessenta e quatro mil, quinze reais e sessenta e dois centavos); para que produza os efeitos legais nos termos do art. 71, inciso IV da Lei nº 14.133/2021.

Álvares Machado-SP, 22 de abril de 2024.
MARCIA REGINA SONVENSO AMBROSIO
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA**RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2023**

Processo nº 082/2023

A Comissão Permanente de Licitação torna pública a análise e julgamento dos envelopes de propostas da licitação supracitada, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO ESF DO BAIRRO GUARÉI VELHO SITUADO NA ESTRADA MUNICIPAL AURÉLIO BLEZINS, GUARÉI VELHO, ANGATUBA/SP,

COM FORNECIMENTO DE TODA A MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO, ATRAVÉS DA PROPOSTA DE CONVÊNIO Nº 12329.1200001/23-003, COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, chegando-se a seguinte classificação: em primeiro lugar: SATE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA com o valor de R\$ 189.618,21, e em segundo lugar: J & ALVES GESTAO E OBRAS LTDA com o valor de R\$ 193.425,62. Diante do exposto fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de eventuais recursos, nos termos do art. 109, I - b da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Angatuba-SP, 26 de abril de 2024.
NICOLAS BASILE ROCHEL
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA**AVISO****CONCORRÊNCIA Nº 7/2024**

Esclarecimento I

Concorrência nº 007/2024 - Retificado, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12.570/2024 DE 19 DE MARÇO DE 2024, MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA VILA XAVIER, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO, 660 - VILA SANTA MARIA - ARARAQUARA.

Tendo em vista pedidos de esclarecimentos abaixo, conforme manifestação da Secretaria de Obras e Serviços públicos, vimos expor o que segue: QUESTÃO: Solicito esclarecimento a respeito da comprovação técnico operacional: quais os itens de maior relevância a ser comprovada nos atestados de capacidade técnica? 08.05.03 Para comprovação da capacidade técnico-operacional da empresa, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei 14.133/21, será necessária a apresentação de atestados DEVIDAMENTE ACERVADOS NO (CREA, CAU ou CRTS - Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais) podendo ser juntado mais de um, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da licitante (SOB PENA DE INABILITAÇÃO), comprovando a execução de serviços de construção, reforma ou ampliação compatíveis com o objeto do certame. ESCLARECIMENTO: Não há relevância determinada no instrumento convocatório. Era o que tínhamos a esclarecer.

Araraquara-SP, 25 de abril de 2024.
EDSON SANTOS DA SILVA
Agente de Contratação

AVISO**CONCORRÊNCIA Nº 19/2024**

Comunicado II

Concorrência nº 019/2024 de 16 de Abril de 2024, MENOR PREÇO GLOBAL, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA CENTRAL - AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE - LOCAL: AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTA EDITAL.

Vimos, através deste, tendo em vista manifestação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, comunicar que se encontram disponíveis no endereço: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> peças gráficas complementares para melhor instrução do processo licitatório. Era o que tínhamos a comunicar.

Araraquara-SP, 25 de abril de 2024.
LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS**AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2024**

JONAS ALVES ARAÚJO FILHO, Secretário de Administração do Município de Araras, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com as disposições contidas na legislação vigente, homologa todos os trabalhos realizados nos autos do pregão supra, cujo objeto foi adjudicado pelo Pregoeiro a empresa:

1- ROSALES GOMES CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 29.699.377/0001-62
Endereço: Rua Otavio I. Pardossi, nº 26. Bairro Domingos L. Vasconcelos, Tanabi, SP.
Lote: 01

Em 22 de abril de 2024.
JONAS ALVES ARAÚJO FILHO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2024

ISABELA VIEIRA DE ALMEIDA, Secretário de Administração do Município de Araras, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com as disposições contidas na legislação vigente, homologa todos os trabalhos realizados nos autos do pregão supra, cujo objeto foi adjudicado pelo Pregoeiro às empresas:

M.Nehmeh Entrepote de Carnes Eireli
CNPJ: 03.630.083/0001-90.
Endereço: Rua Nagib Matte Merjeh, nº 685, Jardim Suécia, Mogi Guaçu-SP.
Lote: 01 e 02.
2 - Distribuidora Nancy LTDA.
CNPJ: 00.024.415/0001-03
Endereço: Rua Marcos Freire, nº 113, Parque das Arvores, Araras - SP.
Lote: 03

Araras, 26 de abril de 2024.
ISABELA VIEIRA DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Administração
Interina

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS**EXTRATO DE ADITAMENTO**

Contratante: Prefeitura do Município de Bastos; CONTRATADA: Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda; OBJETO: 1º aditamento da ata de registro de preços nº 017/2024, ficará aditada em: LOTE 29 - ESSÊNCIA DE BAUNILHA. APRESENTAÇÃO: FRASCOS DE 30 ML. Aditar em 7,64%, alterando o valor inicial de R\$ 1,44 para R\$ 1,55 (um real e cinquenta e cinco centavos). Para o restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro da ata de registro de preços em vigência, as demais cláusulas permanecem inalteráveis; LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº 017/2024.

**AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2024 - SRP**

Lote Fracassado

O Prefeito do Município de Bastos torna público que tomando conhecimento da ocorrência que considerou FRACASSADO, o LOTE 06 - Leite Fermentado, da licitação para a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.

Bastos-SP, 24 de abril de 2024.
MANOEL IRONIDES ROSA



1 a cada 6 pessoas com mais de 40 anos tem bexiga hiperativa; veja os sintomas

Disfunção causa urgência para urinar e pode provocar a incontinência urinária; demora em buscar tratamento piora a condição, alerta médico.

A bexiga hiperativa (BH) é uma síndrome caracterizada por sintomas de urgência urinária, com ou sem incontinência, que afeta principalmente homens e mulheres a partir dos 40 anos. Ela se manifesta por meio do aumento da frequência miccional, da necessidade urgente de urinar e também da noctúria, nome que se dá quando a pessoa acorda no meio da noite para urinar.

Um estudo do National Overactive Bladder Study (NOBLE), realizado nos Estados Unidos, aponta que a condição afeta 16,9% das mulheres e 16% dos homens. Ou seja, estima-se que uma em cada seis pessoas sofram com seus sintomas.

O urologista e especialista em transplante renal, Rodrigo Rosa de Lima, conta que o incômodo provocado pela síndrome não diz respeito apenas à frequência de ir ao banheiro e seus sintomas levam muitas das pessoas a se isolarem socialmente.

“O que piora o quadro é o fato de muitos homens e mulheres adiarem por anos a busca de um tratamento. Quase dois terços dos pacientes têm sintomas por mais de dois anos quando resolvem procurar ajuda. Mas, quanto antes o tratamento tem início, melhores são os resultados”, comenta o urologista.

De acordo com o especialista, a BH pode ter várias causas, inclusive de or-

dem neurológica, e seu diagnóstico é clínico, feito com base nos sintomas apresentados pelo paciente. Usa-se como parâmetro a necessidade de urinar muitas vezes de dia ou de noite, com ou sem urgência e/ou incontinência. “Para atestar a síndrome temos que afastar as hipóteses de cálculo renal, de infecção urinária e da presença de algum tumor”, diz.

De acordo com Rodrigo, a bexiga hiperativa em homens se torna mais prevalente após os 50 anos de idade, quando o aumento da próstata, recorrente nessa faixa etária, começa a impactar o órgão. Já em mulheres, a maior parte dos casos é idiopático, o que quer dizer que não possui uma causa definida.

Outra diferença entre os gêneros é que em homens a síndrome costuma se apresentar de forma seca, ou seja, sem que haja perda de urina na maior parte dos casos, ao contrário do que costuma acontecer com mulheres, mais afetadas pela chamada bexiga hiperativa úmida.

Apesar de algumas semelhanças, a bexiga hiperativa não deve ser confundida com a incontinência urinária, que se caracteriza não pela urgência de urinar, mas sim pela perda do controle da bexiga e pela eliminação involuntária da urina pela uretra.

“Nem todo caso de incontinência decorre de be-

xiga hiperativa, assim como nem todo caso de bexiga hiperativa vem acompanhado de incontinência”, ressalta Rodrigo.

Indicações e tratamento O urologista afirma que grande parte dos pacientes passa a ingerir menos água quando se depara com os sintomas da bexiga hiperativa, mas o efeito pode ser o contrário do desejado.

“Bebendo menos líquido, a urina por de ficar mais concentrada, o que vai trazer irritação à bexiga. Então, ao invés de diminuir, ela vai aumentar a frequência de ida ao banheiro”, explica Rodrigo. Segundo ele, a ingestão de água deve ser feita somente sob orientação médica.

Entre as opções de tratamento, o especialista explica que o primeiro passo é a mudança comportamental.

“Se a pessoa acorda muito à noite para urinar, eu oriento ao paciente que pare de ingerir líquidos pelo menos uma hora antes de dormir. Também é preciso evitar substâncias, comidas e bebidas que aceleram o funcionamento da bexiga, como: Café; Refrigerante de cola; Pimenta; Chocolate; Sucos cítricos; Chá preto e chá

verde; Álcool e cigarro.

O passo seguinte, caso as mudanças comportamentais não promovam as melhorias desejadas, é o acompanhamento com fisioterapia, antes do uso de medicamentos ou associado a esse uso desde o início da medicação.

Por fim, se as etapas anteriores não funcionarem, o especialista recomenda a aplicação da toxina botulínica (mesma substância utilizada no botox).

“O mecanismo do tratamento é provocar a paralisia muscular localizada, sem afetar outros músculos ou órgãos vizinhos. Isso promove o melhor controle urinário, o aumento da capacidade de armazenamento da bexiga e a diminuição de casos de urgência ou incontinência urinária”, diz o urologista.

No entanto, o especialista destaca que o efeito da toxina botulínica é transitório e questões como o intervalo entre as aplicações e a quantidade a ser injetada devem ser avaliadas caso a caso. Além disso, o uso acarreta risco de retenção de urina em cerca de 5% dos pacientes, requerendo que seja feito cateterismo enquanto a substância estiver presente no organismo.

Falta de vitamina B12 causa sintomas incômodos; saiba quais são

É essencial consumir alimentos ricos em vitamina B12 com regularidade. Por quê? Porque desempenha um papel fundamental na saúde dos nervos, do cérebro e no metabolismo energético. Além disso, é necessário para o desenvolvimento dos nervos, a síntese de DNA e a formação de glóbulos vermelhos, como explica Samantha Turner, uma dietista citada no BestLife.

A deficiência de vitamina B12 afeta muitas pessoas, especialmente adultos mais velhos, vegetarianos e veganos. As consequências dessa deficiência podem ser desconfortáveis e incluem:

Fadiga: Baixos níveis de B12 podem diminuir a produção de glóbulos vermelhos, dificultando o fornecimento de oxigênio às células do corpo, o que pode causar fadiga, conforme explica Leann Poston.

Problemas de fertilidade: A deficiência de vitamina B12 foi associada

à infertilidade, pois a vitamina melhora o número de óvulos saudáveis e a qualidade dos embriões, diz Qianzhi Jiang, dietista.

Dormência, formigamento e efeitos neurológicos: A falta de vitamina B12 pode afetar a transmissão de mensagens pelos nervos, resultando em dormência, formigamento e outros sintomas neurológicos, como irritabilidade e marcha anormal, afirma Leann Poston. Qianzhi Jiang também menciona a possível perda do olfato e reflexos neurológicos prejudicados.

Dores na boca: A deficiência de vitamina B12 pode causar glossite, uma condição que deixa a língua com uma aparência lisa e dolorosa, conforme explica Poston.


Palidez da pele: A falta de vitamina B12 pode levar à anemia, uma condição na qual os glóbulos vermelhos ficam presos no baço, resultando em uma cor de pele pálida.



ACONTECE
SAÚDE

SAÚDE SUSTENTÁVEL: A META

Saúde - alguém pode conceituar e eu concordaria - passa por ter à mesa uma alimentação adequada, assim como acesso à educação, às atividades físicas, à cultura e lazer, morar em instalações adequadas e por aí seguimos.

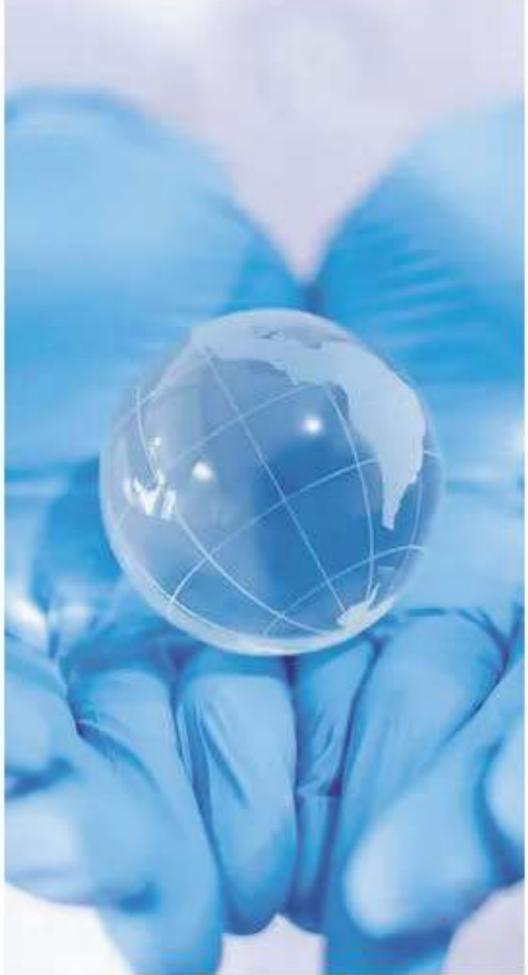

São condicionantes da dignidade humana, base do bem-estar coletivo. Saúde, pois, é viver bem, com qualidade e perspectivas.

Segundo definiu a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 1946, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas como a ausência de doença ou enfermidade.

Hoje, o desafio de equipe multidisciplinares - médicas e médicos de medicina de família e comunidade inclusos - é trabalhar a saúde com olhar infinitamente abrangente, perseguindo um cuidado sustentável alicerçado em desenvolvimento humano e preservação ambiental.

A consolidação de comunidades saudáveis de fato percore a interconexão entre bem-estar físico, mental, social e ambiental. Políticas públicas transversais visando à integração de serviços da rede pública adaptados às necessidades locais devem ser o fio condutor em promoção de saúde preventiva, programas de vacinação, serviços de saúde mental, e cuidados de saúde reprodutiva acessíveis.

Saúde sustentável, portanto, requer o resgate e manutenção de um meio ambiente saudável. Neste vértice, há necessidade de gerenciamento eficiente dos resíduos, controle da poluição, fornecimento de água limpa, e espaços verdes acessíveis que promovem estilos de vida saudáveis e atividades físicas.

Planejamento Urbano e Habitação, da mesma maneira que Educação, são outras prioridades para o binômio saúde-sustentabilidade. A educação para a saúde, especificamente, é um aspecto sensível, para a conscientização sobre nutrição, higiene, e práticas saudáveis.

Não podemos esquecer, por revelante, a urgência da criação de planos de infraestruturas responder eficientemente a emergências. É crucial para proteger a população, especialmente os mais vulneráveis, durante crises e catástrofes climáticas, por exemplo.

Entfim, vida, tudo que a engloba e saúde para toda a gente. Esta é a meta.

Afinal, como pontuou o poeta em dia de felicidade plena e sabedoria a pino, "gente é pra brilhar, não pra morrer de fome".

Zeliete Zambon, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade

COLUNA SAÚDE ACONTECE

Perguntas e sugestões podem ser enviadas para acontece@portal.saude.sp.gov.br ou para a Avenida Pompéia, 634, conj. 401 - São Paulo, SP - CEP 05023-000

PREF. MUNIC. DE ARARAQUARA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22 - Vila Xavier
CEP 14.810-038 - Araraquara - SP
(016) 3301-1900 | documentos@educacao.araraquara.sp.gov.br

2ª RETIFICAÇÃO
RESULTADO DE CLASSIFICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA 001/2024
PROCESSO 5252/2024

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - GRUPOS FORMAIS COMPOSTOS POR ASSOCIAÇÕES OU COOPERATIVAS, GRUPOS INFORMAIS E FORNECEDORES INDIVIDUAIS, PELO PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.

Tendo em vista a constatação de erro material no resultado publicado no dia 23/04/2024, retifica-se somente o valor total da seguinte participante, mantendo-se as demais informações:
Cooperativa Dos Trabalhadores Da Reforma Agrária Terra Livre Ltda: R\$ 163.200,00
Araraquara, 24 de abril de 2024.

SUELEN DOS SANTOS ALVES
Agente de contratação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO
Paço Municipal - Rua São Bento, 840 - 3º Andar - Centro - Cep.14801-901
Fone: (16) 3301-5256 Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

COMUNICADO II
CONCORRÊNCIA 019/2024 DE 16 DE ABRIL DE 2024
MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPB CENTRAL - AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE - LOCAL: AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA - ARARAQUARA-SP, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTA EDITAL.

Vimos, através deste, tendo em vista manifestação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, comunicar que encontram-se disponíveis no endereço: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> peças gráficas complementares para melhor instrução do processo licitatório.

Era o que tínhamos a comunicar.

Araraquara, 25 de abril de 2024.
LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO
Agente de Contratação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

RATIFICAÇÃO

A Secretária Municipal de Cultura, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, COMUNICA que **RATIFICA** nos termos consubstanciados do Parecer da Comissão Permanente de Licitações nº 02/2024, em conformidade com o Artigo 74, inciso I da Lei 14.133/21, a **INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 028/2024, PROCESSO Nº 6036/2024**, que se destina à **PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO PARA A CONTRATAÇÃO DO CANTOR CÉSAR MC PARA A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DENOMINADO "DO MORRO DO QUADRO PRO MUNDO" NO DIA 01/05/2024, A PARTIR DAS 18H PARA CELEBRAR A FESTA DO TRABALHADOR NA PRAÇA SCALAMANDRÉ SOBRINHO**, junto à **CÉSAR MC PRODUÇÕES LTDA**, pelo valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Araraquara, 25 de abril de 2024.
TERESA CRISTINA TELAROLLI
Secretária Municipal de Cultura

MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRAAVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 274/2024

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 09h e 59min do dia 16/05/2024. DATA E HORA DA SESSÃO DE DISPUTA: 16/05/2024, às 10h e 00min. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL. O MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, para o Registro de Preços para aquisição de Kit Lanche. A presente licitação será regida pela Lei Federal nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal nº 3603/2023 e na Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e demais disposições aplicáveis. O Edital e seus anexos podem ser obtidos gratuitamente através da internet no endereço eletrônico www.novobmmnet.com.br, e no site da Prefeitura Municipal de Itapeçeric da Serra: <https://www.itapeçericasp.gov.br/concursos-e-edital/licitacoes>. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA - FISCALIZAÇÃO/GESTÃO CONTRATUAL: A Administração reserva-se o direito de fiscalizar e acompanhar a entrega do objeto contratual e, para tanto irá nomear, em momento oportuno, os responsáveis para exercer tanto a função de fiscal contratual, quanto na condição de gestor do contrato.

Cadastro de Propostas iniciais até:	16/05/2024 às 09h59min
Abertura da Sessão Pública	16/05/2024 às 10h00min
Critério de Julgamento	Menor Preço Global
Registro de Preços	Sim
Modo de Disputa:	Aberto
Participação exclusiva de ME e EPP	Não
Plataforma Eletrônica e respectivo link de acesso	https://www.novobmmnet.com.br

Itapeçeric da Serra, 25 de abril de 2024.
CAMILA GARCIA DE OLIVEIRA - Pregoeira**MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230/2024
"ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA, no uso de suas atribuições; FAZ SABER, com base no Art. 71, inciso IV da Lei nº 14.133/2021, que ADJUDICA e HOMOLOGA o processo licitatório Pregão Eletrônico nº 001/2024 - Processo nº 230/2024, que tem por objeto o Registro de Preços para aquisição estimada de Projeto Complementar Literário, objetivando atender a alunos e professores da Rede Municipal de Ensino de Itapeçeric da Serra, em favor das empresas: Idalina Vieira Cortez Ltda., para os seguintes Lotes: Lote 01, com o valor total de R\$ 2.492.144,00 (dois milhões e quatrocentos e noventa e dois mil e quatrocentos e quatro reais); Lote 02, com o valor total de R\$ R\$ 7.406.520,00 (sete milhões e quatrocentos e seis mil e quinhentos e vinte reais); Lote 03, com o valor total de R\$ 93.653,00 (noventa e três mil e seiscentos e cinquenta e três reais); Lote 05, com o valor total de R\$ R\$ 4.746.429,00 (quatro milhões e setecentos e vinte e seis mil e quatrocentos e noventa e nove reais) e Royal Lite Editora e Comércio Ltda., para os seguintes Lotes: Lote 04, com o valor total de R\$ 10.149.594,00 (dez milhões e cento e quarenta e nove mil e quinhentos e noventa e quatro reais) e Lote 06, com o valor total de R\$ 7.239.024,00 (sete milhões e duzentos e trinta e nove mil e vinte e quatro reais).

Itapeçeric da Serra, 25 de abril de 2024.
DR. FRANCISCO TADA O NAKAN O - Prefeito**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI**

CONCORRÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL 005/2024
OBJETO: contratação de empresa com fornecimento de materiais e mão de obra, objetivando a REVITALIZAÇÃO DO CENTRO, DESTA MUNICÍPIO, observado a planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e demais anexos.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL
VALOR ESTIMADO: R\$ 574.451,44
DATA/HORÁRIO DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: 14/05/2024 ÀS 09h00min
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA – Prefeitura Municipal de Itariri – Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133, Centro, Itariri/SP. (Sala de Licitações).
FUNDAÇÃO LEGAL: Regido pela a Lei Federal 14.133/2021 e demais legislações pertinentes.
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no site oficial da Prefeitura de Itariri- endereço eletrônico: www.itariri.sp.gov.br/ licitacoes e /ou ainda, no Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133, Centro, Itariri/ SP- CEP: 11760-000, telefone: (13) 34187282, sem custos, neste caso, devendo os interessados trazer mídia para que o Edital seja fornecido.
Na hipótese de não haver expediente na data acima referida, fica esta LICITAÇÃO, automaticamente, transferido para o próximo dia útil subsequente àquele, na mesma hora e local.

Publique em jornal de grande circulação.**Ligue já: 11. 3729-6600****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI**

Processo IP 65/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO IP nº 03/2024 – OBJETO: Aquisição de computadores (notebooks e desktops para o Itapevíviv). (Licitação exclusiva para ME, EPP e MEI, nos termos do Artigo 48, III, da Lei Complementar nº 123/2006.) Edital disponível gratuitamente nas páginas da internet: <http://www.itapevi.sp.gov.br/licitacoes/> ou www.novobmmnet.com.br - CADASTRO DE PROPOSTAS: a partir das 19h30min do dia 29/04/2024 até às 09h00min do dia 10/05/2024. ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09h01min do dia 10/05/2024. INÍCIO DO PREGÃO (FASE COMPETITIVA): às 09:10min do dia 10/05/2024. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). Maiores esclarecimentos: (11) 4143-7600. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 25/04/2024. Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Valentim Amaral, 748 - Centro - CEP 13520-000 - São Pedro/SP
www.saoPEDRO.sp.gov.br - Tel.: (19) 3481-9200

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO Nº 19/2024
Comunicamos que está aberta a licitação do Pregão Eletrônico - Registro de Preço nº 19/2024. Processo: 261/2024, que tem por objeto a aquisição de PNEUS NOVOS As propostas serão acolhidas com início no dia 29/04/2024, às 10:00 horas até às 08:00 horas do dia 10/05/2024. O início da sessão de disputa de preços ocorrerá às 09:00 horas do dia 10/05/2024. Deve ser observado o horário de Brasília. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública por meio da Internet, por intermédio do Sistema BNC - acessível em www.bnc.org.br. O edital completo encontra-se à disposição no Departamento de Compras e Licitações, sito a Rua Valentim Amaral 748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou através do site: <https://www.saoPEDRO.sp.gov.br/licitacoes-publicas> ou www.bnc.org.br. São Pedro, 25 de abril de 2024. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO
COMUNICADO I
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024
DISPENSA Nº 1092/2024
PROCESSO Nº 5608/2024 de 26 de março de 2024
Vimos, através deste, em relação ao certame cujo objeto é aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadram nas disposições da Lei nº 11.326/2006, de forma individual, por meio da modalidade de Compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos, conforme especificações descritas neste edital, visando atender prioritariamente as famílias em situação de vulnerabilidade social cadastradas na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, mediante a distribuição de cestas de hortifrutis nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), podendo ainda fornecer os alimentos ao público beneficiário das entidades socioassistenciais e programas sociais do município, contribuindo desta forma para a garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA), COMUNICAR o que segue:
1) Consta erroneamente no Anexo II – Modelo de Proposta 16 itens, quando o correto seria 14 itens. Favor desconsiderar os itens 15 e 16.
2) Consta erroneamente na tabela do item 1.1.2 -Valores máximos a serem pagos em seu item 5, a quantia de 1.500 Kgs de café, quando o correto e o que deve ser considerado 1.500 pacotes de café em embalagem de 500 grs.
Era o que tínhamos a esclarecer.
Araraquara, 25 de abril de 2024
EDSON SANTOS DA SILVA
Agente de Contratação
ERICK VINICIUS BERTOLINI
Gerente de Agricultura Familiar

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
O CONSÁUDE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL, inscrito no CNPJ sob nº 57.740.490/0001-80, torna público o extrato de aditamento do contrato nº 007/2023 – Processo nº 045/2023 – Pregão Eletrônico nº 007/2023 - Objeto: Locação de equipamento(s) de Bioquímica. Contratada: CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - CNPJ sob nº 07.014.318/0003-32. Valor mensal estimado: R\$ 85.846,59 (oitenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e seis mil e cinquenta e nove centavos) - Vigência: 24/04/2024 a 23/04/2025 - Pariqueira-Açu, 25/04/2024.
WILBER ROSSINI - DIRETOR SUPERINTENDENTE - CONSÁUDE.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico 16/2024, Processo Administrativo 1196/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada em limpeza hospitalar visando atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul – Consáude, pelo período de 12 (doze) meses. O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados, gratuitamente, no site do Portal de Compras Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br e no site do Consáude www.consaude.org.br. A sessão pública do Pregão acontecerá dia 14/05/2024 às 9h00min. Outras Informações pelo telefone (13) 3856-9704 ou pelo e-mail: licitacoes@consaude.org.br. Pariqueira-Açu, 26 de abril de 2024.
Wilber Rossini
Diretor Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 234/2024 1DOC
DECLARO INEXIGÍVEL, com fundamento no inciso II do art. 74, da Lei nº 14133/2021, a favor de ROSÂNGELA OLIVEIRA SILVA ILHA SOLTEIRA - ME, referente à contratação de empresa para a realização de Jogo Festivo da Seleção Brasileira de Master em comemoração ao aniversário do município de Cajati-SP, no dia 18/05/2024, por ocasião da Comemoração do 32º aniversário de Emancipação político-administrativa do Município de Cajati, no valor R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), face ao disposto no parágrafo único do artigo 72 da Lei Federal nº 14133/2021, vez que o processo encontra-se devidamente instruído, autorizando a referida contratação.
Cajati/SP, 25 de abril de 2024.
LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ESTADO DE SÃO PAULO

DELICO - Depto. de Licitações e Contratos 3º AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº. E-005/2024 -TERCEIRO CADENERO - Processo licitatório: 7330/2024. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A "AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR II". Sessão pública de processamento: dia 13/05/2024 às 09:00 horas. Da sessão pública: O processamento eletrônico será realizado através do endereço eletrônico comprasbr.com.br, no dia e hora mencionados e será conduzida pelo pregoeiro com o auxílio da equipe de apoio. O edital está disponível no site: prefeitura.ts.sp.gov.br e comprasbr.com.br. Taboão da Serra, 25 de abril de 2024. Wagner Luiz Eckstein Júnior – Secretário Municipal de Administração e Tecnologia.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EQUIPE DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO
AVISO LICITAÇÃO NOVA DATA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 RETIFICADO

Objeto: Móveis de Escritório Órgão Interessado: Secretaria Municipal de Saúde de Araraquara. Mais informações: <http://www.araraquara.sp.gov.br/portal-transparencia-saude/portal-transparencia-saude>, <https://licitacoes-e-2.bb.com.br/aop-inter-estatico/>, ou pelo e-mail: licitacoes@araraquara.sp.gov.br. EQUIPE DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO – Rua Expedicionários do Brasil, 3098 – Centro – Araraquara – CEP: 14.801-360. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS 8 de maio de 2024, às 9:00h Araraquara, 25 de abril de 2024
WAGNER S TEDESCO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Publique em jornal de grande circulação.**11. 3729-6600****comercial@gazetasp.com.br**
GAZETA DE S. PAULO**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO
ESCLARECIMENTO I CONCORRÊNCIA 007/2024 RETIFICADO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12.570/2024 DE 19 DE MARÇO DE 2024 MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA VILA XAVIER, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO, 660 – VILA SANTA MARIA - ARARAQUARA. Tendo em vista pedidos de esclarecimentos abaixo, conforme manifestação da Secretaria de Obras e Serviços públicos, vimos expor o que segue:
QUESTÃO: Solicito esclarecimento a respeito da comprovação técnica operacional: **quais os itens de maior relevância a ser comprovada nos atestados de capacidade técnica?**
08.05.03 Para comprovação da capacidade técnico-operacional da empresa, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei 14.133/21, será necessária a apresentação de atestados DEVIDAMENTE ACERVADOS NO (CREA, CAU ou CRTS – Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais) podendo ser juntado mais de um, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da licitante (SOB PENA DE INABILITAÇÃO), comprovando a execução de serviços de construção, reforma ou ampliação compatíveis com o objeto do certame.
ESCLARECIMENTO: Não há relevância determinada no instrumento convocatório. Era o que tínhamos a esclarecer.
Araraquara, 25 de abril de 2024.
EDSON SANTOS DA SILVA
Agente de Contratação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
RATIFICAÇÃO
A Secretária Municipal de Esportes e Lazer, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, COMUNICA que RATIFICA nos termos substanciados do Parecer Técnico nº 004/2024, em conformidade com o Artigo 74, inciso I da Lei 14.133/21, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 023/2024, PROCESSO Nº 5.815/2024 que se destina à LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AV. QUEIROZ FILHO, Nº 872, NESTA CIDADE, MATRÍCULA Nº 4334, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, PARA ABRIGAR A EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO, junto a IMOBILIÁRIA SÃO PAULO S/S LTDA, pelo valor total de R\$ 10.800,00 (Dez mil e oitocentos reais).
Araraquara, 25 de Abril de 2.024
MILENA MALHEIROS PAVANELLI
Secretária de Esportes e Lazer

A leitura na medida certa.**Anuncie:**
11. 3729-6600
comercial@gazetasp.com.br**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO
COMUNICADO II
CONCORRÊNCIA 019/2024 DE 16 DE ABRIL DE 2024
MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE – LOCAL: AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA-ARARAQUARA-SP, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTA EDITAL.
Vimos, através deste, tendo em vista manifestação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, comunicar que encontram-se disponíveis no endereço: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> peças gráficas complementares para melhor instrução do processo licitatório.
Era o que tínhamos a comunicar.
Araraquara, 25 de abril de 2024.
LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO
Agente de Contratação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
2ª RETIFICAÇÃO
RESULTADO DE CLASSIFICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA 001/2024
PROCESSO 5252/2024
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - GRUPOS FORMAIS COMPOSTOS POR ASSOCIAÇÕES OU COOPERATIVAS, GRUPOS INFORMAIS E FORNECEDORES INDIVIDUAIS, PELO PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE.
Tendo em vista a constatação de erro material no resultado publicado no dia 23/04/2024, retifica-se somente o valor total da seguinte participante, mantendo-se as demais informações:
Cooperativa Dos Trabalhadores Da Reforma Agrária Terra Livre Ltda: R\$ 163.200,00
Araraquara, 24 de abril de 2024.
SUELEN DOS SANTOS ALVES
Agente de contratação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
2ª RETIFICAÇÃO
RESULTADO DE CLASSIFICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA 001/2024
PROCESSO 5252/2024
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - GRUPOS FORMAIS COMPOSTOS POR ASSOCIAÇÕES OU COOPERATIVAS, GRUPOS INFORMAIS E FORNECEDORES INDIVIDUAIS, PELO PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE.
Tendo em vista a constatação de erro material no resultado publicado no dia 23/04/2024, retifica-se somente o valor total da seguinte participante, mantendo-se as demais informações:
Cooperativa Dos Trabalhadores Da Reforma Agrária Terra Livre Ltda: R\$ 163.200,00
Araraquara, 24 de abril de 2024.
SUELEN DOS SANTOS ALVES
Agente de contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES ESTADO DE SÃO PAULO

O Secretário de Obras de Embu das Artes TORNA PÚBLICO: CONCORRÊNCIA Nº 004/2024 - Processo nº 5.096/2024 - Contratação de Empresa para Fresagem, Pavimentação e Troca de Pavimento das Ruas Vereda do Lago, Estrada do Sol e Shyzue Tamura, a encerrar-se às 10h do dia 15/05/2024. A sessão de Disputa de Preços está marcada para as 10h40m do dia 15/05/2024. A Concorrência Eletrônica será realizada em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases e poderá ser acessado pelos sítios (<http://www.embudasartes.sp.gov.br>) ou (<http://www.novobmmnet.com.br>).

CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 - Processo nº 5.431/2024 - Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Reforma do Parque Francisco Rizzo, a encerrar-se às 10h do dia 16/05/2024. A sessão de Disputa de Preços está marcada para as 10h40m do dia 16/05/2024. A Concorrência Eletrônica será realizada em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases e poderá ser acessado pelos sítios (<http://www.embudasartes.sp.gov.br>) ou (<http://www.novobmmnet.com.br>). Editais e informações poderão ser obtidos junto ao Depto. de Licitações, das 09h às 16h, (11).

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO
ESCLARECIMENTO
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024
DISPENSA Nº 1092/2024
PROCESSO Nº 5608/2024 de 26 de março de 2024
Vimos, através deste, em relação ao certame cujo objeto é aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadram nas disposições da Lei nº 11.326/2006, de forma individual, por meio da modalidade de Compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos, conforme especificações descritas neste edital, visando atender prioritariamente as famílias em situação de vulnerabilidade social cadastradas na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, mediante a distribuição de cestas de hortifrutis nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), podendo ainda fornecer os alimentos ao público beneficiário das entidades socioassistenciais e programas sociais do município, contribuindo desta forma para a garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA), esclarecer o que segue: A integra da resposta ao pedido de esclarecimento se encontra disponibilizada no site do Município através do link, <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas>
Era o que tínhamos a esclarecer.
Araraquara, 25 de abril de 2024
EDSON SANTOS DA SILVA
Agente de Contratação
ERICK VINICIUS BERTOLINI
Gerente de Agricultura Familiar

Proc. Administrativo 41- 20.849/2024

De: Edson S. - SPFIN-CLCCP-GLIC

Para: SPFIN-CLCCP-GLIC - Gerência de Licitações - A/C Edson S.

Data: 10/05/2024 às 07:12:42

Setores envolvidos:

SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CACV, SMS-CAB, SMS-CUE, SDU-CEPU, SOSP-COP, PGM-SUB-ADM,
SPFIN-CLCCP-GCOMP, SPFIN-CLCCP-GLIC, SMS-CGSA-GCONV, SOSP-COP-GOEP, SOSP-COP-GFO

Contratação de empresa - REFORMA UPA CENTRAL

SEGUE ATA DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO PARA ASSINATURAS.

—
Edson Santos da Silva
Analista Administrativo

Anexos:

ATA_DE_PROPOSTA_E_HABILITACAO_09_05_2024_.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

ATA DE ABERTURA
CONCORRÊNCIA 019/2024
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 5920/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 20.849/2024
MENOR PREÇO GLOBAL

Às 10:00 horas do dia 09 do mês de maio de dois mil e vinte e quatro, conforme Processo Licitatório n° 5920/2024, foi iniciada pela Subcomissão de Licitação da Administração Geral, cujos membros presentes assinam a ata, a abertura dos envelopes de propostas, da licitação que se destina a "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA CENTRAL – "AMÉLIA BERNADINHO CULTRAL" - LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTA EDITAL." O valor estimado para a contratação é de R\$ 3.294.391,91 (três milhões, duzentos e noventa e quatro mil, trezentos e noventa e um reais e noventa e um centavos), conforme segue:

1	Polo Engenharia e Empreendimentos LTDA (EPP) - Ausente o representante	R\$ 2.470.793,91
2	EASS Construtora LTDA (EPP) - Representada por Edison Osti Neto	R\$ 2.474.370,54
3	CJF Construtora EIRELLI (EPP) - Representada por Eder José Furlan	R\$ 2.862.497,13
4	Soluções Serviços Terceirizados LTDA - Representada por Thiago Martins de Godoy	R\$ 2.866.139,99
5	JSO Construções LTDA - Representada por Mônica Regina Cecílio Landim	R\$ 2.919.886,03
6	Tecnocon Engenharia e Construções LTDA - Representada por Antony Luiz Bettoni	R\$ 3.195.583,37
7	2P2L Engenharia LTDA (EPP) - Representada por Tiago Nascimento Lourenço	R\$ 3.246.651,48
8	Spalla Engenharia & Construção - Ausente o representante	R\$ 3.274.069,27
9	Ramon Aguilera Participações e Empreendimentos LTDA - Representada por Tiago de Almeida Machado	R\$ 3.277.984,03
10	Reivax Engenharia e Projetos LTDA (EPP) - Representada por Márcio Alexandre Fagundes	R\$ 3.294.391,91

Iniciados os trabalhos a Comissão de Contratação constatou a presença de 10 (dez) interessadas no objeto do certame.

Concluída a fase de credenciamento, a Comissão de contratação passou a abertura das propostas que foram rubricadas pelos presentes. Conferidos os documentos, inclusive pelo representante da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, que atestou positivamente as validades das propostas deu-se início à fase de lances, conforme segue abaixo.

LANCES						
LANÇE INICIAL:		R\$ 3.294.391,91				
Nº	FORNECEDORES	ABERTURA DE PROPOSTA	NEGOCIAÇÃO	LANÇE 1	LANÇE 2	LANÇE 3
1	Polo Engenharia e Empreendimentos LTDA (EPP) - Ausente o representante	R\$ 2.470.793,93		ausente/declina		
2	EASS Construtora LTDA (EPP) - Representada por Edison Osti Neto	R\$ 2.474.370,54		declinou		
3	CJF Construtora EIRELLI (EPP) - Representada por Eder José Furlan	R\$ 2.862.497,13		R\$ 2.680.000,00	R\$ 2.660.000,00	Declinou
4	Soluções Serviços Terceirizados LTDA - Representada por Thiago Martins de Godoy	R\$ 2.866.139,99		R\$ 2.700.000,00	R\$ 2.675.000,00	Declinou
5	JSO Construções LTDA - Representada por Mônica Regina Cecílio Landim	R\$ 2.919.886,03		R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.679.000,00	Declinou
6	Tecnocon Engenharia e Construções LTDA - Representada por Antony Luiz Bettoni	R\$ 3.195.583,37		declinou		
7	2P2L Engenharia LTDA (EPP) - Representada por Tiago Nascimento Lourenço	R\$ 3.246.651,48		R\$ 3.050.000,00	Declinou	Declinou
8	Spalla Engenharia & Construção - Ausente o representante	R\$ 3.274.069,27		ausente/declina		
9	Ramon Aguilera Participações e Empreendimentos LTDA - Representada por Tiago de Almeida Machado	R\$ 3.277.984,03		R\$ 2.854.000,00	R\$ 2.470.793,92	vencedora
10	Reivax Engenharia e Projetos LTDA (EPP) - Representada por Márcio Alexandre Fagundes	R\$ 3.294.391,91		R\$ 3.195.560,15	R\$ 3.058.927,89	
	MENOR PREÇO A COBRIR	R\$ 2.470.793,93		R\$ 2.680.000,00	R\$ 2.470.793,92	R\$ 0,00

Assinado por 4 pessoas: LUCIANO DA COSTA CAVICCHIONI, JOCEMIR DE JESUS GOMES, LUIZ GUSTAVO SAMARIN, JOSE EDSON SAUL DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.tdoc.com.br/verificacao/5692-F025-DC86-B7E5> e informe o código 5692-F025-DC86-B7E5





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Concluída a etapa de lances, com a concordância dos representantes presentes, a empresa Ramon Aguilera Participações e Empreendimentos LTDA, ofertante do menor valor até o momento, foi declarada vencedora do certame.

Na sequência, o envelope de habilitação da empresa foi aberto. Os documentos foram rubricados e conferidos pelos presentes, sendo analisados os atestados técnicos pelo representante da Secretaria de Obras e Serviços Públicos ENG. LUCIANO DA COSTA CAVICCHIONI, o qual atestou positivamente para os documentos apresentados.

Face ao exposto, os representantes presentes constam em ata que abrem mão de qualquer tipo de recurso neste processo licitatório.

Os documentos de habilitação das empresas EASS Construtora LTDA (EPP), CJF Construtora EIRELLI (EPP), Solução em Serviços Terceirizados LTDA, Tecnocon Engenharia e Construções LTDA, Reivax Engenharia e Projetos LTDA (EPP) e 2P2L Engenharia LTDA (EPP) foram devolvidos aos seus representantes no encerramento desta sessão.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ATA DE ABERTURA, que segue assinada pelos presentes, na forma da Lei.

EDSON SANTOS DA SILVA
Agente de Contratação

LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO
Agente de Contratação

JOCEMIR DE JESUS GOMES
Agente de Contratação

ENG. LUCIANO DA COSTA CAVICCHIONI
Gerente de Fiscalização de Obras





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5692-F025-DC86-B7E5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIANO DA COSTA CAVICCHIONI (CPF 260.XXX.XXX-27) em 10/05/2024 08:24:06 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOCEMIR DE JESUS GOMES (CPF 285.XXX.XXX-14) em 10/05/2024 14:03:23 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO (CPF 287.XXX.XXX-09) em 10/05/2024 17:16:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ EDSON SANTOS DA SILVA (CPF 074.XXX.XXX-22) em 14/05/2024 11:20:48 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5692-F025-DC86-B7E5>

Proc. Administrativo 42- 20.849/2024

De: Edson S. - SPFIN-CLCCP-GLIC

Para: SOSP-COP-GOEP - Gerência de Obras de Edificações Públicas - A/C Luciano C.

Data: 14/05/2024 às 11:23:15

Prezado [Luciano da Costa Cavicchioni - SOSP-COP-GOEP](#).

Segue Proposta, cronograma físico financeiro ajustado para análise e parecer.

—

Edson Santos da Silva

Analista Administrativo

Anexos:

ANEXO_III_CARTA_PROPOSTA_1_CC_019_2024.pdf

ANEXO_XII_DEMONSTRACAO_DE_EXEQUIBILIDADE_7_assinado_CC_019_2024.pdf

BDI___Rev00_4_assinado_CC_019_2024.pdf

Cronograma___Rev00_7_assinado_CC_019_2024.pdf

Planilha_de_Preco___Rev00_7_assinado_CC_019_2024.pdf

ANEXO
CARTA PROPOSTA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 019/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5920/2024

Fornecedor: Ramon Aguilera Participações e Empreendimentos LTDA

Endereço: Alameda Madeira, Nº 258, Andar 11º - Sala 1103

Bairro: Alphaville Centro Industrial

Cidade: Barueri/SP

CEP: 06454-010

CNPJ: 11.823.795/0001-54

Inscr. Estadual: 206.319.933.118

Estado: São Paulo/SP

Fone:Fax: (11) 5505-3222

E-mail: ramonaguilera@ramonaguilera.com.br

Inscr. Municipal: 4.57196-0

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL - "AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE" - LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP."

PREÇO TOTAL GERAL: 2.470.793,92 (Dois milhões, quatrocentos e setenta mil, setecentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos).

1. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 DIAS.
2. PRAZO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS: 240 DIAS.
3. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS CONTADOS A PARTIR DA DATA PREVISTA PARA ABERTURA DOS ENVELOPES.
4. DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE O OBJETO OFERTADO ATENDE TODAS AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.
5. DECLARO QUE OS VALORES OFERTADOS NA PRESENTE PROPOSTA E NA PLANILHA QUE SEGUE ANEXO CONTEMPLAM TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS INCORRIDOS NA DATA DA APRESENTAÇÃO DESTA PROPOSTA, INCLUINDO, ENTRE OUTROS: TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAL, EQUIPAMENTOS, DESPESAS ADMINISTRATIVAS, SEGURO, FRETE, LUCRO etc.
6. DEMAIS CONDIÇÕES: DE ACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS

Barueri - SP, 13 de maio de 2024.



Empresa: Ramon Aguilera Participações e Empreendimentos Ltda.

CNPJ: 11.823.795/0001-54

Nome: NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR

RG/CPF: 22.240.393-7 / 141.158.528-36

Diretor Geral / Representante Legal

ANEXO XII - DEMONSTRAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 019/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5920/2024

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL - "AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE" - LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP."

DEMONSTRAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE (inciso IV do artigo 59 da Lei 14.133/21)	
Descrição	Quantidade (R\$ ou %)
Material	54,00%
Mão de Obra	15,02%
Insumos, Máquinas, Equipamentos	1,79%
Impostos da Mão de Obra	0,37%
Impostos do Material	0,00%
B.D.I.	26,45%
Outras despesas (Serviços Subcontratados)	2,37%

Barueri - SP, 13 de maio de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **CARLOS EDUARDO CARDACCI FILHO**
Data: 14/05/2024 08:50:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carlos Eduardo Cardacci Filho
Engenheiro Civil
CREA-SP - 5069861380

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE
LOCAL: Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 TCU PLENÁRIO

TIPOLOGIA DE OBRA: Construção e Reforma de Edifícios

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI Adotado - %
		MÍNIMO	MÁXIMO	MÉDIA	
1	Administração Central	3,00	5,50	4,00	3,00
2	Lucro	6,16	8,96	7,40	6,16
3	Despesas Financeiras	0,59	1,39	1,23	1,01
4	Seguro e Garantia	0,80	1,00	0,80	0,80
5	Risco	0,97	1,27	1,27	0,97
6	TRIBUTOS				6,65
6.1	ISS (**) (***)	Conforme legislação específica			3,00
6.2	PIS	Conforme legislação específica			1,00
6.3	COFINS	Conforme legislação específica			3,00
7	BDI (SEM DESONERAÇÃO)	20,34	25,00	22,12	20,35
7.1	TRIBUTOS + INSS	Considerando 4,5% sobre o VI			11,15
8	BDI (COM DESONERAÇÃO)				26,45

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula prevista no acórdão 2622/2013-TCU - Plenário:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

AC = taxa de rateio da Administração Central;

S = taxa de seguros;

R = taxa de risco e imprevistos;

G = garantias exigidas em edital;

DF = taxa das despesas financeiras;

L = taxa de lucro bruto;

I = taxa de tributos (PIS, CONFINS e ISS);

Barueri, 13 de maio de 2024

Documento assinado digitalmente



CARLOS EDUARDO CARDACCI FILHO

Data: 14/05/2024 08:50:43-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carlos Eduardo Cardacci Filho

Engenheiro Civil

CREA-SP - 5069861380

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) COM BDI	PRAZO				VALOR (R\$) COM BDI
			MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.978,66	25,00% 994,67	25,00% 994,67	25,00% 994,67	25,00% 994,67	100,00% 3.978,66
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	40.266,65	50,00% 20.133,33	50,00% 20.133,33			100,00% 40.266,65
3	INFRAESTRUTURA	191.457,28	50,00% 95.728,64	50,00% 95.728,64			100,00% 191.457,28
4	SUPRAESTRUTURA	170.452,38		50,00% 85.226,19	50,00% 85.226,19		100,00% 170.452,38
5	ALVENARIA - DIVISÓRIAS	35.729,71		80,00% 28.583,77	20,00% 7.145,94		100,00% 35.729,71
6	COBERTURA	216.721,78			100,00% 216.721,78		100,00% 216.721,78
7	REVESTIMENTO	108.223,67		50,00% 54.111,84	50,00% 54.111,84		100,00% 108.223,67
8	PISO	413.981,32		50,00% 206.990,66	50,00% 206.990,66		100,00% 413.981,32
9	DIVISÓRIAS - MARMORARIA	13.791,82			50,00% 6.895,91	50,00% 6.895,91	100,00% 13.791,82
10	ESQUADRIA DE MADEIRA	48.744,40		50,00% 24.372,20	50,00% 24.372,20		100,00% 48.744,40
11	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO	68.350,04		50,00% 34.175,02	50,00% 34.175,02		100,00% 68.350,04
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	121.937,67		50,00% 60.968,84	25,00% 30.484,42	25,00% 30.484,42	100,00% 121.937,67
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - SPDA	252.537,55		50,00% 126.268,78	25,00% 63.134,39	25,00% 63.134,39	100,00% 252.537,55
14	SISTEMA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL - CFTV	170.679,58		50,00% 85.339,79	25,00% 42.669,90	25,00% 42.669,90	100,00% 170.679,58
15	CLIMATIZAÇÃO	349.190,79		50,00% 174.595,40	25,00% 87.297,70	25,00% 87.297,70	100,00% 349.190,79
16	PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS	18.804,78			50,00% 9.402,39	50,00% 9.402,39	100,00% 18.804,78
17	PINTURA	105.437,95			50,00% 52.718,98	50,00% 52.718,98	100,00% 105.437,95
18	SERVIÇO COMPLEMENTAR	140.507,89				100,00% 140.507,89	100,00% 140.507,89
TOTAL			116.856,63	997.489,10	922.341,96	434.106,23	
TOTAL ACUMULADO		2.470.793,92	116.856,63	1.114.345,73	2.036.687,69	2.470.793,92	2.470.793,92

Barueri, 13 de maio de 2024

Carlos Eduardo Cardacci Filho
Engenheiro Civil
CREA-SP - 5069861380

Documento assinado digitalmente
 **CARLOS EDUARDO CARDACCI FILHO**
Data: 14/05/2024 08:50:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

Endereço: Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
 Data de referência do SINAPI: Dezembro/2023 (Desonerado)
 Data de referência do CDHU: CDHU 191 (Desonerado)
 Data de referência do SIURB: Julho/2023 (Desonerada)
 Área Total da reforma (m²): 958,96
 Custo por m² (R\$/m²): 2.576,53
 Responsável técnico: Carlos Eduardo Cardacci Filho CREA-SP - 5069861380

obs.: digitar somente o BDI, valores serão alterados automaticamente

BDI: **26,45%**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI		VALOR (R\$) COM BDI
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.1	4813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	m ²	6,00	187,50	237,09		1.422,54
1.2	10776	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	mês	4,00	505,36	639,03		2.556,12
							Subtotal R\$		3.978,66
2			SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m ²	175,59	49,63	62,76		11.020,03
2.2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (4 portas de 0,90mx 2,10m e 1 porta de 1,95x2,10)	m ²	11,65	8,23	10,41		121,28
2.3	97633	SINAPI	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m ²	394,41	19,78	25,01		9.864,19
2.4	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	m ³	49,50	85,12	107,63		5.327,69
2.4	04.02.110	CDHU	RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA PONTALETADA - TELHAS PERFIL QUALQUER	m ²	781,90	8,80	11,13		8.702,55
2.4	04.03.040	CDHU	RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO	m ²	781,90	5,29	6,69		5.230,91
							Subtotal R\$		40.266,65
3			INFRAESTRUTURA						
RECEPÇÃO e ESPERA ADULTO									
3.1	12.12.014	CDHU	ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 25 CM EM SOLO	m	40,00	33,31	42,12		1.684,80
3.2	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM	Kg	108,00	7,68	9,71		1.048,68
3.3	95584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM	Kg	10,60	10,32	13,05		138,33
3.4	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m ³	2,93	293,73	349,92		1.041,95

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

Endereço: Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
 Data de referência do SINAPI: Dezembro/2023 (Desonerado)
 Data de referência do CDHU: CDHU 191 (Desonerado)
 Data de referência do SIURB: Julho/2023 (Desonerada)
 Área Total da reforma (m²): 958,96
 Custo por m² (R\$/m²): 2.576,53
 Responsável técnico: Carlos Eduardo Cardacci Filho CREA-SP - 5069861380

obs.: digitar somente o BDI, valores serão alterados automaticamente

BDI: **26,45%**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI		VALOR (R\$) COM BDI
3.5	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	m ³	2,78	84,67	107,07		297,65
3.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS	m ³	0,10	21,55	27,25		2,73
3.7	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, BLOCOS EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÃO.	m ²	20,57	97,09	122,77		2.525,38
3.8	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	Kg	45,03	12,05	15,24		686,26
3.9	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	Kg	70,82	10,87	13,75		973,78
3.10	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	Kg	10,50	9,51	12,03		126,32
3.11	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM.	Kg	9,82	7,34	9,28		91,13
3.12	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	Kg	20,70	16,90	21,37		442,36
3.13	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m ³	3,69	431,73	545,92		2.014,44
3.14	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.	m ²	6,00	24,39	30,84		185,04

ESPERA PEDIATRICA

3.15	12.05.030	CDHU	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30T	m	60,00	53,53	67,69		4.061,40
3.16	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM	Kg	161,96	7,68	9,71		1.572,63
3.17	95584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM	Kg	13,23	10,32	13,05		172,65
3.18	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m ³	4,24	431,43	545,54		2.313,09
3.19	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA	m ³	3,54	84,67	107,07		379,03
3.20	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS	m ³	0,29	21,55	27,25		7,90
3.21	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, BLOCOS EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÃO.	m ²	31,65	97,09	122,77		3.885,67
3.22	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	Kg	54,84	10,87	13,75		754,05

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

Endereço: Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
 Data de referência do SINAPI: Dezembro/2023 (Desonerado)
 Data de referência do CDHU: CDHU 191 (Desonerado)
 Data de referência do SIURB: Julho/2023 (Desonerada)
 Área Total da reforma (m²): 958,96
 Custo por m² (R\$/m²): 2.576,53
 Responsável técnico: Carlos Eduardo Cardacci Filho CREA-SP - 5069861380

obs.: digitar somente o BDI, valores serão alterados automaticamente

BDI: **26,45%**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI		VALOR (R\$) COM BDI
3.23	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	Kg	55,70	9,51	12,03		670,07
3.24	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	Kg	38,19	16,90	21,37		816,12
3.25	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m ³	3,25	431,73	545,92		1.774,24
3.26	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.	m ²	5,40	24,39	30,84		166,54
EMERGÊNCIA ADULTO									
3.27	12.05.030	CDHU	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30T	m	340,00	53,53	67,69		23.014,60
3.28	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM	Kg	918,00	7,68	9,71		8.913,78
3.29	95584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM	Kg	75,00	10,32	13,05		978,75
3.3	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m ³	24,05	431,43	545,54		13.120,24
3.31	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA	m ³	15,69	84,67	107,07		1.679,93
3.32	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS	m ³	1,17	21,55	27,25		31,88
3.33	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, BLOCOS EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÃO.	m ²	168,24	97,09	122,77		20.654,82
3.34	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	Kg	27,05	12,05	15,24		412,24
3.35	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	Kg	201,72	10,87	13,75		2.773,65
3.36	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	Kg	185,71	9,51	12,03		2.234,09
3.37	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	Kg	69,24	7,95	10,05		695,86
3.38	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	Kg	194,37	16,90	21,37		4.153,69
3.39	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m ³	14,52	431,73	545,92		8921,926,76

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

Endereço: Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
 Data de referência do SINAPI: Dezembro/2023 (Desonerado)
 Data de referência do CDHU: CDHU 191 (Desonerado)
 Data de referência do SIURB: Julho/2023 (Desonerada)
 Área Total da reforma (m²): 958,96
 Custo por m² (R\$/m²): 2.576,53
 Responsável técnico: Carlos Eduardo Cardacci Filho CREA-SP - 5069861380

obs.: digitar somente o BDI, valores serão alterados automaticamente

BDI: **26,45%**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI		VALOR (R\$) COM BDI
3.40	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.	m ²	49,30	24,39	30,84		1.520,41
DIRETORIA									
3.41	12.05.030	CDHU	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30T	m	100,00	53,53	67,69		6.769,00
3.42	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM	Kg	270,00	7,68	9,71		2.621,70
3.43	95584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM	Kg	22,05	10,32	13,05		287,75
3.44	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m ³	7,07	431,43	545,54		3.856,97
3.45	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA	m ³	7,59	84,67	107,07		812,66
3.46	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS	m ³	3,42	21,55	27,25		93,20
3.47	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, BLOCOS EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÃO.	m ²	59,99	97,09	122,77		7.364,97
3.48	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	Kg	5,30	12,05	15,24		80,77
3.49	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	Kg	77,90	10,87	13,75		1.071,13
3.50	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	Kg	22,70	9,51	12,03		273,08
3.51	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	Kg	53,72	16,90	21,37		1.148,00
3.52	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m ³	4,17	431,73	545,92		2.276,49
3.53	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.	m ²	14,75	24,39	30,84		454,89
SAMU									
3.54	12.05.030	CDHU	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30T	m	190,00	53,53	67,69		12.861,10
3.55	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM	Kg	512,90	7,68	9,71		4.980,26
3.56	95584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM	Kg	41,90	10,32	13,05		546,80

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

Endereço: Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
 Data de referência do SINAPI: Dezembro/2023 (Desonerado)
 Data de referência do CDHU: CDHU 191 (Desonerado)
 Data de referência do SIURB: Julho/2023 (Desonerada)
 Área Total da reforma (m²): 958,96
 Custo por m² (R\$/m²): 2.576,53
 Responsável técnico: Carlos Eduardo Cardacci Filho CREA-SP - 5069861380

obs.: digitar somente o BDI, valores serão alterados automaticamente

BDI: **26,45%**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI		VALOR (R\$) COM BDI
3.57	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	13,43	431,43	545,54		7.326,60
3.58	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA	m³	14,84	84,67	107,07		1.588,92
3.59	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS	m³	7,35	21,55	27,25		200,29
3.60	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, BLOCOS EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÃO.	m²	87,84	97,09	122,77		10.784,12
3.61	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	Kg	2,65	12,05	15,24		40,39
3.62	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	Kg	116,56	10,87	13,75		1.602,70
3.63	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	Kg	93,73	9,51	12,03		1.127,57
3.64	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	Kg	9,54	7,95	10,05		95,88
3.65	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	Kg	103,17	16,90	21,37		2.204,74
3.66	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	7,49	431,73	545,92		4.088,94
3.67	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.	m²	14,67	24,39	30,84		452,42
							Subtotal R\$		191.457,28

4 SUPRAESTRUTURA

RECEPÇÃO e ESPERA ADULTO

4.1	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.	m²	18,14	145,74	184,29		3.343,02
4.2	104109	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	Kg	23,88	11,67	14,76		352,47
4.3	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	Kg	26,70	9,38	11,86		316,66
4.4	104107	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	Anexo Kg	18,70	7,90	9,99		186,81

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

Endereço: Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
 Data de referência do SINAPI: Dezembro/2023 (Desonerado)
 Data de referência do CDHU: CDHU 191 (Desonerado)
 Data de referência do SIURB: Julho/2023 (Desonerada)
 Área Total da reforma (m²): 958,96
 Custo por m² (R\$/m²): 2.576,53
 Responsável técnico: Carlos Eduardo Cardacci Filho CREA-SP - 5069861380

obs.: digitar somente o BDI, valores serão alterados automaticamente

BDI: **26,45%**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI		VALOR (R\$) COM BDI
4.5	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	Kg	38,13	15,55	19,66		749,64
4.6	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m ³	1,08	431,73	545,92		589,59
4.7	13.01.150	CDHU	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - H 12 E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	m ²	20,34	116,46	147,26		2.995,27

ESPERA PEDIATRICA

4.8	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.	m ²	22,58	94,48	119,47		2.697,63
4.9	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.	m ²	25,65	145,74	184,29		4.727,04
4.10	104109	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	Kg	28,90	11,67	14,76		426,56
4.11	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	Kg	141,54	9,38	11,86		1.678,66
4.12	104107	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	Kg	73,09	7,90	9,99		730,17
4.13	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	Kg	65,44	15,55	19,66		1.286,55
4.14	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m ³	3,02	431,73	545,92		1.648,68
4.15	13.01.150	CDHU	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - H 12 E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	m ²	19,35	116,46	147,26		2.849,48

EMERGÊNCIA ADULTO

4.16	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.	m ²	61,74	94,48	119,47		7.376,08
4.17	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.	m ²	148,21	145,74	184,29		27.313,62
4.18	104110	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	Kg	11,50	13,46	17,02		195,73
4.19	104109	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	Kg	153,85	11,67	14,76		2.270,83
4.20	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	Kg	322,18	9,38	11,86		3.821,05

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

Endereço: Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
 Data de referência do SINAPI: Dezembro/2023 (Desonerado)
 Data de referência do CDHU: CDHU 191 (Desonerado)
 Data de referência do SIURB: Julho/2023 (Desonerada)
 Área Total da reforma (m²): 958,96
 Custo por m² (R\$/m²): 2.576,53
 Responsável técnico: Carlos Eduardo Cardacci Filho CREA-SP - 5069861380

obs.: digitar somente o BDI, valores serão alterados automaticamente

BDI: **26,45%**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI		VALOR (R\$) COM BDI
4.21	104107	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	Kg	180,30	7,90	9,99		1.801,20
4.22	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	Kg	347,59	15,55	19,66		6.833,62
4.23	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m ³	12,14	431,73	545,92		6.627,47
4.24	13.01.130	CDHU	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - H 12 E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	m ²	109,98	116,46	147,26		16.195,65
DIRETORIA									
4.25	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.	m ²	33,44	94,48	119,47		3.995,08
4.26	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.	m ²	43,27	145,74	184,29		7.974,23
4.27	104109	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	Kg	72,24	11,67	14,76		1.066,26
4.28	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	Kg	113,52	9,38	11,86		1.346,35
4.29	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	Kg	90,72	15,55	19,66		1.783,56
4.30	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m ³	3,90	431,73	545,92		2.129,09
4.31	13.01.150	CDHU	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - H 8 E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	m ²	43,33	121,27	153,35		6.644,66
SAMU									
4.32	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.	m ²	41,32	94,48	119,47		4.936,50
4.33	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.	m ²	68,40	145,74	184,29		12.605,44
4.34	104110	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	Kg	30,42	13,46	17,02		517,75
4.35	104109	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	Kg	87,41	11,67	14,76		1.290,17
4.36	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	Kg	672,53	9,38	11,86		7.976,21

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

Endereço: Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
 Data de referência do SINAPI: Dezembro/2023 (Desonerado)
 Data de referência do CDHU: CDHU 191 (Desonerado)
 Data de referência do SIURB: Julho/2023 (Desonerada)
 Área Total da reforma (m²): 958,96
 Custo por m² (R\$/m²): 2.576,53
 Responsável técnico: Carlos Eduardo Cardacci Filho CREA-SP - 5069861380

obs.: digitar somente o BDI, valores serão alterados automaticamente

BDI: **26,45%**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI		VALOR (R\$) COM BDI
4.37	104107	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	Kg	160,47	7,90	9,99		1.603,10
4.38	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	Kg	146,91	15,55	19,66		2.888,25
4.39	92524	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA	m ²	25,76	56,50	71,44		1.840,29
4.40	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m ³	9,42	431,73	545,92		5.142,57
4.41	13.01.150	CDHU	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - H 8 E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	m ²	63,25	121,27	153,35		9.699,39
							Subtotal R\$		170.452,38
5			ALVENARIA - DIVISÓRIAS						
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA EXISTENTE									
5.1	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (PAREDES E PLATIBANDAS)	m ²	488,49	43,32	54,78		26.759,48
SAMU									
5.2	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (PAREDES E PLATIBANDAS)	m ²	163,75	43,32	54,78		8.970,23
							Subtotal R\$		35.729,71
6			COBERTURA						
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA EXISTENTE									
6.1	15.03.030	CDHU	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA.	Kg	2.339,10	17,56	22,20		51.928,02
6.2	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMAMENTO. AF 07/2019	m ²	381,35	101,26	132,42		899.559,52

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

Endereço: Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
 Data de referência do SINAPI: Dezembro/2023 (Desonerado)
 Data de referência do CDHU: CDHU 191 (Desonerado)
 Data de referência do SIURB: Julho/2023 (Desonerada)
 Área Total da reforma (m²): 958,96
 Custo por m² (R\$/m²): 2.576,53
 Responsável técnico: Carlos Eduardo Cardacci Filho CREA-SP - 5069861380

obs.: digitar somente o BDI, valores serão alterados automaticamente

BDI: **26,45%**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI		VALOR (R\$) COM BDI
6.3	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	781,90	33,10	41,85		32.722,52
6.3	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m ²	781,90	50,96	64,44		50.385,64
SAMU									
6.4	88476	SINAPI	ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m ²	98,81	15,28	19,32		1.909,01
6.5	32..15.240	CDHU	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA TIPO III, ANTI RAIZ, ESPESSURA DE 4 MM	m ²	98,81	81,69	103,30		10.207,07
							Subtotal R\$		216.721,78
7			REVESTIMENTO						
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA EXISTENTE									
7.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	m ²	976,98	3,18	4,02		3.927,46
7.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m ²	976,98	26,81	33,90		33.119,62
7.3	99054	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS	m ²	64,65	46,40	58,67		3.793,02
7.4	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	m ²	60,45	73,93	93,48		5.650,87
7.5	96113	SINAPI	FORRO EM GESSO ACARTONADO FIXADO EM PERFIS METÁLICOS COM PINTURA NA COR BRANCA	m ²	963,99	36,25	45,84		44.189,30
SAMU									
7.6	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	m ²	327,50	3,18	4,02		1.316,55
7.7	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m ²	327,50	26,81	33,90		11.102,25
7.8	96113	SINAPI	FORRO EM GESSO ACARTONADO FIXADO EM PERFIS METÁLICOS COM PINTURA NA COR BRANCA	m ²	37,36	36,25	45,84		1.712,58
7.9	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	m ²	36,50	73,93	93,48		3.412,02

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

Endereço: Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
 Data de referência do SINAPI: Dezembro/2023 (Desonerado)
 Data de referência do CDHU: CDHU 191 (Desonerado)
 Data de referência do SIURB: Julho/2023 (Desonerada)
 Área Total da reforma (m²): 958,96
 Custo por m² (R\$/m²): 2.576,53
 Responsável técnico: Carlos Eduardo Cardacci Filho CREA-SP - 5069861380

obs.: digitar somente o BDI, valores serão alterados automaticamente

BDI: **26,45%**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI		VALOR (R\$) COM BDI
						Subtotal R\$			108.223,67
8			PISO						
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA EXISTENTE									
8.1	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 2CM	m ²	413,14	21,31	26,95		11.134,12
8.2	32.17.030	CDHU	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO	m ²	413,14	9,64	12,19		5.036,18
8.3	21.02.281	CDHU	REVESTIMENTO VINÍLICO FLEXÍVEL EM MANTA HOMOGÊNEA, ESPESSURA DE 2MM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO	m ²	731,86	290,18	366,93		268.541,39
8.4	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM , INCLUSIVE REJUNTE	m ²	100,50	139,60	176,52		17.740,26
8.5	104597	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 90X90 CM , INCLUSIVE REJUNTE	m ²	312,64	142,09	179,67		56.172,03
8.6	18.08.072	CDHU	RODAPÉ EM PORCELANATO PARA ÁREA INTERNA	m	294,00	32,26	40,79		11.992,26
8.7	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA	m	17,00	118,24	149,51		2.541,67
8.8	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO	m	5,00	131,32	166,05		830,25
8.9	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA,	m	165,00	26,34	33,31		5.496,15
8.10	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) CIMENTADO VASSOURADO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM	m ²	302,67	62,84	79,46		24.050,16
SAMU									
8.11	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 2CM	m ²	39,93	21,31	26,95		1.076,11
8.12	32.17.030	CDHU	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO	m ²	39,93	9,64	12,19		486,75
8.13	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM , INCLUSIVE REJUNTE	m ²	39,93	139,60	176,52		7.048,44
8.14	18.08.072	CDHU	RODAPÉ EM PORCELANATO PARA ÁREA INTERNA	m	45,00	32,26	40,79		1.835,55
						Subtotal R\$			413.981,32

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

Endereço: Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
 Data de referência do SINAPI: Dezembro/2023 (Desonerado)
 Data de referência do CDHU: CDHU 191 (Desonerado)
 Data de referência do SIURB: Julho/2023 (Desonerada)
 Área Total da reforma (m²): 958,96
 Custo por m² (R\$/m²): 2.576,53
 Responsável técnico: Carlos Eduardo Cardacci Filho CREA-SP - 5069861380

obs.: digitar somente o BDI, valores serão alterados automaticamente

BDI: **26,45%**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI		VALOR (R\$) COM BDI
9			DIVISÓRIAS - MARMORARIA						
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA EXISTENTE									
9.1	14.30.070	CDHU	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA	m ²	12,60	532,96	673,93		8.491,52
9.2	44.02.062	CDHU	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO (EMERGENCIA PEDIATRICA - OBSERVAÇÃO PEDIATRICA - EMERGENCIA ADULTA)	m ²	4,59	630,15	796,82		3.657,40
9.3	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	m	4,80	90,76	114,77		550,90
SAMU									
9.4	44.02.062	CDHU	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	m ²	1,14	630,15	796,82		908,37
9.5	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	m	1,60	90,76	114,77		183,63
							Subtotal R\$		13.791,82
10			ESQUADRIA DE MADEIRA						
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA EXISTENTE									
10.1	23.09.040 + 28.01.040	CDHU	Porta(0,82X2,10M): FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 82X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid.	7,00	706,93	893,91		6.257,37
10.2	23.09.050 + 28.01.040	CDHU	Porta(0,92X2,10M): FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 92X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid.	14,00	724,16	915,70		12.819,80
10.3	23.09.040 + 28.01.040 + 30.01.020	CDHU	Porta(0,82X2,10M): FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 82X210CM INCLUSO FERRAGENS ADAPTADA PARA PCD	unid.	1,00	799,69	1.011,21		1.011,21
10.4	23.09.060 + 28.01.040	CDHU	Porta(1,25X2,10M): FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 125X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid.	1,00	944,17	1.193,90		1.193,90
10.5	23.09.630 + 28.01.050	CDHU	Porta(1,80X2,10M): FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 180X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid.	6,00	1.160,32	1.467,22		8.803,32
10.6	23.09.040 + 28.01.040	CDHU	Porta(0,82X2,10M): FOLHA DE PORTA DE CORRER LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 82X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid.	5,00	706,93	893,91		4.469,55

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

Endereço: Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
 Data de referência do SINAPI: Dezembro/2023 (Desonerado)
 Data de referência do CDHU: CDHU 191 (Desonerado)
 Data de referência do SIURB: Julho/2023 (Desonerada)
 Área Total da reforma (m²): 958,96
 Custo por m² (R\$/m²): 2.576,53
 Responsável técnico: Carlos Eduardo Cardacci Filho CREA-SP - 5069861380

obs.: digitar somente o BDI, valores serão alterados automaticamente

BDI: **26,45%**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI		VALOR (R\$) COM BDI
10.7	11575	SINAPI	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER	unid.	10,00	41,44	52,40		524,00
10.8	23.09.040 + 28.01.040	CDHU	Porta(1,30X2,10M): FOLHA DE PORTA DE CORRER LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 130X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid.	7,00	944,17	1.193,90		8.357,30
10.9	23.09.040 + 28.01.040	CDHU	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER	unid.	14,00	41,44	52,40		733,60
SAMU									
10.10	23.09.040 + 28.01.040	CDHU	Porta(0,82X2,10M): FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 82X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid.	4,00	706,93	893,91		3.575,64
10.11	23.09.040 + 28.01.040	CDHU	Porta(0,82X2,10M): FOLHA DE PORTA DE CORRER LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 82X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid.	1,00	706,93	893,91		893,91
10.12	11575	SINAPI	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER	unid.	2,00	41,44	52,40		104,80
								Subtotal R\$	48.744,40
11			ESQUADRIA DE ALUMÍNIO						
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA EXISTENTE									
11.1	25.01.060 + 26.02.040	CDHU	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA + VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM PARA CAIXILHO EM ALUMINIO	m ²	31,00	871,82	1.102,42		34.175,02
SAMU									
11.2	25.01.060 + 26.02.040	CDHU	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA + VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM PARA CAIXILHO EM ALUMINIO	m ²	31,00	871,82	1.102,42		34.175,02
								Subtotal R\$	68.350,04
12			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA						
INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA - AMPLIAÇÃO SAMU - EMERGÊNCIA ADULTA E MORGUE									
12.1	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	unidade	16,00	16,00	16,00		256,00

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

Endereço: Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
 Data de referência do SINAPI: Dezembro/2023 (Desonerado)
 Data de referência do CDHU: CDHU 191 (Desonerado)
 Data de referência do SIURB: Julho/2023 (Desonerada)
 Área Total da reforma (m²): 958,96
 Custo por m² (R\$/m²): 2.576,53
 Responsável técnico: Carlos Eduardo Cardacci Filho CREA-SP - 5069861380

obs.: digitar somente o BDI, valores serão alterados automaticamente

BDI: **26,45%**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI		VALOR (R\$) COM BDI
12.2	104001	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	9,00	11,38	14,39		129,51
12.3	89506	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	1,00	29,96	37,88		37,88
12.4	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	11,00	7,78	9,84		108,24
12.5	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	3,00	11,02	13,93		41,79
12.6	89505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	7,00	30,70	38,82		271,74
12.7	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	7,00	8,02	10,14		70,98
12.8	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	1,00	12,76	16,14		16,14
12.9	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	30,50	19,63	24,82		757,01
12.10	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	7,50	23,68	29,94		224,55
12.11	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	45,15	21,82	27,59		1.245,69
12.12	103968	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	1,00	12,65	16,00		16,00
12.13	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENT UN CR 7,99 O E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	2,00	5,99	7,57		15,14
12.14	89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	7,00	35,57	44,98		314,86
12.15	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	1,00	15,22	19,25		19,25
12.16	89528	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME UN CR 4,45 NTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	1,00	3,58	4,53		4,53
12.17	89597	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	11,00	17,12	21,65		238,15
12.18	89605	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	1,00	3,00	3,81		3,81

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

Endereço: Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
 Data de referência do SINAPI: Dezembro/2023 (Desonerado)
 Data de referência do CDHU: CDHU 191 (Desonerado)
 Data de referência do SIURB: Julho/2023 (Desonerada)
 Área Total da reforma (m²): 958,96
 Custo por m² (R\$/m²): 2.576,53
 Responsável técnico: Carlos Eduardo Cardacci Filho CREA-SP - 5069861380

obs.: digitar somente o BDI, valores serão alterados automaticamente

BDI: **26,45%**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI		VALOR (R\$) COM BDI
12.19	103998	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	3,00	11,85	14,98		44,94
REGISTROS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS- AMPLIAÇÃO SAMU - EMERGÊNCIA ADULTA E MORGUE									
12.20	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un.	3,00	78,91	99,78		299,34
12.21	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	un.	8,00	210,04	265,60		2.124,80
12.22	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un.	1,00	56,20	71,06		71,06
12.23	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un.	8,00	231,97	293,33		2.346,64
12.24	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un.	5,00	219,40	277,43		1.387,15
12.25	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un.	5,00	564,13	713,34		3.566,70
12.26	89987	SINAPI	89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANO PLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un.	6,00	67,20	84,97		509,82
12.27	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un.	3,00	121,25	153,32		459,96
12.28	103049	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un.	2,00	17,74	22,43		44,86
12.29	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un.	6,00	298,74	377,76		2.266,56
12.30	44.06.330	CDHU	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 500X400X400MM	un.	1,00	601,73	760,89		760,89
12.31	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un.	6,00	268,28	339,24		2.035,44
12.32	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un.	4,00	258,03	326,28		1.305,12
12.33	30.01.120	CDHU	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/4' X 400 MM	un.	4,00	113,31	143,28		573,12
12.34	30.01.061	CDHU	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/4' X 300 MM	un.	4,00	128,95	163,06		652,24
12.35	44.03.050	CDHU	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	un.	10,00	62,54	79,08		790,80

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

Endereço: Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
 Data de referência do SINAPI: Dezembro/2023 (Desonerado)
 Data de referência do CDHU: CDHU 191 (Desonerado)
 Data de referência do SIURB: Julho/2023 (Desonerada)
 Área Total da reforma (m²): 958,96
 Custo por m² (R\$/m²): 2.576,53
 Responsável técnico: Carlos Eduardo Cardacci Filho CREA-SP - 5069861380

obs.: digitar somente o BDI, valores serão alterados automaticamente

BDI: **26,45%**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI		VALOR (R\$) COM BDI
12.36	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.	un.	8,00	58,21	73,61		588,88
12.37	44.03.040	CDHU	SABONETEIRA DE LOUÇA DE EMBUTIR	un.	3,00	50,64	64,03		192,09
12.38	44.03.010	CDHU	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20 CM X 200 M, COM ALAVANCA	un.	8,00	194,82	246,35		1.970,80
12.39	44.03.090	CDHU	CABIDE CROMADO PARA BANHEIRO	un.	3,00	35,67	45,10		135,30
12.40	26.04.030	CDHU	ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	m ²	2,24	474,98	600,61		1.345,37
ESGOTO - AMPLIAÇÃO SAMU - EMERGÊNCIA ADULTA E MORGUE									
12.41	6138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	un.	3,00	9,43	11,92		35,76
12.42	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	7,00	20,04	25,34		177,38
12.43	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	22,00	24,95	31,55		694,10
12.44	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALA M CR 42,45 DO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	37,00	34,75	43,94		1.625,78
12.45	97897	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	un.	2,00	327,50	414,12		828,24
12.46	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E UN CR 52,93 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un.	5,00	39,70	50,20		251,00
12.47	104327	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un.	2,00	15,77	19,94		39,88
12.48	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un.	3,00	35,82	45,29		135,87
12.49	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un.	1,00	12,25	15,49		15,49
12.50	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un.	3,00	21,98	27,79		83,37

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

Endereço: Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
 Data de referência do SINAPI: Dezembro/2023 (Desonerado)
 Data de referência do CDHU: CDHU 191 (Desonerado)
 Data de referência do SIURB: Julho/2023 (Desonerada)
 Área Total da reforma (m²): 958,96
 Custo por m² (R\$/m²): 2.576,53
 Responsável técnico: Carlos Eduardo Cardacci Filho CREA-SP - 5069861380

obs.: digitar somente o BDI, valores serão alterados automaticamente

BDI: **26,45%**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI		VALOR (R\$) COM BDI
12.51	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un.	8,00	8,30	10,50		84,00
12.52	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un.	2,00	7,24	9,15		18,30
12.53	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un.	5,00	33,46	42,31		211,55
12.54	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un.	1,00	41,45	52,41		52,41
12.55	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un.	4,00	19,95	25,23		100,92
12.56	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁS UN CR 19,27 TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un.	22,00	14,45	18,27		401,94
12.57	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un.	4,00	8,81	11,14		44,56

ÁGUAS PLUVIAIS - ÁREAS AMPLIADAS

12.58	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	59,93	133,50	168,81		10.116,78
12.59	104674	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, PARA COLETA DE ÁGUA PLUVIAL EM VARANDA, INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO E CONDUTOR VERTICAL, COM CONEXÕES, RALOS, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIO. AF_05/2023	m	102,50	190,50	240,89		24.691,23
12.60	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un.	9,00	36,07	45,61		410,49
12.61	89581	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un.	1,00	27,31	34,53		34,53
12.62	89576	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	m	11,50	22,10	27,95		321,43
12.63	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	m	91,00	27,58	34,87		3.173,17
12.64	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	m	28,00	56,79	71,81		2.010,68

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

Endereço: Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
 Data de referência do SINAPI: Dezembro/2023 (Desonerado)
 Data de referência do CDHU: CDHU 191 (Desonerado)
 Data de referência do SIURB: Julho/2023 (Desonerada)
 Área Total da reforma (m²): 958,96
 Custo por m² (R\$/m²): 2.576,53
 Responsável técnico: Carlos Eduardo Cardacci Filho CREA-SP - 5069861380

obs.: digitar somente o BDI, valores serão alterados automaticamente

BDI: **26,45%**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI		VALOR (R\$) COM BDI
12.65	97897	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF 12/2020	un.	119,00	327,50	414,12		49.280,28
							Subtotal R\$		121.937,67
13			INSTALAÇÃO ELÉTRICA - SPDA						
ACESSÓRIOS USO GERAL									
13.1	96562	SINAPI	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF 07/2017	m	480,00	43,31	54,77		26.289,60
CABOS									
13.2	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	59,00	10,79	13,64		804,76
13.3	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	223,60	16,84	21,29		4.760,44
13.4	101562	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	m	325,30	14,71	18,60		6.050,58
13.5	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	183,50	4,89	6,18		1.134,03
13.6	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	9,60	4,89	6,18		59,33
13.7	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	322,40	2,17	2,74		883,38
13.8	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	6.695,00	3,07	3,88		25.976,60
13.9	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	3.342,30	2,17	2,74		9.157,90
13.10	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	496,80	6,39	8,08		4.014,14
CAIXA DE PASSAGEM									
13.11	90559 (E)	SIURB	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	m	0,80	0,80	1,04		0,83

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

Endereço: Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
 Data de referência do SINAPI: Dezembro/2023 (Desonerado)
 Data de referência do CDHU: CDHU 191 (Desonerado)
 Data de referência do SIURB: Julho/2023 (Desonerada)
 Área Total da reforma (m²): 958,96
 Custo por m² (R\$/m²): 2.576,53
 Responsável técnico: Carlos Eduardo Cardacci Filho CREA-SP - 5069861380

obs.: digitar somente o BDI, valores serão alterados automaticamente

BDI: **26,45%**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI		VALOR (R\$) COM BDI
13.12	90560 (E)	SIURB	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO	m ²	0,80	176,35	222,99		178,39
13.13	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	30,00	15,19	19,21		576,30
DISPOSITIVO ELETRICO									
13.14	90701 (E)	SIURB	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	un	30,00	108,67	137,41		4.122,30
13.15	90760 (E)	SIURB	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2"	un	86,00	111,46	140,94		12.120,84
13.16	90702 (E)	SIURB	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CAIXA 4"X2"	un	8,00	167,23	211,46		1.691,68
13.17	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	72,00	42,71	54,01		3.888,72
13.18	90710 (E)	SIURB	PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	un	4,00	155,89	197,12		788,48
13.19	90708 (E)	SIURB	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 110V - EM CAIXA 4"X4"	un	4,00	170,11	215,10		860,40
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO									
13.20	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	2,00	49,38	62,44		124,88
13.21	90816 (E)	SIURB	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A	un	2,00	90,81	114,83		229,66
13.22	101897	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	2,00	675,44	854,09		1.708,18
13.23	90460 (E)	SIURB	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 15KA	un	28,00	48,79	61,69		1.727,32
13.24	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	2,00	56,94	72,00		144,00
13.25	90817 (E)	SIURB	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A	un	4,00	172,34	217,92		871,68
13.26	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	2,00	72,17	91,26		182,52
13.27	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	23,00	8,77	11,09		255,07
13.28	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	6,00	8,16	10,32		61,92
13.29	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	10,00	37,72	47,70		477,00

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

Endereço: Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
 Data de referência do SINAPI: Dezembro/2023 (Desonerado)
 Data de referência do CDHU: CDHU 191 (Desonerado)
 Data de referência do SIURB: Julho/2023 (Desonerada)
 Área Total da reforma (m²): 958,96
 Custo por m² (R\$/m²): 2.576,53
 Responsável técnico: Carlos Eduardo Cardacci Filho CREA-SP - 5069861380

obs.: digitar somente o BDI, valores serão alterados automaticamente

BDI: **26,45%**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI		VALOR (R\$) COM BDI
13.30	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	un	46,00	38,93	49,23		2.264,58
13.31	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	un	1,00	43,98	55,61		55,61
13.32	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	un	2,00	47,92	60,59		121,18
13.33	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	un	21,00	9,89	12,51		262,71
13.34	90469 (E)	SIURB	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V	un	2,00	256,75	324,66		649,32
13.35	90468 (E)	SIURB	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V	un	2,00	244,12	308,69		617,38
INFRAESTRUTURAS									
13.36	91321 (E)	SIURB	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	m	486,00	98,45	124,49		60.502,14
ELETRODUTOS									
13.37	91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	m	160,00	11,36	14,36		2.297,60
13.38	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	m	40,00	19,57	24,75		990,00
13.39	90202 (E)	SIURB	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	m	20,00	16,19	20,47		409,40
13.40	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	m	795,00	16,20	20,48		16.281,60
LUMINARIAS E ACESSÓRIOS									
13.41	101656	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	un	1,00	299,02	378,11		378,11
13.42	14166	SINAPI	POSTE CÔNICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	un	1,00	1.107,00	1.399,80		1.399,80
13.43	90953 (E)	SIURB	LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	un	151,00	185,54	234,62		35.427,62
13.44	90950 (E)	SIURB	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 9/10W - COMPLETA	un	13,00	114,65	147,04		1.911,72

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

Endereço: Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
 Data de referência do SINAPI: Dezembro/2023 (Desonerado)
 Data de referência do CDHU: CDHU 191 (Desonerado)
 Data de referência do SIURB: Julho/2023 (Desonerada)
 Área Total da reforma (m²): 958,96
 Custo por m² (R\$/m²): 2.576,53
 Responsável técnico: Carlos Eduardo Cardacci Filho CREA-SP - 5069861380

obs.: digitar somente o BDI, valores serão alterados automaticamente

BDI: **26,45%**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI	VALOR (R\$) COM BDI
------	--------	-------	------------------------	------	------	------------------------	------------------------	------------------------

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

13.45	90506 (E)	SIURB	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	4,00	514,58	650,69	2.602,76
13.46	90598 (E)	SIURB	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m²	1,00	1.034,50	1.308,13	1.308,13
13.47	90517 (E)	SIURB	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	2,00	1.262,54	1.596,48	3.192,96
13.48	90678 (E)	SIURB	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	1,00	232,98	294,60	294,60

DIVERSOS

13.49	40100 (I)	SIURB	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M	m³	14,40	46,30	58,55	843,12
13.50	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m	2.000,00	0,65	0,82	1.640,00
13.51	95126 (E)	SIURB	REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM	un	3,00	37,45	47,36	142,08
13.52	10480 (E)	SIURB	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	m³	14,40	9,76	12,34	177,70

SPDA

13.53	90694 (E)	SIURB	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 35,00MM2	m	20,00	27,76	35,10	702,00
13.54	90695 (E)	SIURB	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2	m	90,00	40,15	50,77	4.569,30
13.55	91114 (E)	SIURB	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA	un	1,00	112,66	142,46	142,46
13.56	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	un	9,00	71,17	89,99	809,91
13.57	91727 (E)	SIURB	CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA CABO/ HASTE	un	9,00	124,04	156,85	1.411,65
13.58	61072	SIURB	MOLDE CLASSE B PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA	un	1,00	66,42	83,99	83,99

Subtotal R\$ 252.537,55

14 SISTEMA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL - CFTV

ALARME

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

Endereço: Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
 Data de referência do SINAPI: Dezembro/2023 (Desonerado)
 Data de referência do CDHU: CDHU 191 (Desonerado)
 Data de referência do SIURB: Julho/2023 (Desonerada)
 Área Total da reforma (m²): 958,96
 Custo por m² (R\$/m²): 2.576,53
 Responsável técnico: Carlos Eduardo Cardacci Filho CREA-SP - 5069861380

obs.: digitar somente o BDI, valores serão alterados automaticamente

BDI: **26,45%**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI		VALOR (R\$) COM BDI
14.1	66.02.500	CDHU	Central de alarme microprocessada, para até 125 zonas	pc	1,00	2.150,21	2.718,94		2.718,94
14.2	40.05.350	CDHU	Sensor de presença infravermelho passivo e microondas, alcance de 12 m - sem fio	pc	16,00	81,55	103,12		1.649,92
14.3	50.05.400	CDHU	Sirene eletrônica em caixa metálica de 4 x 4	pc	2,00	90,43	114,35		228,70
14.4	38.19.030	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	m	61,20	11,74	14,85		908,82
14.5	38.19.020	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm	m	120,00	11,83	14,96		1.795,20
14.6	39.11.091	CDHU	Cabo De 2 Pares 0,50mm P/ Interfone E Alarme - PP-2#0,5mm ²	m	27,00	3,29	4,16		112,32
14.7	39.11.190	CDHU	Cabo De 4 Pares 4 Vias 0,50mm P/ Interfone E Alarme - PP-4#0,5mm ²	m	290,00	5,69	7,20		2.088,00
CFTV									
14.8	66.08.326	CDHU	Câmera fixa colorida tipo bullet, para áreas internas e externas - 1,3 MP	pc	12,00	3.177,28	4.017,67		48.212,04
14.9	66.08.328	CDHU	Câmera fixa colorida com domo, para áreas internas e externas - 5 MP	pc	4,00	8.840,97	11.179,41		44.717,64
14.10	66.08.610	CDHU	Unidade gerenciadora digital vídeo em rede (NVR) de até 32 câmeras IP, armazenamento de 48 TB, 2 interface de rede Gigabit Ethernet e 16 entradas de alarme	pc	1,00	1.513,88	1.914,30		1.914,30
14.11	38.19.030	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	m	74,60	11,74	14,85		1.107,81
14.12	38.19.020	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm	m	222,00	11,83	14,96		3.321,12
14.13	69.09.250	CDHU	Patch cords - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A	pc	21,00	44,05	55,70		1.169,70
14.14	39.18.120	CDHU	Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A	m	532,00	16,37	20,70		11.012,40
14.15	1872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2",	pc	21,00	2,21	2,79		58,59
14.16	40.02.040	CDHU	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150mm	pc	9,00	21,85	27,63		248,67
14.17	98307	SINAPI	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	pc	21,00	38,71	48,95		1.027,95
DADOS									
14.18	98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	pc	3,00	825,22	1.043,49		3.130,47
14.19	38.19.030	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	m	56,20	11,74	14,85		834,57

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

Endereço: Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
 Data de referência do SINAPI: Dezembro/2023 (Desonerado)
 Data de referência do CDHU: CDHU 191 (Desonerado)
 Data de referência do SIURB: Julho/2023 (Desonerada)
 Área Total da reforma (m²): 958,96
 Custo por m² (R\$/m²): 2.576,53
 Responsável técnico: Carlos Eduardo Cardacci Filho CREA-SP - 5069861380

obs.: digitar somente o BDI, valores serão alterados automaticamente

BDI: **26,45%**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI		VALOR (R\$) COM BDI
14.20	38.19.020	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm	m	168,00	11,83	14,96		2.513,28
14.21	69.03.301	CDHU	Central de Pabx para 2 linhas e 8 ramais	pc		1.360,14	1.719,90		0,00
14.22	39603	SINAPI	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	pc	37,00	2,86	3,62		133,94
14.23	66.20.221	CDHU	Switch Gigabit para servidor central com 24 portas frontais e 2 portas SFP, capacidade 10 / 100 / 1000 Mbps	pc	1,00	10.906,97	13.791,86		13.791,86
14.24	66.20.225	CDHU	Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps	pc	2,00	2.039,47	2.578,91		5.157,82
14.25	69.09.250	CDHU	Patch cords - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A	pc	72,00	44,05	55,70		4.010,40
14.26	39.18.120	CDHU	Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A	m	692,00	16,37	20,70		14.324,40
14.27	1872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2",	pc	21,00	2,21	2,79		58,59
14.28	38092	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	pc	5,00	1,54	1,95		9,75
14.29	38093	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	pc	16,00	1,60	2,02		32,32
14.30	66.20.225	CDHU	Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps	pc	1,00	2.039,47	2.578,91		2.578,91
14.31	98307	SINAPI	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	pc	37,00	38,71	48,95		1.811,15
								Subtotal R\$	170.679,58

15			CLIMATIZAÇÃO						
15.1	103244	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	un	26,00	1.880,81	2.378,28		61.835,28
15.2	103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	un	1,00	2.087,32	2.639,42		2.639,42
15.3	103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 15000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	un	3,00	3.032,15	3.834,15		11.502,45
15.3	103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	un	8,00	3.032,15	3.834,15		30.673,20
15.4	103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 22000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	un	2,00	4.132,99	5.226,17		10.452,34

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

Endereço: Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
 Data de referência do SINAPI: Dezembro/2023 (Desonerado)
 Data de referência do CDHU: CDHU 191 (Desonerado)
 Data de referência do SIURB: Julho/2023 (Desonerada)
 Área Total da reforma (m²): 958,96
 Custo por m² (R\$/m²): 2.576,53
 Responsável técnico: Carlos Eduardo Cardacci Filho CREA-SP - 5069861380

obs.: digitar somente o BDI, valores serão alterados automaticamente

BDI: **26,45%**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI		VALOR (R\$) COM BDI
15.4	103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	un	6,00	4.132,99	5.226,17		31.357,02
15.5	43.07.360	CDHU	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 30.000 BTU/H	un	2,00	6.142,79	7.767,56		15.535,12
15.6	103265	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	un	1,00	16.252,27	20.550,99		20.550,99
15.7	97327	SINAPI	TUBULAÇÃO DECOBRE 1/4"	m	272,20	18,94	23,95		6.519,19
15.8	97329	SINAPI	TUBULAÇÃO DECOBRE 1/2"	m	36,20	39,26	49,64		1.796,97
15.9	97332	SINAPI	TUBULAÇÃO DECOBRE 3/8"	m	168,10	31,09	39,31		6.608,01
15.10	97334	SINAPI	TUBULAÇÃO DECOBRE 5/8"	m	98,30	48,45	61,27		6.022,84
15.11	98334	SINAPI	INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26 ? SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF_04/2018	m ²	120,00	62,68	79,26		9.511,20
15.12	61.20.450	CDHU	Duto em chapa de aço galvanizado	Kg	518,00	35,82	45,29		23.460,22
15.13	43.05.100	CDHU	Insuflador de ar compacto para renovação de ar em ambientes, com filtros classe G4 (branco) + filtro classe M5 (azul) vazão máxima 54 m ³ /h ou com 2 filtros classe G4 vazão máxima 93 m ³ /h, conforme Lei 13.589/2018; ref. Splitvent Sicflux ou equivalente	un	8,00	277,80	351,28		2.810,24
15.14	61.14.070	CDHU	VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + F8 172 W 230V 30 MMCA MÁX. DE 1657 M3/H MÁX.	un	2,00	4.676,80	5.913,81		11.827,62
15.15	61.14.070	CDHU	VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + F8 250 W 230V 38 MMCA MÁX. DE 1475 M3/H MÁX.	un	3,00	4.139,80	5.234,78		15.704,34
15.16	61.14.070	CDHU	VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + F8 90 W 230V 31 MMCA MÁX. DE 787 M3/H MÁX.	un	4,00	3.823,00	4.834,18		19.336,72
15.17	61.14.070	CDHU	VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + M5 90 W 230V 30 MMCA MÁX. DE 430 M3/H MÁX.	un	2,00	1.975,00	2.497,39		4.994,78
15.18	61.14.070	CDHU	VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + F8 90 W 230V 30 MMCA MÁX. DE 430 M3/H MÁX.	un	5,00	2.522,13	3.189,23		15.946,15
15.19	61.14.070	CDHU	VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + F8 90 W 230V 26 MMCA MÁX. DE 178 M3/H MÁX.	un	1,00	2.389,83	3.021,94		3.021,94
15.20	61.14.070	CDHU	VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + F8 160 W 230V 30 MMCA MÁX. DE 651 M3/H MÁX.	un	1,00	3.094,08	3.912,46		3.912,46
15.21	61.14.070	CDHU	VENTILADOR 250 M3/H 77 WATTS 220V	un	1,00	1.871,95	2.367,08		2.367,08
15.22	61.14.070	CDHU	VENTILADOR DE 320 M3/H MÁX. 77 W 220V	un	1,00	1.871,95	2.367,08		2.367,08

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

Endereço: Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
 Data de referência do SINAPI: Dezembro/2023 (Desonerado)
 Data de referência do CDHU: CDHU 191 (Desonerado)
 Data de referência do SIURB: Julho/2023 (Desonerada)
 Área Total da reforma (m²): 958,96
 Custo por m² (R\$/m²): 2.576,53
 Responsável técnico: Carlos Eduardo Cardacci Filho CREA-SP - 5069861380

obs.: digitar somente o BDI, valores serão alterados automaticamente

BDI: **26,45%**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI		VALOR (R\$) COM BDI
15.23	61.14.070	CDHU	VENTILADOR DE 130 M3/H 45 W 220V	un	1,00	479,05	605,76		605,76
15.24	61.10.564	CDHU	GRELHA DE VENTILAÇÃO COM REGISTRO - 125 X 325 MM FABRICANTES TROX, MULTIVAC, ETC (qtd: 23pç)	m ²	0,93	2.191,77	2.771,49		2.577,49
15.25	61.10.564	CDHU	GRELHA DE VENTILAÇÃO COM REGISTRO - 125 X 425 MM FABRICANTES TROX, MULTIVAC, ETC (qtd: 10pç)	m ²	0,53	2.191,77	2.771,49		1.468,89
15.26	61.10.564	CDHU	GRELHA DE VENTILAÇÃO COM REGISTRO - 225 X 325 MM FABRICANTES TROX, MULTIVAC, ETC (qtd: 4pç)	m ²	0,29	2.191,77	2.771,49		803,73
15.27	61.10.565	CDHU	GRELHA DE VENTILAÇÃO COM REGISTRO - 425 X 525 MM FABRICANTES TROX, MULTIVAC, ETC (qtd: 2pç)	m ²	0,45	1.568,95	1.983,94		892,77
15.28	61.10.564	CDHU	GRELHA DE VENTILAÇÃO COM REGISTRO - 125 X 225 MM FABRICANTES TROX, MULTIVAC, ETC (qtd: 18pç)	m ²	0,51	2.191,77	2.771,49		1.413,46
15.29	61.10.564	CDHU	GRELHA DE VENTILAÇÃO COM REGISTRO - 125 X 625 MM FABRICANTES TROX, MULTIVAC, ETC (qtd: 2pç)	m ²	0,15	2.191,77	2.771,49		415,72
15.30	61.14.070	CDHU	CAIXA DE FILTRAGEM G4 + F8 EM ABS DIÂMETRO 150 MM	un	3,00	1.058,88	1.338,95		4.016,85
15.31	61.14.070	CDHU	CAIXA DE FILTRAGEM 300x600x660 FILTRO HEPA, CLASSE F9E FILTRO GROSSO CLASSE G4	un	1,00	2.437,68	3.082,45		3.082,45
15.32	43.05.100	CDHU	EXAUSTORES IN-LINE VAZÃO DE 1527 M3/H 270 W 220V	un	2,00	1.172,38	1.482,47		2.964,94
15.33	43.05.100	CDHU	EXAUSTOR DE 190 M3/H 15 W 220V	un	3,00	154,48	195,34		586,02
15.34	43.05.100	CDHU	EXAUSTOR DE 1700 M3/H 250 W 220V	un	1,00	1.415,98	1.790,51		1.790,51
15.35	43.05.100	CDHU	EXAUSTOR DE 160 M3/H 17 W 220V	un	1,00	162,50	205,48		205,48
15.36	43.05.100	CDHU	EXAUSTOR 120 M3/H 23 WATTS 220 V FILTRO G4	un	2,00	308,53	390,14		780,28
15.37	43.05.100	CDHU	EXAUSTOR DE 345 M3/H MÁX. 77 W 220V	un	4,00	701,00	886,41		3.545,64
15.38	43.05.100	CDHU	EXAUSTOR 105 M3/H 13 WATTS 230 V	un	1,00	316,03	399,62		399,62
15.39	43.05.100	CDHU	EXAUSTOR DE 530 M3/H MÁX. 77 W 220V	un	2,00	619,10	782,85		1.565,70
15.40	103287	SINAPI	GRADE REDONDA FIXA COM COLARINHO DIÂMETRO 150 MM	un	3,00	59,45	75,17		225,51
15.41	103287	SINAPI	GRADE REDONDA FIXA COM COLARINHO DIÂMETRO 125 MM	un	5,00	64,63	81,72		408,60

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

Endereço: Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
 Data de referência do SINAPI: Dezembro/2023 (Desonerado)
 Data de referência do CDHU: CDHU 191 (Desonerado)
 Data de referência do SIURB: Julho/2023 (Desonerada)
 Área Total da reforma (m²): 958,96
 Custo por m² (R\$/m²): 2.576,53
 Responsável técnico: Carlos Eduardo Cardacci Filho CREA-SP - 5069861380

obs.: digitar somente o BDI, valores serão alterados automaticamente

BDI: **26,45%**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI		VALOR (R\$) COM BDI
15.42	103287	SINAPI	GRADE REDONDA FIXA COM COLARINHO DIÂMETRO 100 MM	un	1,00	57,88	73,19		73,19
15.43	61.10.582	CDHU	TOMADA DE AR EXTERNO 300x200 MM (qtd: 3pç)	m ²	0,18	867,01	1.096,33		197,34
15.44	61.10.582	CDHU	TOMADA DE AR EXTERNO 400x300 MM (qtd: 1pç)	m ²	0,12	867,01	1.096,33		131,56
15.45	61.10.582	CDHU	TOMADA DE AR EXTERNO 500x400 MM (qtd: 1pç)	m ²	0,20	867,01	1.096,33		219,27
15.46	61.10.568	CDHU	VENEZIANA INDEVASSÁVEL MOLDURA DUPLA 300 X 400 (qtd: 2pç)	m ²	0,24	1.579,49	1.997,27		479,34
15.47	61.10.513	CDHU	REGULADOR DE VAZÃO DE AR DIÂMETRO 10 CM	un	2,00	91,25	115,39		230,78
15.48	61.10.300	CDHU	TUBO FLEXÍVEL DE 4 "	m	10,00	18,28	23,12		231,20
15.49	61.10.310	CDHU	TUBO FLEXÍVEL DE 5 "	m	10,00	21,94	27,74		277,40
15.50	61.10.320	CDHU	TUBO FLEXÍVEL DE 6 "	m	10,00	25,84	32,67		326,70
							Subtotal R\$		349.190,79

16			PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS						
16.1	4208	SINAPI	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" (DUPLO)	un	16,00	45,04	56,95		911,20
16.2	21012	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM,*3,48* KG/M (NBR 5580)	m	93,54	38,48	48,66		4.551,66
16.3	1778	SINAPI	CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2"	un	12,00	167,58	211,90		2.542,80
16.4	6299	SINAPI	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"	un	2,00	105,46	133,35		266,70
16.5	3913	SINAPI	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	un	16,00	3,28	4,15		66,40
16.6	21032	SINAPI	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DEPOLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	un	4,00	395,61	500,25		2.001,00
16.7	37554	SINAPI	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	un	4,00	264,23	334,12		1.336,48
16.8	10521	SINAPI	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	un	4,00	221,35	279,90		1.119,60
16.9	20971	SINAPI	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO	un	4,00	21,43	27,10		108,40

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

Endereço: Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
 Data de referência do SINAPI: Dezembro/2023 (Desonerado)
 Data de referência do CDHU: CDHU 191 (Desonerado)
 Data de referência do SIURB: Julho/2023 (Desonerada)
 Área Total da reforma (m²): 958,96
 Custo por m² (R\$/m²): 2.576,53
 Responsável técnico: Carlos Eduardo Cardacci Filho CREA-SP - 5069861380

obs.: digitar somente o BDI, valores serão alterados automaticamente

BDI: **26,45%**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI		VALOR (R\$) COM BDI
16.10	97599	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	un	35,00	17,81	22,52		788,20
16.11	37556	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	un	45,00	16,57	20,95		942,75
16.12	50.05.450	CDHU	ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL	un	4,00	141,94	179,48		717,92
16.13	50.05.440	CDHU	PAINEL REPETIDOR DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO TIPO ENDEREÇÁVEL	un	1,00	1.011,00	1.278,41		1.278,41
16.14	50.05.280	CDHU	SIRENE PARA ALARME BIVOLT 110V 220V POTENTE FORTE 125DB 1TOM	un	4,00	76,01	96,11		384,44
16.15	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	un	2,00	168,45	213,01		426,02
16.16	101906	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC	un	2,00	487,53	616,48		1.232,96
16.17	50.20.110	CDHU	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	un	2,00	18,67	23,61		47,22
16.18	50.20.120	CDHU	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2	un	2,00	32,67	41,31		82,62
							Subtotal R\$		18.804,78

17			PINTURA						
-----------	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA EXISTENTE

17.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE INTERNAS E EXTERNAS, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m ²	2.135,49	3,47	4,39		9.374,80
17.2	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m ²	1.028,64	4,30	5,44		5.595,80
17.3	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE INTERNAS E EXTERNAS , DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL	m ²	2.135,49	15,11	19,11		40.809,21
17.4	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, DUAS DEMÃOS	m ²	2.135,49	8,77	11,09		23.682,58
17.5	88488	SINAPI	PINTURA LATEX PVA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS	m ²	1.028,64	12,52	15,83		16.283,37
17.6	30.03.110	CDHU	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO, COM FAIXAS DEMARCATÓRIAS	un	2,00	350,26	442,90		885,80

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

Endereço: Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
 Data de referência do SINAPI: Dezembro/2023 (Desonerado)
 Data de referência do CDHU: CDHU 191 (Desonerado)
 Data de referência do SIURB: Julho/2023 (Desonerada)
 Área Total da reforma (m²): 958,96
 Custo por m² (R\$/m²): 2.576,53
 Responsável técnico: Carlos Eduardo Cardacci Filho CREA-SP - 5069861380

obs.: digitar somente o BDI, valores serão alterados automaticamente

BDI: **26,45%**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI		VALOR (R\$) COM BDI
17.7	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE INTERNAS E EXTERNAS, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	231,62	3,47	4,39		1.016,81
17.8	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	37,36	4,30	5,44		203,24
17.9	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE INTERNAS E EXTERNAS, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL	m²	231,62	15,11	19,11		4.426,26
17.10	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, DUAS DEMÃOS	m²	231,62	8,77	11,09		2.568,67
17.11	88488	SINAPI	PINTURA LATEX PVA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS	m²	37,36	12,52	15,83		591,41
						Subtotal R\$			105.437,95
18			SERVIÇO COMPLEMENTAR						
18.1	27.04.040	CDHU	BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO	m	210,00	481,93	609,40		127.974,00
18.2	34.01.020	CDHU	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO (JARDINS E CANTEIROS)	m²	85,26	1,32	1,67		142,38
18.3	34.02.040	CDHU	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	m²	85,26	10,78	13,63		1.162,09
18.4	55.01.020	CDHU	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m²	958,96	9,26	11,71		11.229,42
						Subtotal R\$			140.507,89
						TOTAL GERAL R\$			2.470.793,92

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E SETENTA MIL, SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

Barueri, 13 de maio de 2024

Documento assinado digitalmente
 **CARLOS EDUARDO CARDACCI FILHO**
 Data: 14/05/2024 08:50:43-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carlos Eduardo Cardacci Filho
 Engenheiro Civil
 CREA-SP - 5069861380

Proc. Administrativo 43- 20.849/2024

De: Luciano C. - SOSP-COP-GOEP

Para: SPFIN-CLCCP-GLIC - Gerência de Licitações

Data: 14/05/2024 às 11:28:16

A documentação apresentada está de acordo com o edital.

—

Luciano da Costa Cavicchioni
Gerência de Fiscalização de Obras
Telefone (16) 3301-5033

Proc. Administrativo 44- 20.849/2024

De: Edson S. - SPFIN-CLCCP-GLIC

Para: SPFIN-CLCCP-GLIC - Gerência de Licitações - A/C Giuliano G.

Data: 14/05/2024 às 11:35:07

Prezado [Giuliano Cezar Garcia - SPFIN-CLCCP-GLIC](#).

Segue homologação para publicação nos jornais oficiais.

—

Edson Santos da Silva

Analista Administrativo

Anexos:

HOMOLOGACAO_CC_019_2024.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Eliana Aparecida Mori Hona...	14/05/2024 14:53:40	1Doc ELIANA APARECIDA MORI HONAIN CPF 054.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **ABDA-CF30-4DEF-AE9E**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

**CONCORRÊNCIA 019/2024
DE 16 DE ABRIL DE 2024
MENOR PREÇO GLOBAL**

HOMOLOGAÇÃO

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA CENTRAL - "AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE" - LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTE EDITAL-SP."

Homologo o certame licitatório conduzido pela Comissão de Contratação, que considerou vencedora a empresa **Ramon Aguilera Participações e Empreendimentos LTDA**, pelo valor total de **R\$ 2.470.793,92 (dois milhões, quatrocentos e setenta mil, setecentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos)**, adjudicando-lhe o objeto deste Edital.

Araraquara, 14 de maio de 2024.

ELIANA MORI HONAIN

Secretária Municipal de Saúde





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: ABDA-CF30-4DEF-AE9E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ELIANA APARECIDA MORI HONAIN (CPF 054.XXX.XXX-60) em 14/05/2024 14:53:38 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/ABDA-CF30-4DEF-AE9E>

Proc. Administrativo 45- 20.849/2024

De: Edivaldo T. - SMS-CACV

Para: SMS-CGSA-GGCFEC-UEMP - Unidade de Empenhos

Data: 14/05/2024 às 12:04:27

Setores envolvidos:

SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CACV, SMS-CAB, SMS-CUE, SDU-CEPU, SOSP-COP, PGM-SUB-ADM,
SPFIN-CLCCP-GCOMP, SPFIN-CLCCP-GLIC, SMS-CGSA-GCONV, SOSP-COP-GOEP, SOSP-COP-GFO,
SMS-CGSA-GGCFEC-UEMP

Contratação de empresa - REFORMA UPA CENTRAL

[Eduardo Branco - SMS-CGSA-GGCFEC-UEMP](#)

Favor, empenhar o valor da homologação da referida obra, (**R\$ 2.470.793,92**), utilizando-se dos recursos da Reserva Orçamentária nº 2099/2024.

—
Edivaldo Alves Trindade

Coordenador Executivo Avaliação e Controle



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 16CE-2048-333E-F1BB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EDIVALDO ALVES TRINDADE (CPF 088.XXX.XXX-52) em 14/05/2024 12:04:44 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/16CE-2048-333E-F1BB>

Proc. Administrativo 46- 20.849/2024

De: Eduardo B. - SMS-CGSA-GGCFEC-UEMP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 14/05/2024 às 14:34:33

Boa tarde a todos.

Segue o empenho, conforme solicitado no despacho, 45-20.849/2024.

Atenciosamente.

—

Eduardo Branco

Anexos:

N_E_11498_2024_CONCORRENCIA_19_2024_UPA_CENTRAL.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NOTA DE EMPENHO

Número 11498/2024

Tipo do Empenho: Global

CREDOR	61247-RAMON AGUILERA PARICIPAÇÕES E	CPF/CNPJ: 11.823.795/0001-54
ATUAÇÃO	28-FORNECEDOR - SAUDE	
ENDEREÇO	MADEIRA ,258- ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAVILLE.-5505-3221-	
PROCESSO Nº	/	AUTORIZAÇÃO
MODALIDADE DE LICITAÇÃO.....	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	NUMER 019
ABERTURA :	HOMOLOGAÇÃO :	PUBLICAÇÃO :
COND PAGAMENTO		
ÓRGÃO :	9-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	
UNIDADE :	1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
SUB UNIDADE :	-	
FICHA/ DOTAÇÃO :	2074-09.01.4.4.90.51.10.302.0081.1.027.05.3000159.	
PROGRAMA :	81-SOS: URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	
AÇÃO :	1027-EXPANSÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE	
FUNÇÃO :	10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO :	302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
FONTE DE RECURSO :	5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	
APLICAÇÃO :	3000159-CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVS, PUBLICOS DE SAÚDE (4678)	
CLASSE :	-	
NATUREZA DESPESA :	449051-OBRAS E INSTALAÇÕES	
ELEMENTO DA DESPESA :	51-OBRAS E INSTALAÇÕES	
SUB - ELEMENTO :	91-OBRAS EM ANDAMENTO	
CONTA BANCÁRIA :	-	
ITEM:	-	
VALOR DESTA EMPENHO	2.470.793,92	
EXTENSO	(DOIS MILHOES E QUATROCENTOS E SETENTA MIL E SETECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)	
SALDO EMPENHO	2.470.793,92	
HISTÓRICO	"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO UPB CENTRAL – "AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE"- LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP. SAÚDE - 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20849/2024.	

Operador: EBRANCO

ARARAQUARA 14 de Maio de 2024

Emissor: EBRANCO

Emitido em:

14/05/2024 14.28.54

Proc. Administrativo 47- 20.849/2024

De: Edivaldo T. - SMS-CACV

Para: SMS-CGSA-GSC - Gerência de Supervisão de Contratos

Data: 14/05/2024 às 14:46:05

Setores envolvidos:

SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CACV, SMS-CAB, SMS-CUE, SDU-CEPU, SOSP-COP, PGM-SUB-ADM,
SPFIN-CLCCP-GCOMP, SPFIN-CLCCP-GLIC, SMS-CGSA-GCONV, SMS-CGSA-GSC, SOSP-COP-GOEP,
SOSP-COP-GFO, SMS-CGSA-GGCFEC-UEMP

Contratação de empresa - REFORMA UPA CENTRAL

[Rosemeire Zaccaro - SMS-CGSA-GSC](#)

Empenho já emitidos, aguardar homologação para confecção de contrato.

—
Edivaldo Alves Trindade

Coordenador Executivo Avaliação e Controle



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E852-1921-6DC8-B6B7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EDIVALDO ALVES TRINDADE (CPF 088.XXX.XXX-52) em 14/05/2024 14:46:23 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/E852-1921-6DC8-B6B7>

Proc. Administrativo 48- 20.849/2024

De: Eliana H. - SMS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 14/05/2024 às 14:54:11

—
Eliana Aparecida Mori Honain
secretária de saúde

Proc. Administrativo 46.308/2024

De: Rosemeire Z. - SMS-CGSA-GSC

Para: SMS - Gabinete do Secretário da Saúde

Data: 14/05/2024 às 15:50:04

Processo administrativo aberto para encaminhamento do CONTRATO

—

Rosemeire Zaccaro

GERENTE SUPERVISÃO DE CONTRATOS

Proc. Administrativo 1- 46.308/2024

De: Rosemeire Z. - SMS-CGSA-GSC

Para: SMS-CGSA-GGCFEC - Gerência de Gestão Contábil, Financeira, Execução e Controle Orçamentário

Data: 17/05/2024 às 10:42:20

Prezada [Leilane Cristina Wakim - SMS-CGSA-GGCFEC](#)

Segue apolice garanta CONTRATO

CONTRATO N° 025/2024

CONCORRENCIA N° 005/2024 – PROC. N° 5452/2024

–

Rosemeire Zaccaro

GERENTE SUPERVISÃO DE CONTRATOS

Anexos:

APOLICE_SEGURO_upa_central.pdf

Anexo não disponível para exportação

APOLICE_SEGURO_upa_central.pdf

Consulte o documento digital na plataforma 1Doc para ter acesso a este arquivo:

Proc. Administrativo 20.849/2024

Proc. Administrativo 2- 46.308/2024

De: Rosemeire Z. - SMS-CGSA-GSC

Para: SMS-CGSA-GGCFEC - Gerência de Gestão Contábil, Financeira, Execução e Controle Orçamentário

Data: 17/05/2024 às 15:51:03

Prezada [Leilane Cristina Wakim - SMS-CGSA-GGCFEC](#)

Retificando ..Segue apolice garanta

CONTRATO N° 028/2024

CONCORRENCIA N° 019/2024 – PROC. N° 5920/2024

–

Rosemeire Zaccaro

GERENTE SUPERVISÃO DE CONTRATOS

Anexos:

APOLICE_SEGURO_upa_central.pdf

Anexo não disponível para exportação

APOLICE_SEGURO_upa_central.pdf

Consulte o documento digital na plataforma 1Doc para ter acesso a este arquivo:

Proc. Administrativo 20.849/2024

Proc. Administrativo 3- 46.308/2024

De: Rosemeire Z. - SMS-CGSA-GSC

Para: SMS - Gabinete do Secretario da Saúde

Data: 17/05/2024 às 15:59:18

Setores envolvidos:

SMS, SMS-CGSA-GGCFEC, SMS-CGSA-GSC

CONTRATO INICIAL OBRA UPA CENTRAL

Segue Contrato 28-2024 para assinaturas

—

Rosemeire Zaccaro

GERENTE SUPERVISÃO DE CONTRATOS

Anexos:

CONTRATO_N_28_2024_CONC_19_2024_RAMON_AUGUILERA_PARTICIPACOES_E_EMP_UPA_CENTRAL_doc.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA E A RAMOS AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL - "AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE" - LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP"

CONTRATO Nº 28-2024 - Livro I- Folhas nº 180 a 209

I- CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, representado pela sua Secretaria Municipal de Saúde Sra. ELIANA APARECIDA MORI HONAIN, brasileira, portadora do RG nº. 12.727.540-4 SSP/SP e CPF 054.318.288-6. ordenadora de despesa e autoridade competente devidamente designada pelo DECRETO Nº 13.425, DE 04 DE JANEIRO DE 2024, de lavra do Exmo. Prefeito Municipal.

II - CONTRATADA:

RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA , inscrita no CNPJ sob Nº 11.823.795/0001-54, I.E.206.319.933.118, estabelecida à Alameda Madeira, nº 258- Andar 11º - Sala 1103 bairro Aphaveille Centro Industrial - cidade Barueri/SP, CEP 06454-010 - TEL- (11)5505-3222-ramonaguilera@ramonaguilera.com.br representada pelo Sr. **Nelson Ramon Aguilera Junior**, brasileiro, Diretor Geral, portador do RG nº 22.240.393-7, CPF/MF nº 141.158.528-36.

neste ato representada pelo seu representante no final nomeado e assinado, daqui por diante denominada simplesmente "CONTRATADA", da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, em face da classificação das propostas apresentada na CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2024, de 16 de abril de 2024, levado a efeito através do PROCESSO LICITATÓRIO N.º 5920/2024, devidamente homologada por ato do Secretário Municipal de Saúde (Despacho 44 do Processo Administrativo nº 20.849/2024) e publicada em 15/05/2024 no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no jornal local 15/05/2024 e jornal de grade circulação , resolvem observadas as condições do Edital que rege a Concorrência e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

01.01. A "Contratante, tendo em vista o resultado da Licitação aberta pelo Edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 019/2024, de 16 de abril de 2024, levada a efeito através do PROCESSO LICITATÓRIO N.º 5920/2024, "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL - "AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE" - LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP"

01.02 As obras de reforma e finalização aqui licitadas por esta Concorrência Pública deverão ser executadas de acordo com o Termo de Referência (Anexo I), planilhas, cronograma que fazem parte integrante do edital da licitação, e ainda de acordo com as normas técnicas da ABNT, normas de segurança e higiene, bem como especificações e determinações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e acompanhamento direto por quem for designado pela Prefeitura de Araraquara e demais documentos integrantes do edital da licitação, bem como os projetos





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

contratados e fornecidos pela Prefeitura, assinados pelo engenheiro responsável, com ART e transcritos no edital da licitação e seus anexos.

01.03 O valor pecuniário devido pela prestação dos serviços de engenharia e pela execução das obras objeto deste contrato é de R\$ 2.470.793,92, em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA, que passa a fazer parte integrante do presente instrumento de contrato.

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI	VALOR (R\$) COM BDI	COM
						26,45%			
1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.1	4813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	m²	6,00	187,50	237,09	1.450,00	
1.2	10776	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	mês	4,00	505,36	639,03	2.550,00	
						Subtotal R\$		3.970,00	
2.			SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	175,59	49,63	62,76	11.000,00	
2.2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (4 portas de 0,90mx 2,10m e 1 porta de 1,95x2,10)	m²	11,65	8,23	10,41	120,00	
2.3	97633	SINAPI	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	394,41	19,78	25,01	9.800,00	
2.4	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	49,50	85,12	107,63	5.300,00	
2.4	04.02.110	CDHU	RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA PONTALETADA - TELHAS PERFIL QUALQUER	m²	781,90	8,80	11,13	8.700,00	
2.4	04.03.040	CDHU	RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO	m²	781,90	5,29	6,69	5.200,00	
						Subtotal R\$		40.200,00	
3			INFRAESTRUTURA						
RECEPÇÃO e ESPERA ADULTO									
3.1	12.12.014	CDHU	ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 25 CM EM SOLO	m	40,00	33,31	42,12	1.680,00	
3.2	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM	Kg	108,00	7,68	9,71	1.000,00	
3.3	95584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM	Kg	10,60	10,32	13,05	130,00	
3.4	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	2,83	431,73	545,92	1.500,00	
3.5	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	m³	2,78	84,67	107,07	290,00	
3.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS	m³	0,10	21,55	27,25	20,00	
3.7	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, BLOCOS EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÃO.	m²	20,57	97,09	122,77	2.500,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.8	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	Kg	45,03	12,05	15,24	686,26	
3.9	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	Kg	70,82	10,87	13,75	973,78	
3.10	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	Kg	10,50	9,51	12,03	126,32	
3.11	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM.	Kg	9,82	7,34	9,28	911,3	
3.12	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	Kg	20,70	16,90	21,37	441,36	
3.13	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	3,69	431,73	545,92	2.071,23	
3.14	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.	m²	6,00	24,39	30,84	185,14	
ESPERA PEDIATRICA									
3.15	12.05.030	CDHU	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30T	m	60,00	53,53	67,69	4.000,00	
3.16	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM	Kg	161,96	7,68	9,71	1.571,00	
3.17	95584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM	Kg	13,23	10,32	13,05	171,00	
3.18	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	4,24	431,43	545,54	2.311,00	
3.19	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA	m³	3,54	84,67	107,07	371,00	
3.20	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS	m³	0,29	21,55	27,25	70,00	
3.21	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, BLOCOS EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÃO.	m²	31,65	97,09	122,77	3.881,00	
3.22	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	Kg	54,84	10,87	13,75	751,00	
3.23	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	Kg	55,70	9,51	12,03	671,00	
3.24	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	Kg	38,19	16,90	21,37	811,00	
3.25	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	3,25	431,73	545,92	1.711,00	
3.26	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.	m²	5,40	24,39	30,84	161,00	
EMERGÊNCIA ADULTO									
3.27	12.05.030	CDHU	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30T	m	340,00	53,53	67,69	23.000,00	
3.28	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM	Kg	918,00	7,68	9,71	8.911,00	
3.29	95584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM	Kg	75,00	10,32	13,05	971,00	
3.3	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	24,05	431,43	545,54	13.111,00	
3.31	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA	m³	15,69	84,67	107,07	1.611,00	

Assinado por: [nome] e Nelson Ramoniz Guilhermino Junior
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://araraquara1.doc.com.br/verificacao/079E-8C78-D72A-2223





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.32	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS	m³	1,17	21,55	27,25	31,88	
3.33	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, BLOCOS EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÃO.	m²	168,24	97,09	122,77	20.654,82	
3.34	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	Kg	27,05	12,05	15,24	412,24	
3.35	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	Kg	201,72	10,87	13,75	2.770,65	
3.36	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	Kg	185,71	9,51	12,03	2.234,09	
3.37	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	Kg	69,24	7,95	10,05	690,85	
3.38	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	Kg	194,37	16,90	21,37	4.110,31	
3.39	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	14,52	431,73	545,92	7.920,31	
3.40	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.	m²	49,30	24,39	30,84	1.520,40	
DIRETORIA									
3.41	12.05.030	CDHU	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30T	m	100,00	53,53	67,69	6.700,00	
3.42	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM	Kg	270,00	7,68	9,71	2.600,00	
3.43	95584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM	Kg	22,05	10,32	13,05	280,00	
3.44	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	7,07	431,43	545,54	3.800,00	
3.45	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA	m³	7,59	84,67	107,07	810,00	
3.46	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS	m³	3,42	21,55	27,25	900,00	
3.47	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, BLOCOS EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÃO.	m²	59,99	97,09	122,77	7.300,00	
3.48	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	Kg	5,30	12,05	15,24	800,00	
3.49	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	Kg	77,90	10,87	13,75	1.000,00	
3.50	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	Kg	22,70	9,51	12,03	270,00	
3.51	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	Kg	53,72	16,90	21,37	1.100,00	
3.52	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	4,17	431,73	545,92	2.200,00	
3.53	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.	m²	14,75	24,39	30,84	450,00	
SAMU									
3.54	12.05.030	CDHU	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30T	m	190,00	431,43	545,54	7.300,00	
3.55	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM	Kg	512,90	84,67	107,07	1.500,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.56	95584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM	Kg	41,90	21,55	27,25	200,29
3.57	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	13,43	97,09	122,77	10.784,12
3.58	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA	m³	14,84	12,05	15,24	40,39
3.59	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS	m³	7,35	10,87	13,75	1.609,70
3.60	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, BLOCOS EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÃO.	m²	87,84	9,51	12,03	1.111,57
3.61	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	Kg	2,65	7,95	10,05	90,88
3.62	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	Kg	116,56	16,90	21,37	2.224,44
3.63	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	Kg	93,73	431,73	545,92	4.089,47
3.64	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	Kg	9,54	24,39	30,84	45,44
3.65	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	Kg	103,17	431,43	545,54	7.324,44
3.66	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	7,49	84,67	107,07	1.504,22
3.67	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.	m²	14,67	21,55	27,25	200,29
							Subtotal R\$	191.457,88
4			SUPRAESTRUTURA					
RECEPÇÃO e ESPERA ADULTO								
4.1	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.	m²	18,14	145,74	184,29	3.304,44
4.2	104109	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	Kg	23,88	11,67	14,76	35,44
4.3	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	Kg	26,70	9,38	11,86	31,66
4.4	104107	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	Kg	18,70	7,90	9,99	18,88
4.5	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	Kg	38,13	15,55	19,66	74,66
4.6	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	1,08	431,73	545,92	589,55
4.7	13.01.150	CDHU	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - H 12 E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	m²	20,34	116,46	147,26	2.994,70
ESPERA PEDIATRICA								
4.8	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.	m²	22,58	94,48	119,47	2.694,70
4.9	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.	m²	25,65	145,74	184,29	4.704,44





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

4.10	104109	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	Kg	28,90	11,67	14,76	426,56	
4.11	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	Kg	141,54	9,38	11,86	1.678,66	
4.12	104107	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	Kg	73,09	7,90	9,99	730,17	
4.13	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	Kg	65,44	15,55	19,66	1.205,55	
4.14	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	3,02	431,73	545,92	1.628,68	
4.15	13.01.150	CDHU	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIXADA/LAJOTA CERÂMICA - H 12 E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	m²	19,35	116,46	147,26	2.803,22	
EMERGÊNCIA ADULTO									
4.16	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.	m²	61,74	94,48	119,47	7.313,33	
4.17	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.	m²	148,21	145,74	184,29	27.300,00	
4.18	104110	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	Kg	11,50	13,46	17,02	197,77	
4.19	104109	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	Kg	153,85	11,67	14,76	2.223,66	
4.20	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	Kg	322,18	9,38	11,86	3.820,00	
4.21	104107	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	Kg	180,30	7,90	9,99	1.800,00	
4.22	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	Kg	347,59	15,55	19,66	6.800,00	
4.23	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	12,14	431,73	545,92	6.600,00	
4.24	13.01.130	CDHU	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIXADA/LAJOTA CERÂMICA - H 12 E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	m²	109,98	116,46	147,26	16.100,00	
DIRETORIA									
4.25	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.	m²	33,44	94,48	119,47	3.900,00	
4.26	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.	m²	43,27	145,74	184,29	7.900,00	
4.27	104109	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	Kg	72,24	11,67	14,76	1.000,00	
4.28	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	Kg	113,52	9,38	11,86	1.300,00	
4.29	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	Kg	90,72	15,55	19,66	1.700,00	
4.30	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	3,90	431,73	545,92	2.100,00	
4.31	13.01.150	CDHU	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIXADA/LAJOTA CERÂMICA - H 8 E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	m²	43,33	121,27	153,35	6.600,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SAMU									
4.32	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.	m ²	41,32	94,48	119,47		4.936,50
4.33	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.	m ²	68,40	145,74	184,29		12.605,44
4.34	104110	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	Kg	30,42	13,46	17,02		517,75
4.35	104109	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	Kg	87,41	11,67	14,76		1.259,17
4.36	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	Kg	672,53	9,38	11,86		7.976,21
4.37	104107	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	Kg	160,47	7,90	9,99		1.600,72
4.38	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	Kg	146,91	15,55	19,66		2.880,00
4.39	92524	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA	m ²	25,76	56,50	71,44		1.880,00
4.40	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m ³	9,42	431,73	545,92		5.110,00
4.41	13.01.150	CDHU	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - H 8 E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	m ²	63,25	121,27	153,35		9.680,00
							Subtotal R\$		170.452,88
5			ALVENARIA - DIVISÓRIAS						
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA EXISTENTE									
5.1	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (PAREDES E PLATIBANDAS)	m ²	488,49	43,32	54,78		26.740,00
SAMU									
5.2	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (PAREDES E PLATIBANDAS)	m ²	163,75	43,32	54,78		8.900,00
							Subtotal R\$		35.720,00
6			COBERTURA						
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA EXISTENTE									
6.1	15.03.030	CDHU	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA.	Kg	2.339,10	17,56	22,20		51.900,00
6.2	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m ²	381,37	144,26	182,42		69.500,00
6.3	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	781,90	33,10	41,85		32.700,00



Assinado por 4 pessoas: P. 38
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/informacoes/assinaturas/079E-8C78-D72A-2223-6112223-7976217



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6.3	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	781,90	50,96	64,44	50.385,64
SAMU								
6.4	88476	SINAPI	ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	98,81	15,28	19,32	1.909,01
6.5	32..15.240	CDHU	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA TIPO III, ANTI RAIZ, ESPESSURA DE 4 MM	m²	98,81	81,69	103,30	10.207,07
							Subtotal R\$	216.221,78
7			REVESTIMENTO					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA EXISTENTE								
7.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	m²	976,98	3,18	4,02	3.909,00
7.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	976,98	26,81	33,90	33.111,00
7.3	99054	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS	m²	64,65	46,40	58,67	3.799,00
7.4	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	m²	60,45	73,93	93,48	5.661,00
7.5	96113	SINAPI	FORRO EM GESSO ACARTONADO FIXADO EM PERFIS METÁLICOS COM PINTURA NA COR BRANCA	m²	963,99	36,25	45,84	44.199,00
SAMU								
7.6	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	m²	327,50	3,18	4,02	1.316,55
7.7	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	327,50	26,81	33,90	11.111,00
7.8	96113	SINAPI	FORRO EM GESSO ACARTONADO FIXADO EM PERFIS METÁLICOS COM PINTURA NA COR BRANCA	m²	37,36	36,25	45,84	1.799,00
7.9	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	m²	36,50	73,93	93,48	3.002,00
							Subtotal R\$	108.223,07
8.			PISO					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA EXISTENTE								
8.1	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 2CM	m²	413,14	21,31	26,95	11.111,00
8.2	32.17.030	CDHU	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO	m²	413,14	9,64	12,19	5.000,00
8.3	21.02.281	CDHU	REVESTIMENTO VINÍLICO FLEXÍVEL EM MANTA HOMOGÊNEA, ESPESSURA DE 2MM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO	m²	731,86	290,18	366,93	268.000,00
8.4	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM , INCLUSIVE REJUNTE	m²	100,50	139,60	176,52	17.700,00

ELIANA APARECIDA DOS SANTOS, RG 1.000.000-00, CPF 079.807.81-72, endereço Rua Manoel Aguilera, nº 2223, Araraquara, SP, CEP 13.204-2223. Assinado por 4 pessoas em 30/08/2024 às 17:15. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.idoc.com.br/verificacao/C79E-8C78-D72A-2223 e informe o código 79E-8C78-D72A-2223





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

8.5	104597	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 90X90 CM , INCLUSIVE REJUNTE	m²	312,64	142,09	179,67	56.172,03
8.6	18.08.072	CDHU	RODAPÉ EM PORCELANATO PARA ÁREA INTERNA	m	294,00	32,26	40,79	11.992,26
8.7	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA	m	17,00	118,24	149,51	2.541,67
8.8	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO	m	5,00	131,32	166,05	830,25
8.9	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA,	m	165,00	26,34	33,31	5.498,15
8.10	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) CIMENTADO VASSOURADO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM	m²	302,67	62,84	79,46	24.650,16
SAMU								
8.11	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 2CM	m²	39,93	21,31	26,95	1.010,72
8.12	32.17.030	CDHU	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO	m²	39,93	9,64	12,19	486,77
8.13	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM , INCLUSIVE REJUNTE	m²	39,93	139,60	176,52	7.008,41
8.14	18.08.072	CDHU	RODAPÉ EM PORCELANATO PARA ÁREA INTERNA	m	45,00	32,26	40,79	1.848,12
						Subtotal R\$		413.981,32
9.			DIVISÓRIAS - MARMORARIA					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA EXISTENTE								
9.1	14.30.070	CDHU	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA	m²	12,60	532,96	673,93	8.448,33
9.2	44.02.062	CDHU	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO (EMERGENCIA PEDIATRICA - OBSERVAÇÃO PEDIATRICA - EMERGENCIA ADULTA)	m²	4,59	630,15	796,82	3.657,78
9.3	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	m	4,80	90,76	114,77	550,99
SAMU								
9.4	44.02.062	CDHU	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	m²	1,14	630,15	796,82	906,33
9.5	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	m	1,60	90,76	114,77	180,66
						Subtotal R\$		13.781,07
10.			ESQUADRIA DE MADEIRA					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA EXISTENTE								
10.1	23.09.040 + 28.01.040	CDHU	Porta(0,82X2,10M): FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 82X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid.	7,00	706,93	893,91	6.259,35
10.2	23.09.050 + 28.01.040	CDHU	Porta(0,92X2,10M): FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 92X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid.	14,00	724,16	915,70	12.350,80
10.3	23.09.040 + 28.01.040 + 30.01.020	CDHU	Porta(0,82X2,10M): FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 82X210CM INCLUSO FERRAGENS ADAPTADA PARA PCD	unid.	1,00	799,69	1.011,21	1.010,90





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.4	23.09.060 + 28.01.040	CDHU	Porta(1,25X2,10M): FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 125X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid.	1,00	944,17	1.193,90	1.193,90
10.5	23.09.630 + 28.01.050	CDHU	Porta(1,80X2,10M): FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 180X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid.	6,00	1.160,32	1.467,22	8.803,32
10.6	23.09.040 + 28.01.040	CDHU	Porta(0,82X2,10M): FOLHA DE PORTA DE CORRER LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 82X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid.	5,00	706,93	893,91	4.469,55
10.7	11575	SINAPI	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER	unid.	10,00	41,44	52,40	524,00
10.8	23.09.040 + 28.01.040	CDHU	Porta(1,30X2,10M): FOLHA DE PORTA DE CORRER LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 130X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid.	7,00	944,17	1.193,90	8.311,30
10.9	23.09.040 + 28.01.040	CDHU	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER	unid.	14,00	41,44	52,40	736,66
SAMU						Subtotal R\$		48.724,80
10.10	23.09.040 + 28.01.040	CDHU	Porta(0,82X2,10M): FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 82X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid.	4,00	706,93	893,91	3.574,80
10.11	23.09.040 + 28.01.040	CDHU	Porta(0,82X2,10M): FOLHA DE PORTA DE CORRER LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 82X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid.	1,00	706,93	893,91	893,91
10.12	11575	SINAPI	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER	unid.	2,00	41,44	52,40	104,88
11.			ESQUADRIA DE ALUMÍNIO					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA EXISTENTE						Subtotal R\$		48.724,80
11.1	25.01.060 + 26.02.040	CDHU	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA + VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM PARA CAIXILHO EM ALUMINIO	m²	31,00	871,82	1.102,42	34.177,82
SAMU						Subtotal R\$		68.350,62
11.2	25.01.060 + 26.02.040	CDHU	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA + VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM PARA CAIXILHO EM ALUMINIO	m²	31,00	871,82	1.102,42	34.177,82
12.			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					
INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA - AMPLIAÇÃO SAMU - EMERGÊNCIA ADULTA E MORGUE						Subtotal R\$		68.350,62
12.1	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	16,00	5,35	6,77	109,33
12.2	104001	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	9,00	11,38	14,39	129,51
12.3	89506	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	1,00	29,96	37,88	37,88
12.4	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	11,00	7,78	9,84	108,18





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.5	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	3,00	11,02	13,93	41,79	
12.6	89505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	7,00	30,70	38,82	271,74	
12.7	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	7,00	8,02	10,14	70,98	
12.8	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	1,00	12,76	16,14	101,4	
12.9	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	30,50	19,63	24,82	754,01	
12.10	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	7,50	23,68	29,94	225,5	
12.11	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	45,15	21,82	27,59	1.250,73	
12.12	103968	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	1,00	12,65	16,00	160,00	
12.13	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENT UN CR 7,99 O E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	2,00	5,99	7,57	151,38	
12.14	89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	7,00	35,57	44,98	314,86	
12.15	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	1,00	15,22	19,25	192,50	
12.16	89528	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME UN CR 4,45 NTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	1,00	3,58	4,53	40,33	
12.17	89597	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	11,00	17,12	21,65	238,11	
12.18	89605	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA D UN CR 20,41 E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	3,00	1,81	2,29	68,67	
12.19	103998	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	3,00	11,85	14,98	449,34	
REGISTROS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS- AMPLIAÇÃO SAMU - EMERGÊNCIA ADULTA E MORGUE									
12.20	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un.	3,00	78,91	99,78	298,33	
12.21	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	un.	8,00	210,04	265,60	2.164,80	
12.22	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un.	1,00	56,20	71,06	710,60	
12.23	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un.	8,00	231,97	293,33	2.346,64	
12.24	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un.	5,00	219,40	277,43	1.387,15	
12.25	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un.	5,00	564,13	713,34	3.566,70	





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.26	89987	SINAPI	89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANO PLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un.	6,00	67,20	84,97	509,82	
12.27	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un.	3,00	121,25	153,32	459,96	
12.28	103049	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un.	2,00	17,74	22,43	44,86	
12.29	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un.	6,00	298,74	377,76	2.260,56	
12.30	44.06.330	CDHU	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 500X400X400MM	un.	1,00	601,73	760,89	760,89	
12.31	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un.	6,00	268,28	339,24	2.050,44	
12.32	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un.	4,00	258,03	326,28	1.306,72	
12.33	30.01.120	CDHU	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/4' X 400 MM	un.	4,00	113,31	143,28	571,11	
12.34	30.01.061	CDHU	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/4' X 300 MM	un.	4,00	128,95	163,06	652,20	
12.35	44.03.050	CDHU	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	un.	10,00	62,54	79,08	790,80	
12.36	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.	un.	8,00	58,21	73,61	586,48	
12.37	44.03.040	CDHU	SABONETEIRA DE LOUÇA DE EMBUTIR	un.	3,00	50,64	64,03	190,00	
12.38	44.03.010	CDHU	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20 CM X 200 M, COM ALAVANCA	un.	8,00	194,82	246,35	1.958,80	
12.39	44.03.090	CDHU	CABIDE CROMADO PARA BANHEIRO	un.	3,00	35,67	45,10	133,33	
12.40	26.04.030	CDHU	ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	m²	2,24	474,98	600,61	1.300,00	
ESGOTO - AMPLIAÇÃO SAMU - EMERGÊNCIA ADULTA E MORGUE									
12.41	6138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	un.	3,00	9,43	11,92	35,25	
12.42	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	7,00	20,04	25,34	173,30	
12.43	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	22,00	24,95	31,55	691,10	
12.44	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALA M CR 42,45 DO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	37,00	34,75	43,94	1.623,75	
12.45	97897	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	un.	2,00	327,50	414,12	821,62	
12.46	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E UN CR 52,93 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un.	5,00	39,70	50,20	251,00	
12.47	104327	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un.	2,00	15,77	19,94	39,94	





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.48	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un.	3,00	35,82	45,29	135,87	
12.49	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un.	1,00	12,25	15,49	15,49	
12.50	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un.	3,00	21,98	27,79	83,77	
12.51	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un.	8,00	8,30	10,50	88,00	
12.52	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un.	2,00	7,24	9,15	18,39	
12.53	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un.	5,00	33,46	42,31	211,55	
12.54	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un.	1,00	41,45	52,41	52,41	
12.55	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un.	4,00	19,95	25,23	103,92	
12.56	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁS UN CR 19,27 TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un.	22,00	14,45	18,27	401,94	
12.57	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un.	4,00	8,81	11,14	45,36	
ÁGUAS PLUVIAIS - ÁREAS AMPLIADAS									
12.58	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	59,93	133,50	168,81	10.057,00	
12.59	104674	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, PARA COLETA DE ÁGUA PLUVIAL EM VARANDA, INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO E CONDUTOR VERTICAL, COM CONEXÕES, RALOS, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIO. AF_05/2023	m	102,50	190,50	240,89	24.621,00	
12.60	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un.	9,00	36,07	45,61	410,49	
12.61	89581	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un.	1,00	27,31	34,53	34,53	
12.62	89576	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	m	11,50	22,10	27,95	321,40	
12.63	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	m	91,00	27,58	34,87	3.174,18	
12.64	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	m	28,00	56,79	71,81	2.012,88	





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.65	97897	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	un.	119,00	327,50	414,12	49.280,28
							Subtotal R\$	121.937,67
13.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA - SPDA					
ACESSÓRIOS USO GERAL								
13.1	96562	SINAPI	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017	m	480,00	43,31	54,77	26.289,60
CABOS								
13.2	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	59,00	10,79	13,64	808,77
13.3	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	223,60	16,84	21,29	4.780,36
13.4	101562	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	m	325,30	14,71	18,60	6.059,61
13.5	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	183,50	4,89	6,18	1.143,33
13.6	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	9,60	4,89	6,18	59,33
13.7	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	322,40	2,17	2,74	889,33
13.8	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	6.695,00	3,07	3,88	25.926,60
13.9	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	3.342,30	2,17	2,74	9.159,60
13.10	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	496,80	6,39	8,08	4.039,60
CAIXA DE PASSAGEM								
13.11	90559 (E)	SIURB	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	m ²	0,80	287,68	363,77	29.000,00
13.12	90560 (E)	SIURB	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO	m ²	0,80	176,35	222,99	17.333,33
13.13	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	30,00	15,19	19,21	576,30
DISPOSITIVO ELETRICO								
13.14	90701 (E)	SIURB	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	un	30,00	108,67	137,41	4.110,00
13.15	90760 (E)	SIURB	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2"	un	86,00	111,46	140,94	12.110,00
13.16	90702 (E)	SIURB	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CAIXA 4"X2"	un	8,00	167,23	211,46	1.651,68
13.17	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	72,00	42,71	54,01	3.888,00
13.18	90710 (E)	SIURB	PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	un	4,00	155,89	197,12	788,48





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

13.19	90708 (E)	SIURB	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 110V - EM CAIXA 4"X4"	un	4,00	170,11	215,10	860,40	
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO									
13.20	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	2,00	49,38	62,44	124,88	
13.21	90816 (E)	SIURB	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A	un	2,00	90,81	114,83	229,66	
13.22	101897	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	2,00	675,44	854,09	1.788,18	
13.23	90460 (E)	SIURB	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 15KA	un	28,00	48,79	61,69	1.711,32	
13.24	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	2,00	56,94	72,00	144,00	
13.25	90817 (E)	SIURB	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A	un	4,00	172,34	217,92	877,68	
13.26	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	2,00	72,17	91,26	185,55	
13.27	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	23,00	8,77	11,09	250,00	
13.28	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	6,00	8,16	10,32	60,96	
13.29	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	10,00	37,72	47,70	477,00	
13.30	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	46,00	38,93	49,23	2.223,78	
13.31	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	1,00	43,98	55,61	55,61	
13.32	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	2,00	47,92	60,59	121,74	
13.33	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	21,00	9,89	12,51	267,77	
13.34	90469 (E)	SIURB	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V	un	2,00	256,75	324,66	648,33	
13.35	90468 (E)	SIURB	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V	un	2,00	244,12	308,69	613,33	
INFRAESTRUTURAS									
13.36	91321 (E)	SIURB	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	486,00	98,45	124,49	60.522,42	
ELETRODUTOS									
13.37	91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	160,00	11,36	14,36	2.297,60	
13.38	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	40,00	19,57	24,75	990,80	
13.39	90202 (E)	SIURB	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	20,00	16,19	20,47	403,80	
13.40	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	795,00	16,20	20,48	16.211,00	
LUMINARIAS E ACESSÓRIOS									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

13.41	101656	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	un	1,00	299,02	378,11	378,11
13.42	14166	SINAPI	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	un	1,00	1.107,00	1.399,80	1.399,80
13.43	90953 (E)	SIURB	LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	un	151,00	185,54	234,62	35.427,62
13.44	90950 (E)	SIURB	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 9/10W - COMPLETA	un	13,00	214,66	271,44	3.520,72
QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO								
13.45	90506 (E)	SIURB	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	4,00	514,58	650,69	2.660,00
13.46	90598 (E)	SIURB	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m ²	1,00	1.034,50	1.308,13	1.308,13
13.47	90517 (E)	SIURB	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	2,00	1.262,54	1.596,48	3.159,02
13.48	90678 (E)	SIURB	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	1,00	232,98	294,60	294,60
DIVERSOS								
13.49	40100 (I)	SIURB	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M	m ³	14,40	46,30	58,55	849,11
13.50	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m	2.000,00	0,65	0,82	1.640,00
13.51	95126 (E)	SIURB	REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM	un	3,00	37,45	47,36	142,00
13.52	10480 (E)	SIURB	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	m ³	14,40	9,76	12,34	177,77
SPDA								
13.53	90694 (E)	SIURB	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 35,00MM2	m	20,00	27,76	35,10	700,00
13.54	90695 (E)	SIURB	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2	m	90,00	40,15	50,77	4.570,00
13.55	91114 (E)	SIURB	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA	un	1,00	112,66	142,46	142,46
13.56	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	un	9,00	71,17	89,99	809,91
13.57	91727 (E)	SIURB	CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA CABO/ HASTE	un	9,00	124,04	156,85	1.411,60
13.58	61072	SIURB	MOLDE CLASSE B PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA	un	1,00	66,42	83,99	839,99
							Subtotal R\$	252.837,55
14.			SISTEMA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL - CFTV					
ALARME								
14.1	66.02.500	CDHU	Central de alarme microprocessada, para até 125 zonas	pc	1,00	2.150,21	2.718,94	2.718,94
14.2	40.05.350	CDHU	Sensor de presença infravermelho passivo e microondas, alcance de 12 m - sem fio	pc	16,00	81,55	103,12	1.650,72
14.3	50.05.400	CDHU	Sirene eletrônica em caixa metálica de 4 x 4	pc	2,00	90,43	114,35	228,70
14.4	38.19.030	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	m	61,20	11,74	14,85	908,88





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

14.5	38.19.020	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm	m	120,00	11,83	14,96	1.795,20	
14.6	39.11.091	CDHU	Cabo De 2 Pares 0,50mm P/ Interfone E Alarme - PP-2#0,5mm²	m	27,00	3,29	4,16	112,32	
14.7	39.11.190	CDHU	Cabo De 4 Pares 4 Vias 0,50mm P/ Interfone E Alarme - PP-4#0,5mm²	m	290,00	5,69	7,20	2.088,00	
CFTV									
14.8	66.08.326	CDHU	Câmera fixa colorida tipo bullet, para áreas internas e externas - 1,3 MP	pc	12,00	3.177,28	4.017,67	48.212,04	
14.9	66.08.328	CDHU	Câmera fixa colorida com domo, para áreas internas e externas - 5 MP	pc	4,00	8.840,97	11.179,41	44.717,64	
14.10	66.08.610	CDHU	Unidade gerenciadora digital vídeo em rede (NVR) de até 32 câmeras IP, armazenamento de 48 TB, 2 interface de rede Gigabit Ethernet e 16 entradas de alarme	pc	1,00	1.513,88	1.914,30	1.914,30	
14.11	38.19.030	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	m	74,60	11,74	14,85	1.110,29	
14.12	38.19.020	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm	m	222,00	11,83	14,96	3.328,72	
14.13	69.09.250	CDHU	Patch cords - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A	pc	21,00	44,05	55,70	1.169,55	
14.14	39.18.120	CDHU	Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A	m	532,00	16,37	20,70	11.052,00	
14.15	1872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2",	pc	21,00	2,21	2,79	58,59	
14.16	40.02.040	CDHU	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150mm	pc	9,00	21,85	27,63	249,27	
14.17	98307	SINAPI	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	pc	21,00	38,71	48,95	1.027,95	
DADOS									
14.18	98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	pc	3,00	825,22	1.043,49	3.133,83	
14.19	38.19.030	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	m	56,20	11,74	14,85	835,55	
14.20	38.19.020	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm	m	168,00	11,83	14,96	2.513,28	
14.21	69.03.301	CDHU	Central de Pabx para 2 linhas e 8 ramais	pc		1.360,14	1.719,90	0,00	
14.22	39603	SINAPI	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	pc	37,00	2,86	3,62	139,94	
14.23	66.20.221	CDHU	Switch Gigabit para servidor central com 24 portas frontais e 2 portas SFP, capacidade 10 / 100 / 1000 Mbps	pc	1,00	10.906,97	13.791,86	13.791,86	
14.24	66.20.225	CDHU	Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps	pc	2,00	2.039,47	2.578,91	5.119,38	
14.25	69.09.250	CDHU	Patch cords - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A	pc	72,00	44,05	55,70	4.012,40	
14.26	39.18.120	CDHU	Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A	m	692,00	16,37	20,70	14.334,40	
14.27	1872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2",	pc	21,00	2,21	2,79	58,59	
14.28	38092	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	pc	5,00	1,54	1,95	9,72	
14.29	38093	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	pc	16,00	1,60	2,02	32,32	
14.30	66.20.225	CDHU	Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps	pc	1,00	2.039,47	2.578,91	2.578,91	
14.31	98307	SINAPI	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	pc	37,00	38,71	48,95	1.824,57	





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

								Subtotal R\$	170.679,58
15.			CLIMATIZAÇÃO						
15.1	103244	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	un	26,00	1.880,81	2.378,28	61.835,28	
15.2	103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	un	1,00	2.087,32	2.639,42	2.639,42	
15.3	103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 15000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	un	3,00	3.032,15	3.834,15	11.502,45	
15.3	103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	un	8,00	3.032,15	3.834,15	30.673,20	
15.4	103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 22000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	un	2,00	4.132,99	5.226,17	10.559,34	
15.4	103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	un	6,00	4.132,99	5.226,17	31.377,72	
15.5	43.07.360	CDHU	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 30.000 BTU/H	un	2,00	6.142,79	7.767,56	15.510,35	
15.6	103265	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	un	1,00	16.252,27	20.550,99	20.550,99	
15.7	97327	SINAPI	TUBULAÇÃO DECOBRE 1/4"	m	272,20	18,94	23,95	6.511,72	
15.8	97329	SINAPI	TUBULAÇÃO DECOBRE 1/2"	m	36,20	39,26	49,64	1.778,52	
15.9	97332	SINAPI	TUBULAÇÃO DECOBRE 3/8"	m	168,10	31,09	39,31	6.600,81	
15.10	97334	SINAPI	TUBULAÇÃO DECOBRE 5/8"	m	98,30	48,45	61,27	6.000,81	
15.11	98334	SINAPI	INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26 ? SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF_04/2018	m²	120,00	62,68	79,26	9.511,72	
15.12	61.20.450	CDHU	Duto em chapa de aço galvanizado	Kg	518,00	35,82	45,29	23.400,00	
15.13	43.05.100	CDHU	Insuflador de ar compacto para renovação de ar em ambientes, com filtros classe G4 (branco) + filtro classe M5 (azul) vazão máxima 54 m³/h ou com 2 filtros classe G4 vazão máxima 93 m³/h, conforme Lei 13.589/2018; ref. Splitvent Sicflux ou equivalente	un	8,00	277,80	351,28	2.862,40	
15.14	61.14.070	CDHU	VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + F8 172 W 230V 30 MMCA MÁX. DE 1657 M3/H MÁX.	un	2,00	4.676,80	5.913,81	11.860,61	
15.15	61.14.070	CDHU	VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + F8 250 W 230V 38 MMCA MÁX. DE 1475 M3/H MÁX.	un	3,00	4.139,80	5.234,78	15.714,54	
15.16	61.14.070	CDHU	VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + F8 90 W 230V 31 MMCA MÁX. DE 787 M3/H MÁX.	un	4,00	3.823,00	4.834,18	19.536,72	
15.17	61.14.070	CDHU	VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + M5 90 W 230V 30 MMCA MÁX. DE 430 M3/H MÁX.	un	2,00	1.975,00	2.497,39	4.990,00	
15.18	61.14.070	CDHU	VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + F8 90 W 230V 30 MMCA MÁX. DE 430 M3/H MÁX.	un	5,00	2.522,13	3.189,23	15.916,65	
15.19	61.14.070	CDHU	VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + F8 90 W 230V 26 MMCA MÁX. DE 178 M3/H MÁX.	un	1,00	2.389,83	3.021,94	3.021,94	
15.20	61.14.070	CDHU	VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + F8 160 W 230V 30 MMCA MÁX. DE 651 M3/H MÁX.	un	1,00	3.094,08	3.912,46	3.912,46	
15.21	61.14.070	CDHU	VENTILADOR 250 M3/H 77 WATTS 220V	un	1,00	1.871,95	2.367,08	2.367,08	
15.22	61.14.070	CDHU	VENTILADOR DE 320 M3/H MÁX. 77 W 220V	un	1,00	703,05	889,01	889,01	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

15.23	61.14.070	CDHU	VENTILADOR DE 130 M3/H 45 W 220V	un	1,00	479,05	605,76	605,76
15.24	61.10.564	CDHU	GRELHA DE VENTILAÇÃO COM REGISTRO - 125 X 325 MM FABRICANTES TROX, MULTIVAC, ETC (qtd: 23pç)	m²	0,93	2.191,77	2.771,49	2.577,49
15.25	61.10.564	CDHU	GRELHA DE VENTILAÇÃO COM REGISTRO - 125 X 425 MM FABRICANTES TROX, MULTIVAC, ETC (qtd: 10pç)	m²	0,53	2.191,77	2.771,49	1.468,89
15.26	61.10.564	CDHU	GRELHA DE VENTILAÇÃO COM REGISTRO - 225 X 325 MM FABRICANTES TROX, MULTIVAC, ETC (qtd: 4pç)	m²	0,29	2.191,77	2.771,49	805,73
15.27	61.10.565	CDHU	GRELHA DE VENTILAÇÃO COM REGISTRO - 425 X 525 MM FABRICANTES TROX, MULTIVAC, ETC (qtd: 2pç)	m²	0,45	1.568,95	1.983,94	892,77
15.28	61.10.564	CDHU	GRELHA DE VENTILAÇÃO COM REGISTRO - 125 X 225 MM FABRICANTES TROX, MULTIVAC, ETC (qtd: 18pç)	m²	0,51	2.191,77	2.771,49	1.424,25
15.29	61.10.564	CDHU	GRELHA DE VENTILAÇÃO COM REGISTRO - 125 X 625 MM FABRICANTES TROX, MULTIVAC, ETC (qtd: 2pç)	m²	0,15	2.191,77	2.771,49	411,77
15.30	61.14.070	CDHU	CAIXA DE FILTRAGEM G4 + F8 EM ABS DIÂMETRO 150 MM	un	3,00	1.058,88	1.338,95	4.015,73
15.31	61.14.070	CDHU	CAIXA DE FILTRAGEM 300x600x660 FILTRO HEPA, CLASSE F9E FILTRO GROSSO CLASSE G4	un	1,00	2.437,68	3.082,45	3.082,45
15.32	43.05.100	CDHU	EXAUSTORES IN-LINE VAZÃO DE 1527 M3/H 270 W 220V	un	2,00	1.172,38	1.482,47	2.954,85
15.33	43.05.100	CDHU	EXAUSTOR DE 190 M3/H 15 W 220V	un	3,00	154,48	195,34	583,00
15.34	43.05.100	CDHU	EXAUSTOR DE 1700 M3/H 250 W 220V	un	1,00	1.415,98	1.790,51	1.790,51
15.35	43.05.100	CDHU	EXAUSTOR DE 160 M3/H 17 W 220V	un	1,00	162,50	205,48	205,48
15.36	43.05.100	CDHU	EXAUSTOR 120 M3/H 23 WATTS 220 V FILTRO G4	un	2,00	308,53	390,14	781,22
15.37	43.05.100	CDHU	EXAUSTOR DE 345 M3/H MÁX. 77 W 220V	un	4,00	701,00	886,41	3.518,64
15.38	43.05.100	CDHU	EXAUSTOR 105 M3/H 13 WATTS 230 V	un	1,00	316,03	399,62	399,62
15.39	43.05.100	CDHU	EXAUSTOR DE 530 M3/H MÁX. 77 W 220V	un	2,00	619,10	782,85	1.551,95
15.40	103287	SINAPI	GRADE REDONDA FIXA COM COLARINHO DIÂMETRO 150 MM	un	3,00	59,45	75,17	225,51
15.41	103287	SINAPI	GRADE REDONDA FIXA COM COLARINHO DIÂMETRO 125 MM	un	5,00	64,63	81,72	408,66
15.42	103287	SINAPI	GRADE REDONDA FIXA COM COLARINHO DIÂMETRO 100 MM	un	1,00	57,88	73,19	73,19
15.43	61.10.582	CDHU	TOMADA DE AR EXTERNO 300x200 MM (qtd: 3pç)	m²	0,18	867,01	1.096,33	199,33
15.44	61.10.582	CDHU	TOMADA DE AR EXTERNO 400x300 MM (qtd: 1pç)	m²	0,12	867,01	1.096,33	131,55
15.45	61.10.582	CDHU	TOMADA DE AR EXTERNO 500x400 MM (qtd: 1pç)	m²	0,20	867,01	1.096,33	219,22
15.46	61.10.568	CDHU	VENEZIANA INDEVASSÁVEL MOLDURA DUPLA 300 X 400 (qtd: 2pç)	m²	0,24	1.579,49	1.997,27	478,33
15.47	61.10.513	CDHU	REGULADOR DE VAZÃO DE AR DIÂMETRO 10 CM	un	2,00	91,25	115,39	231,77
15.48	61.10.300	CDHU	TUBO FLEXÍVEL DE 4 "	m	10,00	18,28	23,12	231,20
15.49	61.10.310	CDHU	TUBO FLEXÍVEL DE 5 "	m	10,00	21,94	27,74	278,40
15.50	61.10.320	CDHU	TUBO FLEXÍVEL DE 6 "	m	10,00	25,84	32,67	326,70
							Subtotal R\$	349.907,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

16.			PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS						
16.1	4208	SINAPI	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" (DUPLO)	un	16,00	45,04	56,95		911,20
16.2	21012	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM,*3,48* KG/M (NBR 5580)	m	93,54	38,48	48,66		4.551,66
16.3	1778	SINAPI	CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2"	un	12,00	167,58	211,90		2.542,80
16.4	6299	SINAPI	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"	un	2,00	105,46	133,35		260,70
16.5	3913	SINAPI	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	un	16,00	3,28	4,15		66,40
16.6	21032	SINAPI	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	un	4,00	395,61	500,25		2.003,00
16.7	37554	SINAPI	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	un	4,00	264,23	334,12		1.336,48
16.8	10521	SINAPI	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE AÇO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	un	4,00	221,35	279,90		1.119,60
16.9	20971	SINAPI	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO	un	4,00	21,43	27,10		108,40
16.10	97599	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	un	35,00	17,81	22,52		788,20
16.11	37556	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	un	45,00	16,57	20,95		943,50
16.12	50.05.450	CDHU	ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL	un	4,00	141,94	179,48		719,92
16.13	50.05.440	CDHU	PAINEL REPETIDOR DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO TIPO ENDEREÇÁVEL	un	1,00	1.011,00	1.278,41		1.289,41
16.14	50.05.280	CDHU	SIRENE PARA ALARME BIVOLT 110V 220V POTENTE FORTE 125DB 1TOM	un	4,00	76,01	96,11		384,44
16.15	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	un	2,00	168,45	213,01		420,00
16.16	101906	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC	un	2,00	487,53	616,48		1.204,00
16.17	50.20.110	CDHU	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	un	2,00	18,67	23,61		47,34
16.18	50.20.120	CDHU	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2	un	2,00	32,67	41,31		83,68
						Subtotal R\$			18.594,48
17.			PINTURA						
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA EXISTENTE									
17.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE INTERNAS E EXTERNAS, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2.135,49	3,47	4,39		9,34
17.2	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1.028,64	4,30	5,44		5,50
17.3	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE INTERNAS E EXTERNAS, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL	m²	2.135,49	15,11	19,11		40,80
17.4	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, DUAS DEMÃOS	m²	2.135,49	8,77	11,09		23,60
17.5	88488	SINAPI	PINTURA LATEX PVA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS	m²	1.028,64	12,52	15,83		16,20





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

17.6	30.03.110	CDHU	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO, COM FAIXAS DEMARCATÓRIAS	un	2,00	350,26	442,90	885,80
SAMU								
17.7	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE INTERNAS E EXTERNAS, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	231,62	3,47	4,39	1.016,81
17.8	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	37,36	4,30	5,44	209,24
17.9	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE INTERNAS E EXTERNAS, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL	m²	231,62	15,11	19,11	4.426,26
17.10	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, DUAS DEMÃOS	m²	231,62	8,77	11,09	2.503,67
17.11	88488	SINAPI	PINTURA LATEX PVA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS	m²	37,36	12,52	15,83	594,42
							Subtotal R\$	105.897,55
18.			SERVIÇO COMPLEMENTAR					
18.1	27.04.040	CDHU	BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO	m	210,00	481,93	609,40	127.804,00
18.2	34.01.020	CDHU	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO (JARDINS E CANTEIROS)	m²	85,26	1,32	1,67	144,33
18.3	34.02.040	CDHU	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	m²	85,26	10,78	13,63	1.114,23
18.4	55.01.020	CDHU	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m²	958,96	9,26	11,71	11.244,13
							Subtotal R\$	140.507,99
							TOTAL GERAL R\$	2.470.794,92

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO:

2.1 A obra contratada será executada no regime de empreitada por preço global, observado o disposto no Edital e neste contrato.

2.1.1 Na proposta estão previstos os seguintes custos: custos dos materiais, operações executivas, transporte de materiais, transporte de equipamentos para o local de aplicação, canteiro de serviços, realização de ensaios, consumo de combustíveis e lubrificantes, depreciação de ferramentas e equipamentos, energia elétrica, abastecimento de água, escritório e expediente, sinalização, estadias e hospedagens, remuneração do pessoal utilizado para a execução dos serviços, inclusive segurança do local, encargos decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, pagamento de tributos municipais, inclusive ISS, estaduais e federais por ventura incidentes, e todas mais que necessárias ao perfeito desempenho das obrigações assumida, observado ainda o quanto previsto na Lei 14.133/21 em especial o artigo 121.

2.2 O contrato poderá ser aditado e/ou suprimido, mediante processo levado a termo, nos limites permitidos pela legislação em vigor, sempre reforçado com caução nos termos da Lei, em razão inclusive de tratar-se de retomada de obra antes iniciada, onde se prevê reformas e adequações e construção do quanto previsto no presente

Assinado por 4 pessoas: PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS ROSA, ROSEMEIRE ACCARO LILIAN, ANA PAULINA MOACIR, HONAIN e NELSON RAMON ACCO LILIAN. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/C79E-8C78-D72A-8223 e informe o código C79E-8C78-D72A-8223





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Contrato e no Edital que lhe deu origem, o que pode ocorrer a necessidade de alterações, supressões ou aditamentos, desde levadas a termo e autorizadas pela Contratante nos limites da Lei.

2.3 Qualquer alteração executada sem a competente autorização da Prefeitura não será objeto de avaliação posterior, assim como não se fará nenhum pagamento nessas condições.

2.4 A fiscalização dos serviços executados cabe ao Eng. Luciano da Costa Cavicchioni, Matrícula: 16927-7, Cargo: Gerente de Fiscalização de Obras, CPF. 260.992.468-27

2.5 A perfeita manutenção da garantia contratual e do seu reforço, após celebração de aditamento, prorrogação e correção contratual plenamente vigente e a efetividade na execução dos serviços cabem, EXCLUSIVAMENTE aos acreditados da CONTRATADA.

2.6 Ao longo do contrato, ciente a CONTRATADA de que os prazos de execução aqui celebrados se quedaram insuficientes, cabe a ela requerer a dilação dos prazos através de ofício fundamentado dirigido à CONTRATANTE:

- a) antes do vencimento da garantia;
- b) antes do vencimento do cronograma físico-financeiro da obra em andamento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA

3.1 Neste ato, a “Contratada” oferece nos termos do Edital a garantia da perfeita execução da obra, na importância de R\$ 123.539,70 (cento e vinte e três mil quinhentos e trinta e nove reais e setenta centavos), representada pela Carta de Fiança / Seguro Garantia n.º 017412024000107750132984, emitida pela BMG SEGUROS S.A., CNPJ 19.486.258/0001.78, válida por 330 (trezentos e trinta) dias, com início de vigência em 13/05/2024 e seu vencimento previsto para o dia 08/04/2025.

3.2 A posterior celebração de Termo de aditamento, de prorrogação ou de correção contratual será objeto de reforço da garantia, nos termos da Lei.

3.3. No caso de ocorrer, após e eventualmente aplicada a regra da alínea “b” do item 07.07 do Edital, a aferição de preço global inferior a 85% do valor orçado pela Administração (item 05.01), será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis (§ 5º do artigo 59 da Lei 14.133/21).

3.4. A garantia do contrato deverá abranger um período de 3 (três) meses após o término da vigência contratual e assegurará a cobertura de todos os eventos ocorridos durante sua validade, ainda que o sinistro seja comunicado após expirado o prazo de vigência da contratação ou de validade da garantia.

3.5. A garantia de execução contratual caucionará o pagamento de:

3.5.1. Prejuízos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato;

3.5.2. Prejuízos diretos causados por culpa ou dolo do contratado durante a execução do objeto do contrato;





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- 3.5.3. Multas, moratórias e compensatórias aplicadas ao contratado;
- 3.5.4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas ao contrato administrativo e não adimplidas pelo contratado;
- 3.6. Não serão aceitas garantias que excluam qualquer espécie de responsabilidade civil, penal ou administrativa, salvo as seguintes:
- 3.6.1. Caso fortuito ou força maior;
- 3.6.2. Descumprimento das obrigações por atos ou fatos imputados exclusivamente ao Poder Público;
- 3.7. Alterado o valor do contrato ou prorrogados os prazos de execução, a garantia deverá ser readequada nas mesmas condições.
- 3.8. Quando o licitante vencedor optar pela modalidade seguro-garantia, haverá o prazo de 1 (um) mês, contado da convocação para assinatura do contrato, para a prestação da garantia, conforme o §3º do art. 96 da Lei 14.133/21.
- 3.9. A garantia prestada pela Contratada será liberada ou restituída após a execução do contrato, assim entendido quando da emissão do termo de recebimento definitivo dos serviços, podendo ainda ser executado nas condições dispostas para cumprimento do pagamento de eventuais multas aplicadas no termos previstos no Edital e seus anexos.
- 3.10. No caso de garantia prestada em dinheiro, o valor será atualizado pelo IPCA.

CLÁUSULA QUARTA

DO REEQUILIBRIO E DO REAJUSTE, ADITAMENTO OU SUPRESSÃO:

- 4.1 Quando e, se for o caso, após decorridos 12 (doze) meses da data do orçamento estimado do contrato, a Contratada poderá, através de requerimento específico, solicitar o devido reajuste dos preços contratados nos termos do § 7º do artigo 25 da Lei 14.133/21, tendo como referência a correção pelo índice do INPC/IBGE relativo ao período entre a data do orçamento estimado do contrato e a autorização do reajuste.
- 4.1.1 Considera-se data do orçamento estimado do contrato aquela em que o orçamento foi anexado ao processo administrativo da licitação.
- 4.2 Em caso de solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, o pedido será processado nos termos dos artigos 124 e ss. da Lei 14.133/21.
- 4.3 Os casos de aditamento ou supressão serão processados nos termos da alínea "b" do inciso I do artigo 124 c/c o artigo 125 todos da Lei 14.133/21 nos limites permitidos.
- 4.4 O contratante responderá o pedido de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro em 30 dias, prorrogáveis caso seja necessário para análise correta do pedido.

CLAUSULA QUINTA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL:

- 5.1 Ficam fazendo parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição, as demais cláusulas, condições e anexos do Edital de CONCORRENCIA





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PUBLICA N.019/2024, de 16 de ABRIL de 2024, levado a efeito pelo PROCESSO LICITATÓRIO N.º 5920/2024, bem como a proposta da "Contratada" que, devidamente rubricada, se encontra arquivada na Prefeitura Municipal de Araraquara, observado o item 3.1 deste Contrato.

5.2 Fica aqui consignado a ciência pela contratada, da obrigação de realizar o cadastro no CadTCESP, conforme a alínea "a", do inciso III ou no inciso VIII, ambos do artigo 2º da Resolução nº 21/22 do TCE/SP.

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS:

6.1 Os recursos financeiros para as despesas com a execução dos serviços serão atendidos por recursos federais, constantes do orçamento vigente para 2024, codificados sob o nº:

2074 - 09.01.4.4.90.51.10.302.0081.1.027.05.3000159

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS:

7.1 O prazo máximo para a execução e entrega do total da finalização das obras que constitui o objeto deste contrato, será de até 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da emissão da 1ª Ordem de Serviço. Havendo necessidade, devidamente justificada e aceita, o prazo da execução poderá ser prorrogado, com processo levado a termo nos termos do art 111 da Lei 14.133/21.

7.2 O presente contrato terá vigência de 240 (duzentos e quarenta) dias contados da sua assinatura. Havendo prorrogação no prazo de execução será acrescentado o mesmo prazo na validade do Contrato.

7.3. A garantia pós obra será de acordo com o artigo 618 do Código Civil.

CLÁUSULA OITAVA

DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1 A fiscalização do presente Contrato será efetuada pelo Eng. Luciano da Costa Cavicchioni, Matrícula: 16927-7, Cargo: Gerente de Fiscalização de Obras, CPF. 260.992.468-27.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

9.01. Pela inadimplência de quaisquer das condições previstas no presente Edital e seus Anexos, a futura contratada ficará sujeita a aplicação de penalidades, observado o seguinte:

9.01.01. Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, o PODER PÚBLICO pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

9.01.02. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

9.02. Multa de:





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

9.02.01. 0,5% (cinco décimos por cento) até 0,6% (seis décimos por cento) por dia sobre o valor da etapa da obra em caso de atraso imotivado na execução dos serviços e das obras, limitada a incidência a 15 (quinze) dias;

Após o decurso do 15º (décimo quinto) dia e a critério do PODER PÚBLICO, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

9.02.02. 5% (cinco por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da etapa da obra, em caso de atraso imotivado na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

9.02.03. 10% (dez por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

9.02.04 0,5% (cinco décimos por cento) até 1,6 % (um inteiro e seis décimos por cento) por dia sobre o valor do item não executado, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2 do item 9.05;

9.03. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até três anos; e

9.04. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir o PODER PÚBLICO pelos prejuízos causados;

9.05. Para efeito de aplicação de multas referidas no subitem 9.02.04, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	0,5% ao dia sobre o valor do item não executado
2	0,6% ao dia sobre o valor do item não executado
3	0,8% ao dia sobre o valor do item não executado
4	1,6% ao dia sobre o valor do item não executado

Tabela 2

INFRAÇÃO		
ITEM	DESCRIÇÃO	GRAU
1	Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência;	04





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2	Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia;	03
PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:		
3	Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência;	02
4	Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia;	01
5	Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;	03
6	Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato;	01

9.06. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

9.07. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 156, III e IV da Lei Federal nº 14.133/21, as empresas ou profissionais que:

9.07.01. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

9.07.02. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

9.07.03. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

9.08. Se, durante o procedimento de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração tipificada pela Lei nº 12.846/2013 como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, deverão ser remetidas à autoridade competente cópias do processo administrativo respectivo, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR, na forma da Lei Municipal nº 9.181/2018.

9.09. A aplicação de qualquer das penalidades previstas no edital e no contrato realizar-se-á em processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, cujo procedimento observará o previsto na Lei Federal nº 14.133/21.

9.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração Pública, observado o princípio da proporcionalidade, podendo relevá-las em caso de ato, omissão ou culpa exclusiva do PODER PÚBLICO.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

9.11. As multas devidas e prejuízos causados ao PODER PÚBLICO serão glosados e retidos do valor a ser pago à CONTRATADA, recolhidos em favor do Município no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação para pagamento, deduzidos da garantia, ou, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.

9.12. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o PODER PÚBLICO poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme art. 419 do Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA

DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DOS SERVIÇOS:

10.1 Concluída a obra procederá à Prefeitura, dentro do prazo de 5 (cinco) dias seguintes ao da entrega da comunicação que por escrito lhe fizer a CONTRATADA, a um exame minucioso dela a fim de recebê-la provisoriamente.

10.2 Após este recebimento e durante o prazo de observação de 20 (vinte) dias, ficará a CONTRATADA obrigada a fazer às suas custas as reparações reclamadas em consequência de vícios de construção por ventura existentes.

10.3 Findo o prazo de observação, a CONTRATADA solicitará por escrito a realização do exame para o recebimento definitivo, que a Prefeitura deverá efetuar no prazo máximo de 5 (cinco) dias, desde que os serviços se apresentem em perfeitas condições de utilização.

10.4 O recebimento dos serviços não exime a CONTRATADA das responsabilidades civis e outras inerentes.

10.5 A garantia depositada será liberada ou restituída, mediante a emissão do termo de recebimento definitivo dos serviços, em consonância com as determinações previstas no Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS MEDIÇÕES, FATURAMENTOS E PAGAMENTOS

11.01 As obras e serviços de engenharia contratados serão medidos na forma do Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA quando de sua proposta, após a notificação formal do PODER PÚBLICO acerca do adimplemento total ou de cada etapa outrora prevista e programada, devendo a CONTRATADA fornecer a competente fatura relativa à prestação dos serviços e à execução integral da obra ou de sua parcela.

11.02. O pagamento somente será autorizado após aprovação da medição, conforme Cronograma Físico Financeiro apresentado pela contratada.

11.02.01. A conferência, fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato ficarão a cargo do Eng. Luciano da Costa Cavicchioni, Matrícula: 16927-7, Cargo: Gerente de Fiscalização de Obras, CPF. 260.992.468-27.

11.02.02. Para liberação do pagamento das faturas apresentadas, a CONTRATADA deverá anexar cópias autenticadas de sua folha de pagamento e das guias de recolhimento dos encargos previdenciários (GPS e GFIP) devidamente adimplidas, que deverão ser emitidos especificamente para a execução do serviço, objeto da presente licitação.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

11.03. Efetuada a conferência e o deferimento da medição pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, os pagamentos decorrentes dos serviços executados ocorrerão em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela da obra ou serviço e emissão da devida fatura fiscal.

11.03.01. Na hipótese de serem detectadas incorreções, o prazo acima ficará sobrestado até a efetiva regularização por parte da CONTRATADA, sem prejuízo das sanções cabíveis.

A contratada deverá sanar as incorreções no prazo de 10 dias contados da notificação, sem prejuízo da apuração de infração contratual e aplicação de penalidade.

11.04. Fica vedado qualquer faturamento por parte de terceiro.

11.05. Havendo penalizações por eventuais atrasos na execução do objeto, multas de qualquer espécie ou prejuízos causados pela CONTRATADA ao PODER PÚBLICO, e desde que estes sejam devidamente apurados no processo administrativo, será efetuada compensação financeira destes importes à conta do pagamento devido à contratada, conforme autoriza o art. 139, IV, da Lei Federal nº 14.133/21.

11.06. Ocorrendo atraso no pagamento da fatura ou nota fiscal, o valor devido pelo MUNICÍPIO será atualizado pela variação "pro-rata die" pelo IPCA/IBGE desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo da incidência de juros moratórios equivalentes à caderneta de poupança, na forma do art.1-F da Lei Federal nº9.494/1997, devidos nas mesmas condições.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – EXTINÇÃO CONTRATUAL

12.1 A extinção do contrato será disciplinada pelas regras constantes no Capítulo VIII, artigos 137, 138 e 139 da Lei Federal nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

13.1. A empresa contratada deverá providenciar abertura de matrícula das obras junto ao INSS, e na última fatura apresentar a CND dos serviços, para liberação do último pagamento.

13.2 A fiscalização por parte da Prefeitura não eximirá a licitante das responsabilidades previstas no Código Civil e dos danos que vier a causar a terceiros, seja por ato de seus funcionários ou de prepostos.

13.3 É vedada a subcontratação.

13.4 A CONTRATADA manterá, na forma da lei, seguro total obrigatório contra acidentes de trabalho, correndo, às suas próprias e exclusivas expensas, quaisquer despesas não eventualmente cobertas pela respectiva apólice.

13.5 Correrão, por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA, as consequências que advierem de:

- a) Sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão, inclusive de seus empregados e prepostos.
- b) Imperfeição ou insegurança nos serviços.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- c) Falta de solidez dos serviços executados, mesmo verificada após o término do contrato.
- d) Furto, perda, roubo, deterioração ou avaria dos maquinários, equipamentos e materiais usados durante a execução dos serviços.
- e) Ato ilícito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir aos serviços.
- f) Acidentes de quaisquer naturezas com as máquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execução dos serviços ou em decorrência deles, devendo a CONTRATADA obedecer às normas de saúde e segurança de seus trabalhadores, especialmente as consignadas na Consolidação das Leis do Trabalho, na Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho e na NR 18, além de outras disposições acerca da matéria.
- g) Prejuízos causados a propriedades de terceiros.
- h) A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente vigilância sobre os serviços executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitação Definitiva dos Serviços.
- i) Ocorrendo incêndio ou qualquer outro sinistro nos serviços, que venha à atingir serviços a cargo da CONTRATADA, terá esta, independentemente da cobertura de seguro, um prazo de 05 (cinco) dias corridos, a partir da notificação da Prefeitura, para dar início à reparação das partes atingidas.
- j) A CONTRATADA é responsável pela conservação dos serviços executados, até a aceitação definitiva dos serviços.
- k) Além das obrigações acima previstas, a empresa a ser CONTRATADA, também terá as seguintes obrigações:
- 1 Promover a organização técnica e administrativa dos serviços objeto deste contrato, de modo a conduzi-lo eficientemente, nos prazos previstos e manter diariamente profissional habilitado (Responsável Técnico) durante toda a execução do contrato.
 - 2- Disponer de mão-de-obra de acordo com as necessidades dos serviços, bem como os equipamentos de proteção individual (EPIs);
 - 3- Fornecer todos os materiais, inclusive os equipamentos, máquinas e ferramentas necessárias à execução do objeto contratual, nos moldes estabelecidos no Edital e seus anexos;
 - 4- Transportar, carregar e descarregar os materiais, equipamentos, máquinas e ferramentas;
 - 5- Receber, conferir, armazenar e proteger todos os materiais, equipamentos, máquinas e ferramentas, inclusive com a disponibilidade de segurança do local durante a execução do contrato.
 - 6- Reparar, corrigir, remover, substituir no todo ou em parte os serviços objeto deste, desde que se verifiquem defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos serviços ou dos materiais empregados;
 - 7- Conduzir os trabalhos de acordo com as normas técnicas vigentes, em estrita observância às legislações Federal, Estadual e Municipal e a quaisquer ordens ou determinações da fiscalização, devendo ainda, conduzir os trabalhos e o pessoal de modo a formar junto ao público, uma boa imagem da CONTRATADA e da Prefeitura;
 - 8- Cumprir e fazer com que todo o pessoal em serviço observe os regulamentos disciplinares de segurança e higiene (conforme regras do Ministério do Trabalho), mantendo o local do trabalho sempre limpo e organizado, de forma a permitir o perfeito andamento dos serviços;
 - 9- A contratada não pode alegar ignorância, desconhecimento das regras de disponibilidade de pessoal, bem como da OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO DE IMPOSTOS, TAXAS, BENEFÍCIOS PREVISTOS PARA OS TRABALHADORES, observando-se inclusive o quanto disposto no artigo 121 da Lei 14.133/21. Fica desde já consignado, inclusive a observância pela futura contratada do cumprimento das obrigações trabalhistas sob pena de incorrer na aplicação das penalidades previstas no Edital e na Legislação em vigor.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

13.6 É de exclusiva obrigação da contratada os encargos decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, pagamento de tributos municipais, inclusive ISS, estaduais e federais por ventura incidentes, e todas mais que necessárias forem ao perfeito desempenho das obrigações assumida, observado ainda o quanto previsto na Lei 14.133/21 em especial o artigo 121, não podendo a empresa alegar desconhecimento da regra.

13.7 A contratada deve cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz.

13.8 A contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação.

13.9 Aplicam-se ao contrato as regras da Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Complementar Federal nº 123/2006, Decreto Federal nº 8.538/15 e Lei Orgânica do Município de Araraquara alterações posteriores e demais normas de direito privado compatíveis com o negócio jurídico e com os princípios da administração pública.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO:

14.1 Fica eleito o Foro desta Comarca de Araraquara, com exclusão de outro qualquer para dirimir as questões que surgirem referentes a este contrato, que não forem resolvidas por via administrativa, na forma do Código Civil.

E, para firmeza e validade do que aqui é pactuado, lavrou-se o presente Contrato inicial em 17 de MAIO de 2024. Este documento será firmado com assinatura eletrônica avançada, nos termos do art. 4, inciso II, da Lei Federal nº 14.063 de 23 de setembro de 2020, mediante utilização de processo de certificação disponibilizado pela plataforma de Processo Digital da Prefeitura Municipal de Araraquara, disponível em <https://araraquara.1doc.com.br>, nos termos do Decreto Municipal nº 13.299 de 10 de agosto de 2023, e produzirá todos os seus efeitos com relação aos signatários.

Araraquara, na data da última assinatura digital aposta.

ELIANA AP. MORI HONAIN
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
SAÚDE
ARARAQUARA/SP

Nelson Ramon Aguilera Junior
RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 11.823.795/0001-54

TESTEMUNHAS:

1 _____
PATRICIA AP. SANTOS ROSA
CPF 319.201.858-52

2 _____
ROSEMEIRE ZACCARO
CPF 026.379.728







VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C79E-8C78-D72A-2223

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS ROSA (CPF 319.XXX.XXX-52) em 17/05/2024 16:00:35 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ROSEMEIRE ZACCARO (CPF 026.XXX.XXX-74) em 17/05/2024 16:05:51 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ELIANA APARECIDA MORI HONAIN (CPF 054.XXX.XXX-60) em 20/05/2024 08:25:30 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR (CPF 141.XXX.XXX-36) em 21/05/2024 11:04:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/C79E-8C78-D72A-2223>

Proc. Administrativo 4- 46.308/2024

De: Rosemeire Z. - SMS-CGSA-GSC

Para: SMS - Gabinete do Secretario da Saúde

Data: 17/05/2024 às 16:10:01

Segue TERMO DE CIENCIAS E NOTIFICAÇÃO, para assinatura

—
Rosemeire Zaccaro
GERENTE SUPERVISÃO DE CONTRATOS

Anexos:

TERMO_DE_CIENCIA_E_NOTIFICACOES_CONC_19_2024_RAMON_AUGUILERA_PARTICIPACOES_E_EMP_UPA_CENTRAL_doc.p

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Luciano da Costa Cavicchio...	17/05/2024 16:15:25	1Doc	LUCIANO DA COSTA CAVICCHIONI CPF 260.XXX.XXX...
Eliana Aparecida Mori Hona...	17/05/2024 16:16:20	1Doc	ELIANA APARECIDA MORI HONAIN CPF 054.XXX.XXX...
NELSON RAMON AGUILERA JUNI	21/05/2024 11:03:31	ICP-Brasil	NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR CPF 141.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **4D0F-96A7-EF75-ACE7**

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(CONTRATOS) REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021)

CONTRATOS

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ARARAQUARA – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA: RAMOS AUGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Contrato Nº 28/2024 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 019/2024 – PROC. Nº 5920/2024

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – “AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE” - LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP”

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,
- c) exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Araraquara, 17 de MAIO 2024

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE

Nome: Edson Antonio Edinho da Silva

Cargo: Prefeito Municipal

CPF/MF n.º: 026.381.168-90

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: Eliana Aparecida Mori Honain

Cargo: Secretária Municipal de Saúde

CPF/MF n.º: 054.318.288-60

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:



Pelo contratante:

Nome: Eliana Aparecida Mori Honain

Cargo: Secretária Municipal de Saúde

CPF/MF n.º: 054.318.288-60

Assinatura: _____

Pela CONTRATADA:

Nome: Nelson Ramon Aguilera Junior

Cargo: Diretor geral

CPF/MF n.º: 141.158.528-36

Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: Eliana Aparecida Mori Honain

Cargo: Secretária Municipal de Saude

CPF/MF n.º: 054.318.288-60

Assinatura: _____

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: Eliana Aparecida Mori Honain

Cargo: Secretária Municipal de Saude

CPF/MF n.º: 054.318.288-60

Assinatura: _____

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Acompanhamento

Nome Eng. Luciano da Costa Cavicchioni

Cargo: Gerente de fiscalização de obras

CPF: 260.992.468-27

Assinatura: _____

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. *(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)*



DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL

CONTRATO INICIAL N° 028/2024

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 019/2024 – PROC. N.º 5920/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ARARAQUARA – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ nº: 45.276.128/0001-10

CONTRATADA: RAMOS AUGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.,
CNPJ 11.823.795/0001-54

CONTRATO INICIAL N°: 28/2024

DATA DA ASSINATURA: 17 de MAIO de 2024.

VIGÊNCIA: 240 dias, a partir da ordem de início de serviço emitido pela Secretaria de Obras

OBJETO: “”CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO UPB CENTRAL – “AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE” - LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP”

VALOR TOTAL R\$ 2.470.793,92

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Araraquara, 17 de MAIO de 2024.

ELIANA AP. MORI HONAIN
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ARARAQUARA/SP





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4D0F-96A7-EF75-ACE7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIANO DA COSTA CAVICCHIONI (CPF 260.XXX.XXX-27) em 17/05/2024 16:15:23 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ELIANA APARECIDA MORI HONAIN (CPF 054.XXX.XXX-60) em 17/05/2024 16:16:18 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR (CPF 141.XXX.XXX-36) em 21/05/2024 11:03:18 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/4D0F-96A7-EF75-ACE7>

Proc. Administrativo 5- 46.308/2024

De: Rosemeire Z. - SMS-CGSA-GSC

Para: SMS - Gabinete do Secretario da Saúde

Data: 17/05/2024 às 16:12:27

Segue DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS Á DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL

—
Rosemeire Zaccaro
GERENTE SUPERVISÃO DE CONTRATOS

Anexos:

DECLARACAO_DE_DOCUMENTOS_A_DIPOSICAO_DO_TRIBUNAL_CONC_19_2024_UPA_CENTRAL_doc.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Eliana Aparecida Mori Hona...	17/05/2024 16:16:35	1Doc ELIANA APARECIDA MORI HONAIN CPF 054.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **87A7-A7B7-C55B-2124**

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL

CONTRATO INICIAL N° 028/2024

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 019/2024 – PROC. N.º 5920/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ARARAQUARA – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ nº: 45.276.128/0001-10

CONTRATADA: RAMOS AUGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.,
CNPJ 11.823.795/0001-54

CONTRATO INICIAL N°: 28/2024

DATA DA ASSINATURA: 17 de MAIO de 2024.

VIGÊNCIA: 240 dias, a partir da ordem de início de serviço emitido pela Secretaria de Obras

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO UPB CENTRAL – “AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE” - LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP”

VALOR TOTAL R\$ 2.470.793,92

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Araraquara, 17 de MAIO de 2024.

ELIANA AP. MORI HONAIN
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ARARAQUARA/SP





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 87A7-A7B7-C55B-2124

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ELIANA APARECIDA MORI HONAIN (CPF 054.XXX.XXX-60) em 17/05/2024 16:16:33 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/87A7-A7B7-C55B-2124>