

DETALHE - CALHA
esc. 1:20

Obs.: Revisar todo o sistema de captção de águas pluviais da cobertura. Aumentar a vazão de todos os condutores conforme revisão.

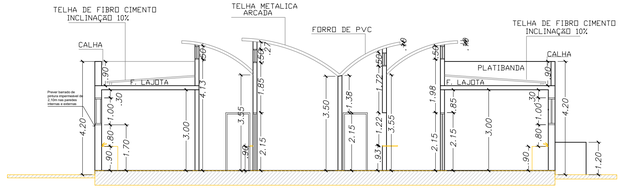

CORTE AA
ESC.:1:100

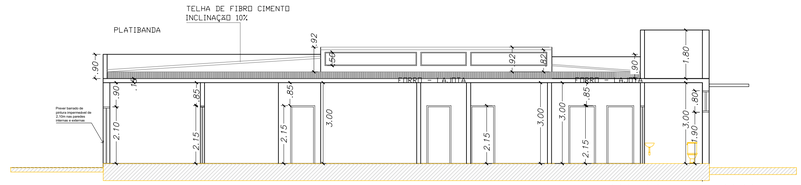

CORTE CC

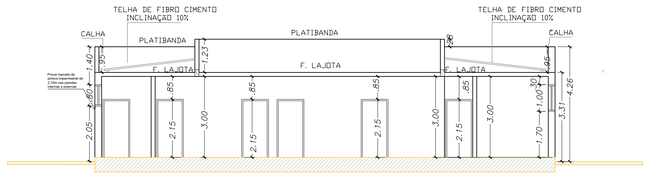

CORTE BB
ESC.:1:100

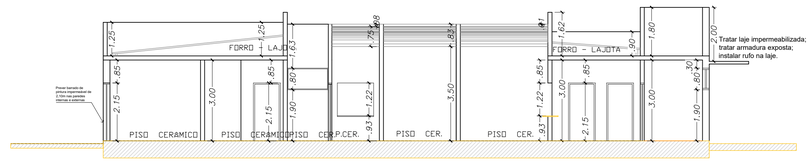

CORTE DD
ESC.:1:100

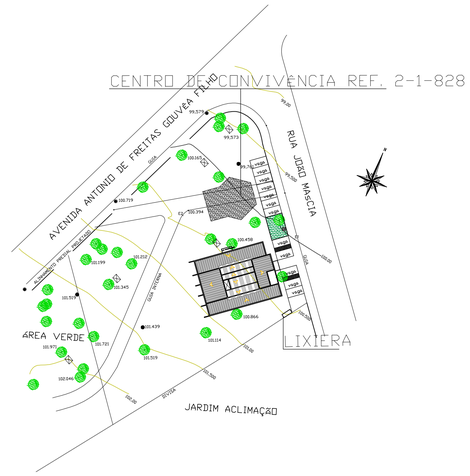

LOCALIZAÇÃO
SEM ESCALA

NOTA

1. Prever em orçamento para revisão de Projeto de Segurança Contra Incêndio, equipamentos e instalações necessárias para obtenção do AVCB.
2. Verificar trechos com trincas, rachaduras e fissuras e fazer correção.
3. Verificar vazamentos na cobertura. Substituir telhas quebradas ou danificadas; realizar manutenção ou substituição de trechos de calhas, rufos e condutores, conforme cálculo de captação de água de chuva.
4. Executar reforço na fundação quando necessário para correção de fissuras. Onde houver infiltração, prever tratamento da umidade e recuperar alvenarias, pisos e lajes danificadas de todas edificação. Tratar umidade ascendente das paredes com barrado impermeável.
5. Realizar revisão geral das calhas e condutores.
6. O piso e azulejo cerâmico existentes serão demolidos nos ambientes indicados, inclusive a camada de regularização e argamassa.
7. Instalar tela mosquiteira removível em todas as aberturas (portas e janelas) da cozinha.
8. Prever pintura em tinta látex acrílica do lado externo de toda edificação.
9. Prever barrado de pintura impermeável de 2,10m nas paredes internas e externas.
10. Revisar e conferir in loco a instalação da rota acessível de deficientes visuais para instalação do piso tátil.

Lavatório com coluna suspensa, com distanciamento mínimo de 4cm entre a barra e as bordas do lavatório. Torneira de pressão, acionamento por alavanca, tipo mesa, com arejador, acabamento cromado. Deve estar em conformidade com as normas da ABNT.
Barras de apoio laterais para lavatório em aço inox, seção transversal de Ø=30 a 35 mm, com elementos de fixação, que sustentem carga mínima de 150kgf.
Cabide com 2 ganchos de cerâmica esmaltada, na cor branca.

Bacia sanitária, de cerâmica esmaltada impermeável, na cor branca. Dimensões padronizadas, conforme NBR 9050:2020. Não devem possuir abertura frontal.
Assento com tampa em polipropileno ou poliéster, na cor branca e de fácil higienização. Tubo de ligação com canopla, cromado.
Válvula de descarga com registro incorporado, em latão ou bronze e acabamento cromado.
Ducha higiênica com tubo flexível cromado.
Papeleira de cerâmica esmaltada, na cor branca.
Barras de apoio em aço inox, seção transversal de Ø=30 a 35mm, comprimento entre 80cm e 90cm (entre eixos), com elementos de fixação que sustentem carga mínima de 150kgf.
Dispositivo de alarme para sanitário acessível.

Ralo sifonado com grelha com fecho rotativo de aço inox, moldura quadrada ou circular (Verificar melhor posição através do projeto complementar de instalações hidráulicas).

BARRA DE APOIO PARA PcD
EM AÇO INOX ESCOVADO
Ø=3,3cm C=80cm

BARRA DE APOIO LATERAL PARA
LAVATÓRIO EM AÇO INOX ESCOVADO
Ø=3,3cm C=90cm

PUXADOR HORIZONTAL PARA PORTA
EM AÇO INOX ESCOVADO
Ø=3,3cm C=40cm

SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA
REFIL DE 800 ML; DISPENSER TOALHEIRO
EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA
DE 20cm x 200m COM ALAVANCA.





LEGENDA

- EXISTENTE
- A DEMOLIR
- A CONSTRUIR
- PEÇAS, ESQUADRIAS E ELEMENTOS NOVOS
- PROJEÇÕES ACESSIBILIDADE

Obs.: Para as paredes em drywall, considerar o layout para prever os reforços e suportes necessários para suportar equipamentos.
Considerar placas resistentes à umidade nos locais necessários.

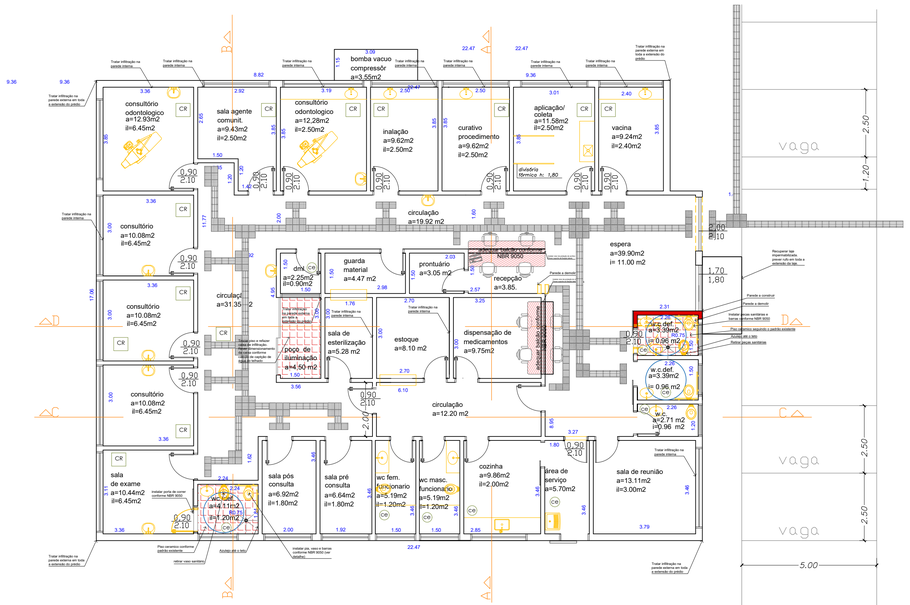

PLANTA BAIXA
esc. 1:100

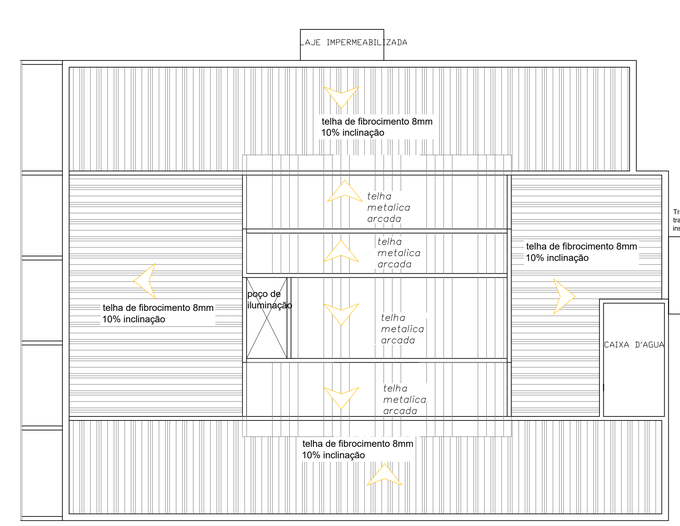

COBERTURA

	LEVANT.		APROVAÇÃO
07-02-2024	DESENHO	SÁLUA	DIRETOR / PREFEITO
10-02-2024	revisão	SÁLUA	
03-02/2024	PROJETO	Arq. Sálua K. M. Poleto	
ART Nº			TIT. / CREA

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO

VISTO
SUBSTITUI
SUBSTITUIDO POR
REFERENCIA
Nº 2-1-953/R

ESCALAS
1 - 100
1 - 20

PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA
U.S.F. - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA
-JARDIM MARIVAN -